

ACMIA-BK系列

产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

- 过流部件全不锈钢（304或316），不生锈；
- 人机界面，便于用户操作；
- 噪音低、寿命长；
- 压力可选

工作条件：


介质温度：0~+50℃

环境温度：≤50℃


最大工作压力：0.6MPa




型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) kW	电流 (Amps) 220V/50Hz	额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	DNA	DNM	启动压力 Starting pressure (bar)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
ACMIA2-2-BK	0.25	2.0	18	2	G1	G1	<1.0	8.8	365×240×385
ACMIA2-3-BK	0.37	2.4	24	2	G1	G1	<1.5	9.4	365×240×385
ACMIA2-4-BK	0.55	3.8	32	2	G1	G1	<2.2	10	365×240×385
ACMIA2-5-BK	0.55	3.8	40	2	G1	G1	<3.0	11.2	425×240×385
ACMIA2-6-BK	0.75	5.2	47	2	G1	G1	<3.0	12.5	425×240×385
ACMIA2-7-BK	1.0	6.2	57	2	G1	G1	<3.0	13.5	450×240×385

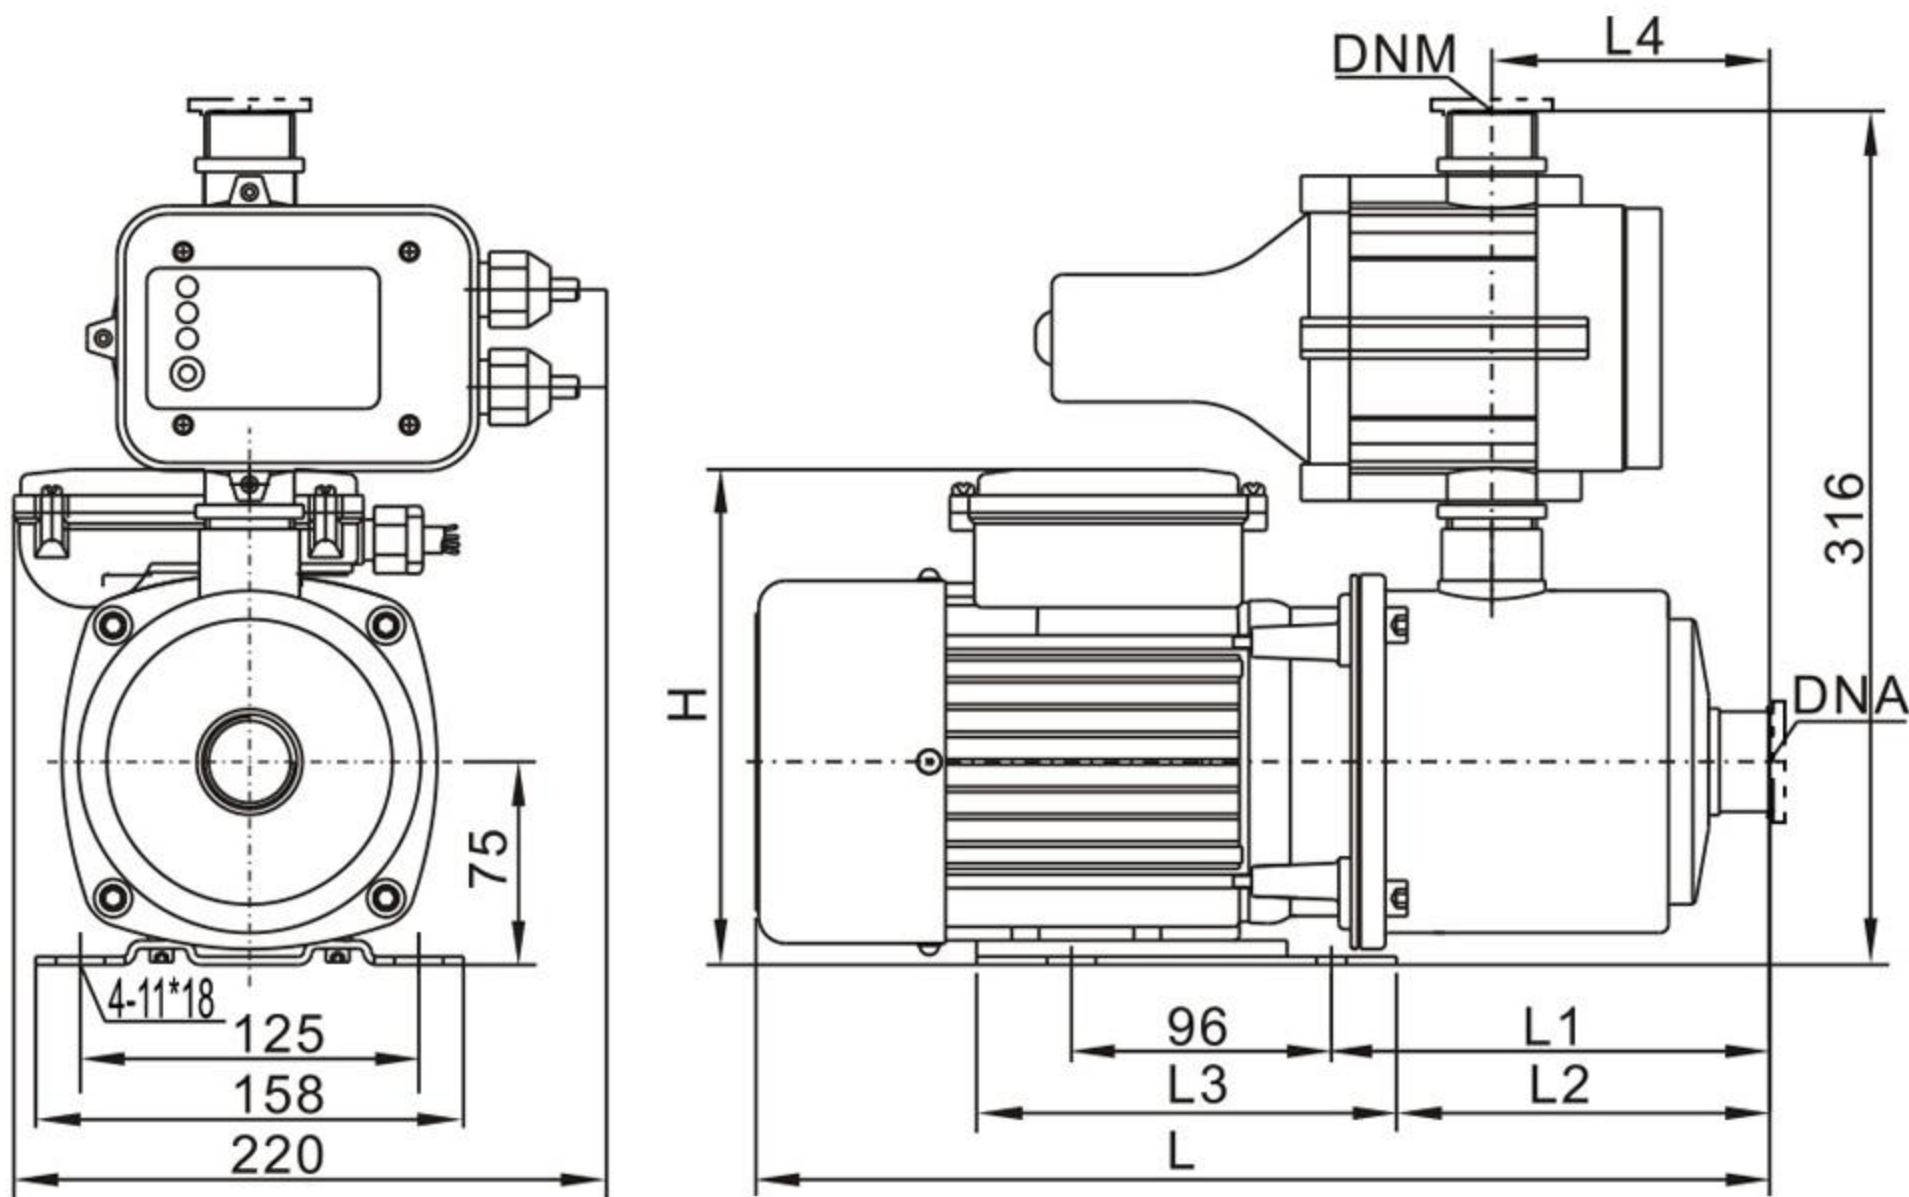

型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)					
	L	L1	L2	L3	L4	H
ACMIA2-2-BK	319	126	108	136	67	172
ACMIA2-3-BK	319	126	108	136	67	172
ACMIA2-4-BK	337	144	126	136	85	172
ACMIA2-5-BK	355	162	144	136	103	172
ACMIA2-6-BK	401	180	156	155	121	182
ACMIA2-7-BK	419	198	174	155	139	185

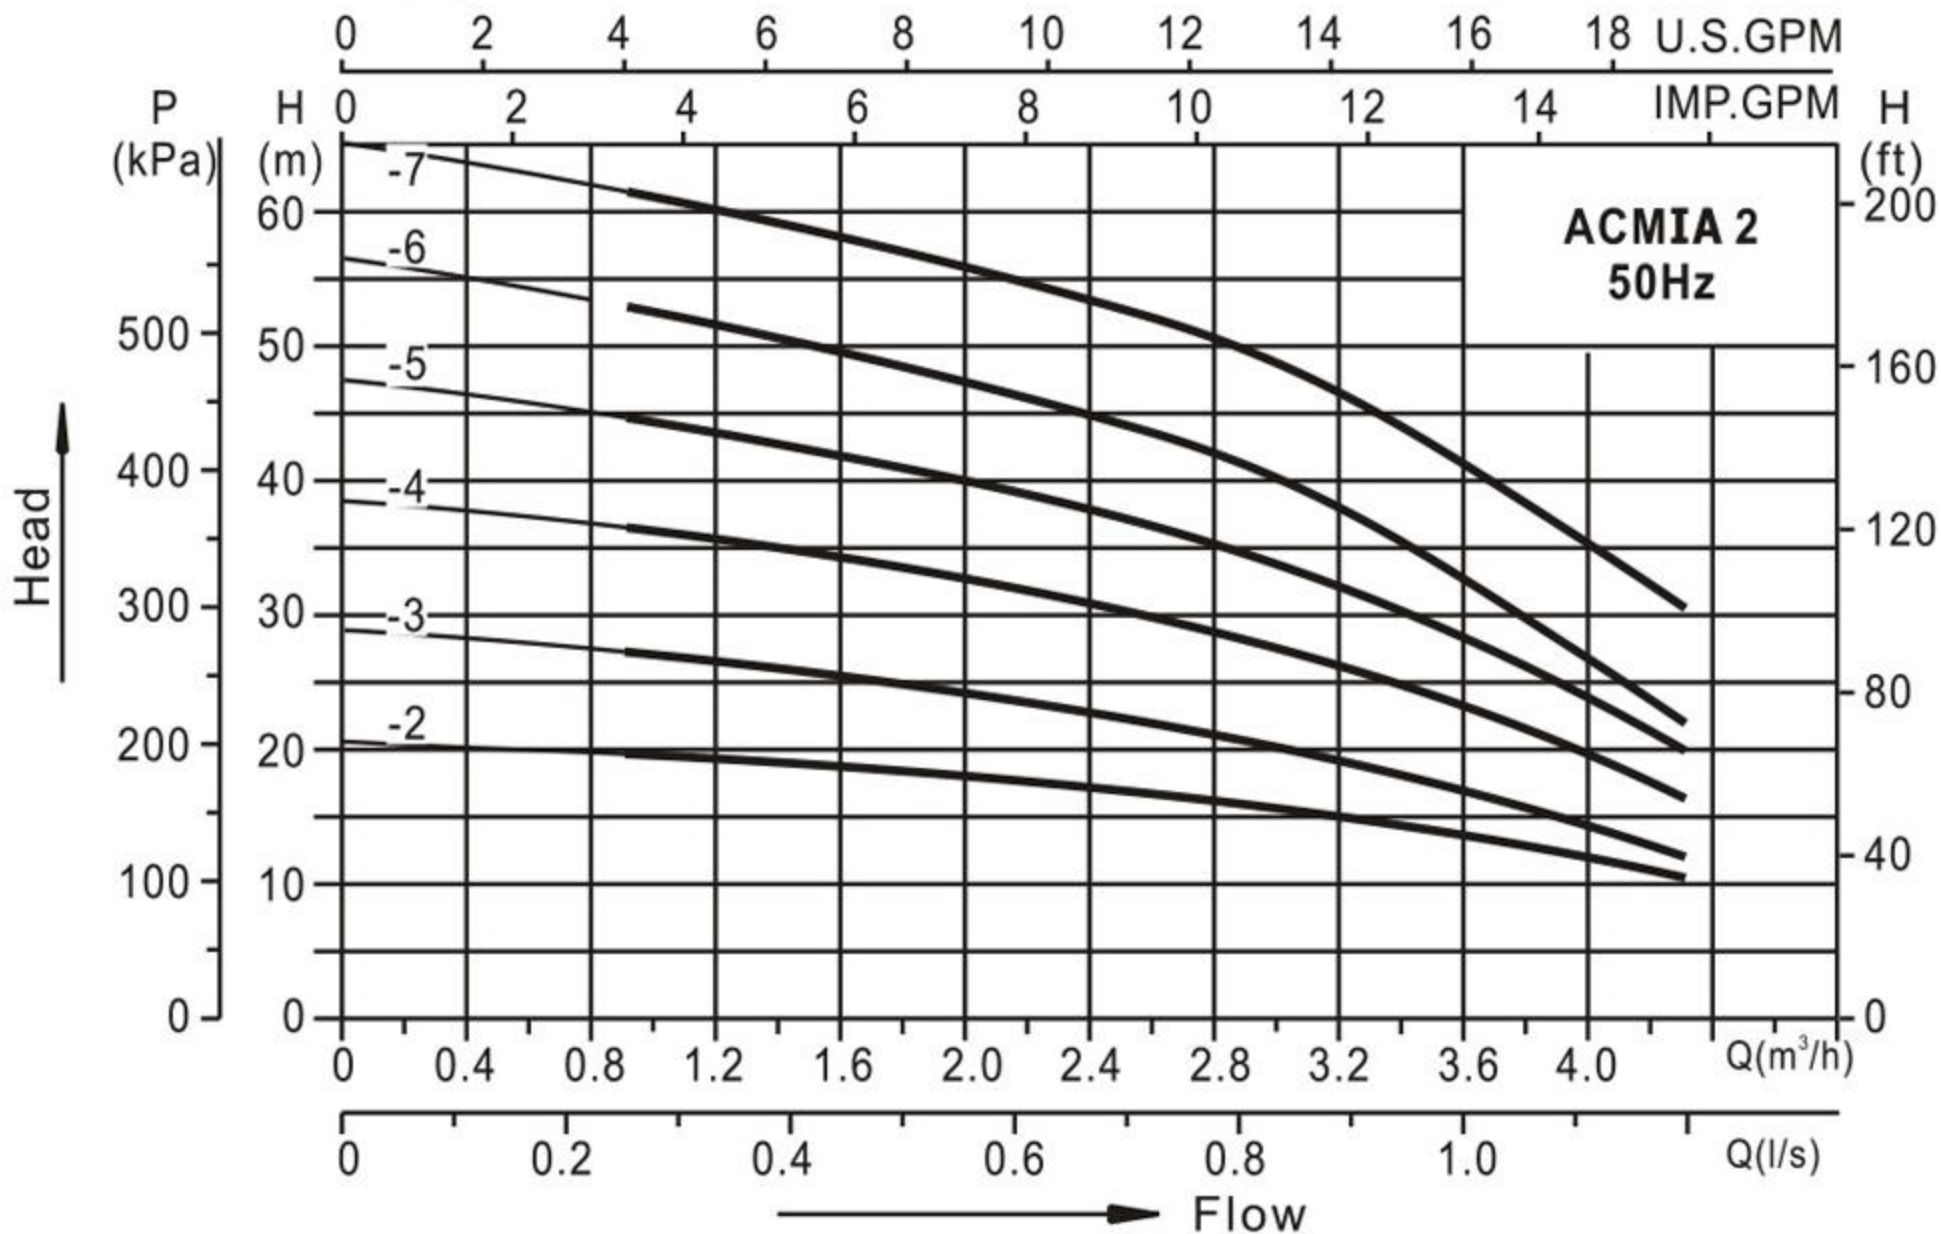

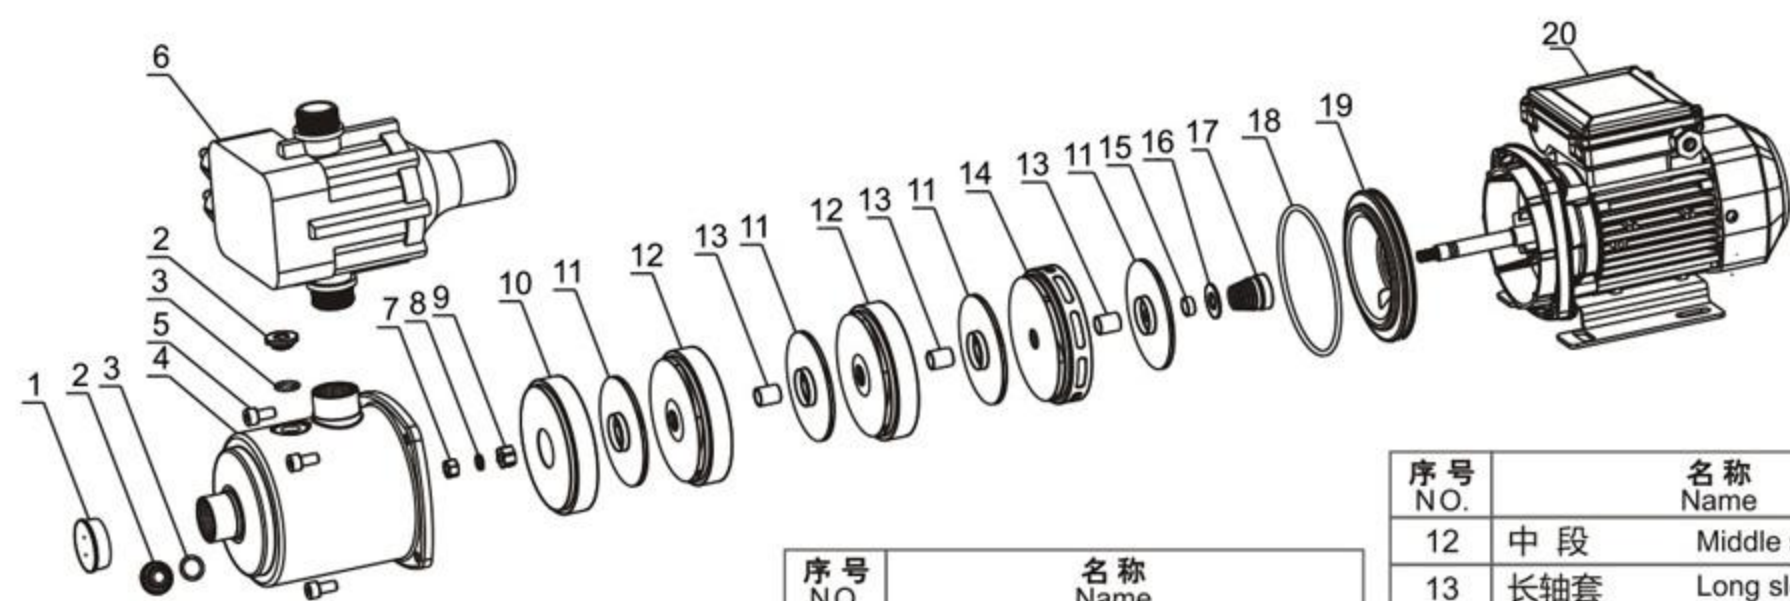

序号 NO.	名称 Name
1	防尘盖 Dust cap
2	螺塞 Plug
3	O形圈 O-ring
4	泵壳 Pump Casing

序号 NO.	名称 Name
5	内六角螺栓 Inside Hexagon bolt
6	控制器 Controller
7	六角螺母 Hexagon Nut
8	弹簧垫圈 Spring washer
9	叶轮压套 Impeller press tube
10	进水段 Inlet Section
11	叶 轮 Impeller

序号 NO.	名称 Name
12	中 段 Middle section
13	长轴套 Long sleeve
14	出水段 Outlet section
15	短轴套 Short sleeve
16	轴用挡圈 Shaft shield ring
17	机械密封 Mechanical Seal
18	O形圈 O-ring
19	泵 盖 Pump Cover
20	电 机 Motor