



BJZ系列

产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

最大吸程：9米


工作条件：


介质温度：0~+70℃

环境温度：≤50℃

最大工作压力：0.8MPa

型 号 Model	输出功率 Power(P2) kW	电 流 (Amps)		额定流量 Rated flow (m³/h)	额定扬程 Rated head (m)	曲线 Curve	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
		220V/50Hz	380V/50Hz					
BJZ030(T)	0.25	2.0	0.7	1.5	14	1	6.2	390×195×220
BJZ037(T)	0.37	2.4	1.0	1.5	20	2	6.5	390×195×220
BJZ060(T)	0.55	3.8	1.4	1.5	25	3	7.5	390×195×220
BJZ75(T)	0.55	3.8	1.4	2.2	22	4	9	385×220×245
BJZ100A(T)	0.75	5.2	1.8	1.8	30	6	10	385×220×245
BJZ100(T)	0.75	5.2	1.8	2.4	25	5	10	385×220×245
BJZ150(T)	1.0	6.2	2.4	3.0	30	7	12.5	460×220×295

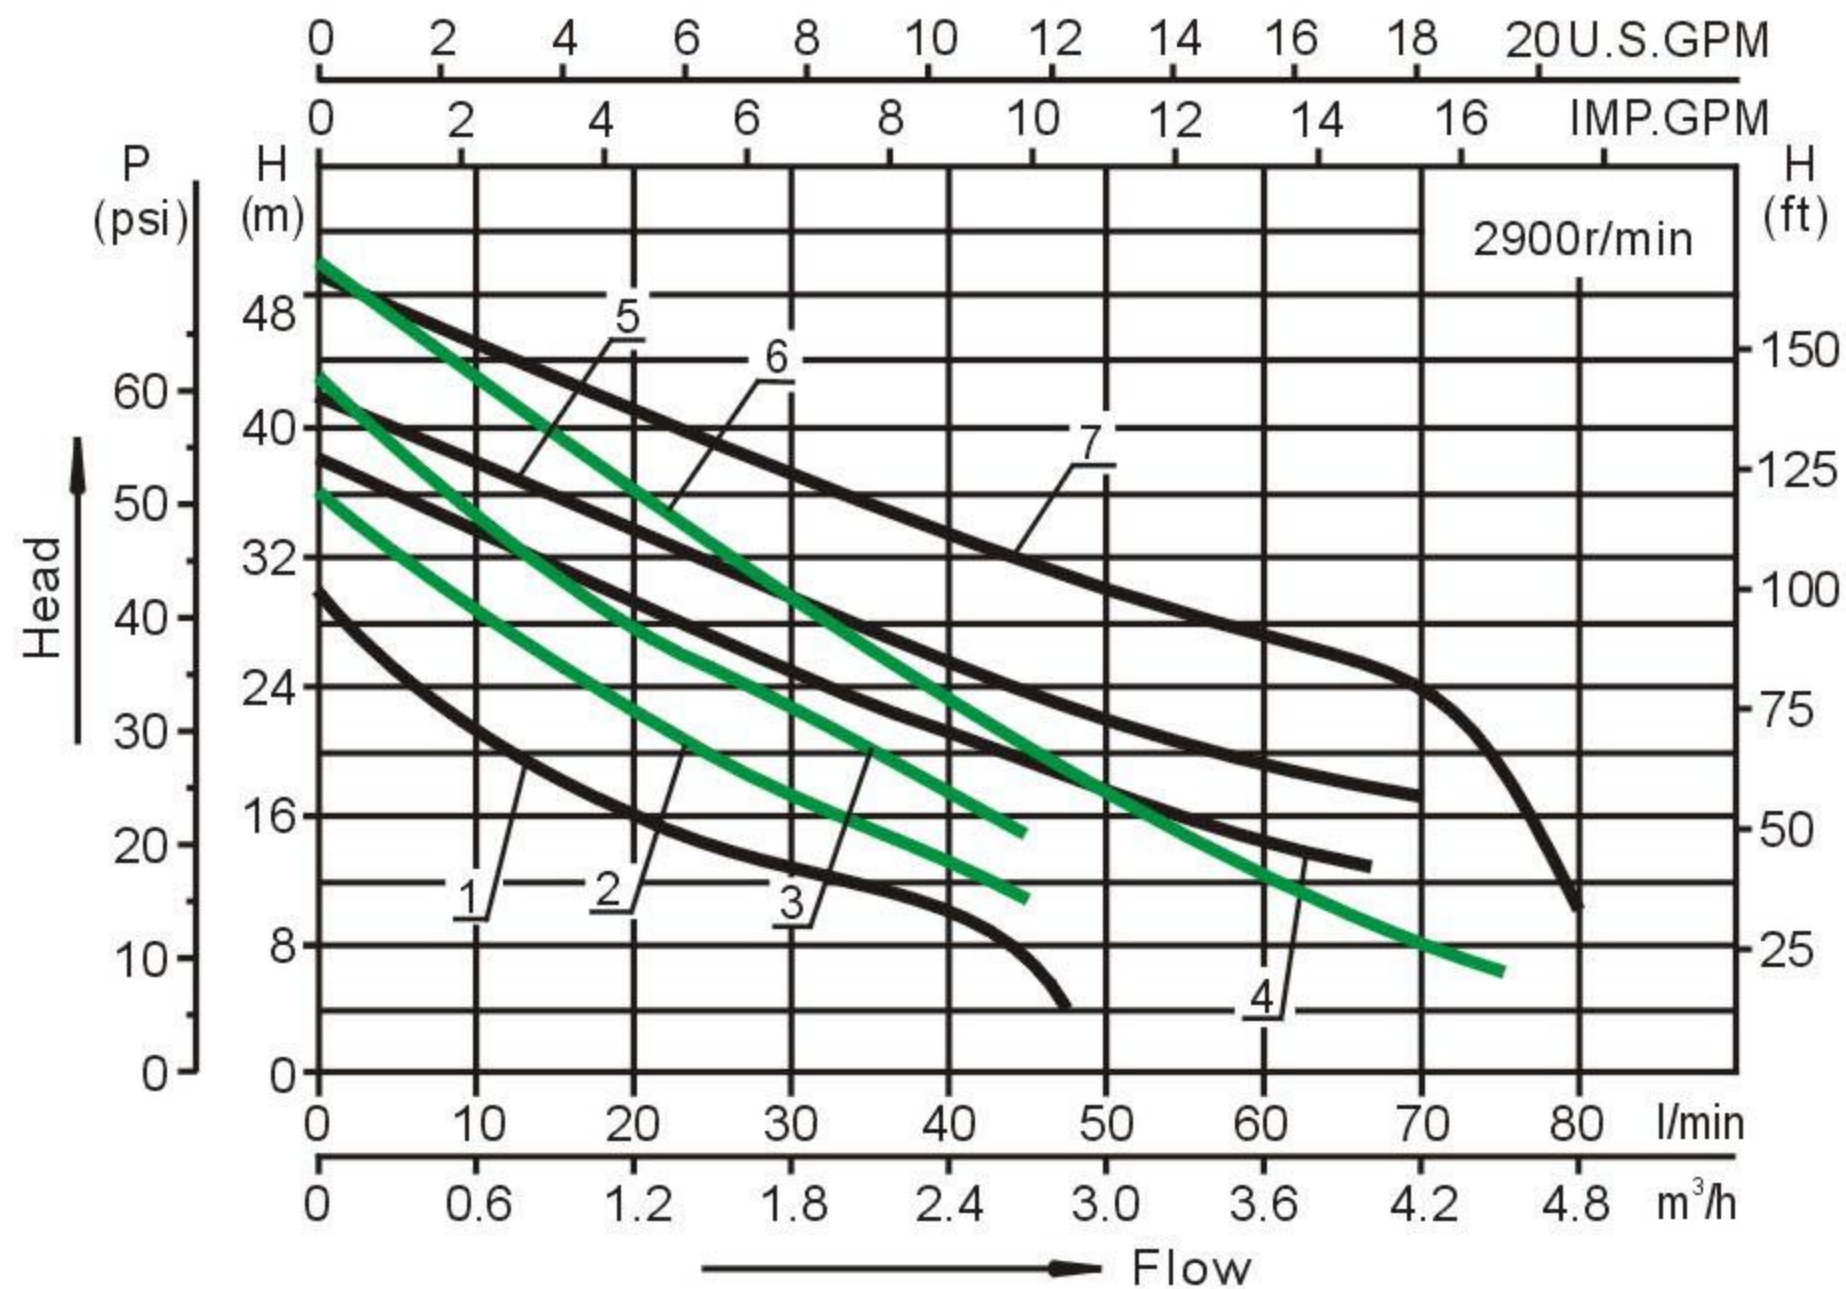

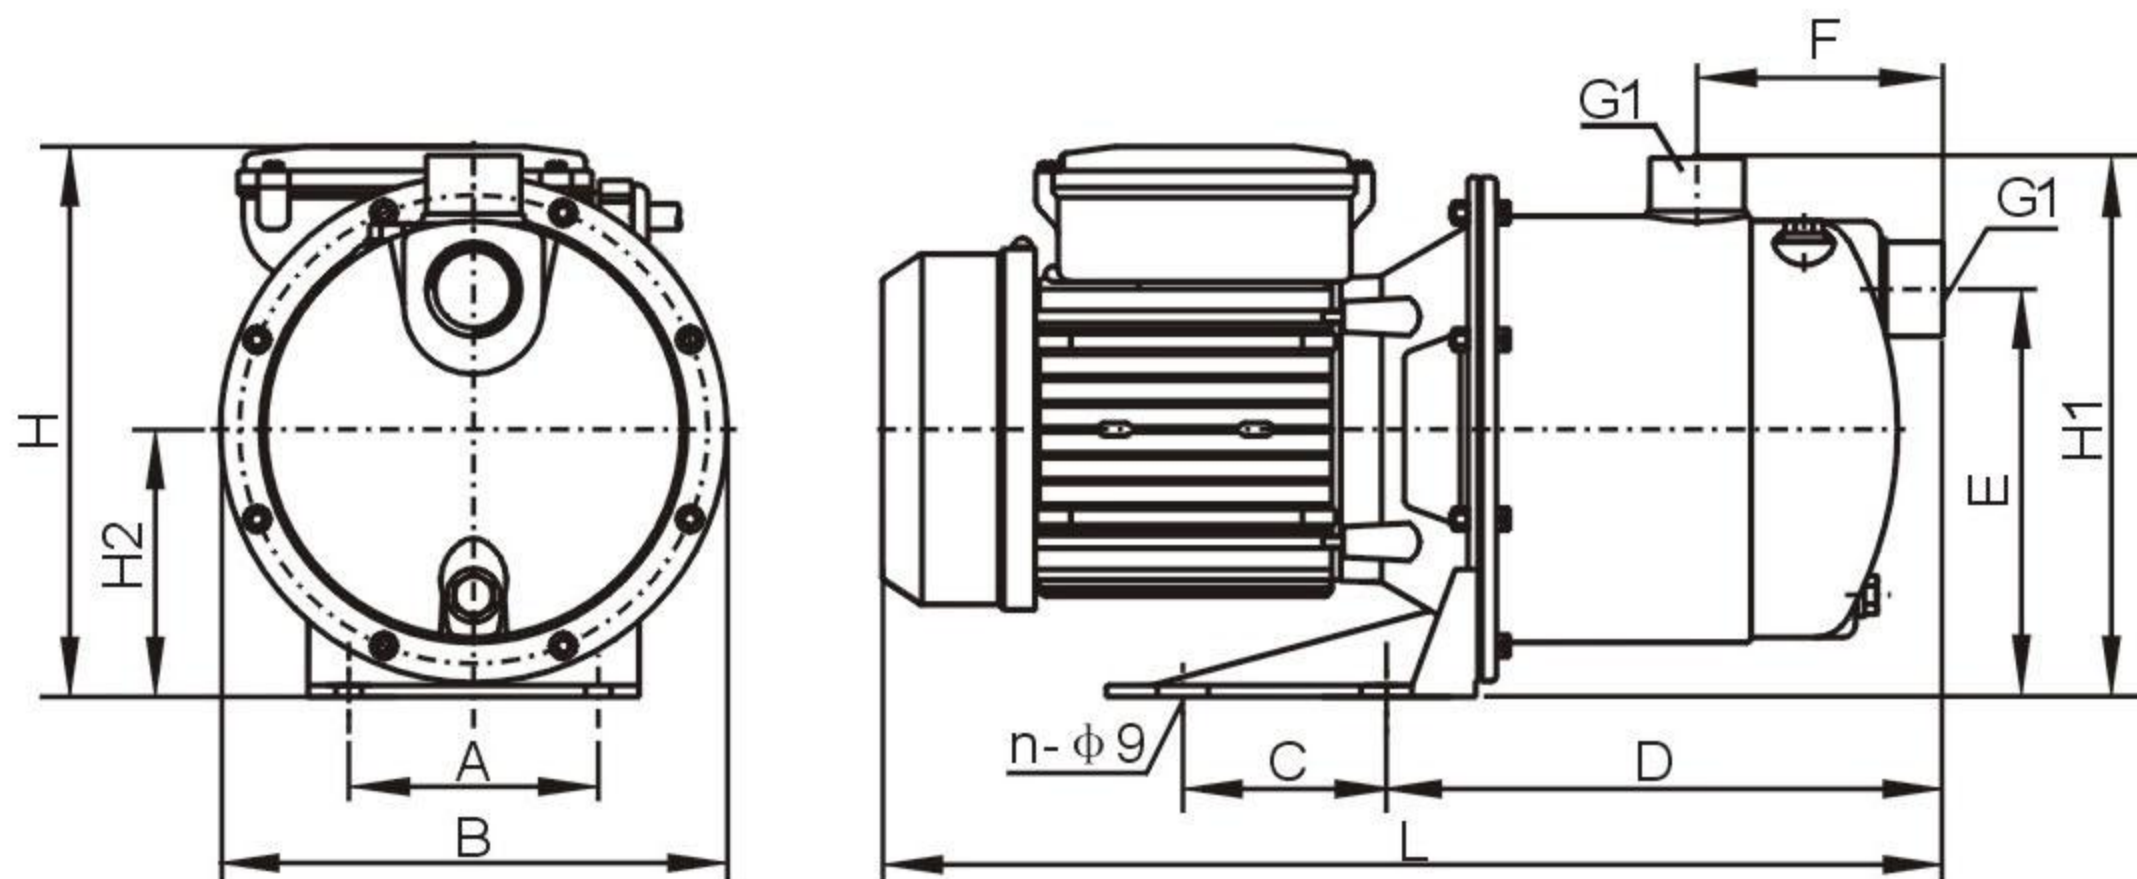

型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)										
	A	B	C	D	E	F	L	H	H1	H2	n
BJZ030(T)	100	130	—	168.5	128	64	336	182	177	88	2
BJZ037(T)	100	171	—	198	128	90	365	182	178	88	2
BJZ060(T)	100	171	—	198	128	90	365	182	178	88	2
BJZ75(T)	98	184	—	160	148	80	354	206	202	98	2
BJZ100A(T)	98	184	—	160	148	80	354	206	202	98	2
BJZ100(T)	98	184	—	160	148	80	354	206	202	98	2
BJZ150(T)	98	198	80	219	160	97	417	216	212	105	4



空调、冷却系统
Air-condition or cooling system




工业清洗
Industrial washing



楼层增压供水
Floors of pressurized water supply

序号 NO.	名称 Name
1	螺 塞 Plug
2	垫 圈 Washer
3	内六角螺栓 Inside hexagonal bolt
4	泵壳组件 Pump housing component
5	O形圈 O-Ring
6	O形圈 O-Ring
7	射流器总成 Ejector
8	密封垫 Gasket
9	导 叶 Difusser
10	六角螺母 Hexagonal Nut
11	弹簧垫圈 Spring washer
12	叶 轮 Impeller
13	平 键 Key
14	机械密封 Mechanical seal
15	泵 盖 Pump cover
16	电 机 Motor

BJZ037

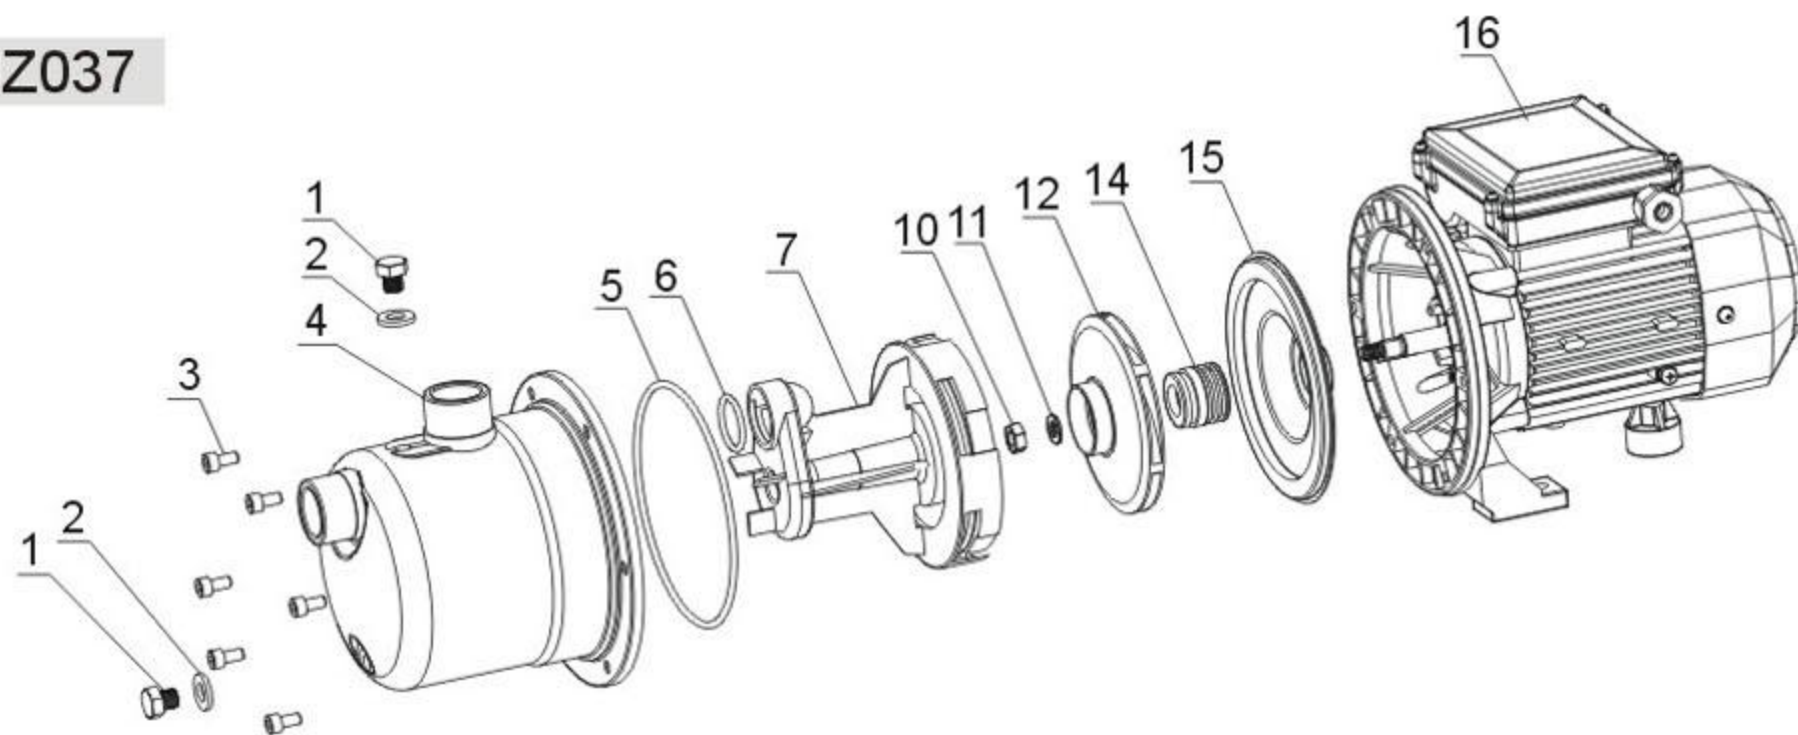

BJZ100

