



产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

工作条件：

介质温度：低温型(-20~+70℃)


常温型(+15~+70℃)



高温型(+70~+104℃)

环境温度：≤50℃


最大工作压力：0.8MPa


型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) kW	电 流 (Amps)		额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	DNA	DNM	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
		220V/50Hz	380V/50Hz						
BLC50/025(T)	0.25	2.0	0.7	9	3	G1 ¹ / ₄	G1	6.4	300×185×255
BLC50/037(T)	0.37	2.4	1.0	11	3	G1 ¹ / ₄	G1	6.6	300×185×255
BLC70/037(T)	0.37	2.4	1.0	13	4.2	G1 ¹ / ₄	G1	6.7	300×185×255
BLC100/055(T)	0.55	3.8	1.4	12	5	G1 ¹ / ₄	G1	7.0	300×185×255

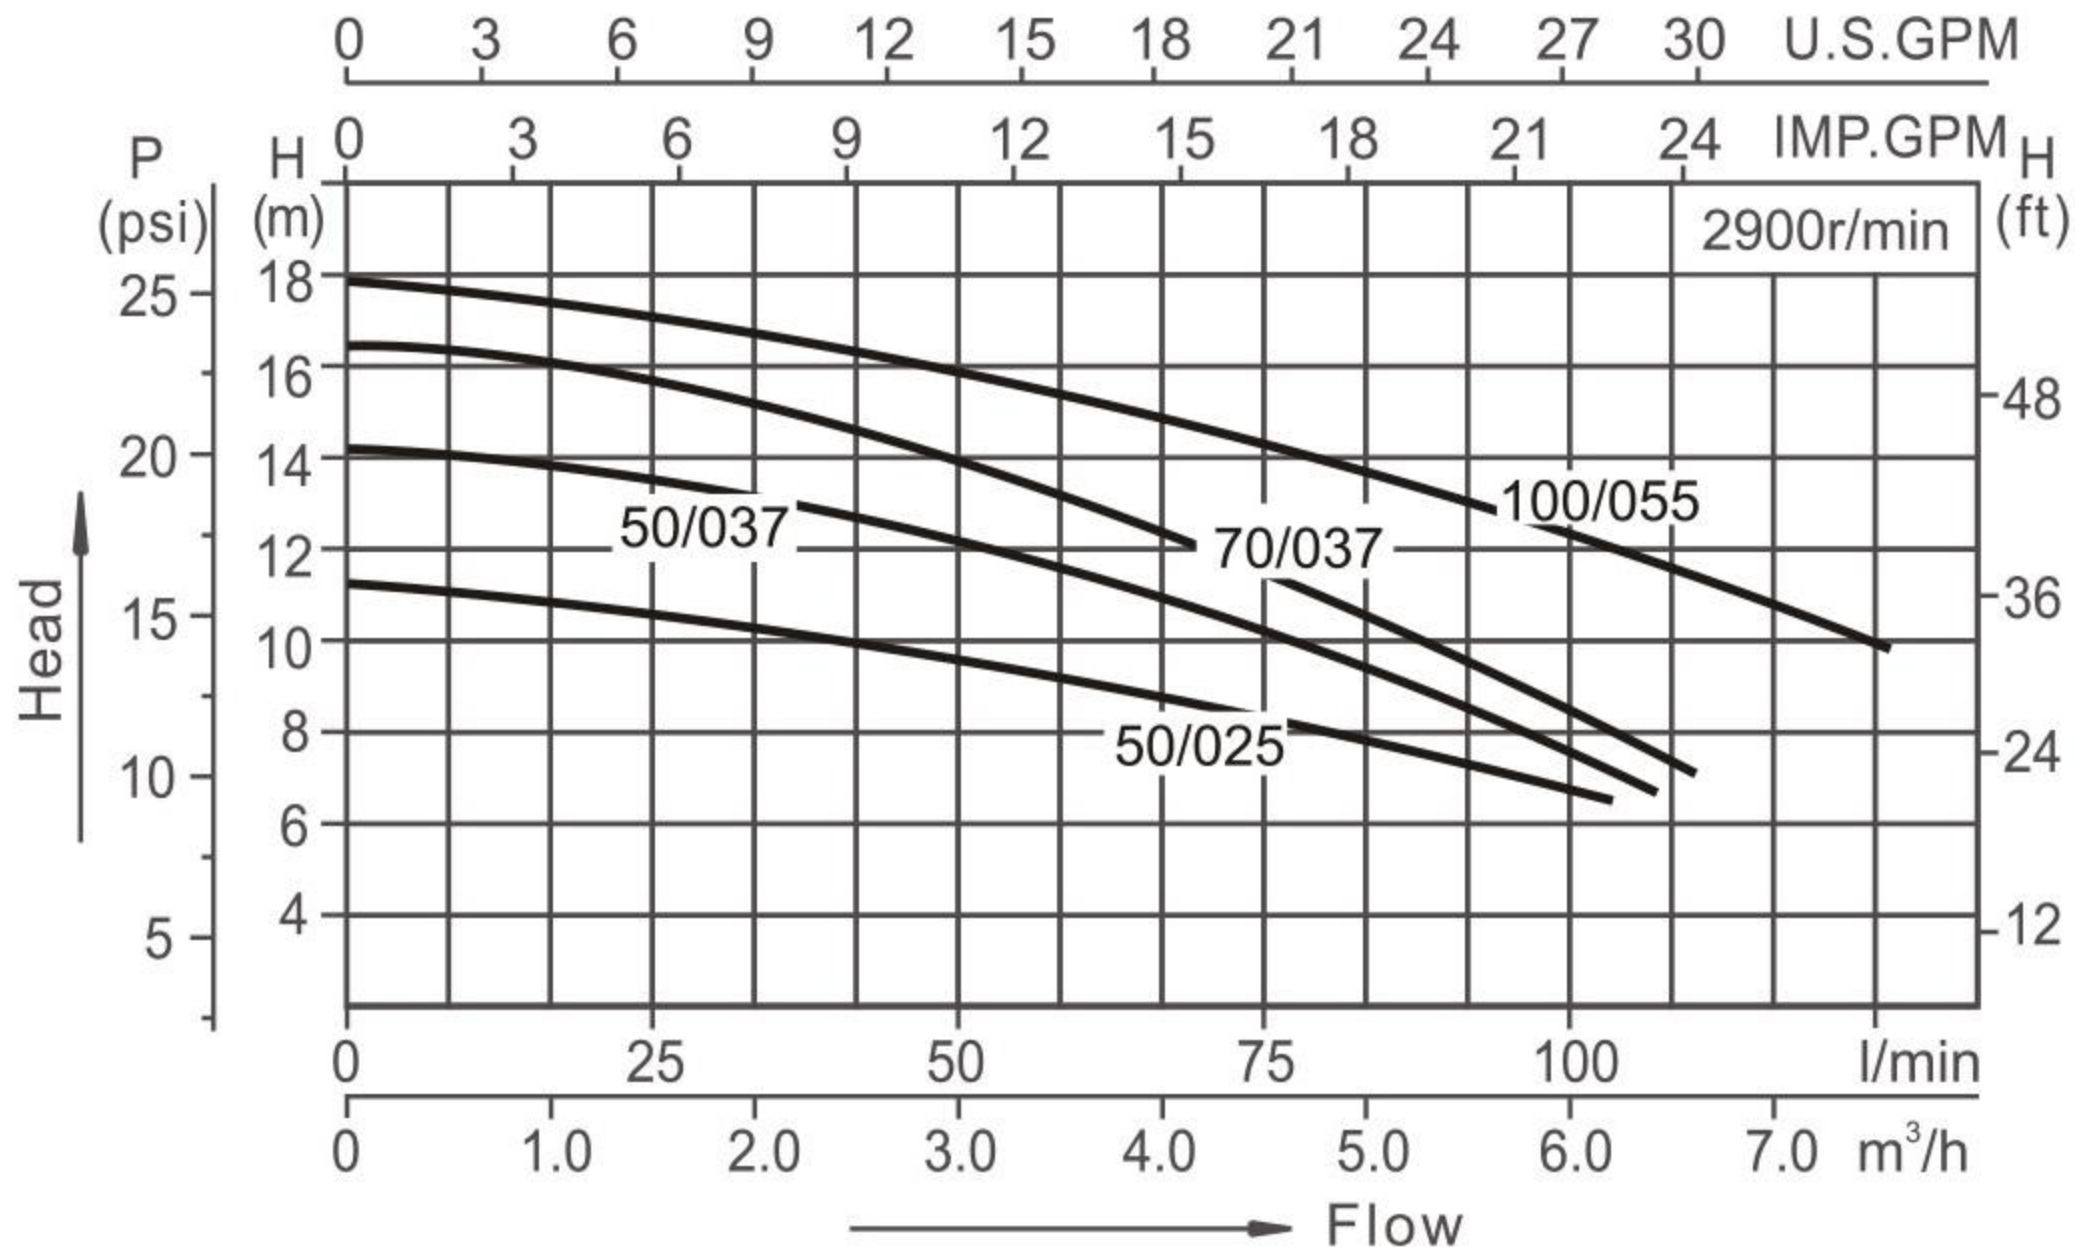

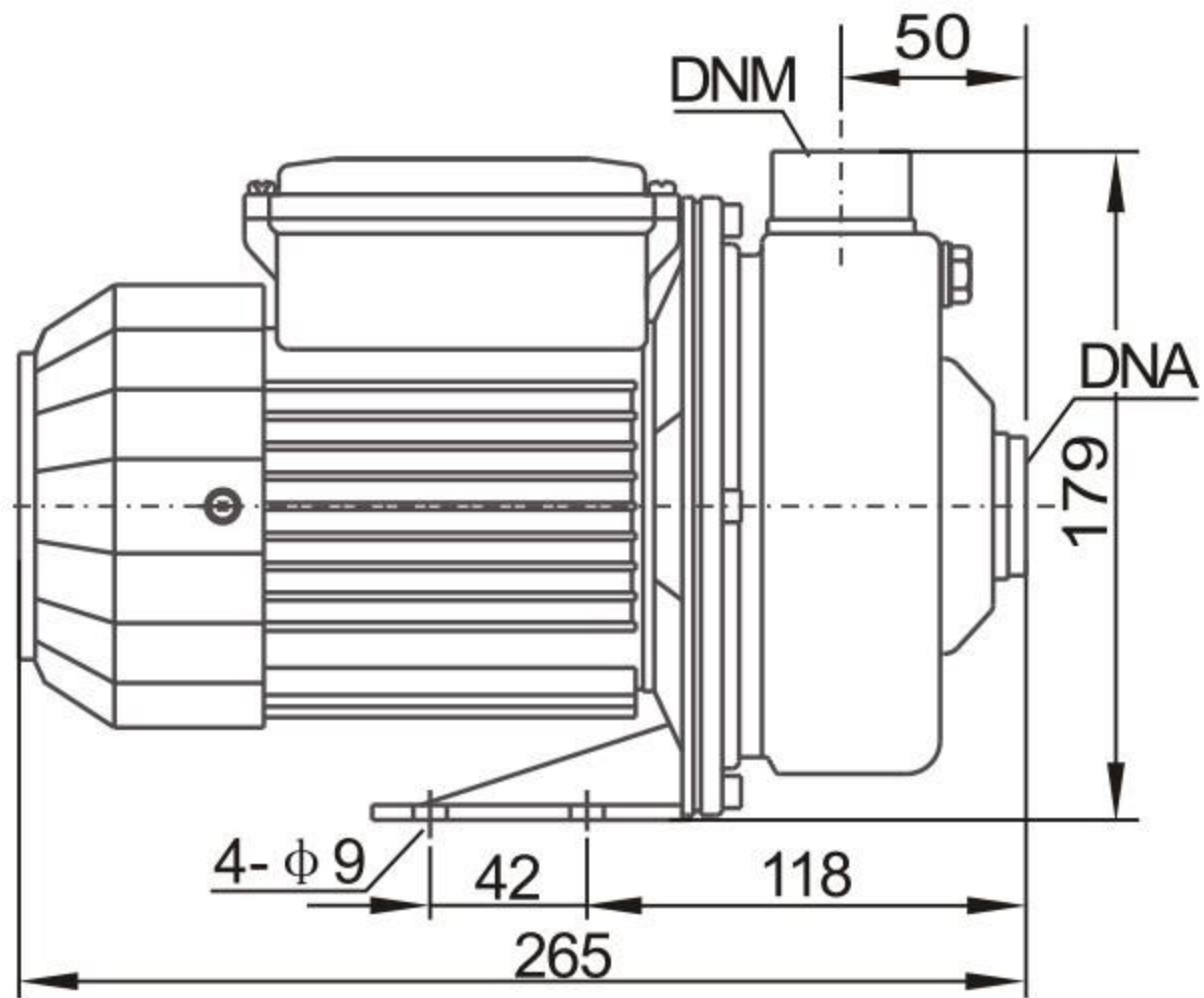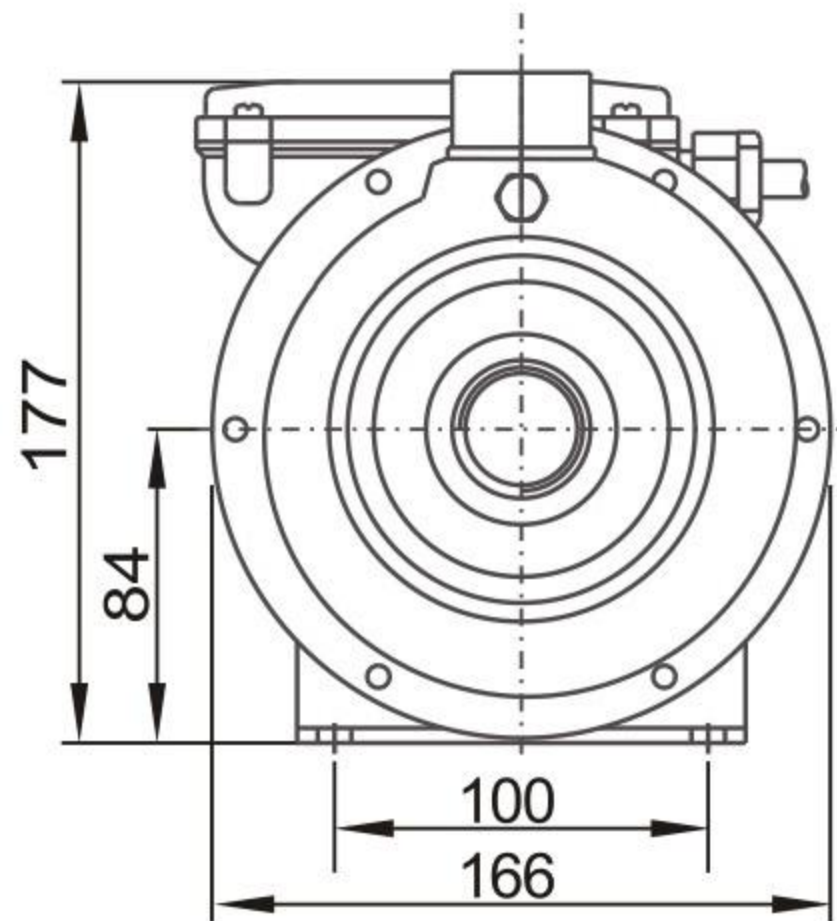


型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) kW	电 流 (Amps)		额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m³/h)	曲线 Curve	DNA	DNM	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
		220V/50Hz	380V/50Hz							
BLC70/055	0.55	3.8	1.4	14	4.2	1	G1¼	G1	9.5	360×245×280
BLC70/075	0.75	5.2	1.8	19	4.2	3	G1¼	G1	10.6	360×245×280
BLC70/100	1.0	6.2	2.4	22	4.2	4	G1¼	G1	11.4	360×245×280
BLC120/075	0.75	5.2	1.8	14	7.2	2	G1¼	G1	10.5	360×245×280
BLC120/110	1.1	7.0	2.6	17	7.2	5	G1¼	G1	15.2	285×245×280
BLC120/150	1.5	9.2	3.5	22	7.2	6	G1¼	G1	19.5	420×260×295
BLC120/185	1.85	13	4.1	25	7.2	7	G1¼	G1	22.1	420×260×295

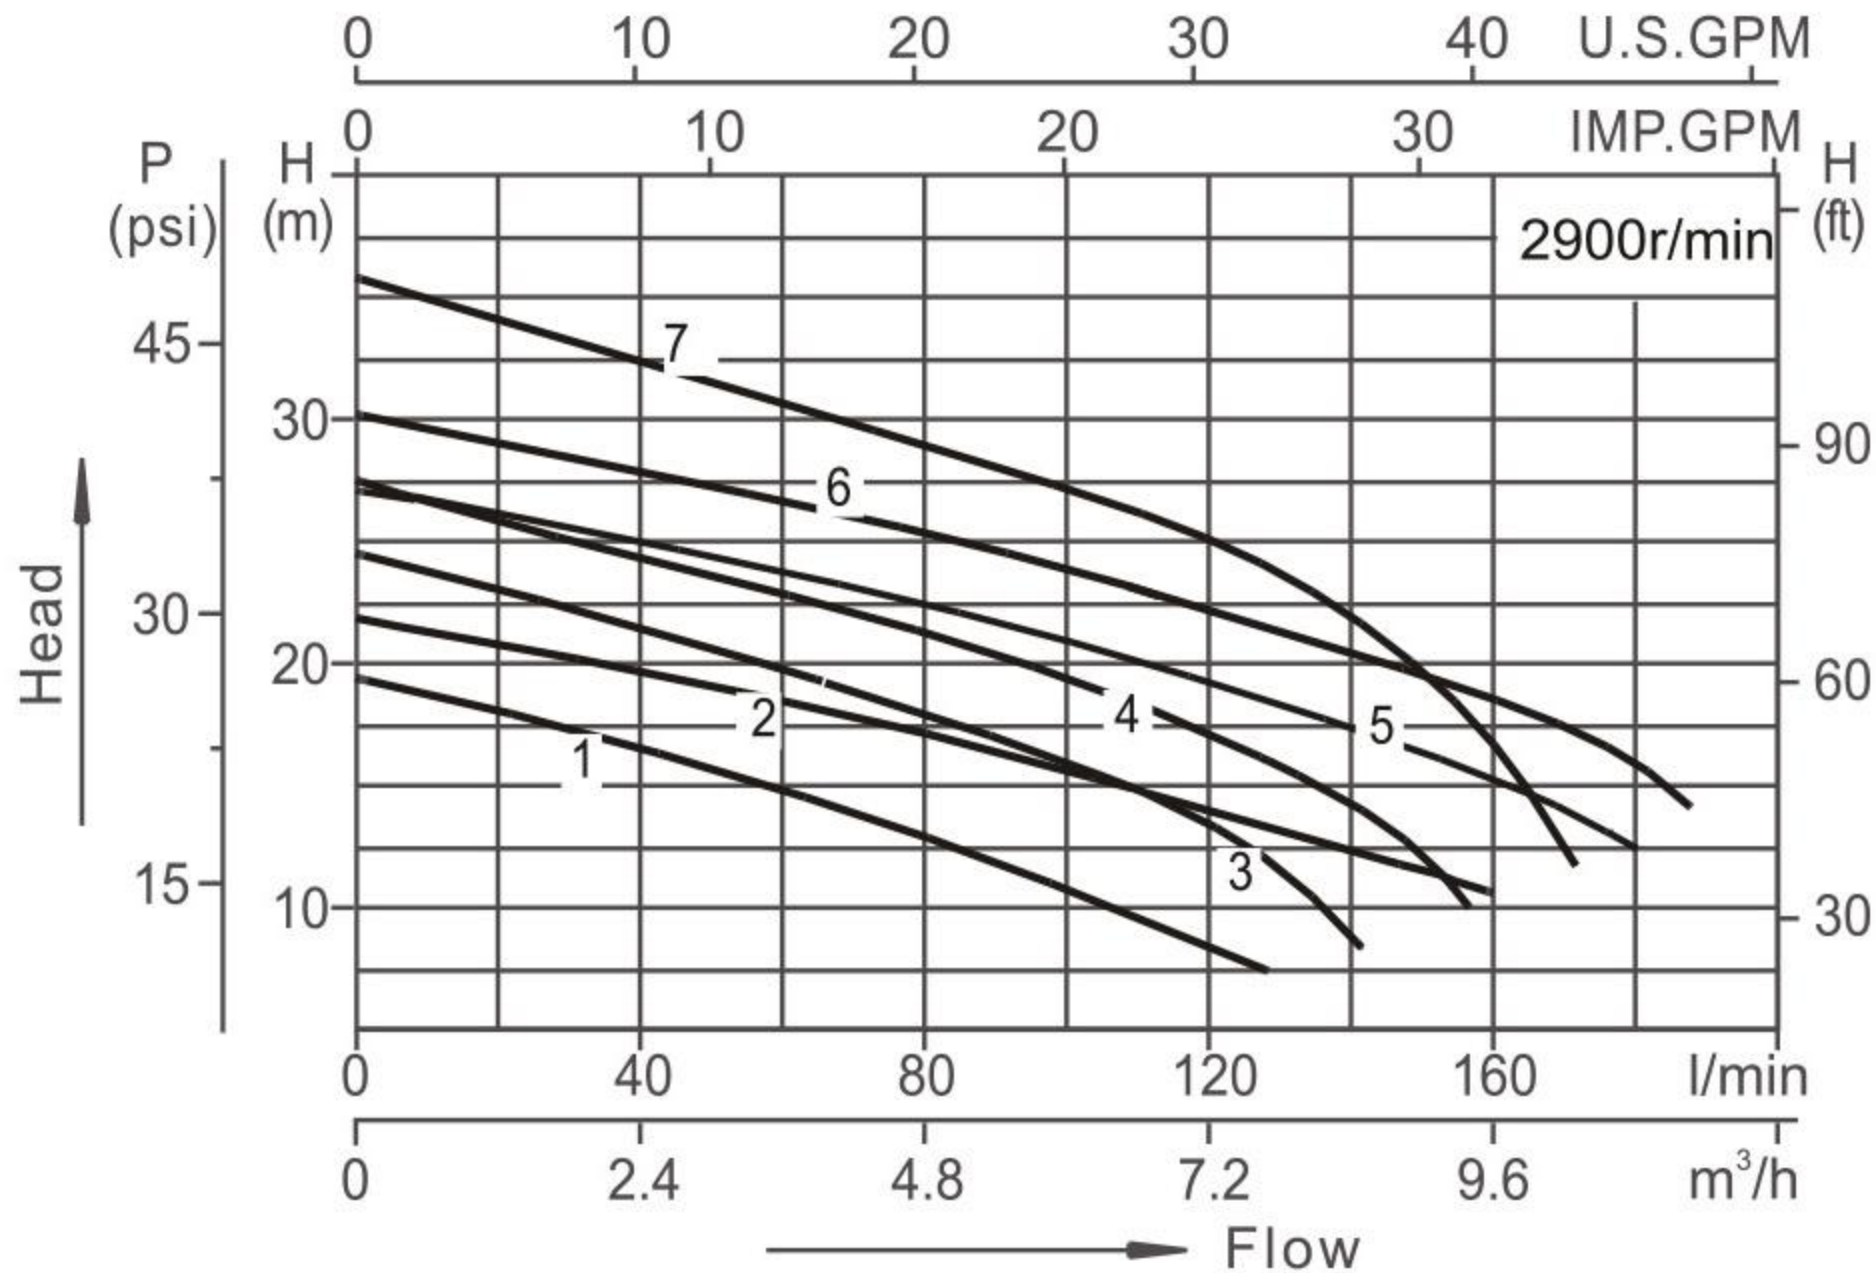


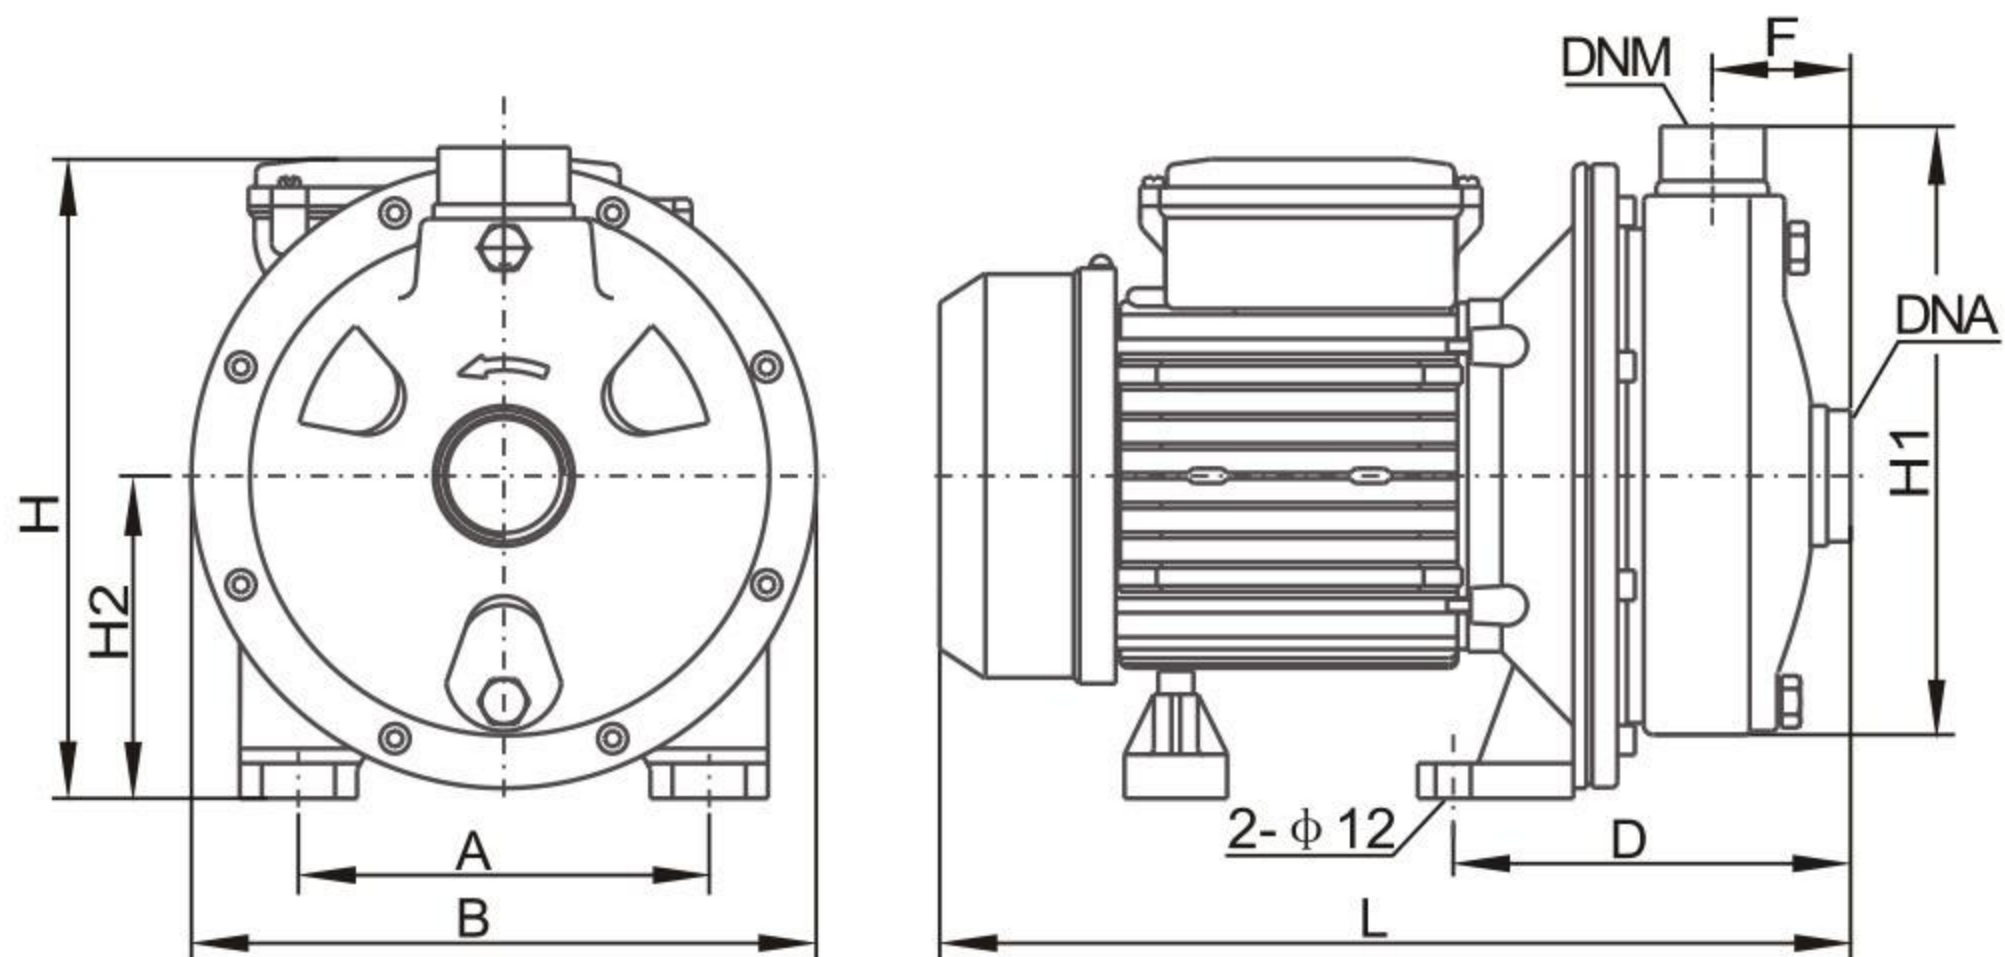

型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)							
	A	B	D	F	L	H	H1	H2
BLC70/055	140	213	138	49	315	218	232	110
BLC70/075	140	213	138	49	315	218	232	110
BLC70/100	140	213	138	49	315	218	232	110
BLC120/075	140	213	138	49	315	218	232	110
BLC120/110	140	213	138	49	337	230	232	110
BLC120/150	150	234	140	46	373	255	240	120
BLC120/185	150	234	140	46	373	255	240	120

型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) kW	电流 (Amps)		额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	曲线 Curve	DNA	DNM	毛 重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
		220V/50Hz	380V/50Hz							
BLC200/110	1.1	7.0	2.6	15	9	1	G1½	G1	16	385×245×280
BLC200/150	1.5	9.2	3.5	20	10	3	G1½	G1	19.1	420×260×295
BLC200/150-B	1.5	9.2	3.5	20	10	3	G1½	G1	18.5	385×245×295
BLC200/185	1.85	13	4.1	21	12	4	G1½	G1	21.3	420×260×295
BLC200/185-B	1.85	13	4.1	21	12	4	G1½	G1	20.5	400×245×295
BLC370/185	1.85	13	4.1	14	22	2	G2	G1½	21.5	450×260×330

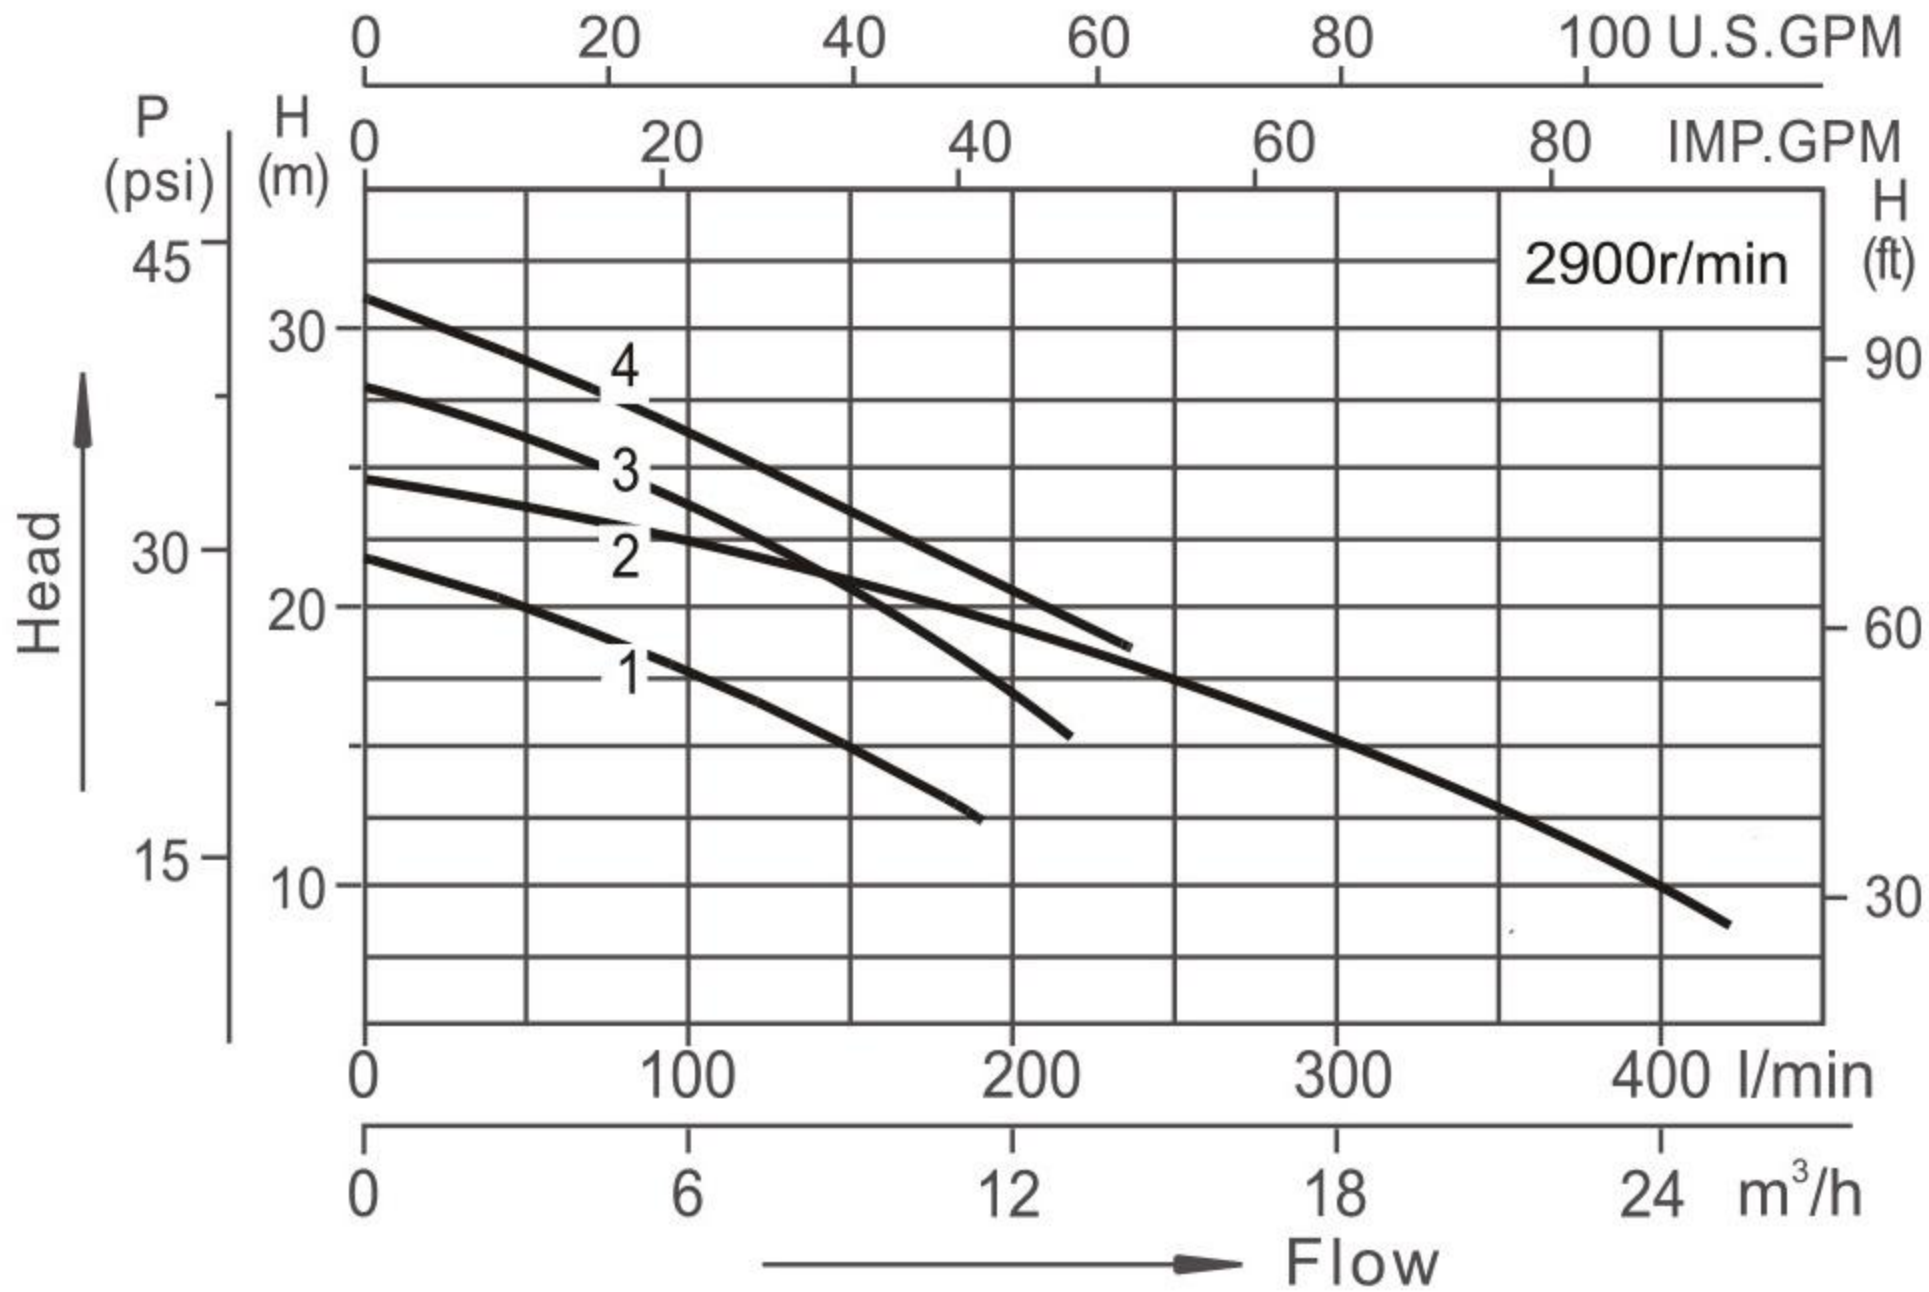

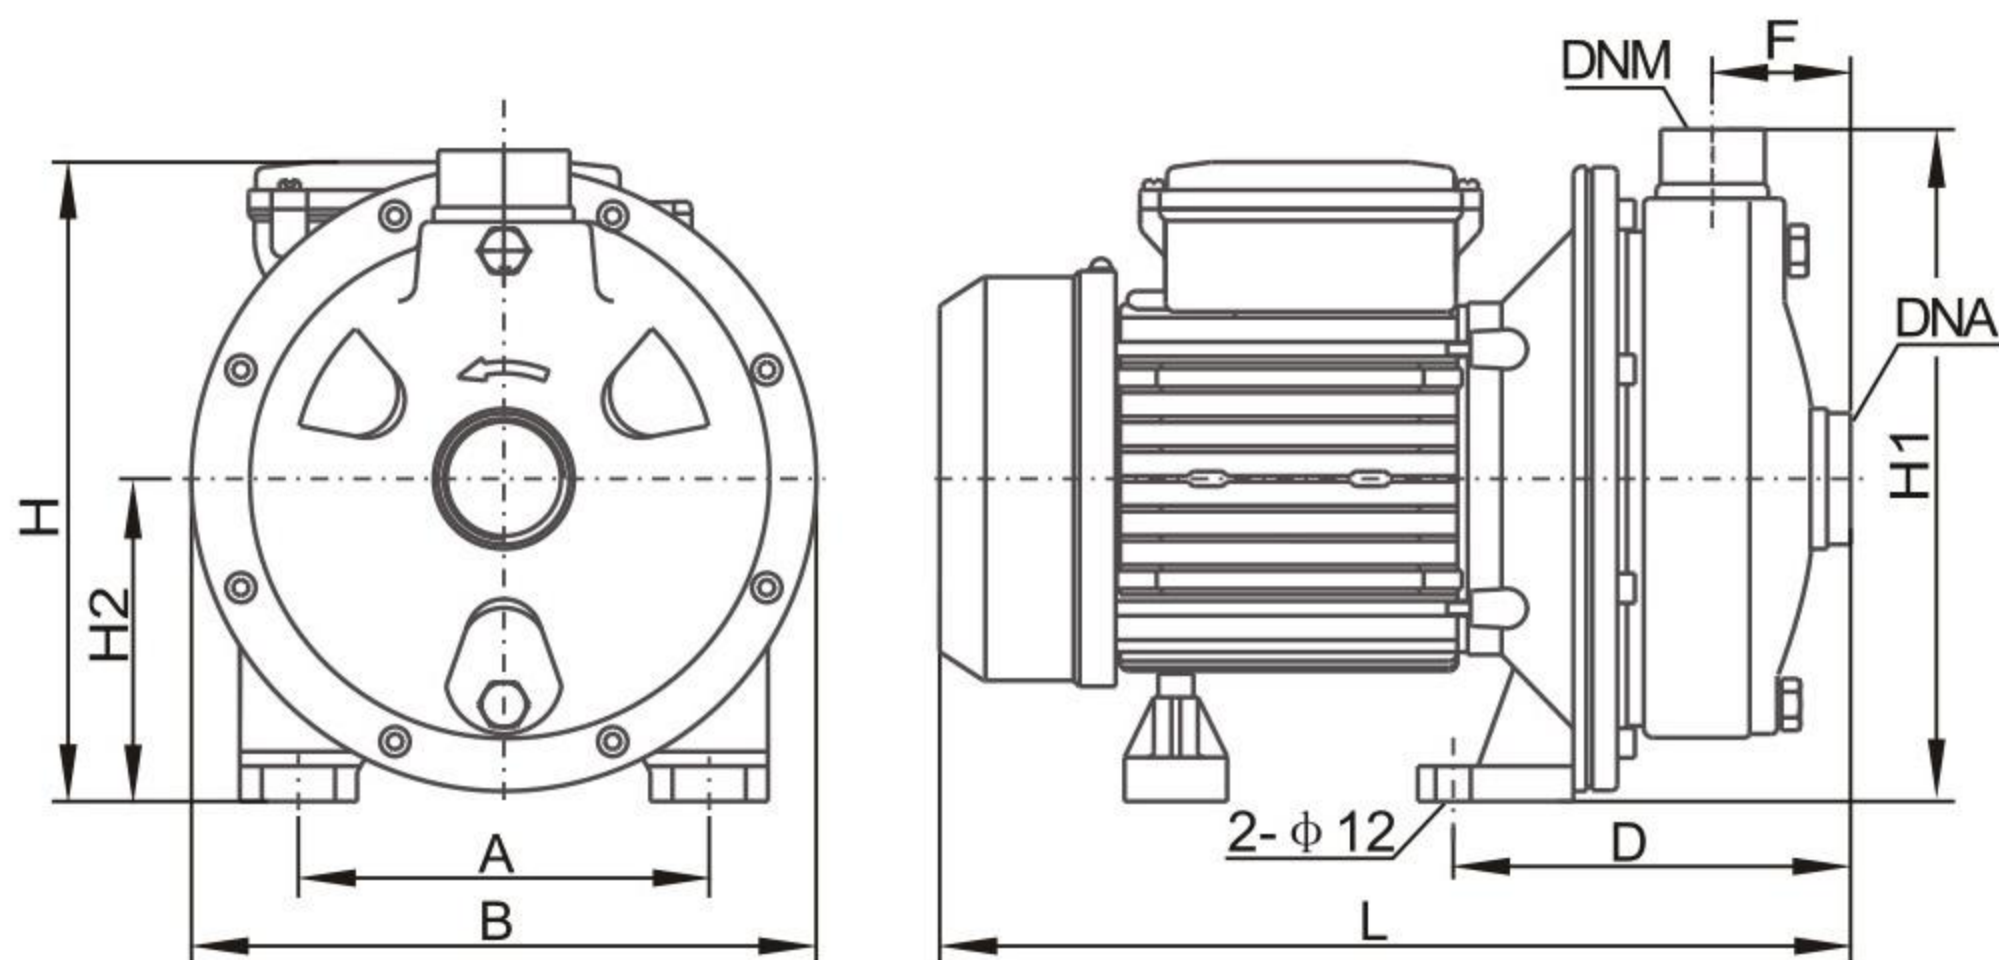

型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)							
	A	B	D	F	L	H	H1	H2
BLC200/110	140	213	138	49	337	230	222	110
BLC200/150	140	213	138	49	366	255	222	110
BLC200/150-B	140	213	138	49	339	255	222	110
BLC200/185	140	213	138	49	354	255	222	110
BLC200/185-B	140	213	138	49	366	255	222	110
BLC370/185	140	213	174	85	386	252	252	110

产品应用



空调、冷却系统
Air-condition or cooling system



工业清洗
Industrial washing




纯净水灌装
Pure water or drinking water botting

产品爆炸图

序号 NO.	名称 Name	
1	螺 塞	Plug
2	垫 圈	Washer
3	内六角螺栓 Inside hexagonal bolt	
4	泵壳组件 Pump housring component	
5	O形圈	O-Ring
6	六角螺母	Hexagonal Nut
7	弹簧垫圈	Spring washer
8	叶 轮	Impeller
9	机械密封	Mechanical seal
10	泵 盖	Pump Cover


序号 NO.	名称 Name	
11	前端压盖胶垫	Flanqe Cover Pad
12	轴用密封圈	Shaft seal ring
13	油 封	Oil seal
14	电 机	Motor

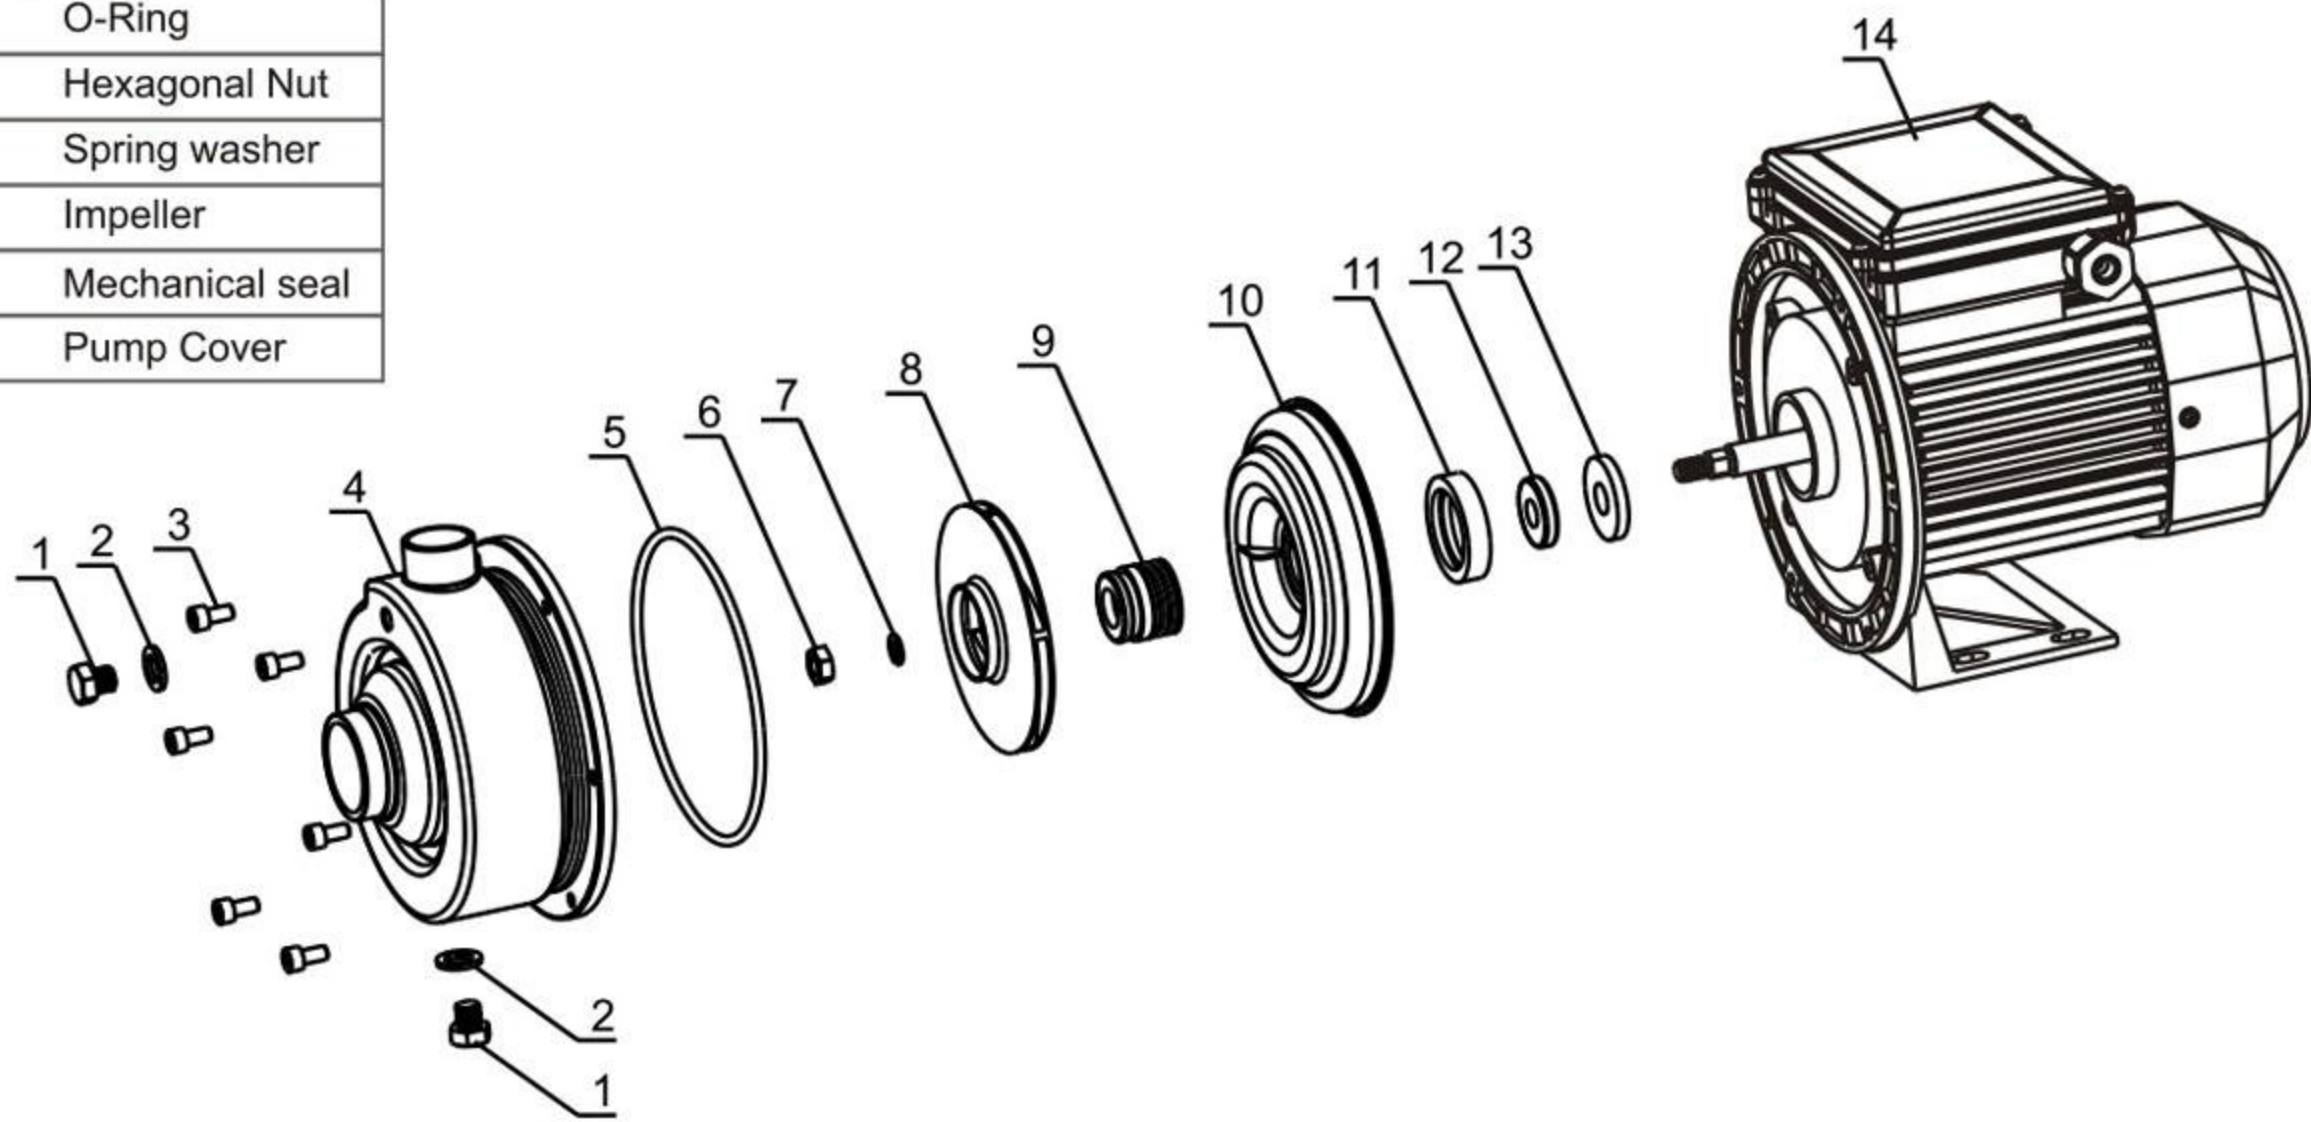

BLC50系列

序号 NO.	名称 Name	
1	防尘盖	Dust cap
2	O形圈	O-Ring
3	螺 塞	Plug
4	垫 圈	Washer
5	内六角螺栓 Inside hexagonal bolt	
6	泵壳组件 Pump housring component	
7	O形圈	O-Ring
8	防尘盖	Dust cap
9	O形圈	O-Ring
10	六角螺母	Hexagonal Nut

序号 NO.	名称 Name	
11	弹簧垫圈	Spring washer
12	平垫圈	Washer
13	平 键	Key
14	叶 轮	Impeller
15	机械密封	Mechanical seal
16	泵 盖	Pump Cover
17	电 机	Motor

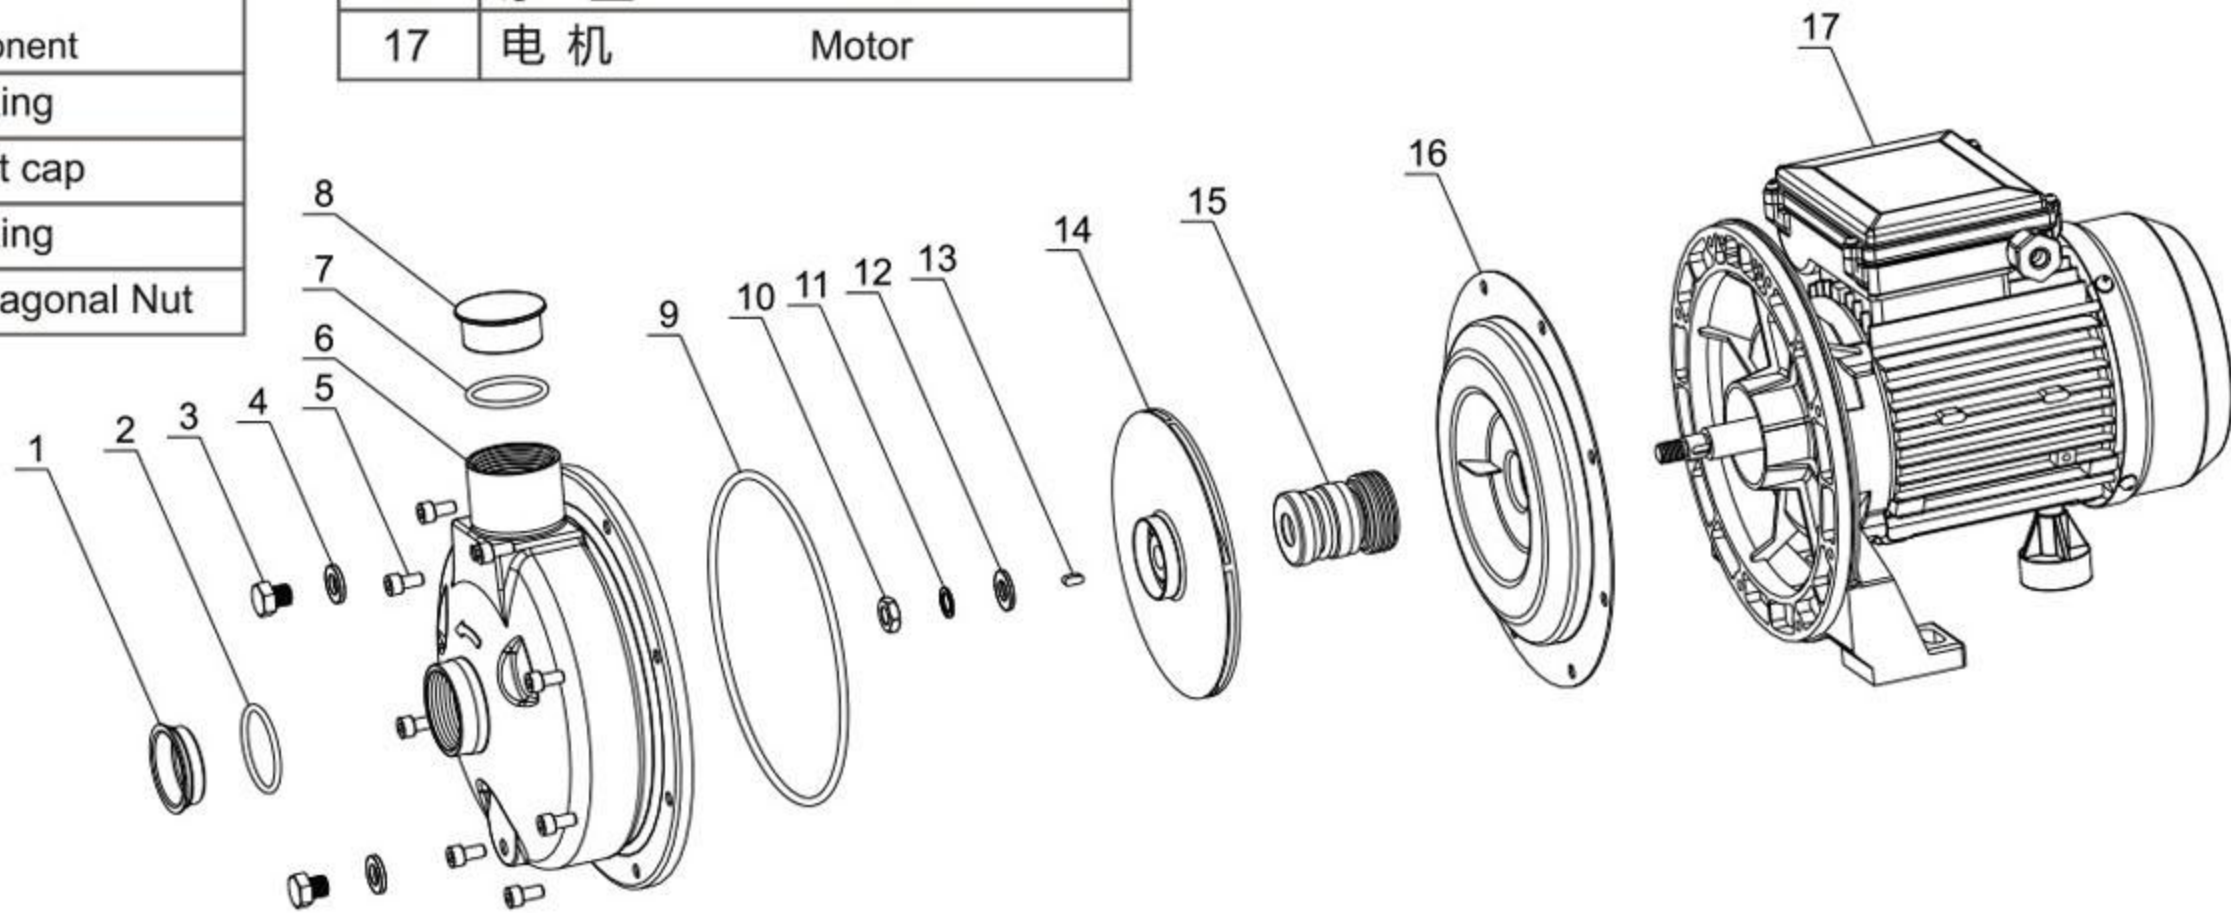

BLC70/200系列