



JET系列

产品特性：

绝缘等级：B级

防护等级：IP55

最大吸程：10米

可根据客户要求选装材质叶轮：铝叶轮、铜叶轮、塑料叶、不锈钢叶轮


工作条件：



介质：清水或物理化学性质类似于水的液体


介质温度：0~+50℃

最大工作压力：0.8MPa

型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) kW	电 流 (Amps)		额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	入口 Inlet	出口 Outlet	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
		220V/50Hz	380V/50Hz						
JET80(T)	0.55	4.2	1.4	24	1.8	G1	G1	14.5	455×215×250
JET100(T)	0.75	5.2	1.8	25	2.4	G1	G1	15.5	455×215×250
JET150(T)	1.0	6.2	2.4	32	2.4	G1	G1	16.5	455×215×250

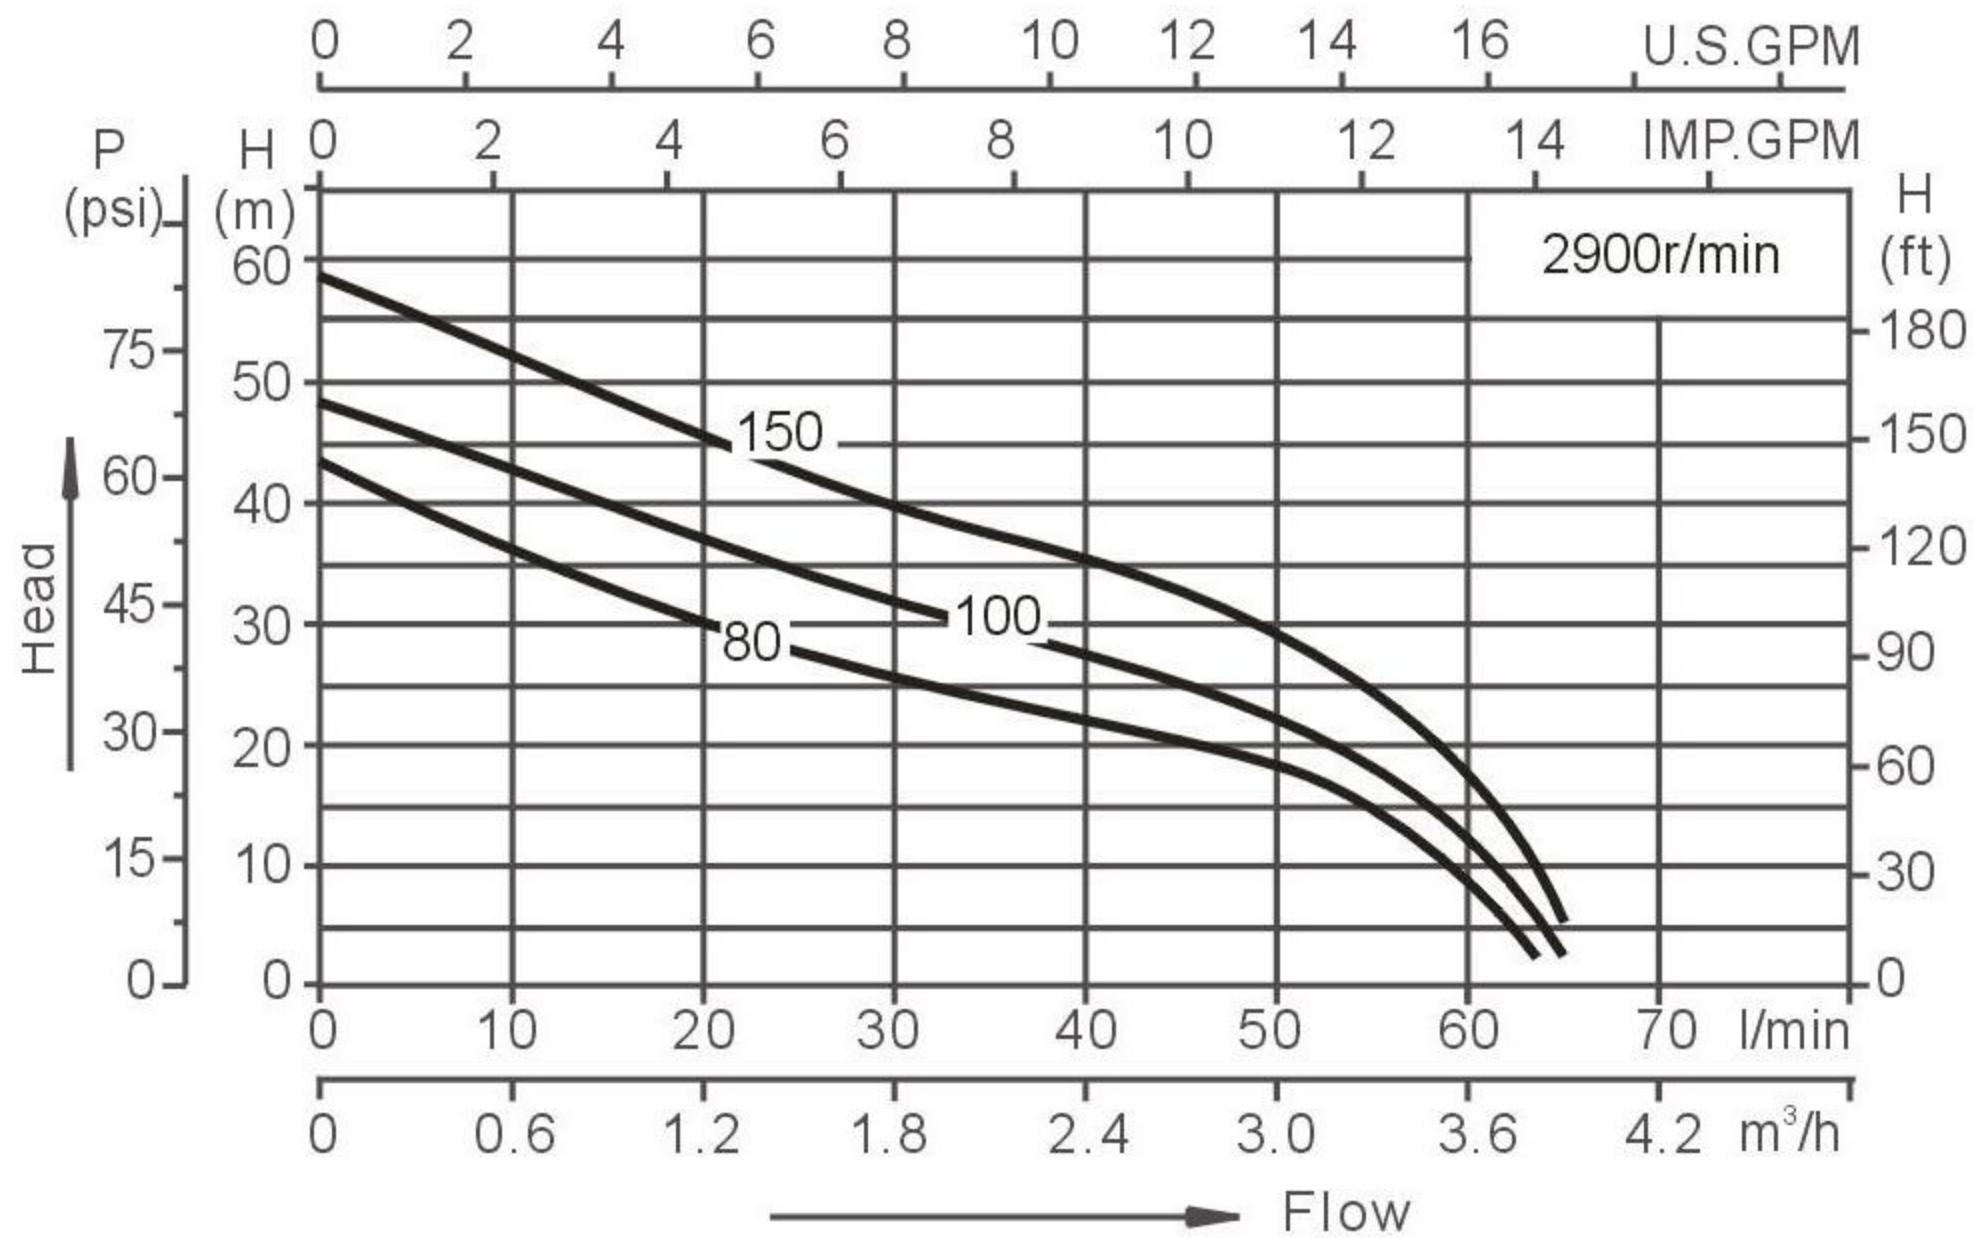

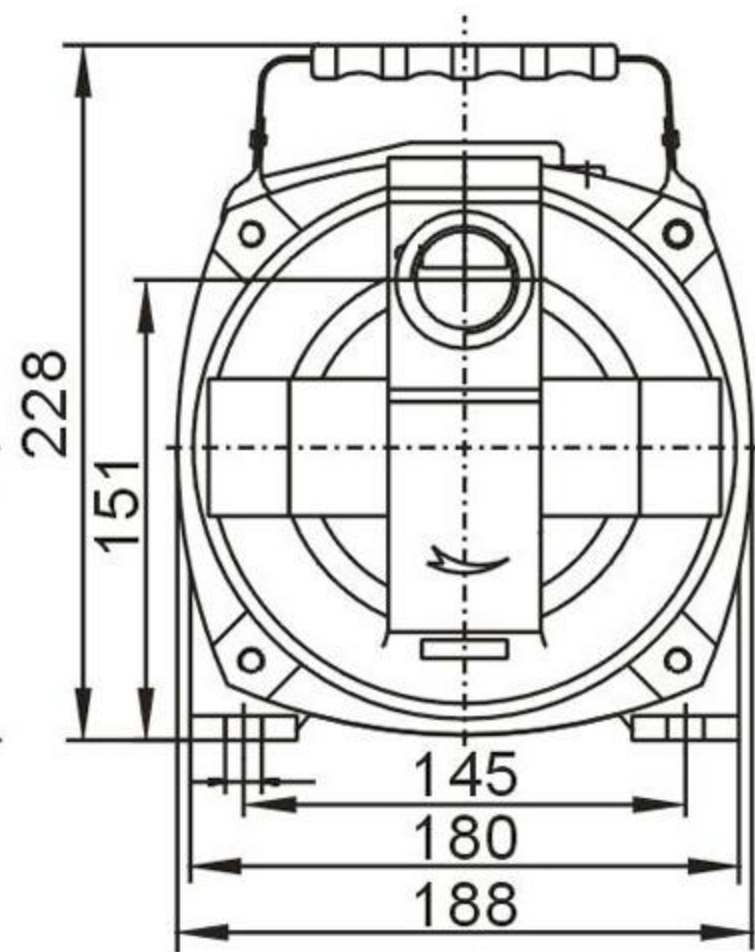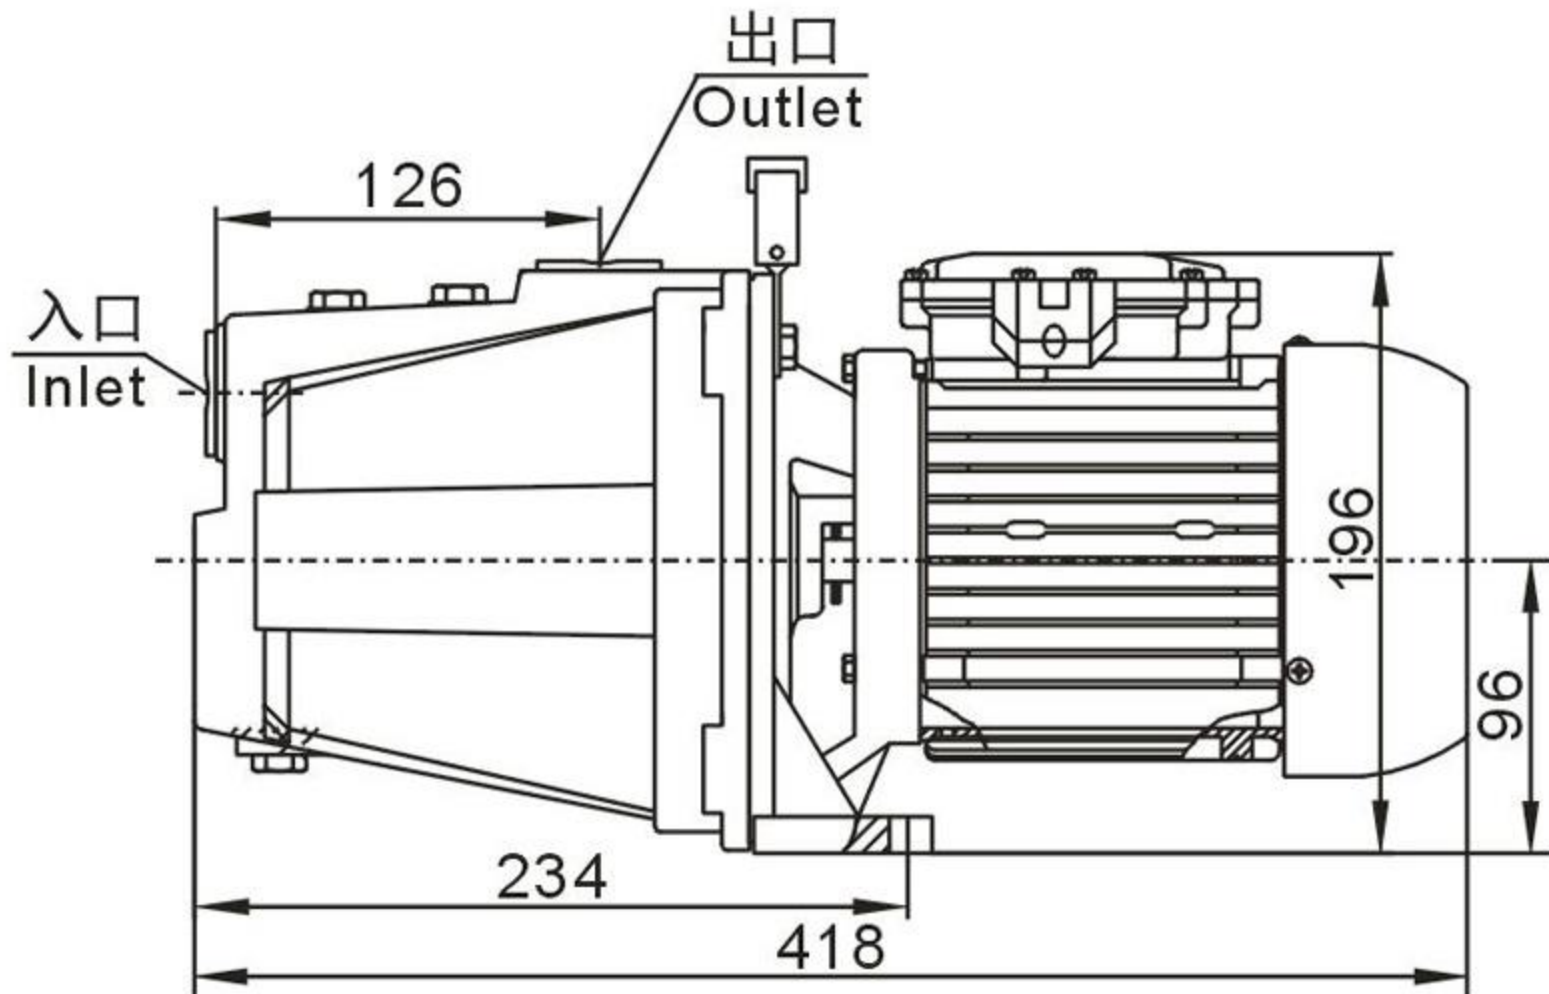

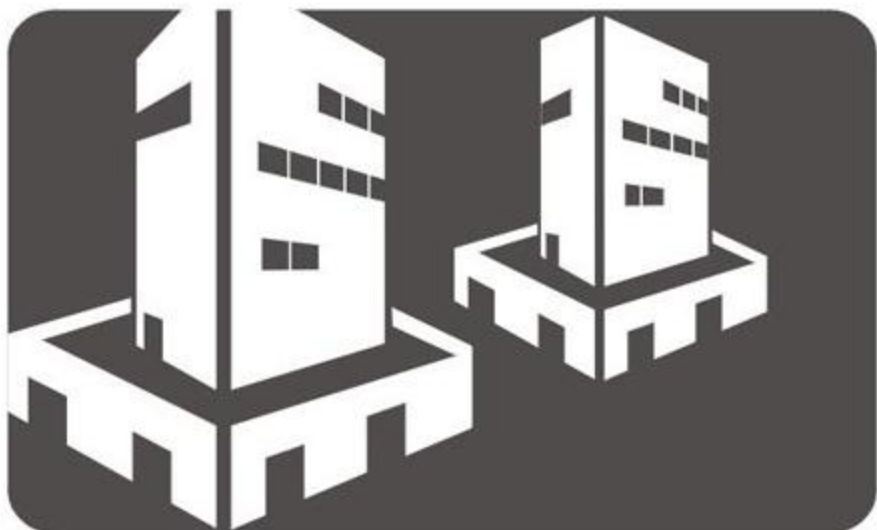

楼层增压供水

Floors of pressurized water supply

序号 NO.	名称 Name
1	防尘盖 Dust cap
2	泵壳 Pump Casing
3	螺塞胶垫 Plug pad
4	螺塞 Plug
5	射流器总成 Ejector
6	导叶 Guide Plate
7	六角螺母 Hexagonal Nut
8	叶轮 Impeller
9	平键 Flat key

序号 NO.	名称 Name
10	机械密封 Mechanical Seal
11	O形圈 O-Ring
12	提手 Handle
13	六角头螺栓 Hexagon bolt
14	电机 Motor

