

VM系列



产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

中段、叶轮材质：工程塑料

工作条件：

介质温度：0~+50℃

环境温度：≤50℃

最大工作压力：1.0MPa







技术参数列表


Technical parameter list

型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) kW	电 流 (Amps)		额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	DNA	DNM	外形尺寸 Overall dimension				包装尺码 Packing size (mm)	
		220V/50Hz	380V/50Hz					H1	单相 Single-phase		三相 Three-phase		
									L	H	L		H
VM2-9×2(T)	0.37	2.4	1.0	18	2	G1	G1	121	125	380	105	380	435×220×300
VM2-9×3(T)	0.55	3.8	1.4	27	2	G1	G1	145	125	405	105	405	460×220×300
VM2-9×4(T)	0.75	5.2	1.8	36	2	G1	G1	168	125	430	105	430	485×220×300
VM2-9×5(T)	1.0	6.2	2.4	45	2	G1	G1	193	125	455	105	455	510×220×300
VM2-9×6(T)	1.0	6.2	2.4	54	2	G1	G1	217	125	478	105	478	535×220×300
VM2-9×7(T)	1.1	7.0	2.4	68	2	G1	G1	249	130	608	108	608	660×220×300
VM2-9×8(T)	1.5	9.2	3.2	78	2	G1	G1	273	130	632	108	632	680×220×300
VM2-9×9(T)	1.5	9.2	3.2	88	2	G1	G1	297	130	656	108	656	705×220×300
VM2-9×11(T)	1.85	13	3.9	116	2	G1	G1	345	144	744	108	704	795×240×300
VM2-9×13(T)	2.2	14	4.6	126	2	G1	G1	393	144	792	108	752	845×240×310
VM4-9×2(T)	0.55	3.8	1.4	18	4	G1	G1	121	125	384	105	384	435×220×300
VM4-9×3(T)	0.75	5.2	1.8	27	4	G1	G1	145	125	408	105	408	460×220×300
VM4-9×4(T)	1.0	6.2	2.4	36	4	G1	G1	169	125	432	105	432	485×220×300
VM4-9×5(T)	1.5	9.2	3.5	45	4	G1	G1	201	132	490	110	490	545×220×300
VM4-9×6(T)	1.5	9.2	3.5	54	4	G1	G1	225	132	514	110	514	570×220×300
VM4-9×7(T)	2.2	14	4.6	63	4	G1	G1	249	144	648	108	608	700×240×310
VM4-9×8(T)	2.2	14	4.6	72	4	G1	G1	273	144	672	108	632	725×240×310
VM4-9×10(T)	2.2	14	4.6	86	4	G1	G1	321	144	720	108	680	770×240×310
VM4-9×12T	3.0	—	6.1	104	4	G1	G1	369	—	—	112	788	840×240×310
VM6-8.5×3(T)	1.1	7.0	2.6	26	6	G1¼	G1¼	191	132	480	110	480	495×220×300
VM6-8.5×4(T)	1.5	9.2	3.5	34	6	G1¼	G1¼	228	132	517	110	517	570×220×300
VM6-8.5×5(T)	2.2	14	4.9	43	6	G1¼	G1¼	266	144	664	110	554	715×240×310
VM6-8.5×6(T)	2.2	14	4.9	51	6	G1¼	G1¼	302	144	701	110	591	755×240×310
VM6-8.5×7T	3.0	—	6.1	60	6	G1¼	G1¼	340	—	—	112	758	810×220×300
VM6-8.5×8T	3.0	—	6.1	68	6	G1¼	G1¼	377	—	—	112	795	850×220×300
VM6-8.5×10T	4.0	—	7.8	90	6	G1¼	G1¼	451	—	—	147	908	960×295×400
VM6-8.5×12T	4.7	—	9.2	108	6	G1¼	G1¼	525	—	—	147	982	1020×295×400
VM8-9×2(T)	1.1	7.0	2.6	18	8	G1½	G1¼	158	132	446	110	446	490×260×375
VM8-9×3(T)	1.1	7.0	2.6	27	8	G1½	G1¼	196	132	485	110	485	530×260×375
VM8-9×4(T)	1.5	9.2	3.5	36	8	G1½	G1¼	234	132	523	110	523	560×260×375
VM8-9×5(T)	2.2	14	4.9	45	8	G1½	G1¼	273	144	671	110	562	725×240×310
VM8-9×6T	3.0	—	6.1	54	8	G1½	G1¼	311	—	—	112	730	780×220×300
VM12-8.5×2(T)	1.1	7.0	2.6	17	12	G1¼	G1¼	158	132	446	110	446	490×260×375
VM12-8.5×3(T)	1.5	9.2	3.5	26	12	G1¼	G1¼	196	132	485	110	485	530×260×375
VM12-8.5×4(T)	2.2	14	4.9	31	12	G1½	G1¼	234	144	633	110	523	685×240×310
VM12-8.5×5T	3.0	—	6.1	43	12	G1½	G1¼	273	—	—	112	691	745×240×310
VM12-8.5×6T	3.0	—	6.1	49	12	G1½	G1¼	311	—	—	112	730	780×240×310
VM12-8.5×7T	4.0	—	7.8	61	12	G1½	G1¼	350	—	—	147	807	890×295×400
VM12-8.5×8T	4.7	—	9.2	70	12	G1½	G1¼	389	—	—	147	846	890×295×400
VM12-8.5×10T	5.5	—	10.6	85	12	G1½	G1¼	428	—	—	147	922	960×295×400



安装外形图
Overall dimension

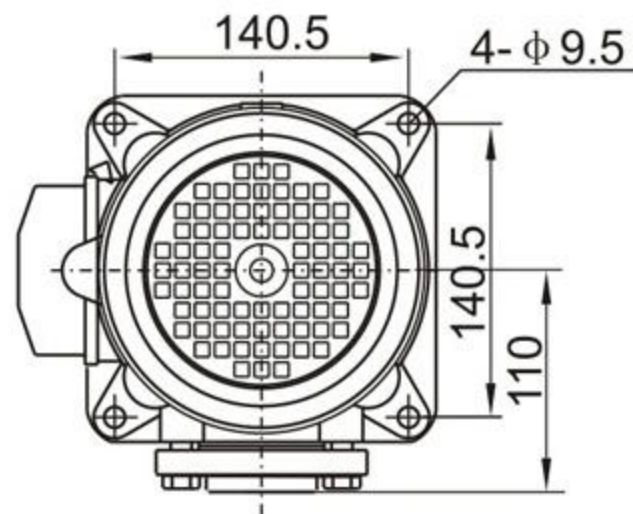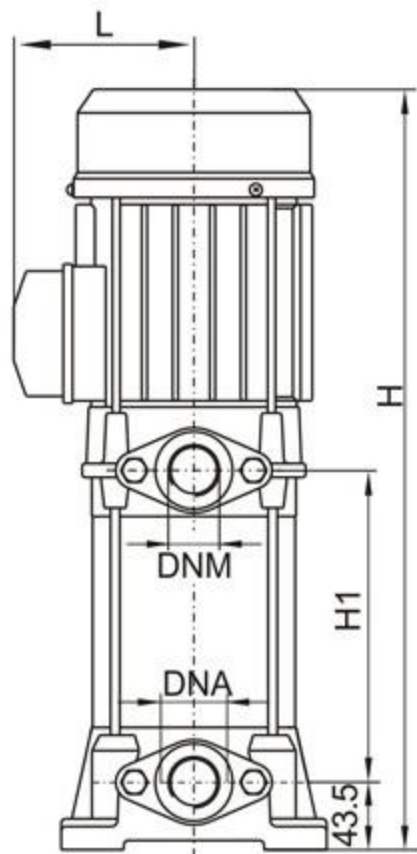

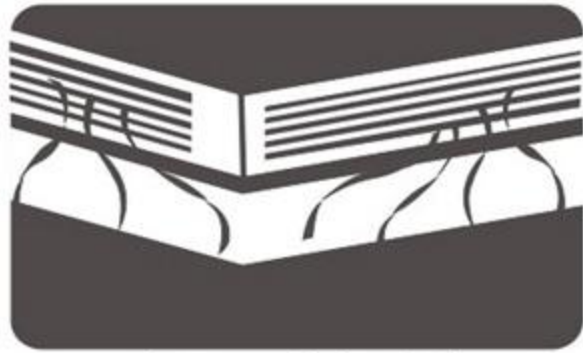


空调、冷却系统
Air-condition or cooling system




楼层增压供水及消防系统
Floors of pressurized water supply
Fire fighting system

联轴器结构:
Coupling structure:

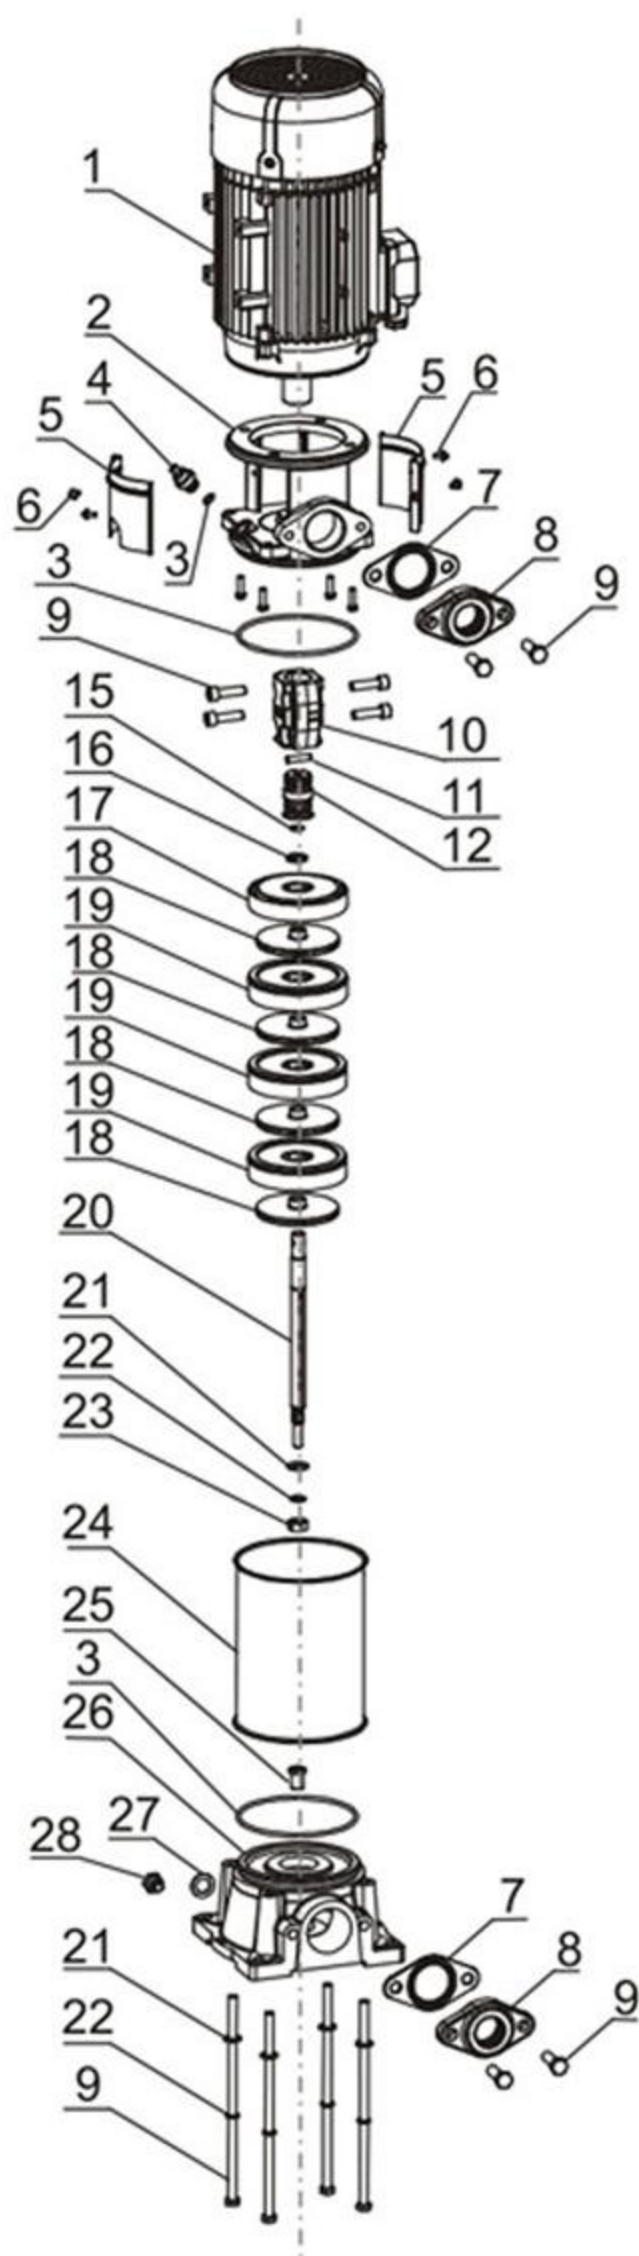

共轴结构:
Coaxial structure:

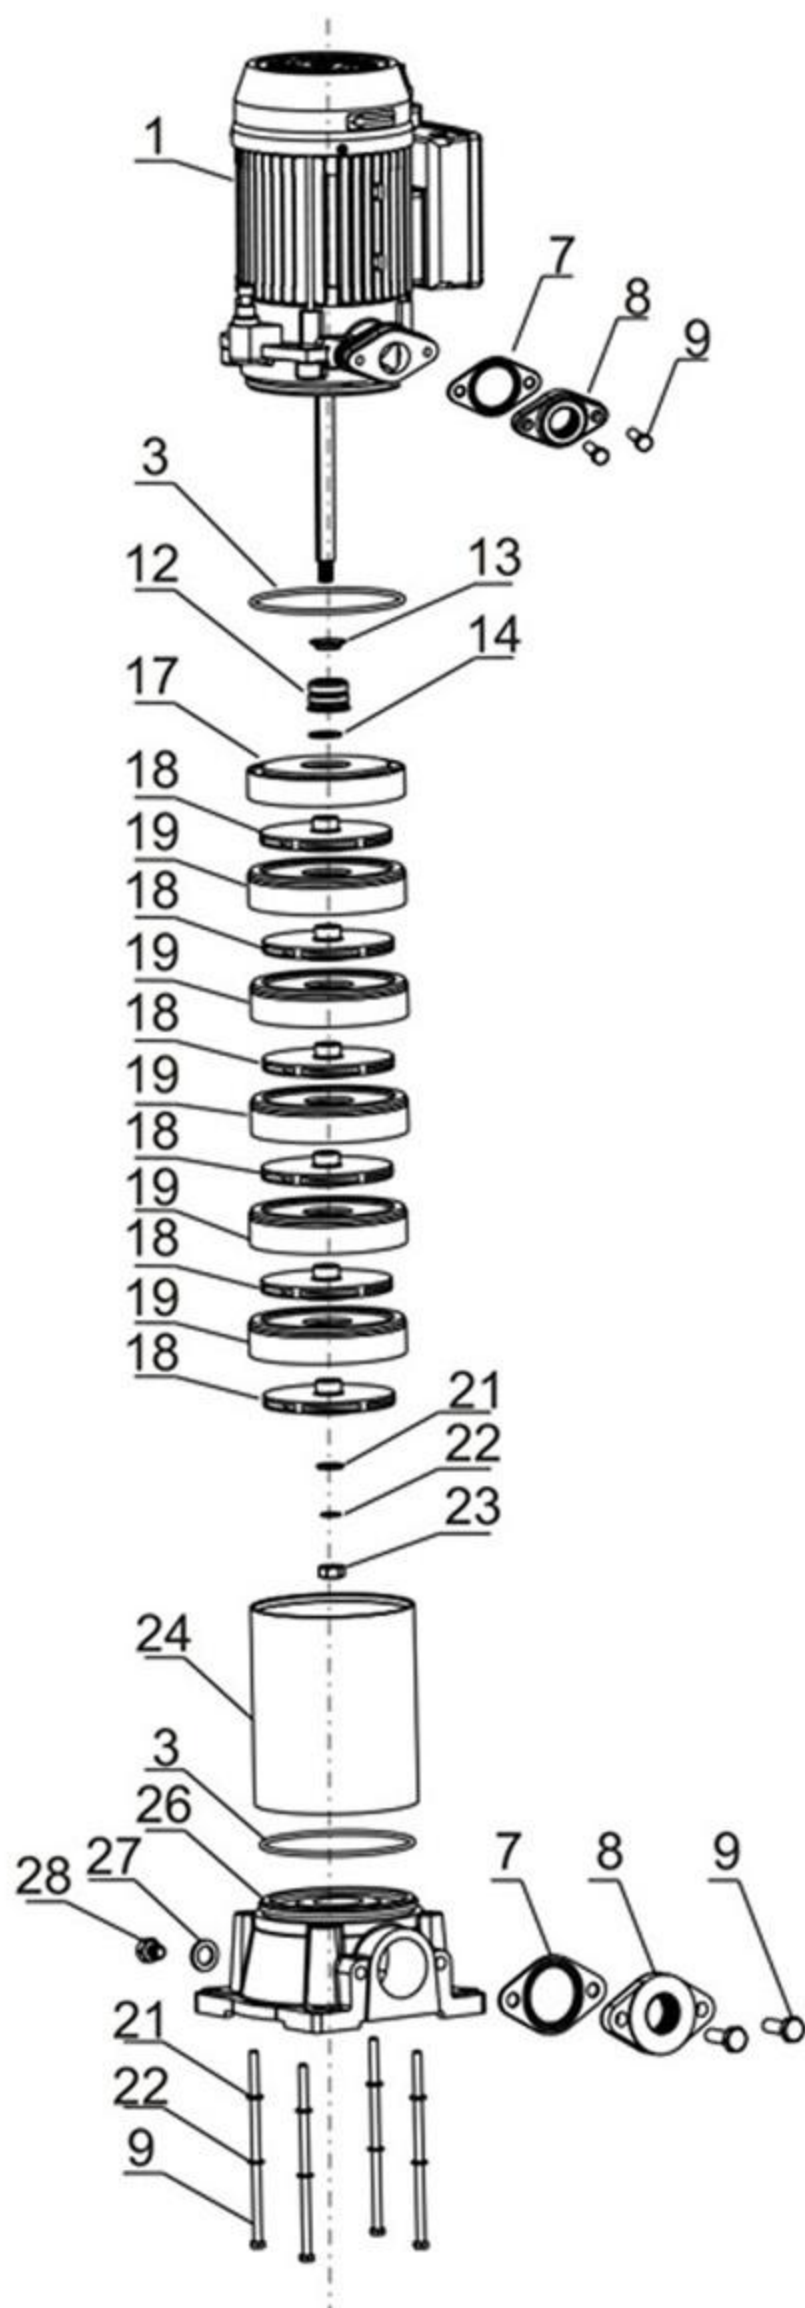

序号 No.	名 称 Name
1	电 机 Motor
2	出水段 Outlet section
3	O形圈 O-Ring
4	放气阀 Release valve
5	防护盖 Protective cover
6	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 Cross recessed pan head screw and washer assemblies
7	法兰胶垫 Flange pad
8	法兰 Flange
9	六角头螺栓 Hexagon bolt

序号 No.	名 称 Name
10	联轴器 Coupling
11	圆柱销 Cylindrical pin
12	机械密封 Mechanical Seal
13	挡水圈 Retaining ring
14	叶轮平垫 Impeller pad
15	卡环 Snap-ring
16	卡环座 Snap-ring seat
17	末级导叶 Last diffuser
18	叶轮 Impeller
19	中段 Diffusor

序号 No.	名 称 Name
20	泵轴 Pump shaft
21	平垫圈 Washer
22	弹簧垫圈 spring washer
23	六角锁紧螺母 Hexagon lock nut
24	外筒 Housing
25	滑动轴承 Sliding bearing
26	进水段 Inlet section
27	螺塞胶垫 Plug Pad
28	螺塞 Plug