



产品特性:

热保护器: 带热保护器 (单相机)

绝缘等级: F级

防护等级: IP55

工作条件:

介质温度: 低温型(-20~+70°C)

常温型(+15~+70°C)

高温型(+70~+104°C)

环境温度: $\leq 50^{\circ}\text{C}$

最大工作压力: 1.0MPa


技术参数列表

Technical parameter list

型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) kW	电 流 (Amps)		额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	曲线 Curve	DNA	DNM	重量 (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)	装柜数量 (Qty/20')
		220V/50Hz	380V/50Hz								
DWB250/055(T)	0.55	3.8	1.4	7.5	15	1	G1½	G1½	8	430×250×325	830
DWB250/075(T)	0.75	5.2	1.8	11	15	2	G1½	G1½	9	430×250×325	830
DWB300/1.1(T)	1.1	7.0	2.6	14.5	18	3	G2	G2	16.3	430×250×325	830
DWB300/1.5(T)	1.5	9.2	3.5	17	18	5	G2	G2	18	475×250×325	751
DWB500/1.5(T)	1.5	9.2	3.5	10	30	4	G2	G2	18	475×250×325	751
DWB500/2.2(T)	2.2	14	4.9	15	30	6	G2	G2	22	475×250×325	751
DWB500/3.0(T)	3.0	—	6.3	17	30	7	G2	G2	23.4	490×250×325	728


性能曲线

Performance curves

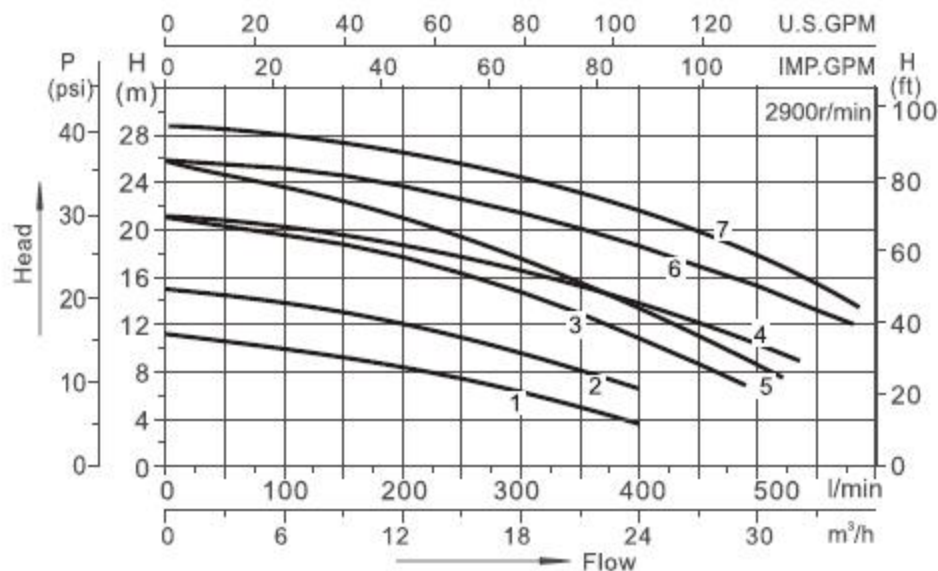

安装外形图

Overall dimension

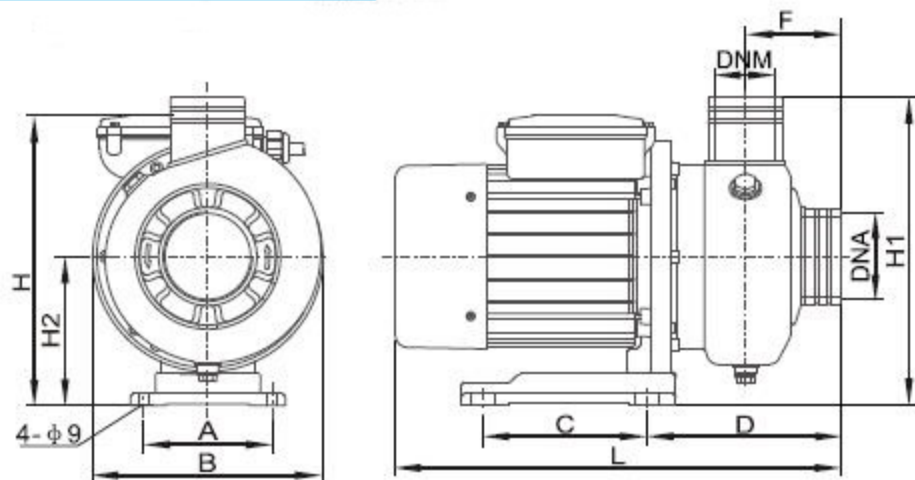

型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)								
	A	B	C	D	F	L	H	H1	H2
DWB 250/055	120	172	—	159	75	335	216	234	110
DWB 250/075	120	172	—	159	75	335	216	234	110
DWB 300/1.1	108	193	138	165	82	378	243	258	125
DWB 300/1.5	108	193	138	165	82	378	243	258	125
DWB 500/1.5	108	193	138	165	82	378	243	258	125
DWB 500/2.2	108	193	138	165	82	415	242	258	125
DWB 500/3.0	108	193	138	165	82	432	242	258	125

产品应用

Product applications



空调、冷却系统
Air-condition or cooling system



纯净水灌装
Pure water or drinking water botting

产品爆炸图

Exploded view

序号 NO.	名称 Name
1	防尘盖 Dust cap
2	O形圈 O-Ring
3	内六角螺栓 Inside hexagonal bolt
4	泵壳组件 Pump housing component
5	O形圈 O-Ring
6	螺塞 Plug
7	O形圈 O-Ring
8	六角螺母 Hexagonal Nut
9	垫圈 Washer

序号 NO.	名称 Name
10	弹簧垫圈 Spring washer
11	叶轮 Impeller
12	机械密封 Mechanical seal
13	泵盖 Pump Cover
14	电机 Motor

