

CUC(布谷鸟)系列



产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

CUC系列泵进出水段由不锈钢板冲压而成,与CM系列相比较,性能一样,成本更优.

工作条件：

介质温度：低温型（-20~+70℃）



常温型（+15~+70℃）

高温型（+70~+104℃）



环境温度：≤50℃

最大工作压力：1.0MPa



型号 Model	功率 Power P ₂ (kW)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	额定扬程 Rated head (m)	型号 Model	功率 Power P ₂ (kW)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	额定扬程 Rated head (m)	型号 Model	功率 Power P ₂ (kW)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	额定扬程 Rated head (m)
CUC2-20(T)	0.37	2	14	CUC4-20(T)	0.55	4	15	CUC8-10(T)	0.55	8	12
CUC2-30(T)	0.37		21	CUC4-30(T)	0.75		22	CUC8-15(T)	0.75		20
CUC2-40(T)	0.55		28	CUC4-40(T)	0.75		30	CUC8-20(T)	1.0		24
CUC2-50(T)	0.55		35	CUC4-50(T)	1.0		38	CUC8-25(T)	1.5		27
CUC2-60(T)	0.75		42	CUC4-60(T)	1.1		45	CUC8-30(T)	1.85		36
								CUC8-35(T)	2.2		43
								CUC8-40(T)	2.2		48
CUC8-10B(T)	0.55	8	9	CUC12-10(T)	1.0	12	13.5	CUC12-10B(T)	0.75	12	9.5
CUC8-20B(T)	0.75		19	CUC12-15(T)	1.5		20	CUC12-20B(T)	1.1		19.5
CUC8-30B(T)	1.1		26	CUC12-20(T)	1.85		28	CUC12-30B(T)	1.85		29.5
CUC8-40B(T)	1.5		37	CUC12-25(T)	2.2		33.5	CUC12-40B(T)	2.2		39.5
CUC8-50B(T)	2.2		46.5	CUC12-30T	3.0		39	CUC12-50BT	3.0		50
CUC8-60BT	3.0		52								
CUC16-10(T)	1.0	16	10	CUC20-10(T)	1.0	20	10.5				
CUC16-20(T)	1.5		20	CUC20-20(T)	1.85		20				
CUC16-30(T)	2.2		30	CUC20-30T	3.0		31.5				
CUC16-40T	3.0		40	CUC20-40T	4.0		40				

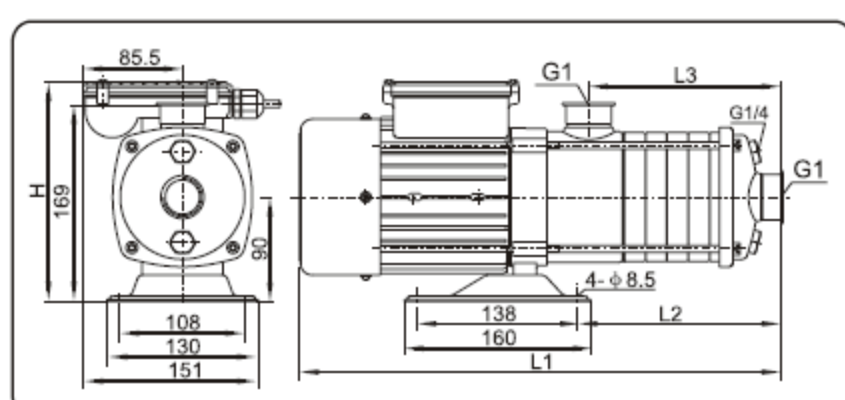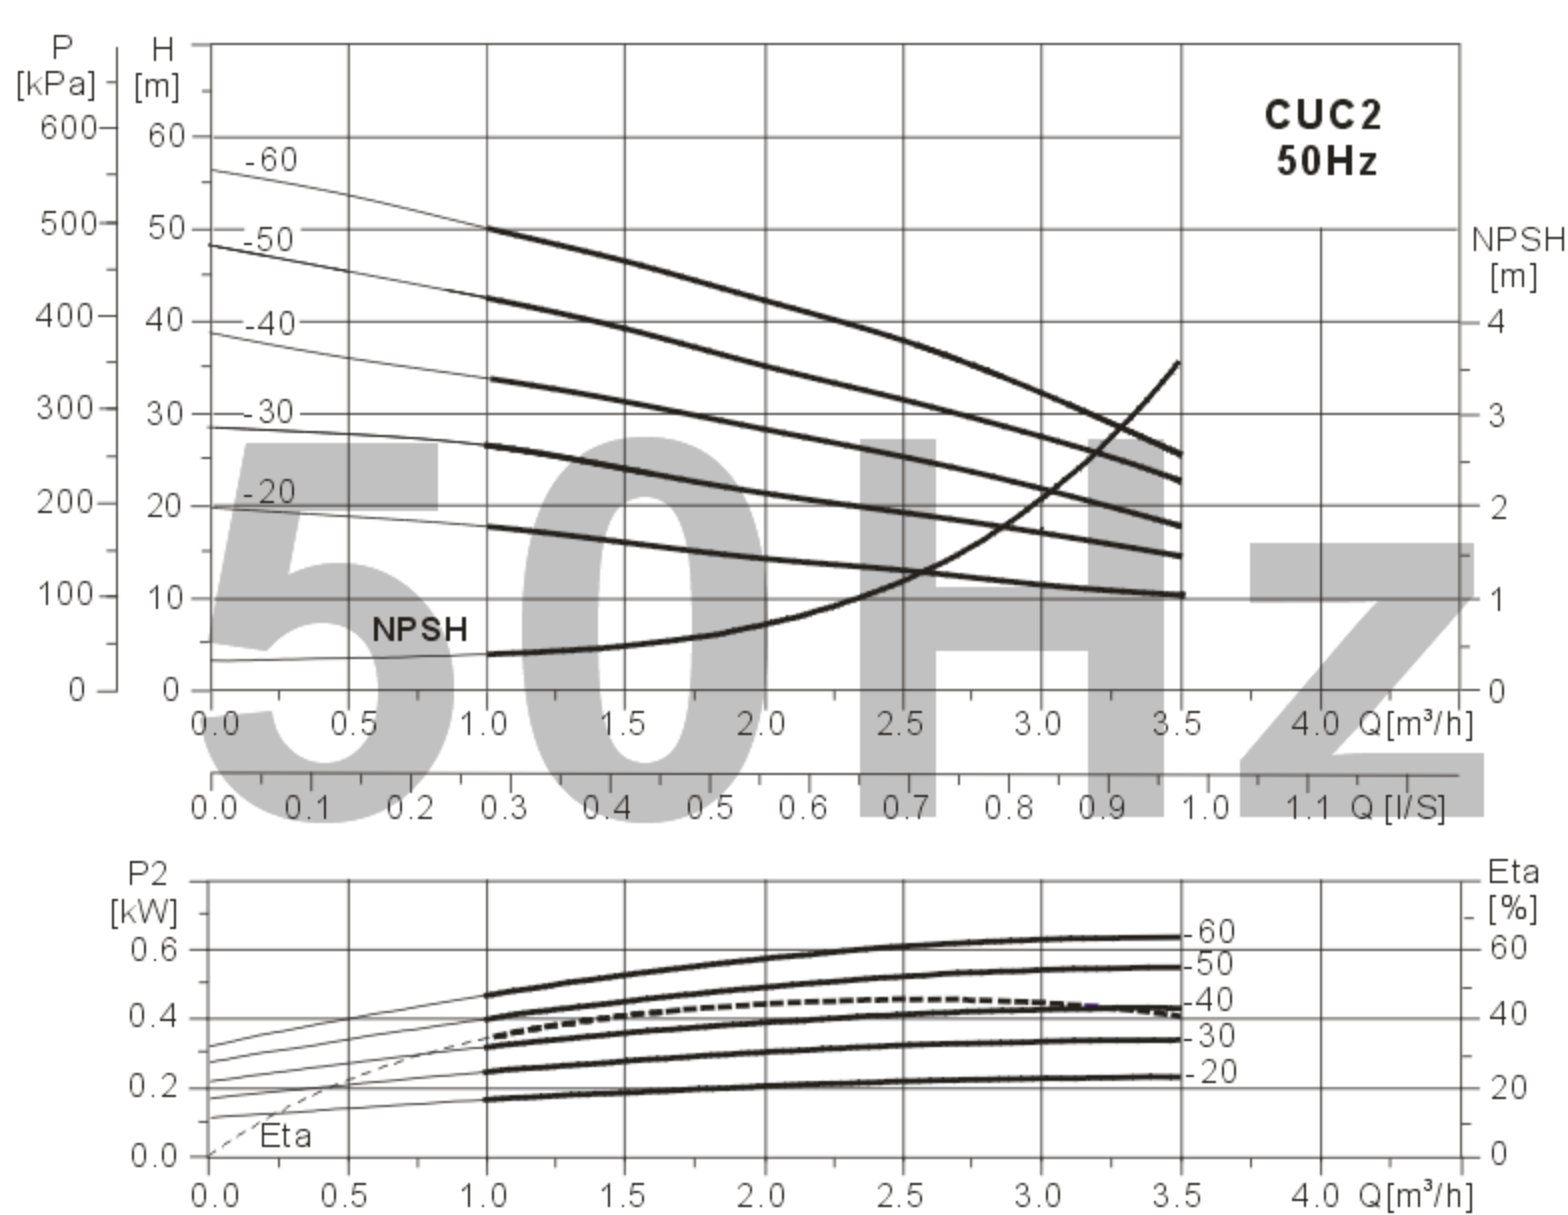



泵型号 Model	尺寸/Dimensions(mm)								重量 Weight (kg)
	单相 Single Phase				三相 Three Phase				
	L1	L2	L3	H	L1	L2	L3	H	
CUC2-20(T)	342	103	92	189	342	103	92	192	7.5
CUC2-30(T)	360	121	110	189	360	121	110	192	8
CUC2-40(T)	378	139	128	189	378	139	128	192	9
CUC2-50(T)	396	157	146	189	396	157	146	192	10
CUC2-60(T)	414	175	164	189	414	175	164	192	11

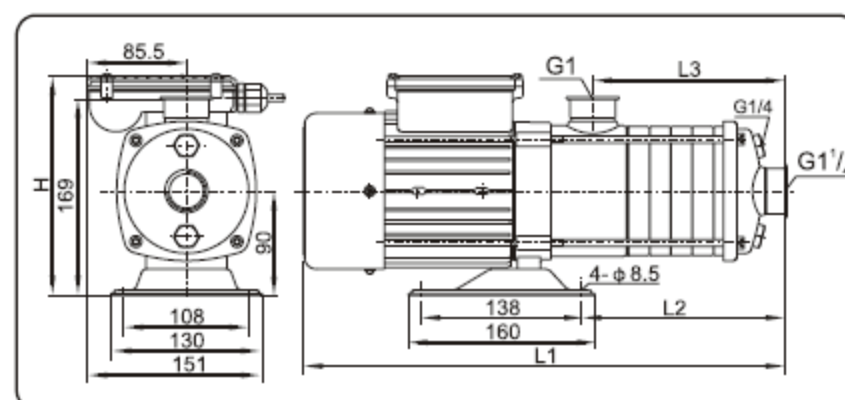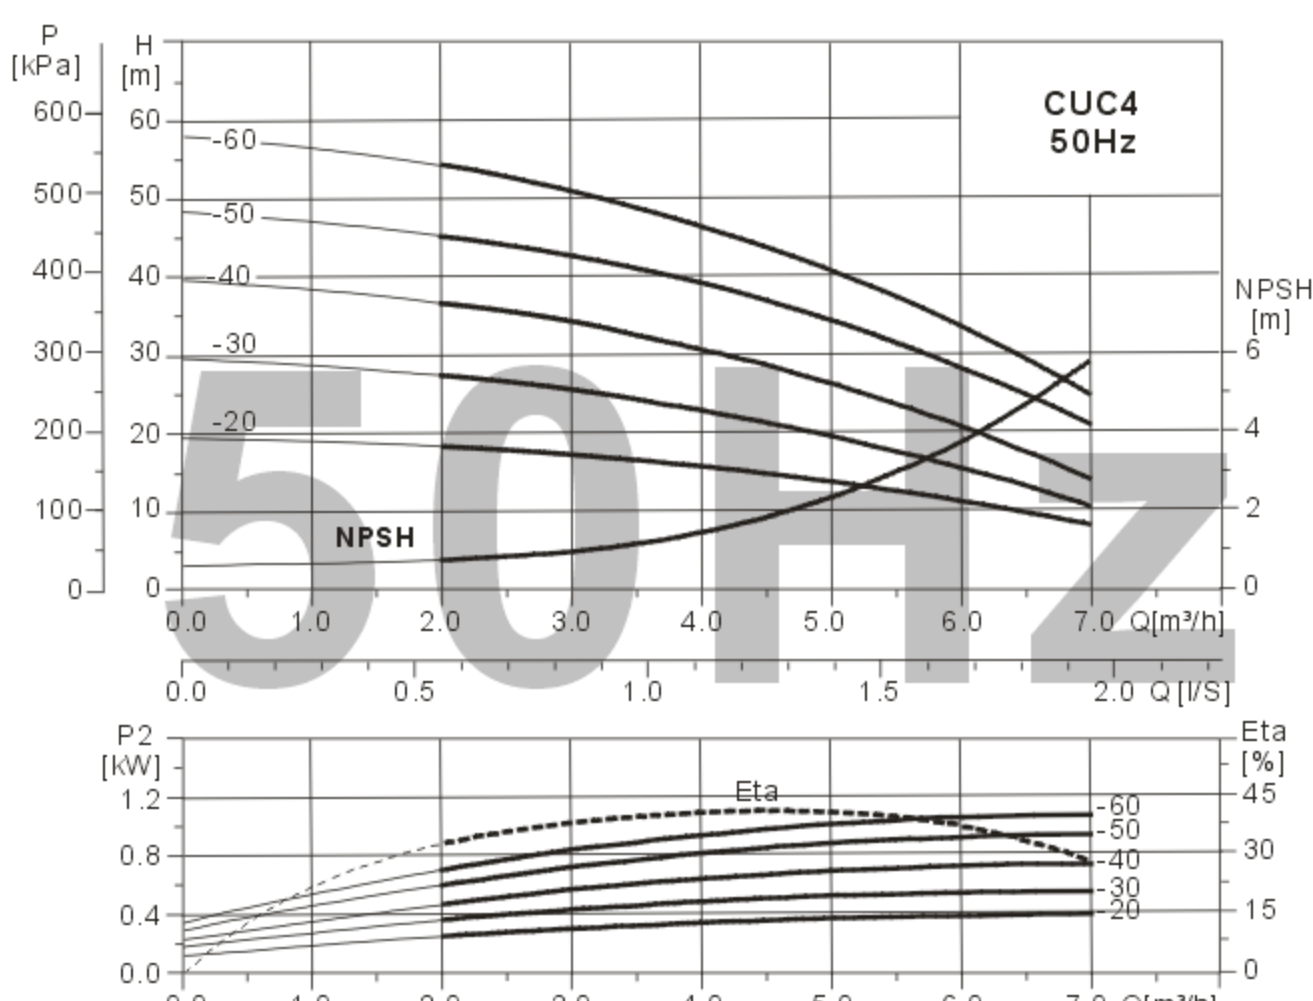



泵型号 Model	尺寸/Dimensions(mm)								重量 Weight (kg)
	单相 Single Phase				三相 Three Phase				
	L1	L2	L3	H	L1	L2	L3	H	
CUC4-20(T)	342	103	92	189	342	103	92	192	9
CUC4-30(T)	360	121	110	189	360	121	110	192	10
CUC4-40(T)	378	139	128	189	378	139	128	192	11
CUC4-50(T)	396	157	146	215	396	157	146	192	12
CUC4-60(T)	414	175	164	215	414	175	164	192	13

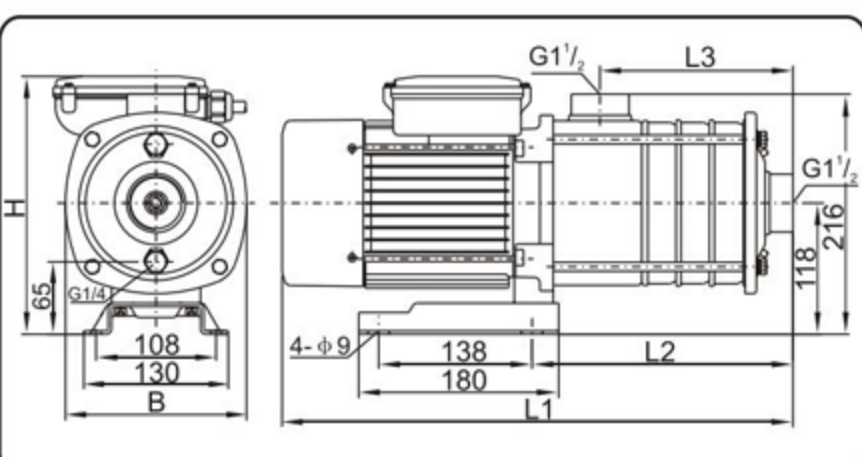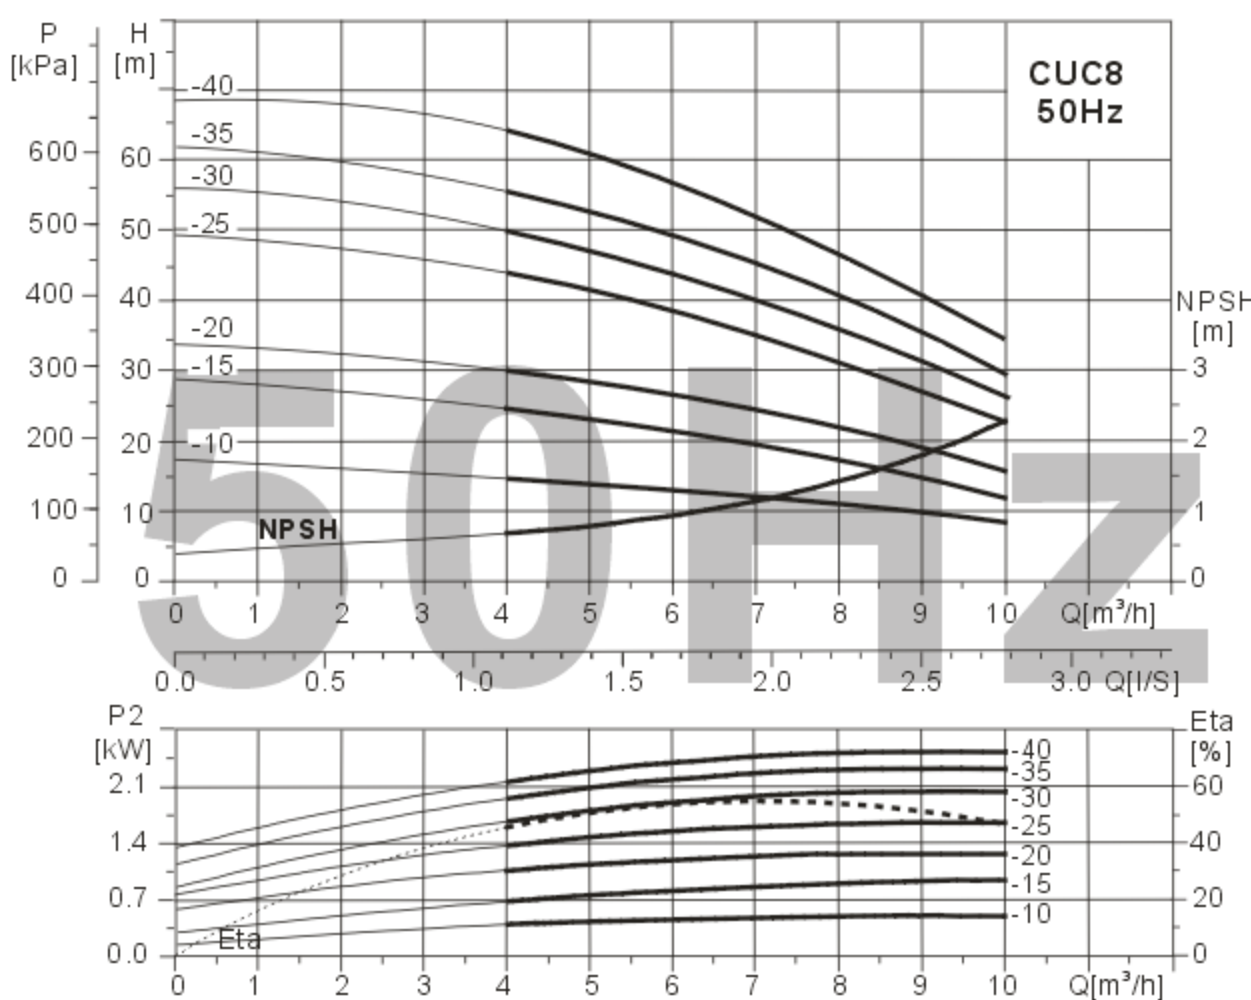



泵型号 Model	尺寸/Dimensions(mm)										重量 Weight (kg)
	单相 Single Phase					三相 Three Phase					
	L1	L2	L3	H	B	L1	L2	L3	H	B	
CUC8-10(T)	340	144	83	227	163	340	144	83	220	163	13
CUC8-15(T)	370	175	113	227	163	370	175	113	220	163	15
CUC8-20(T)	370	175	113	227	163	370	175	113	220	163	18
CUC8-25(T)	432	205	144	235	163	432	205	144	225	163	20
CUC8-30(T)	474	205	144	262	168	432	205	144	225	163	25
CUC8-35(T)	504	235	174	262	168	463	235	174	225	163	26
CUC8-40(T)	504	235	174	262	168	463	235	174	225	163	28

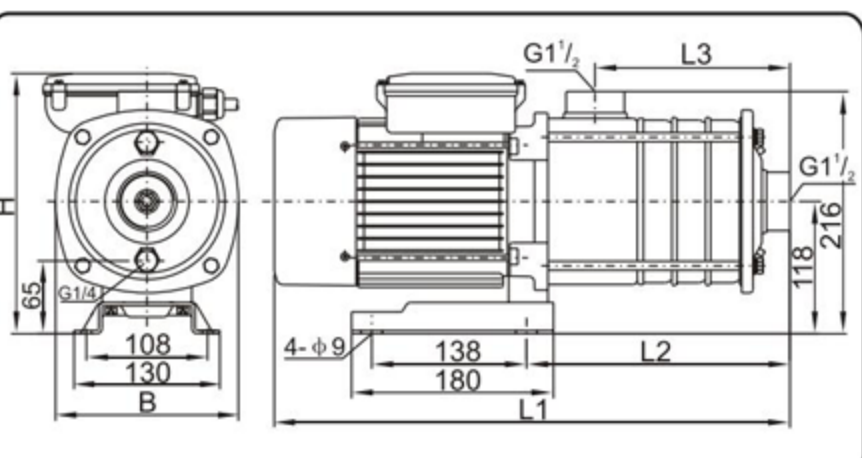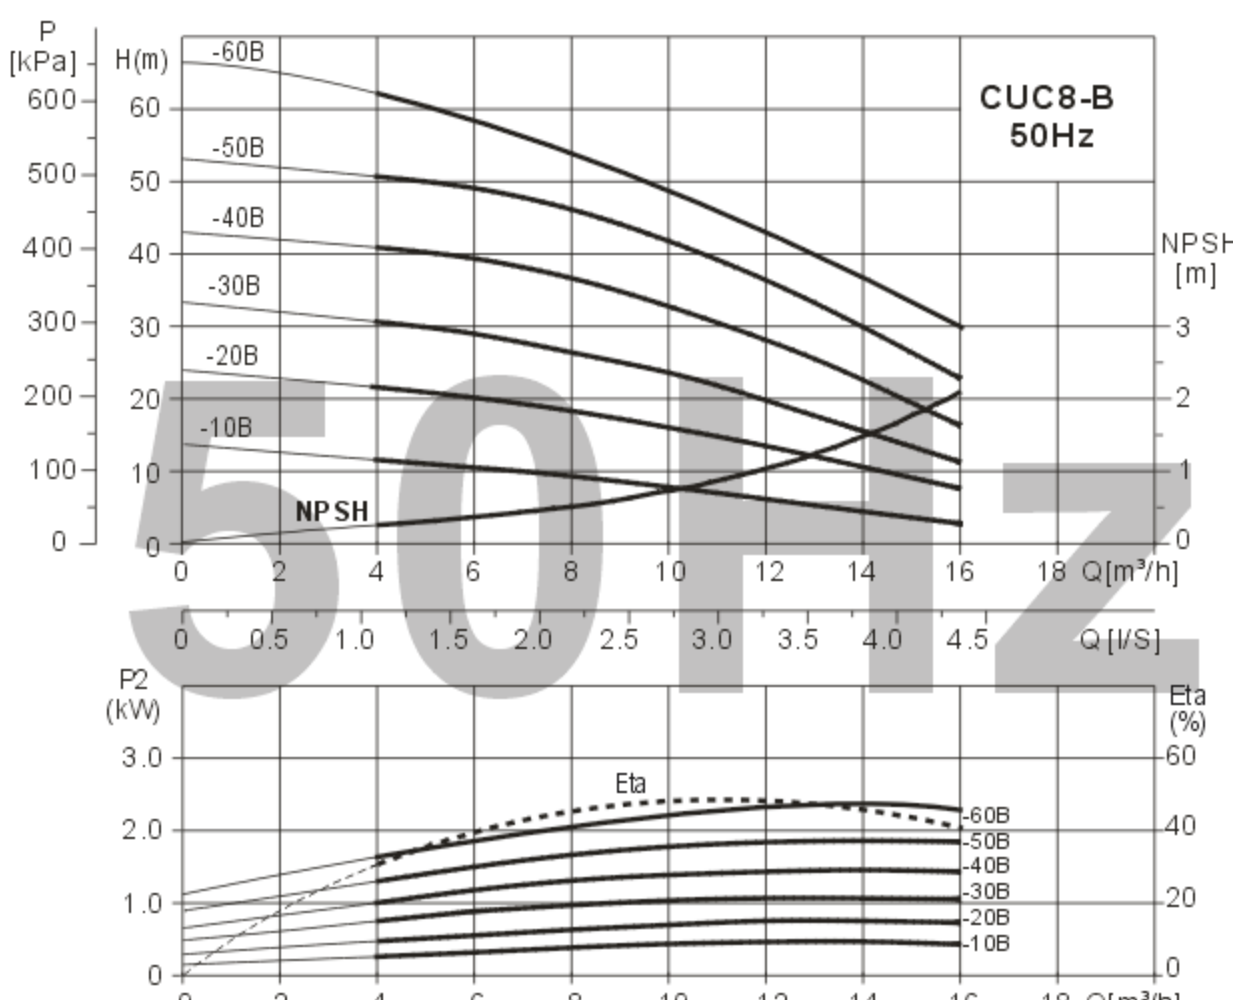



泵型号 Model	尺寸/Dimensions(mm)										重量 Weight (kg)
	单相 Single Phase					三相 Three Phase					
	L1	L2	L3	H	B	L1	L2	L3	H	B	
CUC8-10B(T)	340	144	83	227	163	340	144	83	220	163	14
CUC8-20B(T)	370	175	113	227	163	370	175	113	220	163	15
CUC8-30B(T)	432	205	144	235	163	432	205	144	225	163	19
CUC8-40B(T)	463	235	174	235	163	463	235	174	225	163	20
CUC8-50B(T)	534	265	204	262	168	493	265	204	225	163	28
CUC8-60BT	—	—	—	—	—	584	296	234	230	168	31

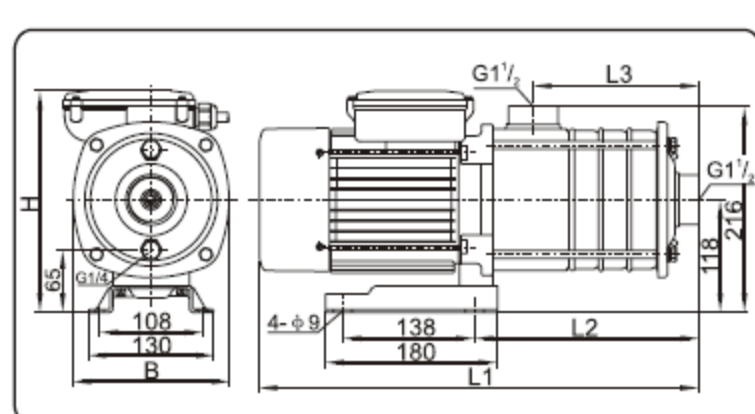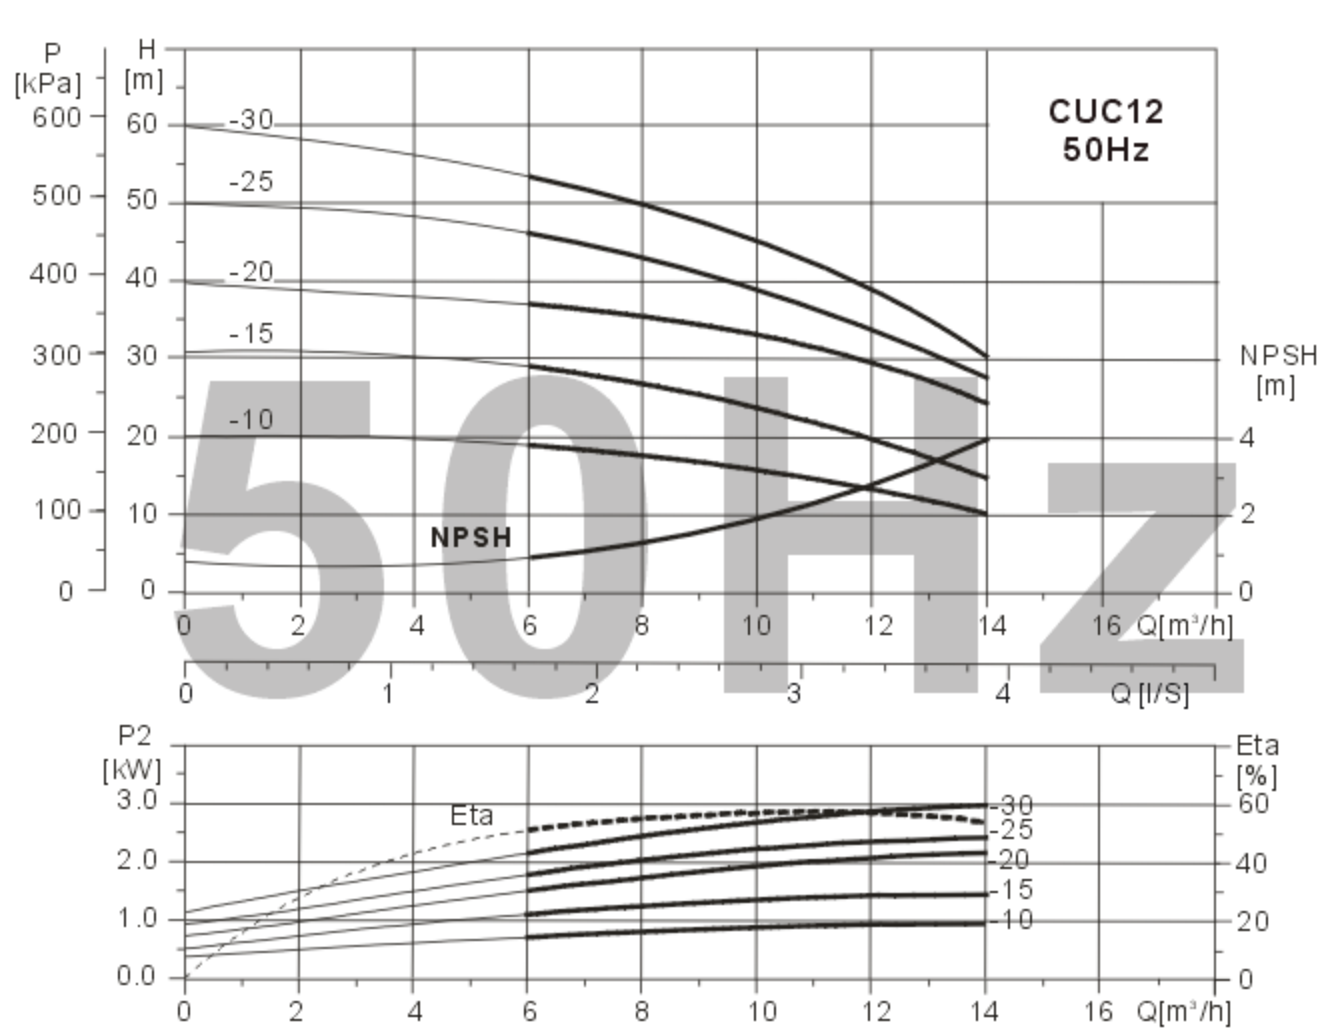



泵型号 Model	尺寸/Dimensions(mm)										重量 Weight (kg)
	单相 Single Phase					三相 Three Phase					
	L1	L2	L3	H	B	L1	L2	L3	H	B	
CUC12-10(T)	340	144	83	227	163	340	144	83	220	163	14
CUC12-15(T)	402	175	113	235	163	402	175	113	225	163	16
CUC12-20(T)	444	175	113	262	168	444	175	113	225	163	24
CUC12-25(T)	474	205	144	262	168	474	205	144	225	163	26
CUC12-30T	—	—	—	—	—	494	205	144	230	168	28

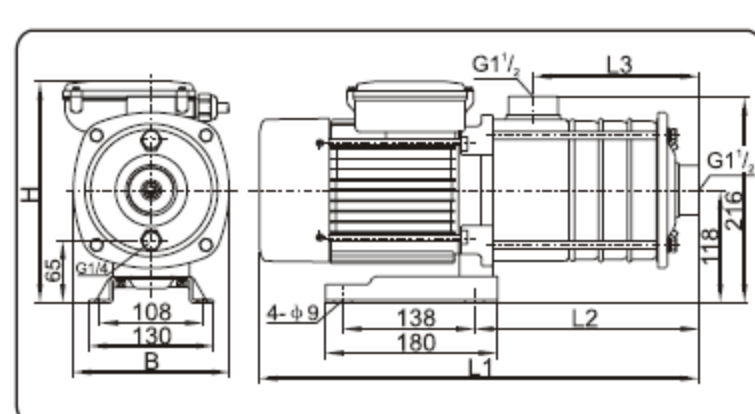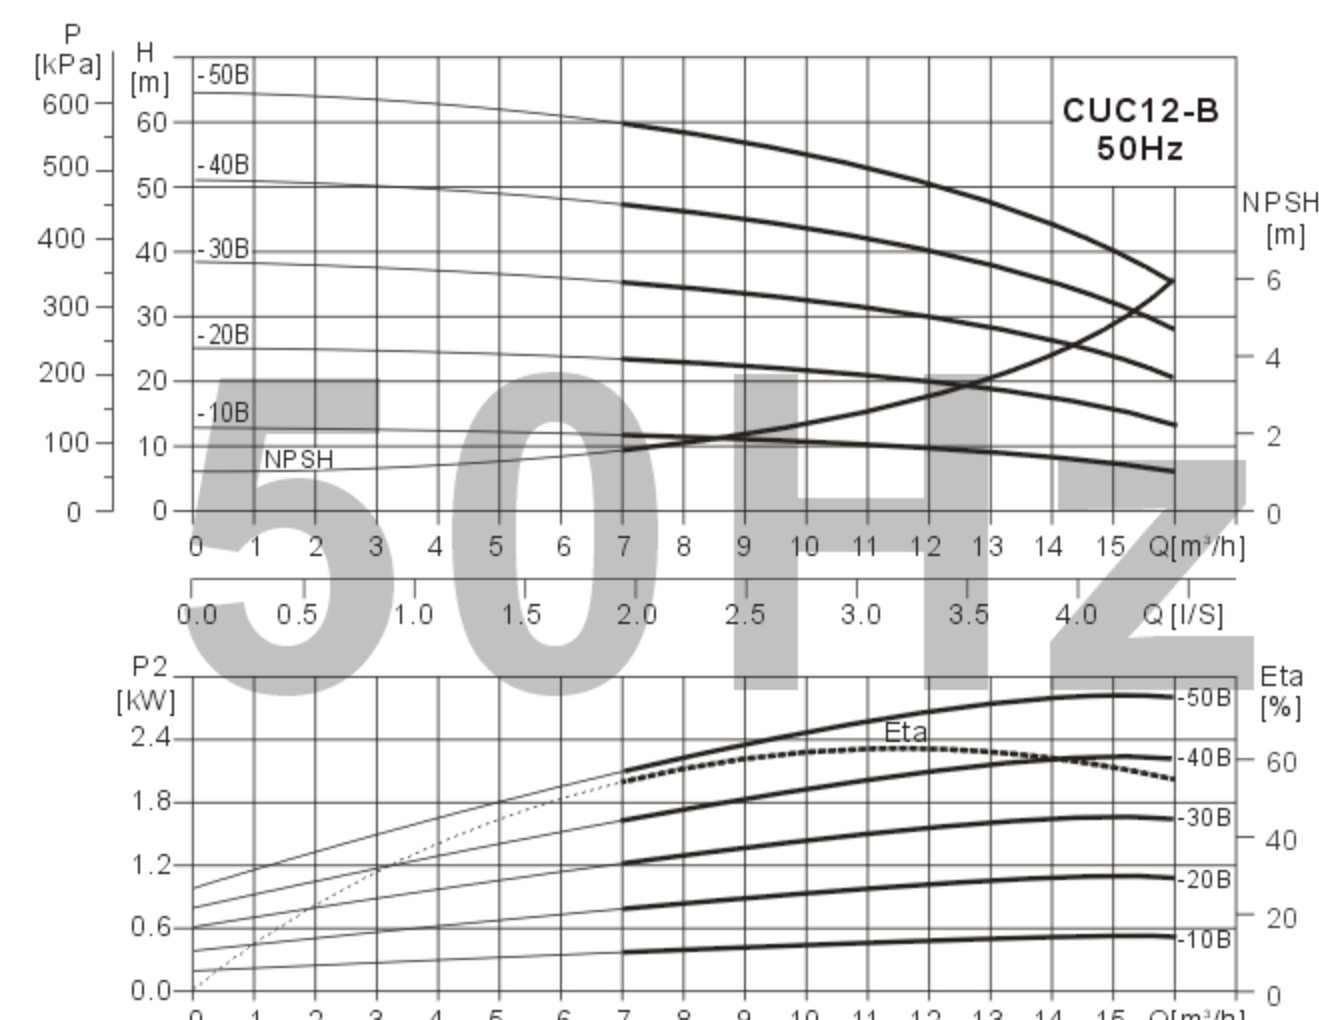

泵型号 Model	尺寸/Dimensions(mm)										重量 Weight (kg)
	单相 Single Phase					三相 Three Phase					
	L1	L2	L3	H	B	L1	L2	L3	H	B	
CUC12-10B(T)	340	144	83	227	163	340	144	83	220	163	13
CUC12-20B(T)	402	175	113	235	163	402	175	113	225	163	15
CUC12-30B(T)	474	205	144	262	168	432	205	144	225	168	26
CUC12-40B(T)	504	235	174	262	168	462	235	174	225	168	28
CUC12-50BT	—	—	—	—	—	554	265	204	230	168	31

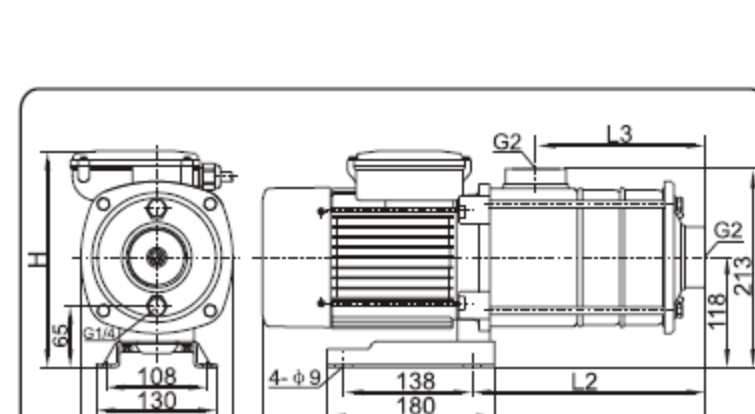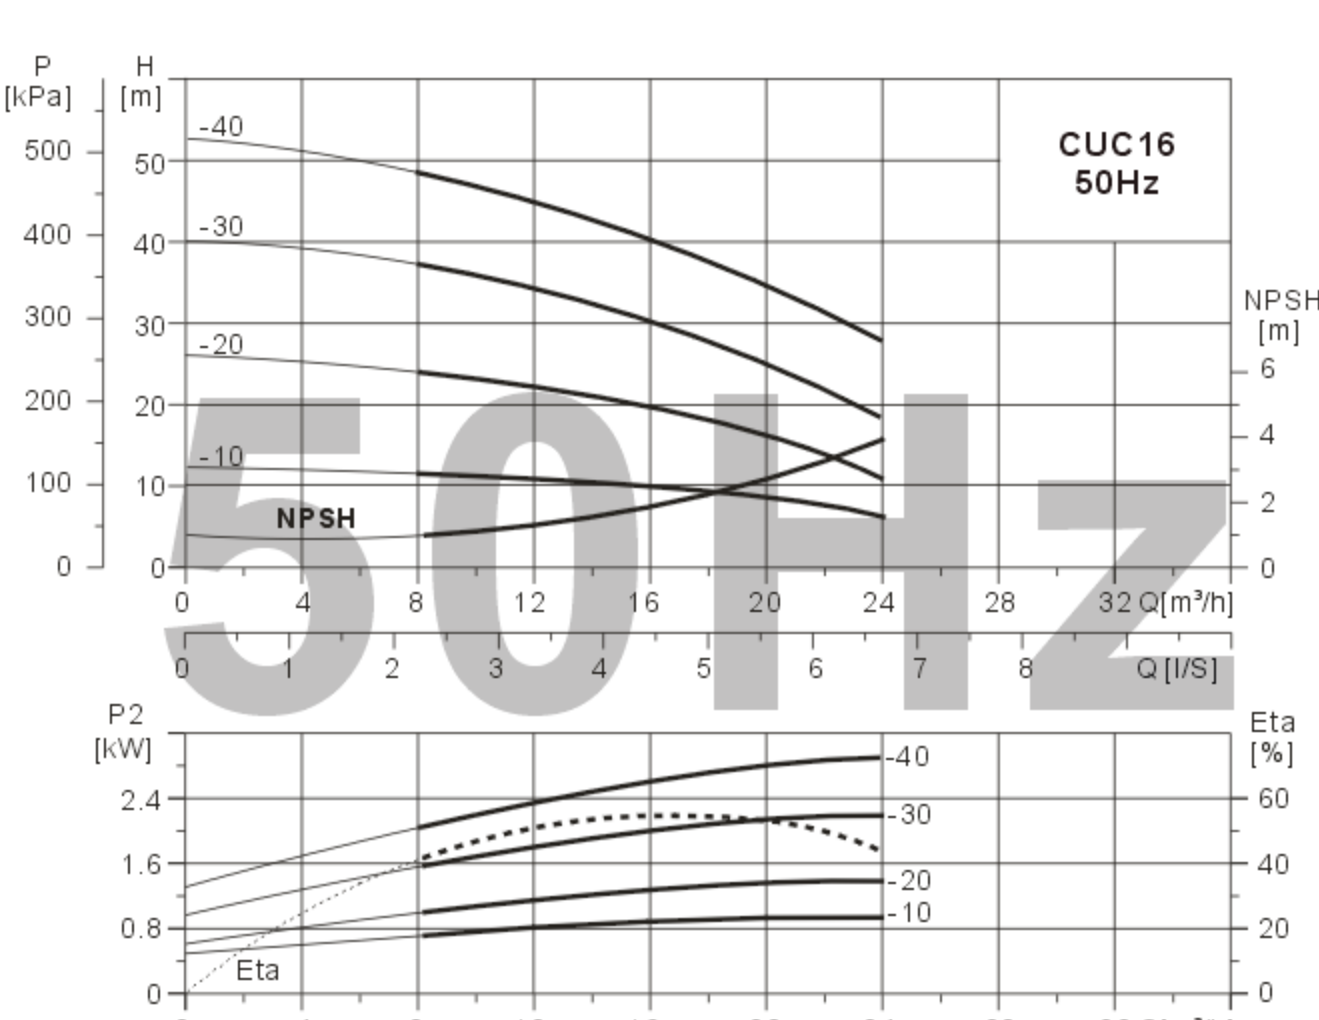

泵型号 Model	尺寸/Dimensions(mm)										重量 Weight (kg)
	单相 Single Phase					三相 Three Phase					
	L1	L2	L3	H	B	L1	L2	L3	H	B	
CUC16-10(T)	354	158	90	227	163	354	158	90	220	163	13
CUC16-20(T)	431	204	136	235	163	431	204	136	225	163	19
CUC16-30(T)	518	249	181	262	168	518	249	181	230	168	26
CUC16-40T	-	-	-	-	-	563	294	226	230	168	29

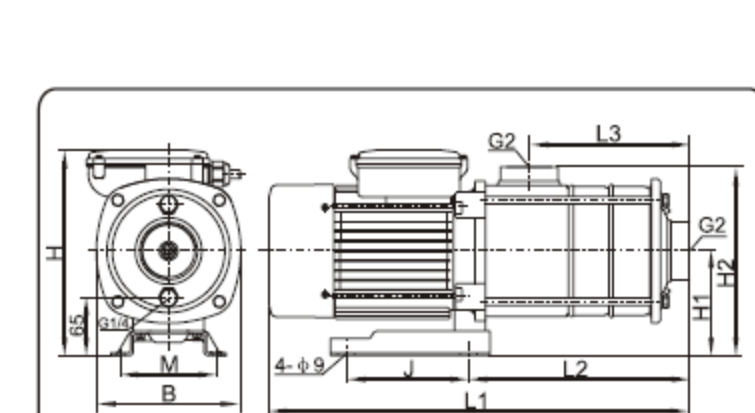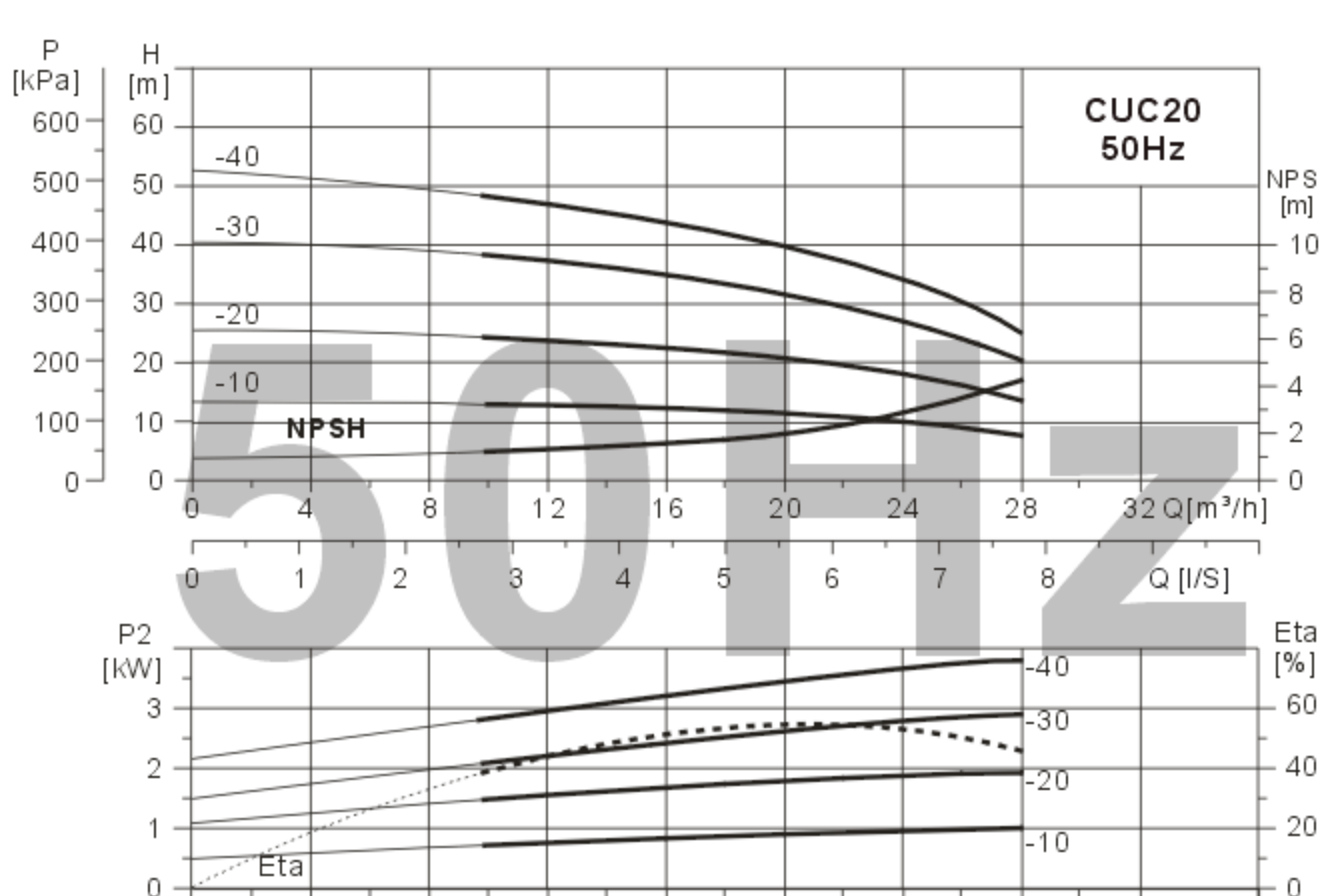

泵型号 Model	尺寸/Dimensions(mm)											重量 Weight (kg)	
	L2	L3	M	J	H1	H2	单相 Single Phase			三相 Three Phase			
							H	L1	B	H	L1		B
CUC20-10(T)	158	90	108	138	118	213	245	354	163	220	354	163	15
CUC20-20(T)	204	136	108	138	118	213	262	472	168	225	431	163	25
CUC20-30T	249	181	108	138	118	213	—	—	—	230	538	168	29
CUC20-40T	338	226	190	140	132	227	—	—	—	279	602	190	34



楼层增压供水
Floors of pressurized water supply



空调、冷却系统
Air-condition or cooling system

序号 NO.	名称 Name
1	防尘盖 Dust cap
2	螺母 Nut
3	O形圈 O-Ring
4	内六角螺栓 Inside hexagonal bolt
5	进水段组件 Inlet section assembly
6	O形圈 O-Ring
7	初级导叶组件 Primary guide vanes components
8	密封垫 Seal gasket
9	锁紧螺母 Locked Nut
10	弹簧垫圈 Spring washer
11	叶轮压套 Impeller press tube
12	叶轮 Impeller

序号 NO.	名称 Name
13	长轴套 Long sleeve
14	中段体组件 Middle section
15	末级导叶 Last Diffuser
16	密封垫 Seal gasket
17	长轴套 Long sleeve
18	轴用扫圈 Shaft shield ring
19	机械密封 Mechanical Seal
20	出水段组件 Outlet section assembly
21	O形圈 O-Ring

序号 NO.	名称 Name
22	泵盖组件 Pump cover assembling
23	电机 Motor
24	底座 Base
25	弹簧垫圈 Spring washer
26	内六角螺栓 Inside hexagonal bolt

