

CMFL系列



产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

中段、叶轮材质：不锈钢

工作条件：

介质温度：低温型（-20~+70℃）


常温型（+15~+70℃）

高温型（+70~+104℃）

环境温度：≤50℃

最大工作压力：1.0MPa

型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) kW	电 流 (Amps)		额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m ³ /h)	曲线 Curve	DNA	DNM	重量 (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)	装柜数量 (Qty/20')
		220V/50Hz	380V/50Hz								
CMFL1-20(T)	0.25	2.0	0.7	13.5	1	1	G1	G1	6.7	370×195×255	1575
CMFL1-30(T)	0.25	2.0	0.7	21	1	2	G1	G1	6.9	370×195×255	1575
CMFL1-40(T)	0.25	2.0	0.7	27	1	3	G1	G1	7.5	445×195×255	1310
CMFL1-50(T)	0.37	2.4	1.0	33	1	4	G1	G1	7.7	445×195×255	1310
CMFL1-60(T)	0.37	2.4	1.0	37	1	5	G1	G1	7.8	445×195×255	1310
CMFL2-20(T)	0.25	2.0	0.7	16	2	6	G1	G1	6.7	370×195×255	1575
CMFL2-30(T)	0.37	2.4	1.0	24	2	7	G1	G1	6.9	370×195×255	1575
CMFL2-40(T)	0.55	3.8	1.4	32	2	8	G1	G1	7.5	475×195×255	1225
CMFL2-50(T)	0.55	3.8	1.4	40	2	9	G1	G1	7.7	475×195×255	1225

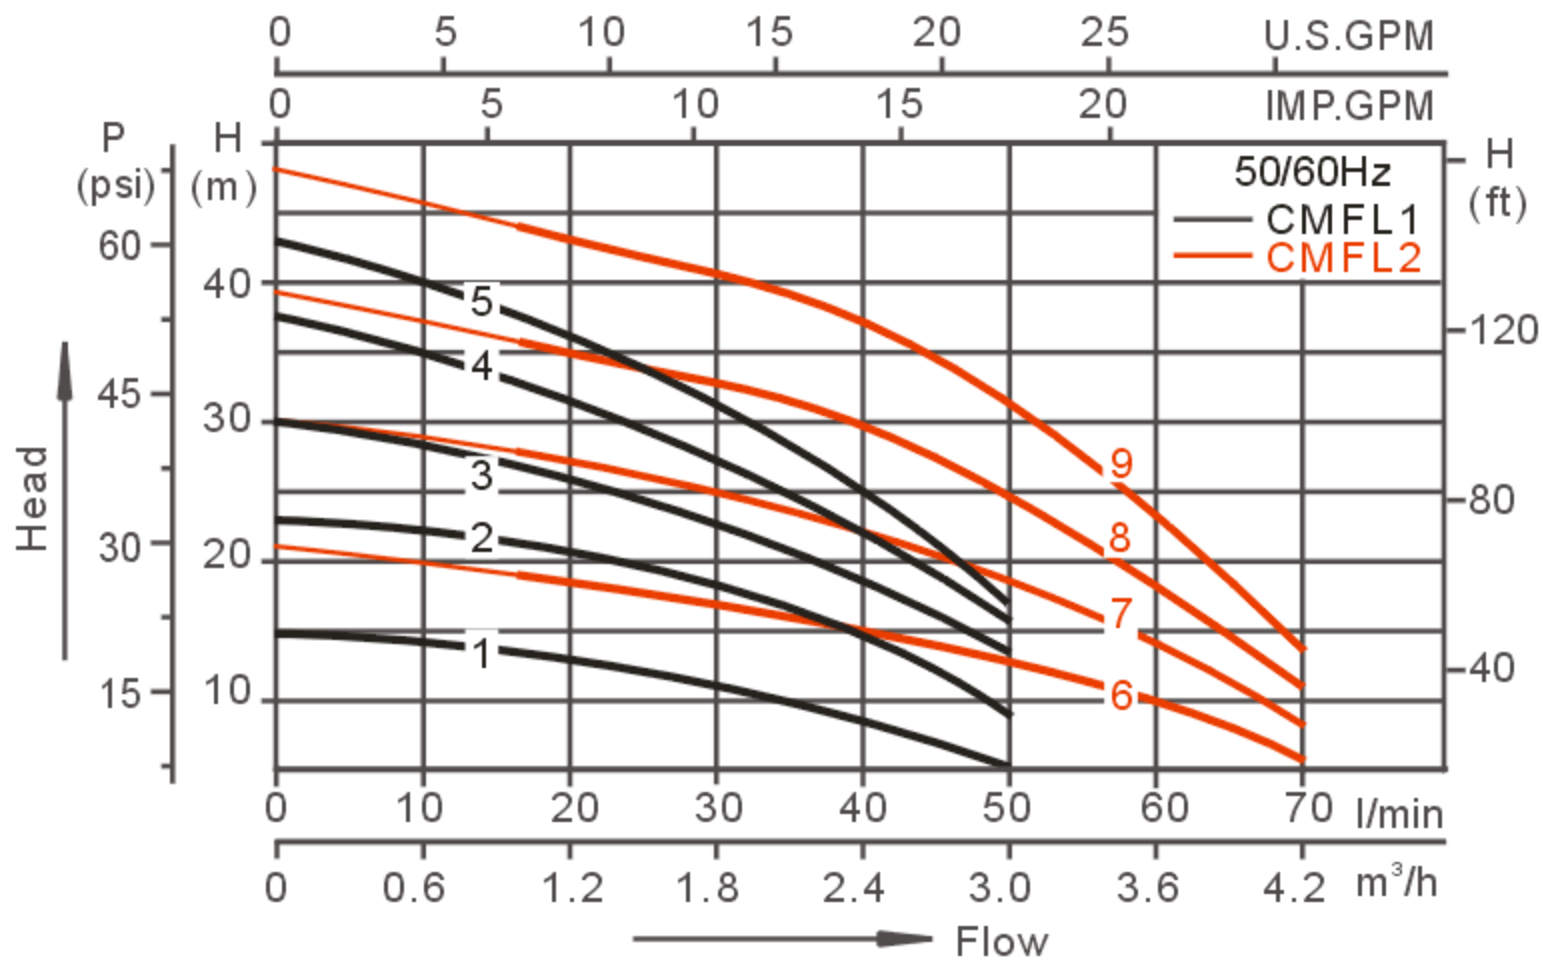



楼层增压供水
Floors of pressurized water supply



空调、冷却系统
Air-condition or cooling system

序号 NO.	名称 Name
1	防尘盖 Dust cap
2	泵壳 Pump Casing
3	内六角螺栓 Inside hexagonal bolt
4	O形圈 O-Ring
5	螺塞 Plug
6	O形圈 O-Ring
7	O形圈 O-Ring
8	连接管 Connection pipe
9	锁紧螺母 Locked Nut
10	压板 Clamp plate
11	连接片 Connection strap

序号 NO.	名称 Name
12	初级导叶组件 Primary guide vane assembly
13	锁紧螺母 Locked Nut
14	弹簧垫圈 Spring washer
15	叶轮压套 Impeller press tube
16	叶轮 Impeller
17	长轴套 Long sleeve
18	中段体组件 Middle section

序号 NO.	名称 Name
19	出水段组件 Outlet section assembling
20	短轴套 Short sleeve
21	机械密封 Mechanical seal
22	泵盖 Pump Cover
23	电机 Motor

