

不銹鋼離心泵

STAINLESS-STEEL STAMPING CENTRIFUGAL PUMP



廣東省開平市大耐泵業有限公司

DANAI Professional PUMP Co., LTD

地址：廣東省江門市開平市水口鎮沙岡工業園內工業大道納成廣泰5棟
Add: Building 5, Nacheng Guangtai, Industrial Avenue, Shagang Industrial Park,
Shuikou Town, Kaiping City, Jiangmen City, Guangdong Province, China.

電話(Tel): 0750-2259797 2267979

傳真(Fax): 0750-2267979

郵編(P.O): 529300

網址(Web): www.pumpcn.com

郵箱(E-mail): 1974292131@qq.com

不锈钢水泵制造商

行业领军品牌，
致力于水工业领域的研究与发展....

大耐泵业专业设计研发制造
销售各类不锈钢耐腐蚀离心泵，
自吸泵、管道泵、多级泵、化工泵类水泵
广泛应用于食品、医药、化工
污水处理及电镀漂染环保工程的行业。





F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵 1—10



KF型不锈钢耐腐蚀分体离心泵 11—14



FX型不锈钢耐腐蚀直联自吸泵 15—20



KFX型不锈钢耐腐蚀分体自吸泵 21—24



GDF型不锈钢耐腐蚀管道离心泵 25—32



不锈钢水泵制造商

F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵 F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

用途Use

本泵适用于输送对不锈钢304或316L
不产生明显腐蚀的介质。
The pumps are suitable for transporting
clean media which are non-aggressive
to stainless steel 304 or 316L.



性能极限Performance limits

泵的使用参照性能表范围，以防电机
过载，造成危险。
三元乙丙橡胶/F46/氟塑料
氟橡胶/碳化硅/合金机械密封：
输送介质温度：20℃~+120℃
The use of the pump refers to the performan
ce table range to prevent the motor
Overload, causing danger.
EPDM rubber / F46 fluorine plastic
Fluorine rubber / silicon carbide / alloy
Mechanical seal:
Transmission medium temperature:
20 °C ~ +120 °C

不锈钢离心泵




使用范围

食品加工
医药化工
电镀、漂染
污水处理
环保工程
Mainly applied on
Food processing
Pharmaceutical Chemicals
The electroplating and dyeing
Sewage treatment
Environmerital Engineering

产品分解图The product diagram

序号	名称
1	泵体
2	叶轮
3	O形圈
4	泵盖
5	联接架
6	叶轮螺母
7	叶轮垫片
8	机械密封
9	挡水圈
10	电机

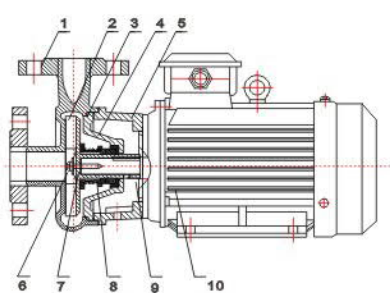

F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

↓ 技术参数列表

Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Head H (m)	电机功率 Power (KW)	转速 Revn (r/min)	口径 Calider (mm)		电压 Voltage (V)	汽蚀余量 (NPSH) (m)
	m³/h	l/s				进口In	出口Out		
25-8/D	2.5	0.7	10	0.25	2900	25	20	380/220	4.0
	4	1.1	8						
	7.5	2	3						
40-13/D	4	1.1	15	0.55	2900	40	25	380/220	3.5
	6	1.67	13						
	13	4.44	5						
40-13A/D	4.5	1.25	15	0.75	2830	40	25	380/220	3.5
	7.5	2.08	13						
	15	4.16	6						
50-18/D/S	3.5	0.9	22	1.5	2840	50	40	380/220	3.5
	13	4.44	18						
	18	5	14						
50-22/D/S	9.5	2.63	26	2.2	2840	50	40	380/220	3.5
	19	5.28	22						
	23	6.38	18						
50-25/D/S	14	3.88	30	3	2870	50	40	380/220	3.5
	23	6.38	25						
	27.5	7.63	20						
65-15	14	5	16	1.5	2890	65	50	380/220	3.5
	22	6.1	15						
	30	8.3	12						
65-18	22	6.1	19	2.2	2890	65	50	380	3.5
	25	6.9	18						
	31	8.6	15						
65-22	20	5.6	25	3	2890	65	50	380	3.5
	25	6.9	22						
	30	8.5	18						
65-28	18	5	31	4	2890	65	50	380	3.5
	25	6.9	28						
	32	8.9	24						
65-32	15	4.5	36	5.5	2900	65	50	380	3.5
	25	6.9	32						
	32	8.9	27						
65-38	15	4.5	42	7.5	2900	65	50	380	3.5
	25	6.9	38						
	32	8.9	31						
80-16	28	7.8	18	3	2900	80	50	380	3.5
	36	10	16						
	41	11.4	14						
80-20	25	6.9	25	4	2890	80	50	380	3.5
	42	11.7	22						
	50	13.9	20						
80-26	42	11.7	31	5.5	2900	80	50	380	3.5
	47	13	28						
	56	15.6	25						
80-30	40	11.1	36	7.5	2900	80	50	380	3.5
	50	13.9	32						
	60	16.7	29						
80-22(I)	55	15.3	23	5.5	2900	80	80	380	3.5
	58	16.1	22						
	70	19.4	18						
80-30(I)	52	14.4	32	7.5	2900	80	80	380	3.5
	60	16.7	30						
	74	20.6	26						
80-40	39	10.8	42	11	2930	80	80	380	3.5
	50	13.9	40						
	74	20.6	35						
80-50	35	9.7	54	15	2930	80	80	380	3.5
	50	13.9	50						
	60	16.6	48						
100-14	52	14.4	16	4	2890	100	80	380	3.5
	65	18	14						
	78	21.6	12						
100-18	71	19.7	20	5.5	2900	100	80	380	3.5
	85	23.6	18						
	96	26.6	15						
100-20	86	23.8	23	7.5	2900	100	80	380	3.5
	90	25	20						
	103	28.6	16						
100-23	95	26.3	28	11	2930	100	80	380	3.5
	105	29.2	23						
	122	33.9	20						
100-28	100	27.8	32	15	2930	100	80	380	3.5
	110	30.6	28						
	125	34.7	24						
100-32	90	25	36	18.5	2930	100	80	380	3.5
	110	30.5	32						
	130	36.1	26						
125-15	76	21	18	7.5	2900	125	100	380	3.5
	120	33.3	15						
	136	37.8	12						
125-20	80	22.2	23	11	2930	125	100	380	3.5
	130	38.9	20						
	152	42.2	17						
125-22	84	23.3	25	15	2930	125	100	380	3.5
	140	38.9	22						
	168	46.7	19						
125-28	90	25	32	18.5	2930	125	100	380	3.5
	150	41.7	28						
	180	50	23						
125-32	96	26.7	37	22	2930	125	100	380	3.5
	160	44.4	32						
	192	55.3	27						

↓
环保工程应用

不锈钢水泵制造商

F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵 F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

↓ 技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Heab H (m)	电机功率 Power (KW)	转速 Revn (r/min)	口径 Calider (mm)		电压 Voltage (V)	汽蚀余量 (NPSH) (m)
	m³/h	l/s				进口In	出口Out		
125-20	100	27.8	23	15	1480	125	125	380	4.0
	160	44.4	20						
	200	55.6	17						
125-20A	90	25	20	11	1450	125	125	380	4.2
	150	41.7	17						
	185	51.4	15						
125-32	100	27.8	35	22	1450	125	125	380	5.9
	160	44.4	32						
	200	55.6	28						
125-32A	90	25	30	18.5	1480	125	125	380	3.7
	150	41.7	28						
	190	52.8	24						
125-50	100	27.8	53	37	1480	125	125	380	5.6
	160	44.4	50						
	200	55.6	46						
125-50A	90	26.1	46	30	1480	125	125	380	5.3
	150	41.7	44						
	190	52.8	40						
150-20	120	33.3	22	18.5	1450	150	150	380	5.0
	200	55.6	20						
	240	66.7	18						
150-20A	115	31.9	20	15	1450	150	150	380	3.0
	190	52.8	17						
	225	62.5	15						
150-20B	105	29.2	16	11	1450	150	150	380	3.0
	175	48.6	14						
	210	58.3	12						
150-32	120	33.3	34	30	1450	150	150	380	2.5
	200	55.6	32						
	240	66.7	29						
150-32A	115	31.9	29	22	1450	150	150	380	3.5
	190	52.8	28						
	225	62.5	25						
150-32B	100	27.8	65	18.5	1450	150	150	380	3.5
	175	48.6	76						
	210	58.3	74						
150-50	120	33.3	53	45	1450	150	150	380	3.5
	200	55.6	50						
	240	66.7	46						
150-50A	125	34.7	46	37	1450	150	150	380	3.5
	190	52.8	44						
	225	62.5	40						
150-50B	105	29.2	40	30	1450	150	150	380	3.5
	175	48.6	37						
	210	58.3	34						
200-20	120	33.3	22	18.5	1450	200	200	380	3.0
	200	55.6	20						
	245	68	17						
200-20A	115	31.9	19	15	1450	200	200	380	3.0
	190	52.8	17						
	225	62.5	15						
200-32	120	33.3	34	30	1450	200	200	380	3.5
	200	55.6	32						
	240	66.7	29						
200-32A	115	31.9	29	22	1450	200	200	380	3.5
	190	52.8	28						
	225	62.5	25						
200-20 (I)	240	66.7	22	30	1450	200	200	380	4.0
	400	111.1	20						
	480	133.3	16						
200-20 (I) A	220	61.1	17	22	1450	200	200	380	4.0
	360	100	16						
	435	120.8	13						
200-20 (I) B	225	62.5	14	18.5	1450	200	200	380	4.0
	320	88.9	13						
	420	116.7	8						
200-32 (I)	240	66.7	37	55	1450	200	200	380	4.0
	400	111.1	32						
	480	133.3	28						
200-32 (I) A	220	61.1	31	45	1450	200	200	380	4.0
	375	104.1	28						
	440	122.2	24						
200-32 (I) B	205	56.9	26	37	1450	200	200	380	4.0
	345	95.8	24						
	410	113.9	20						
200-50	280	77.8	54	75	1450	200	200	380	4.0
	400	111	50						
	520	144.4	39						
200-50A	242	67.2	42	55	1450	200	200	380	4.0
	364	101	38						
	450	125	32						
200-50B	224	62.2	35	45	1450	200	200	380	4.0
	320	88.9	32						
	416	115.5	25						
250-20	350	97.2	22	45	1450	250	250	380	5.0
	550	152.8	20						
	650	180.5	16						
250-20A	300	83.3	18	37	1450	250	250	380	5.0
	500	138.9	17						
	600	166.7	14						
250-20B	300	83.3	14	22	1450	250	250	380	5.0
	500	138.9	13						
	600	166.7	11						
250-32	350	97.2	31	75	1450	250	250	380	5.0
	500	138.9	32						
	600	166.7	28						
250-32A	300	83.3	30	55	1450	250	250	380	5.0
	500	138.9	28						
	600	166.7	24						
250-32B	260	72.2	25	45	1450	250	250	380	5.0
	450	125	24						
	520	144.4	20						

↓
环保工程应用


F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

性能曲线图

Performance graph













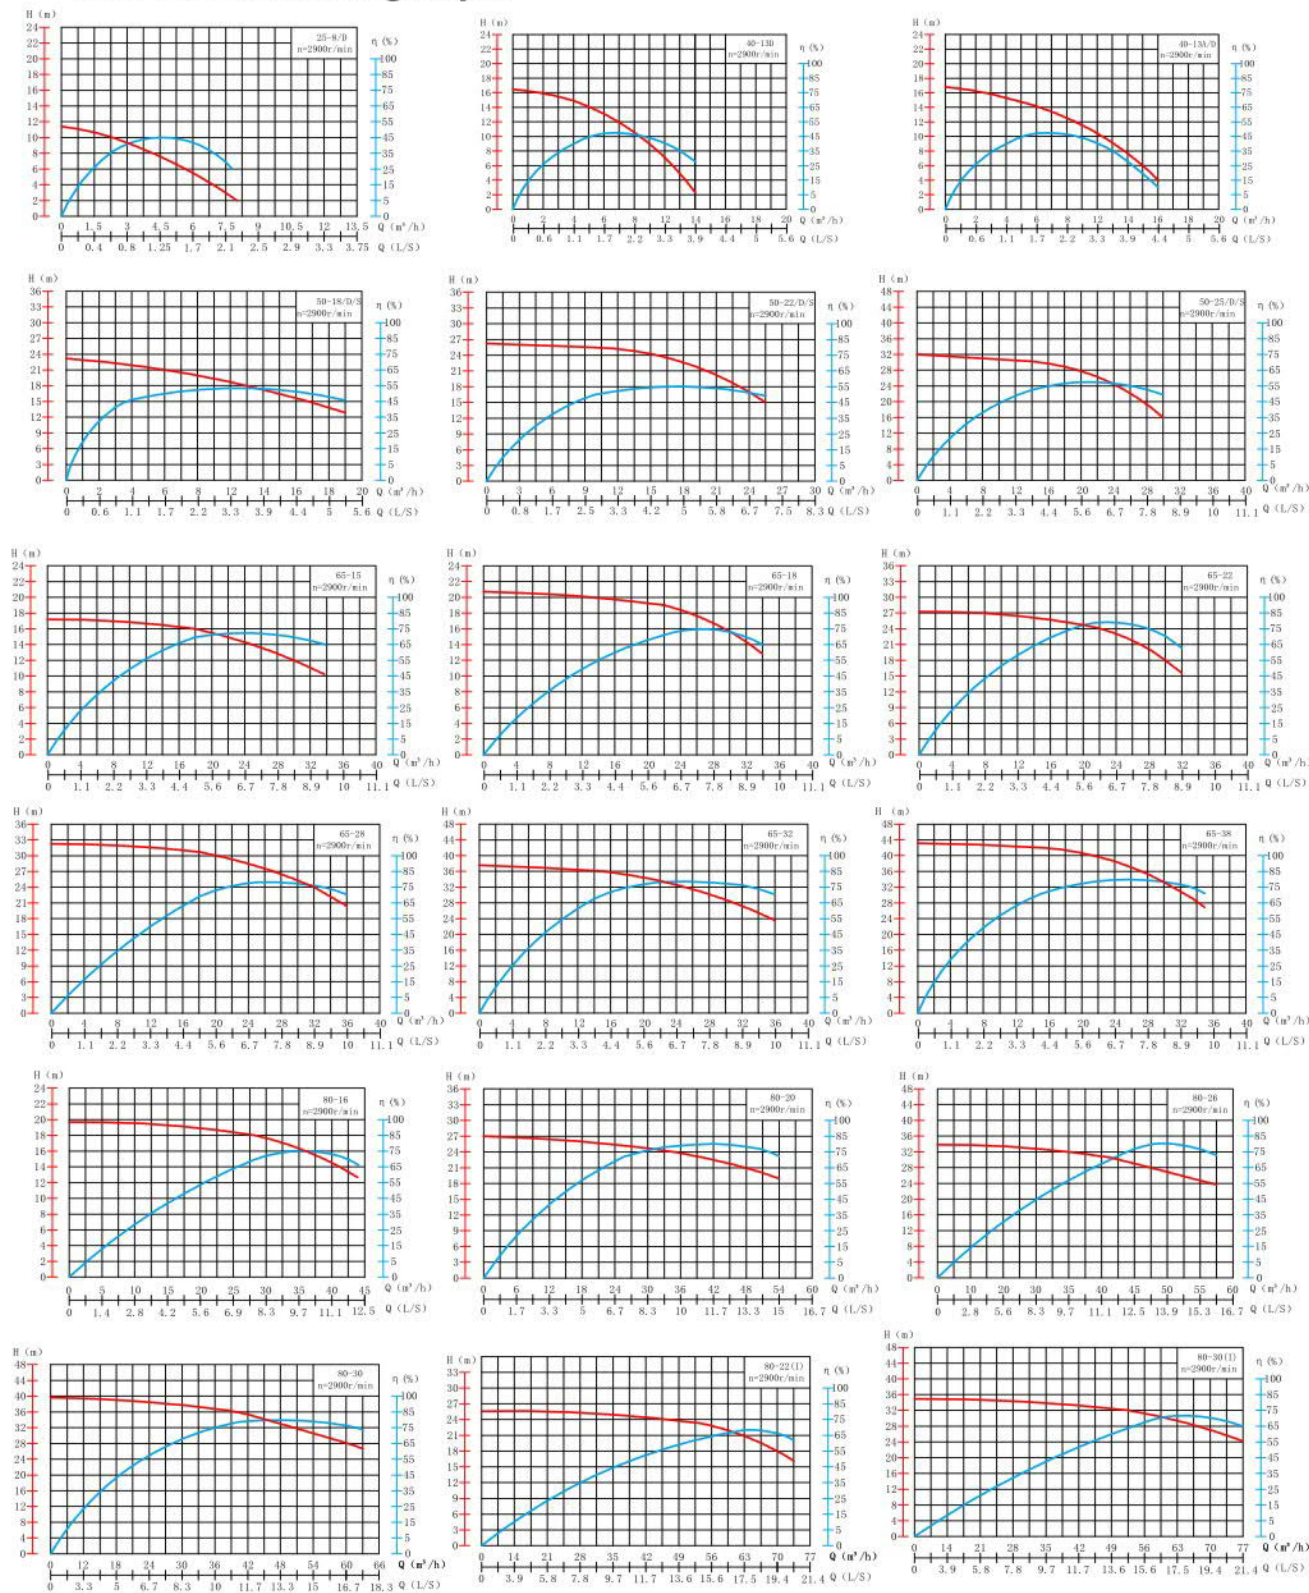


环保工程应用

不锈钢水泵制造商

F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵
F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

性能曲线图
Performance graph

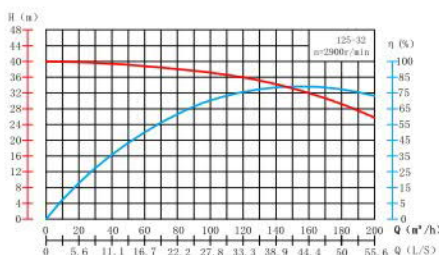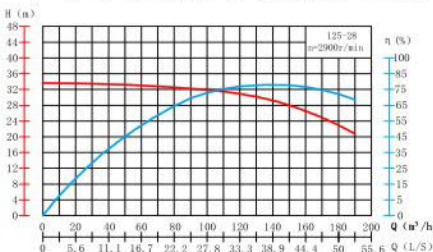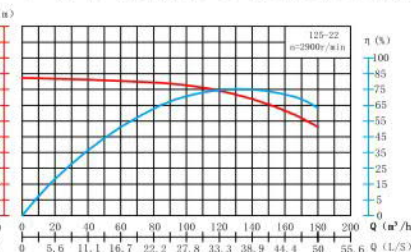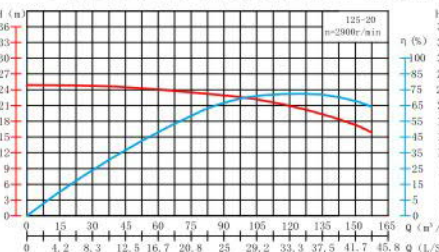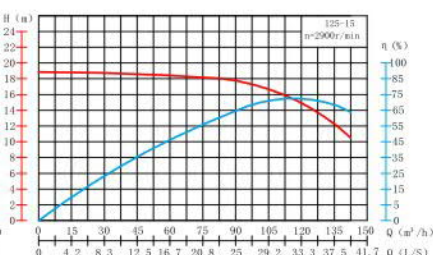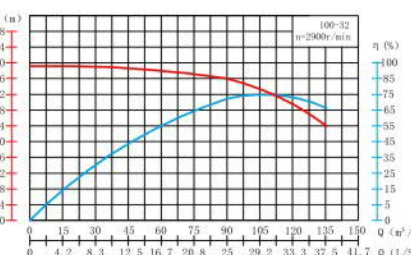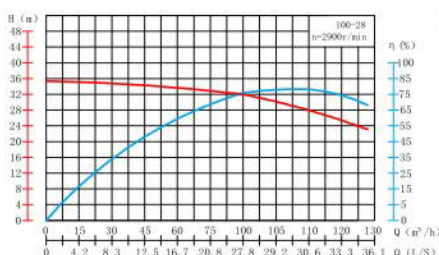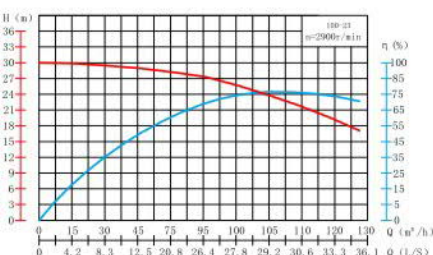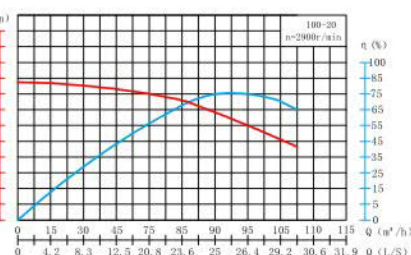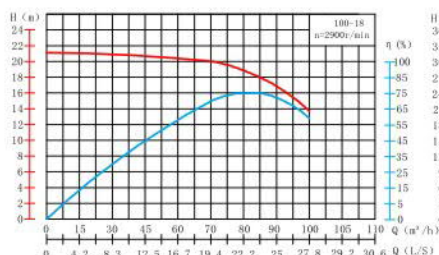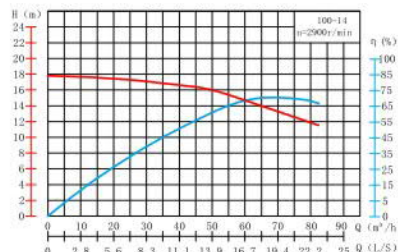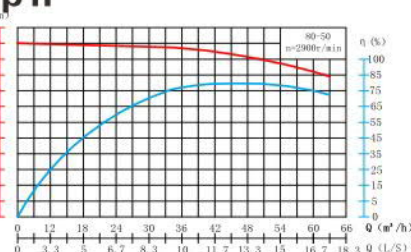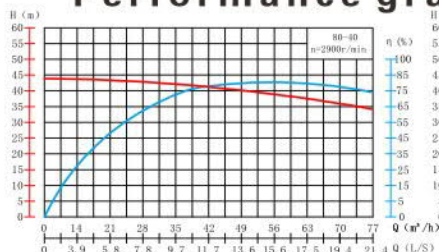

环保工程应用


F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

性能曲线图

Performance graph

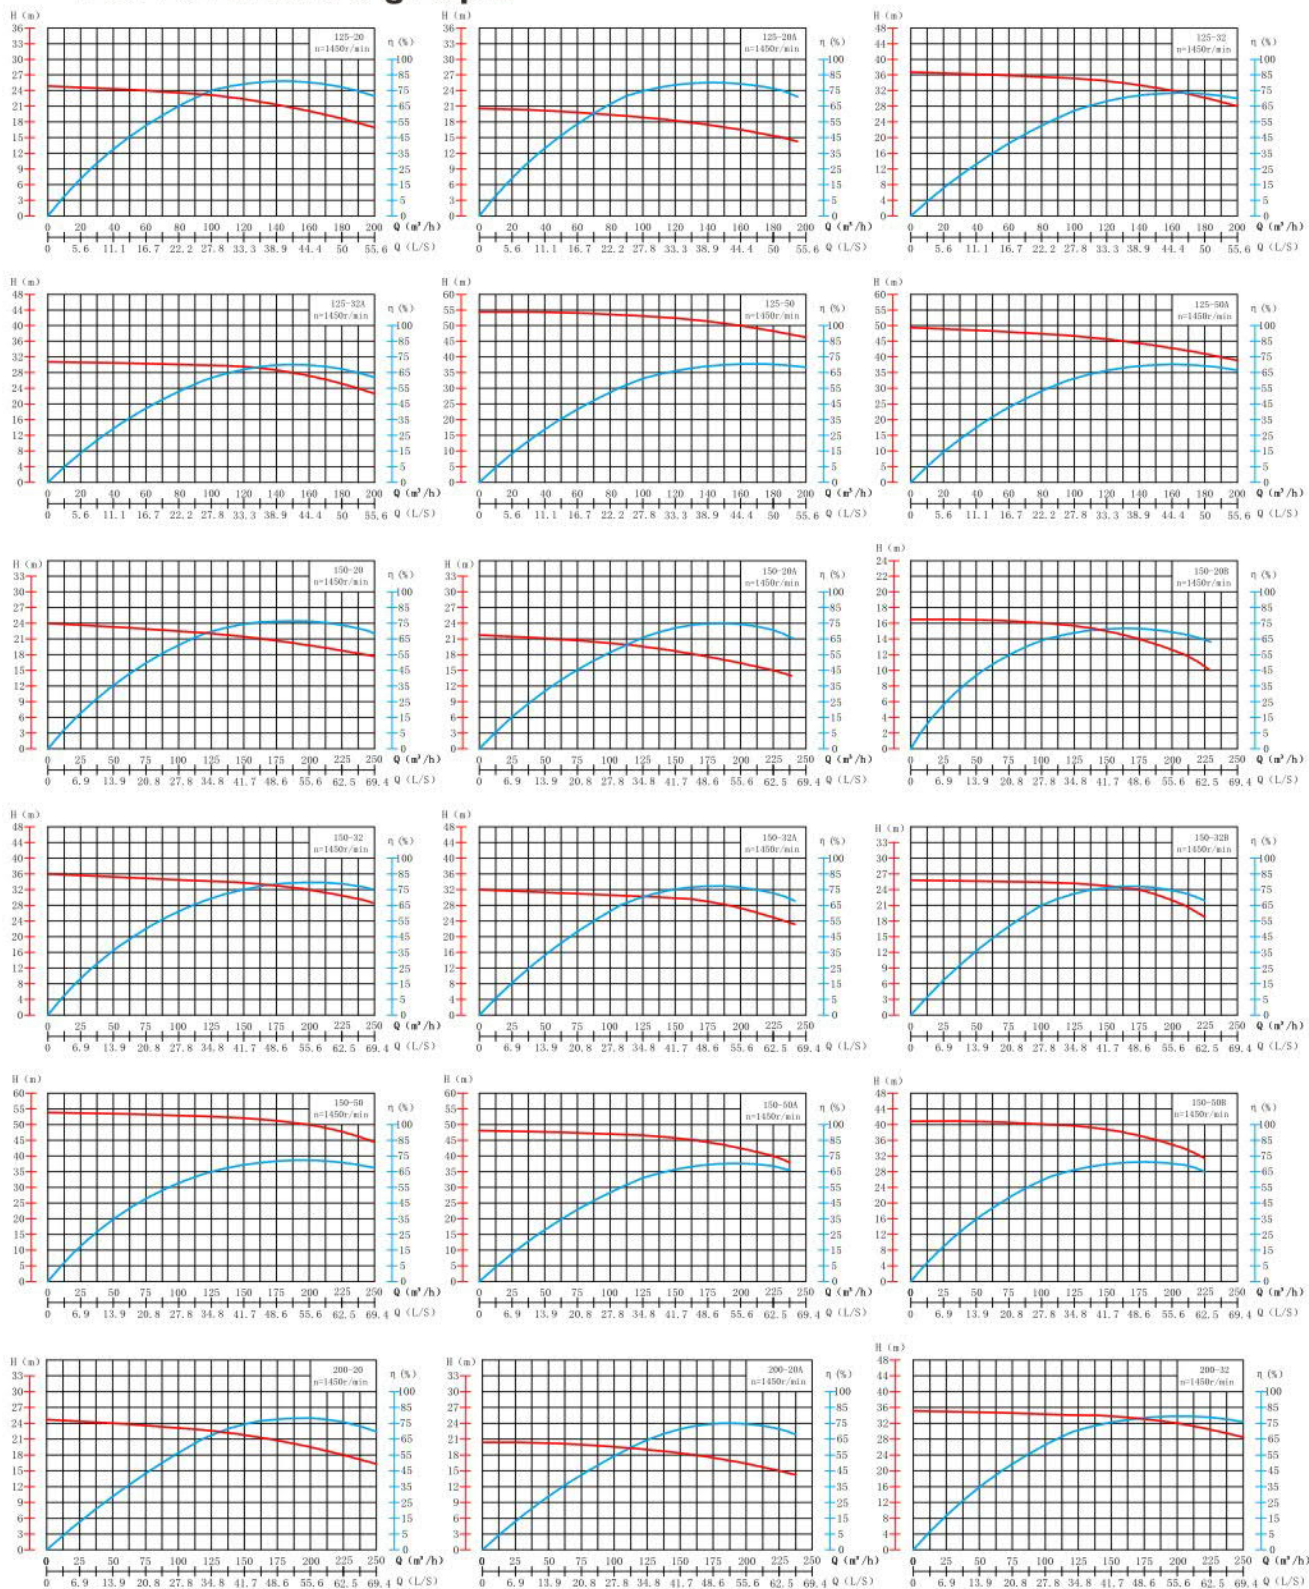


环保工程应用

不锈钢水泵制造商

F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

性能曲线图 Performance graph

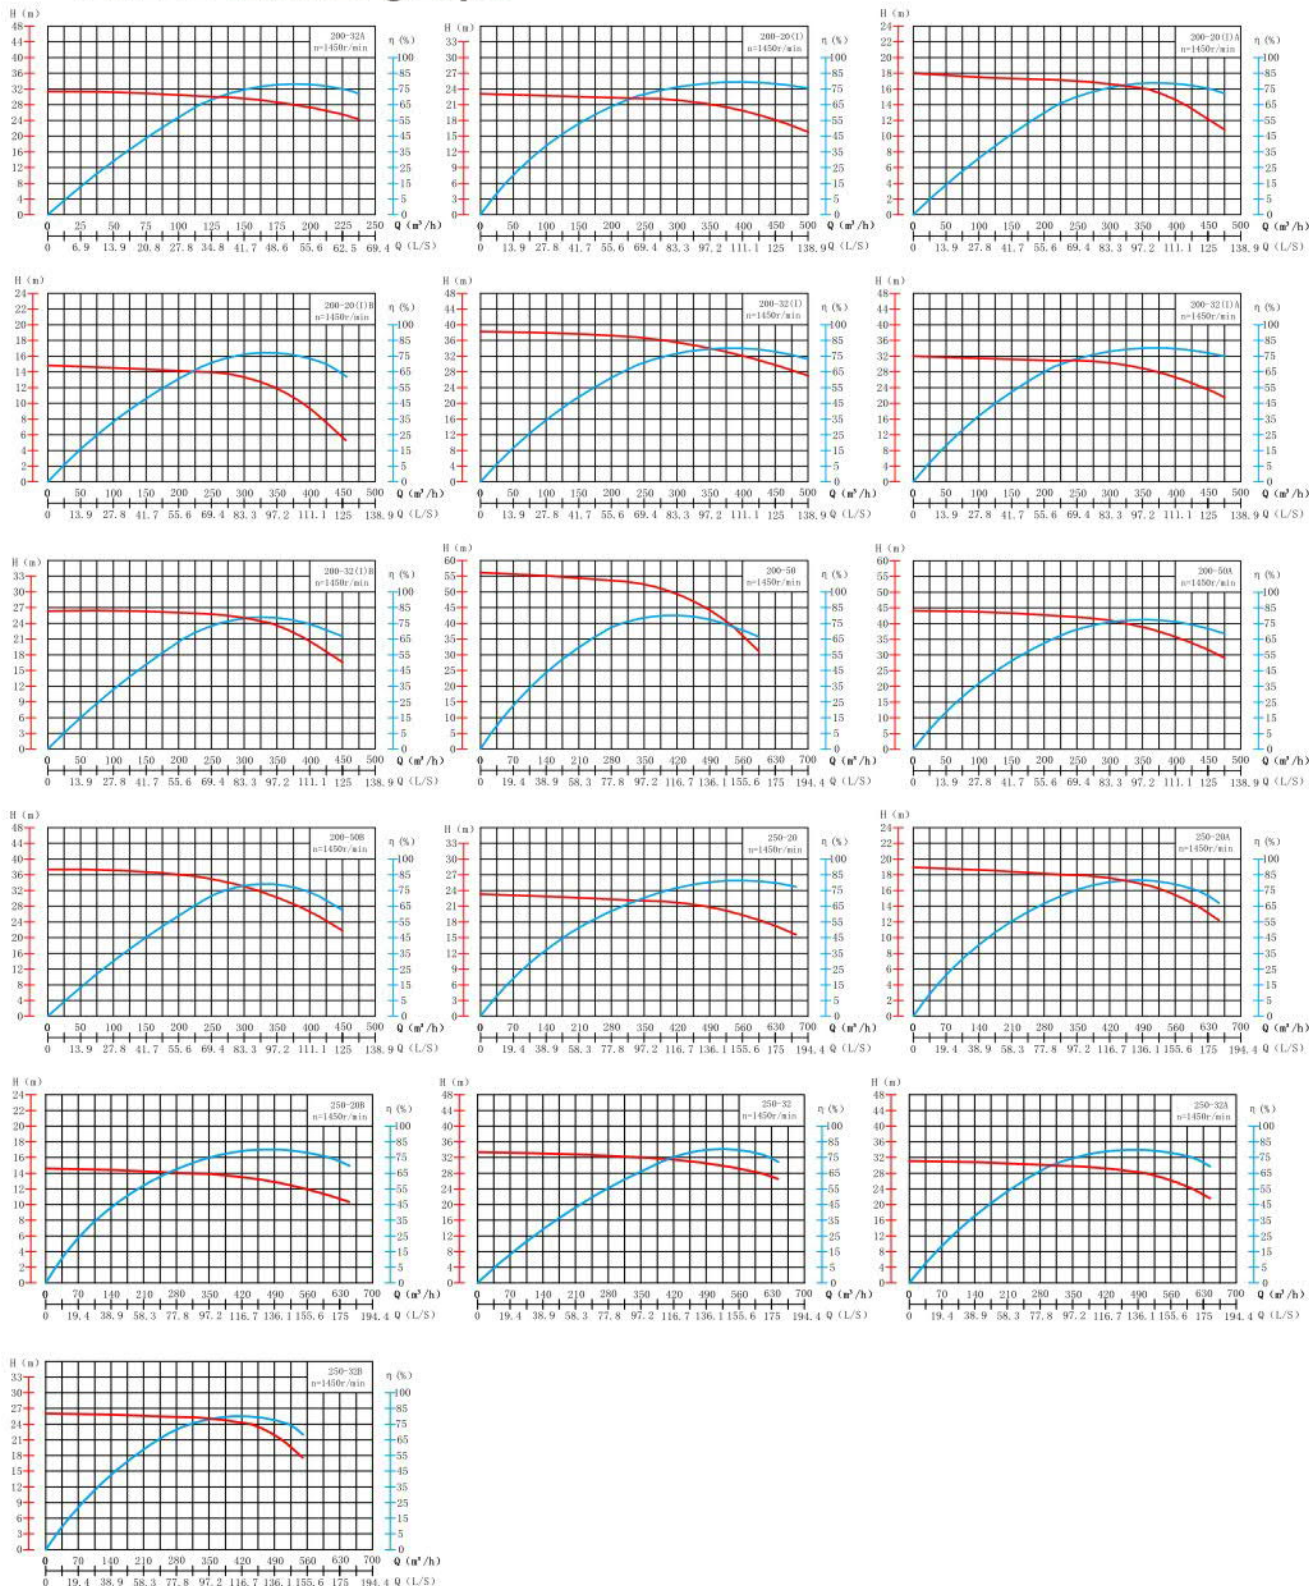

环保工程应用




F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

↓ F型耐腐蚀直联离心泵尺寸外型图

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump installation size figure

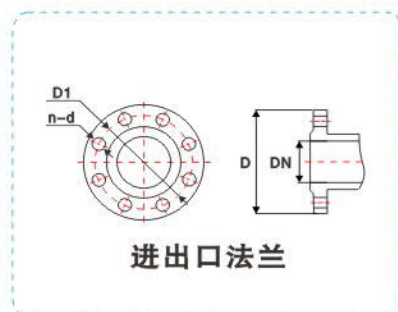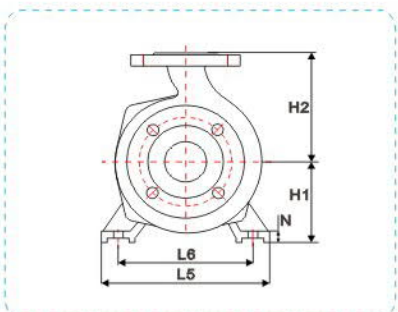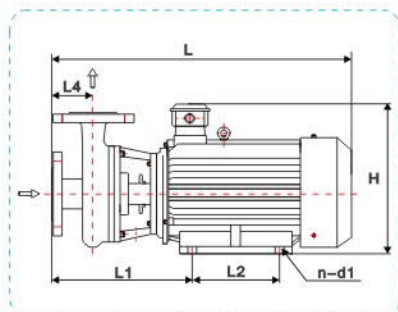

↓ 安装尺寸列表

Installation size list




安装尺寸数据单位: (mm) 2900r/min

型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions											进出口法兰尺寸 Import and export flange dimensions								功率 Power (KW)
												进口				出口				
	L	L1	L2	L4	L5	L6	n-d1	H	H1	H2	N	DN	D1	D	n-d	DN	D1	D	n-d	
25-8/D	305	140	80	38	120	100	4-φ7	130	63	90	8	G1				G $\frac{3}{4}$				0.25
40-13/D	330	160	90	52	138	112	4-φ7	170	71	110	10	G1 $\frac{1}{2}$				G1				0.55
40-13A/D	330	160	90	52	138	112	4-φ7	170	71	110	10	G1 $\frac{1}{2}$				G1				0.75
50-18/D	445	210	100	70	185	140	4-φ10	240	90	135	13	50	110	140	4-φ14	40	100	130	4-φ14	1.5
50-18S	430	210	100	50	185	140	4-φ10	240	90	135	13	G2				G1 $\frac{1}{2}$				1.5
50-22/D	470	230	125	67	185	140	4-φ10	240	90	135	13	50	110	140	4-φ14	40	100	130	4-φ14	2.2
50-22S	470	230	125	50	185	140	4-φ10	240	90	135	13	G2				G1 $\frac{1}{2}$				2.2
50-25/D	480	230	140	67	205	160	4-φ12	265	100	135	13	50	110	140	4-φ14	40	100	130	4-φ14	3
50-25S	470	230	140	50	205	160	4-φ12	265	100	135	13	G2				G1 $\frac{1}{2}$				3
65-15	460	232	100	75	185	140	4-φ10	240	90	175	13	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	1.5
65-18	470	232	125	75	185	140	4-φ10	240	90	175	13	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	2.2
65-22	480	232	140	75	205	160	4-φ12	265	100	175	13	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	3
65-28	500	235	140	75	230	190	4-φ12	300	112	175	15	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	4
65-32	550	250	140	75	260	215	4-φ12	340	132	175	15	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	5.5
65-38	550	250	140	75	260	215	4-φ12	340	132	175	15	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	7.5
80-16																				
80-20																				
80-26																				
80-30																				
80-22 (I)																				
80-30 (I)																				
80-40																				
80-50																				
100-14																				
100-18																				
100-20																				
100-23																				
100-28																				
100-32																				
125-15																				
125-20																				
125-22																				
125-28																				
125-32																				

环保工程应用

↓ F型耐腐蚀直联离心泵尺寸外型图

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump installation size figure

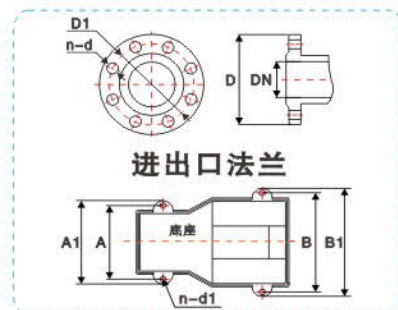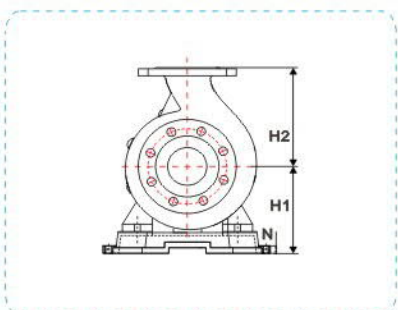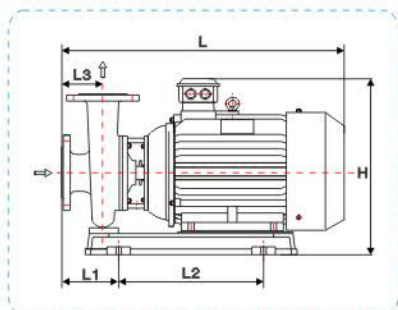

↓ 安装尺寸列表

Installation size list

安装尺寸数据单位: (mm) 2900r/min

型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions													进出口法兰尺寸 Import and export flange dimensions								功率 Power (KW)
														进口				出口				
	L	L1	L2	L3	A	A1	B	B1	n-d1	N	H	H1	H2	DN	D1	D	n-d	DN	D1	D	n-d	
50-18/D	445	100	210	70	220	270	270	320	4-φ16	20	300	150	135	50	110	140	4-φ14	40	100	130	4-φ14	1.5
50-18S	430	100	210	50	220	270	270	320	4-φ16	20	300	150	135	G2	110	140	4-φ14	G1 _{1/2}	100	130	4-φ14	1.5
50-22/D	470	120	210	67	220	270	270	320	4-φ16	20	300	150	135	50	110	140	4-φ14	40	100	130	4-φ14	2.2
50-22S	470	120	210	50	220	270	270	320	4-φ16	20	300	150	135	G2	110	140	4-φ14	G1 _{1/2}	100	130	4-φ14	2.2
50-25/D	480	120	210	67	220	270	270	320	4-φ16	20	320	160	135	50	110	140	4-φ14	40	100	130	4-φ14	3
50-25S	470	120	210	50	220	270	270	320	4-φ16	20	320	160	135	G2	110	140	4-φ14	G1 _{1/2}	100	130	4-φ14	3
65-15	460	120	210	75	220	270	270	320	4-φ16	20	300	150	175	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	1.5
65-18	470	120	210	75	220	270	270	320	4-φ16	20	300	150	175	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	2.2
65-22	480	120	210	75	220	270	270	320	4-φ16	20	320	160	175	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	3
65-28	500	55	270	75	250	290	310	350	4-φ16	25	375	186	175	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	4
65-32	550	70	275	75	250	290	350	400	4-φ16	25	400	205	175	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	5.5
65-38	550	70	275	75	250	290	350	400	4-φ16	25	400	205	175	65	130	160	4-φ14	50	110	140	4-φ14	7.5
80-16	540	130	210	85	220	270	270	320	4-φ16	20	320	160	185	80	150	185	4-φ14	50	110	140	4-φ14	3
80-20	560	90	270	85	250	290	310	350	4-φ16	25	375	186	185	80	150	185	4-φ14	50	110	140	4-φ14	4
80-26	600	95	275	85	250	290	350	400	4-φ16	25	400	205	185	80	150	185	4-φ14	50	110	140	4-φ14	5.5
80-30	600	95	275	85	250	290	350	400	4-φ16	25	400	205	185	80	150	185	4-φ14	50	110	140	4-φ14	7.5
80-22 (I)	630	135	275	100	250	290	350	400	4-φ16	25	417	205	210	80	160	200	8-φ18	80	160	200	8-φ18	5.5
80-30 (I)	630	135	275	100	250	290	350	400	4-φ16	25	417	205	210	80	160	200	8-φ18	80	160	200	8-φ18	7.5
80-40	750	168	365	100	300	330	410	450	4-φ18	25	470	220	210	80	160	200	8-φ18	80	160	200	8-φ18	11
80-50	750	168	365	100	300	330	410	450	4-φ18	25	470	220	210	80	160	200	8-φ18	80	160	200	8-φ18	15
100-14	570	90	270	105	250	290	310	350	4-φ16	25	375	200	210	100	170	200	4-φ16	80	150	185	4-φ16	4
100-18	605	120	275	105	250	290	350	400	4-φ16	25	400	205	210	100	170	200	4-φ16	80	150	185	4-φ16	5.5
100-20	605	120	275	105	250	290	350	400	4-φ16	25	400	205	210	100	170	200	4-φ16	80	150	185	4-φ16	7.5
100-23	740	140	365	105	300	330	410	450	4-φ18	25	470	220	210	100	170	200	4-φ16	80	150	185	4-φ16	11
100-28	740	140	365	105	300	330	410	450	4-φ18	25	470	220	210	100	170	200	4-φ16	80	150	185	4-φ16	15
100-32	830	145	400	105	300	330	405	450	4-φ18	25	480	220	210	100	170	200	4-φ16	80	150	185	4-φ16	18.5
125-15	700	90	275	100	250	290	350	400	4-φ16	25	400	205	210	125	200	230	4-φ16	100	170	198	4-φ16	7.5
125-20	740	140	365	100	300	330	410	450	4-φ18	25	470	220	210	125	200	230	4-φ18	100	170	198	4-φ16	11
125-22	740	140	365	100	300	330	410	450	4-φ18	25	470	220	210	125	200	230	4-φ18	100	170	198	4-φ16	15
125-28	830	145	400	100	300	330	410	455	4-φ18	25	480	220	210	125	200	230	4-φ18	100	170	198	4-φ16	18.5
125-32	830	145	440	100	350	380	455	470	4-φ18	25	480	220	210	125	200	230	4-φ18	100	170	198	4-φ16	22




F型不锈钢耐腐蚀直联离心泵

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

↓ F型耐腐蚀直联离心泵尺寸外型图

F stainless steel corrosion resistant centrifugal pump installation size figure

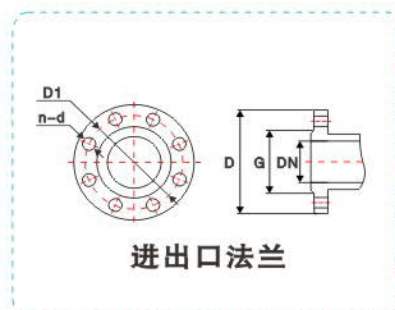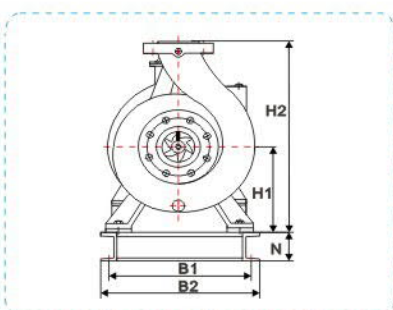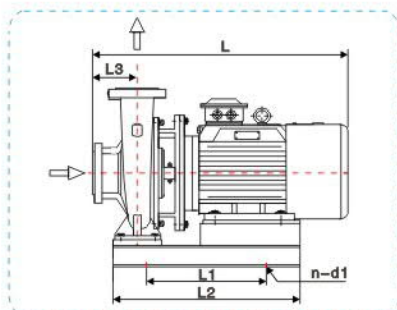

进出口法兰

↓ 安装尺寸列表

Installation size list

安装尺寸数据单位: (mm) 1400r/min

型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions										进出口法兰尺寸 Import and export flange					功率 Power (KW)
	L	L1	L2	L3	H1	H2	B1	B2	N	n-d1	DN	G	D1	D	n-d	
125-20	780	510	560	120	140	300	230	330	120	4-φ18	125	185	210	250	8-φ18	15
125-20A	780	510	560	120	140	300	230	330	120	4-φ18	125	185	210	250	8-φ18	11
125-32	900	580	630	130	160	325	270	370	120	4-φ18	125	185	210	250	8-φ18	22
125-32A	870	570	620	130	160	325	230	330	120	4-φ18	125	185	210	250	8-φ18	18.5
125-50	950	610	720	120	180	360	400	450	120	4-φ18	125	185	210	250	8-φ18	37
125-50A	950	610	720	120	180	360	400	450	120	4-φ18	125	185	210	250	8-φ18	30
150-20	915	580	650	140	250	690	370	410	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	18.5
150-20A	895	580	650	140	250	690	370	410	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	15
150-20B	850	580	650	140	250	690	370	370	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	11
150-32	1025	900	980	150	280	760	470	570	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	30
150-32A	950	880	900	150	280	760	520	570	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	22
150-32B	910	880	900	150	280	760	520	570	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	18.5
150-50	1090	630	800	140	315	815	470	520	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	45
150-50A	1060	630	800	140	315	815	470	520	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	37
150-50B	1045	630	800	140	315	815	470	520	120	4-φ18	150	210	240	285	12-φ22	30
200-20	915	550	900	165	250	710	380	430	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	18.5
200-20A	895	550	900	165	250	710	380	430	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	15
200-32	1025	670	1030	160	280	780	470	520	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	30
200-32A	950	670	950	160	280	780	470	520	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	22
200-20(I)	1035	600	1030	170	280	780	470	520	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	30
200-20(I)A	965	600	950	170	280	780	470	520	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	22
200-20(I)B	925	600	950	170	280	780	470	520	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	18.5
200-32(I)	1155	700	1150	160	315	840	520	570	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	55
200-32(I)A	1070	700	1050	160	315	840	520	570	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	45
200-32(I)B	1045	700	1050	160	315	840	520	570	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	37
200-50	1260	850	1250	170	315	875	520	570	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	75
200-50A	1205	850	1200	170	315	855	520	570	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	55
200-50B	1105	850	1200	170	315	855	520	570	120	4-φ22	200	268	295	340	12-φ22	45
250-20	1130	640	1130	200	315	870	520	520	140	4-φ22	250	300	355	405	12-φ26	45
250-20A	1103	640	1100	200	315	870	520	520	140	4-φ22	250	300	355	405	12-φ26	37
250-20B	1025	640	1100	200	315	870	520	520	140	4-φ22	250	300	355	405	12-φ26	22
250-32	1220	840	1250	200	325	945	550	550	140	4-φ22	250	300	355	405	12-φ26	75
250-32A	1250	800	1250	200	325	945	520	520	140	4-φ22	250	300	355	405	12-φ26	55
250-32B	1130	800	1130	200	325	945	520	520	140	4-φ22	250	300	355	405	12-φ26	45

不锈钢水泵制造商

KF型不锈钢耐腐蚀分体离心泵 KF stainless steel corrosion resistant centrifugal pump


↓ 技术参数列表

Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Heab H (m)	电机功率 Power (KW)	转速 Revn (r/min)	口径 Calider (mm)		电压 Voltage (V)	2900r/min 汽蚀余量 (NPSH) (m)
	m³/h	l/s				进口In	出口Out		
50 -18/D/S	3.5	0.9	22	1.5	2840	50	40	380/220	3.5
	13	4.44	18						
	18	5	14						
50 -22/D/S	9.5	2.63	26	2.2	2840	50	40	380/220	3.5
	19	5.28	22						
	23	6.38	18						
50 -25/D/S	14	3.88	30	3	2870	50	50	380/220	3.5
	23	6.38	25						
	27.5	7.63	20						
65 -15	14	5	16	1.5	2840	65	50	380	3.5
	22	6.1	15						
	30	8.3	12						
65 -18	22	6.1	19	2.2	2840	65	50	380/220	3.5
	25	6.9	18						
	31	8.6	15						
65 -22	20	5.6	25	3	2870	65	50	380	3.5
	25	6.9	22						
	30	8.5	18						
65 -28	18	5	31	4	2890	65	50	380	3.5
	25	6.9	28						
	32	8.9	24						
65 -32	15	4.5	36	5.5	2900	65	50	380	3.5
	25	6.9	32						
	32	8.9	27						
65 -38	15	4.5	42	7.5	2900	65	50	380	3.5
	25	6.9	38						
	32	8.9	31						
80 -16	28	7.8	18	3	2870	80	50	380	3.5
	36	10	16						
	41	11.4	14						
80 -20	25	6.9	25	4	2890	80	50	380	3.5
	42	11.7	22						
	50	13.9	20						
80 -26	42	11.7	31	5.5	2900	80	50	380	3.5
	47	13	28						
	56	15.6	25						
80 -30	40	11.1	36	7.5	2900	80	50	380	3.5
	50	13.9	32						
	60	16.7	29						
100 -14	52	14.5	16	4	2890	100	80	380	3.5
	65	18.1	14						
	78	21.7	12						
100 -18	71	19.7	20	5.5	2900	100	80	380	3.5
	85	23.6	18						
	96	26.7	15						
100 -20	86	23.9	23	7.5	2900	100	80	380	3.5
	90	25	20						
	103	28.6	16						
100 -23	95	26.4	28	11	2930	100	80	380	3.5
	105	29.2	23						
	122	34	20						
100 -28	100	27.8	32	15	2930	100	80	380	3.5
	110	30.8	28						
	125	34.7	24						
100 -32	90	25	36	18.5	2930	100	80	380	3.0
	110	30.8	32						
	130	36.1	26						
125 -15	76	21.1	18	7.5	2900	125	100	380	3.5
	120	33.3	15						
	136	37.8	12						
125 -20	80	22.2	23	11	2930	125	100	380	3.5
	130	36.1	20						
	152	42.2	17						
125 -22	84	23.3	25	15	2930	125	100	380	3.5
	140	38.9	22						
	168	46.7	19						
125 -28	90	25	32	18.5	2930	125	100	380	3.5
	150	41.7	28						
	180	50	23						
125 -32	96	26.7	37	22	2930	125	100	380	3.5
	160	44.4	32						
	192	53.3	27						

↓ 性能曲线图

Performance graph

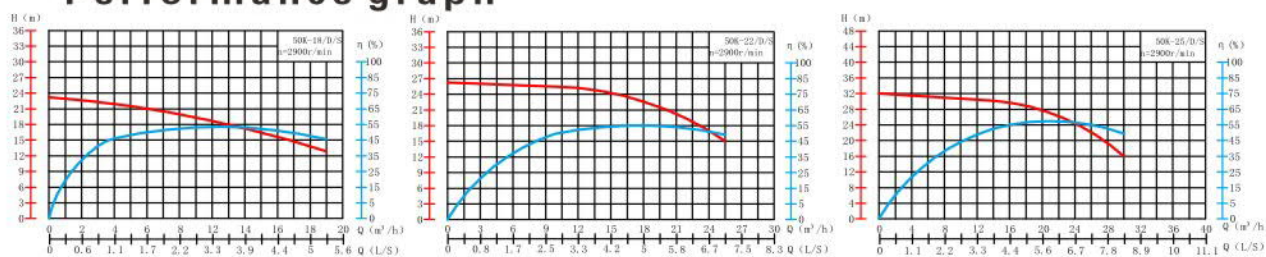


KF型不锈钢耐腐蚀分体离心泵

KF stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

性能曲线图

Performance graph

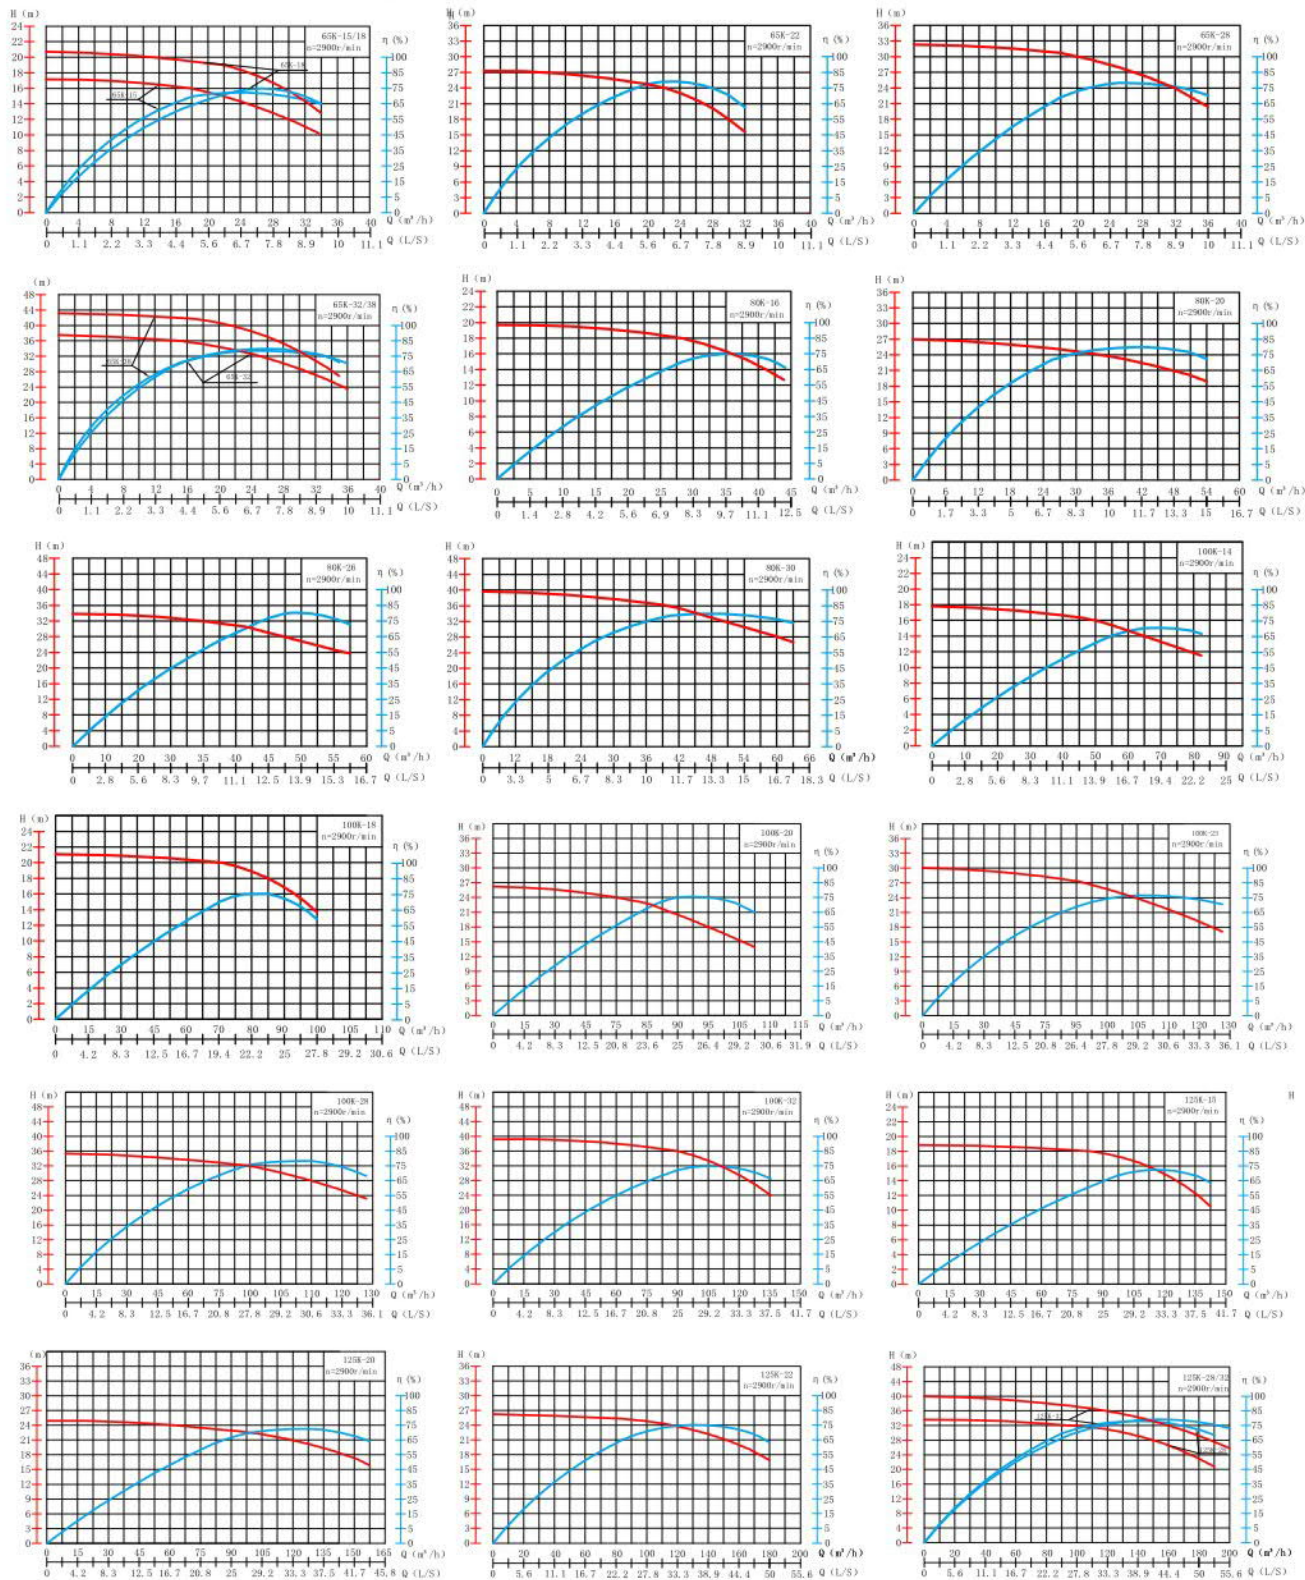


环保工程应用

环保工程应用

KF型不锈钢耐腐蚀分体离心泵

↓ KF型耐腐蚀分体离心泵尺寸外型图

KF stainless steel corrosion resistant centrifugal pump installation size figure

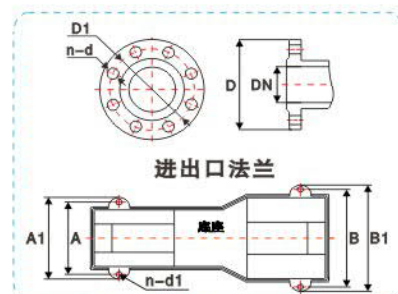

↓ 安装尺寸列表

Installation size list

安装尺寸数据单位: (mm) 2900r/min

型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions															进出口法兰尺寸 Import and export flange dimensions								功率 Power (KW)
																进口				出口				
	L	L1	L2	L3	L4	L5	A	A1	B	B1	H	H1	H2	N	n-d1	DN	D1	D	n-d	DN	D1	D	n-d	
50 -18	780	410	630	70	400	380	250	300	250	300	330	180	135	15	4-Φ16	50	110	140	14	40	100	130	14	1.5
50 -22	780	410	630	67	400	380	250	300	250	300	330	180	135	15	4-Φ16	50	110	140	14	40	100	130	14	2.2
50 -25	792	445	630	67	400	390	250	310	280	330	355	195	135	15	4-Φ16	50	110	140	14	40	100	130	14	3
65 -15	797	410	630	75	415	380	250	300	250	300	330	180	175	15	4-Φ16	65	130	160	14	50	110	140	14	1.5
65 -18	797	410	630	75	415	380	250	300	250	300	330	180	175	15	4-Φ16	65	130	160	14	50	110	140	14	2.2
65 -22	807	445	630	75	415	390	250	310	280	330	355	195	175	15	4-Φ16	65	130	160	14	50	110	140	14	3
65 -28	827	445	630	75	415	410	250	310	310	330	380	197	175	15	4-Φ16	65	130	160	14	50	110	140	14	4
65 -32	907	510	680	75	420	485	230	270	330	380	405	195	175	20	4-Φ16	65	130	160	14	50	110	140	14	5.5
65 -38	907	510	680	75	420	485	230	270	330	380	405	195	175	20	4-Φ16	65	130	160	14	50	110	140	14	7.5
80 -16	817	445	630	85	425	390	250	310	280	330	355	195	185	15	4-Φ16	80	150	185	14	50	110	140	14	3
80 -20	837	445	630	85	425	410	250	310	310	330	380	197	185	15	4-Φ16	80	150	185	14	50	110	140	14	4
80 -26	917	510	680	85	430	485	230	270	330	380	405	195	185	20	4-Φ16	80	150	185	14	50	110	140	14	5.5
80 -30	917	510	680	85	430	485	230	270	330	380	405	195	185	20	4-Φ16	80	150	185	14	50	110	140	14	7.5
100 -14	867	445	630	105	455	410	250	310	310	330	380	197	210	15	4-Φ16	100	170	200	16	80	150	185	16	4
100 -18	942	510	680	105	455	485	230	270	330	380	405	195	210	20	4-Φ16	100	170	200	16	80	150	185	16	5.5
100 -20	942	510	680	105	455	485	230	270	330	380	405	195	210	20	4-Φ16	100	170	200	16	80	150	185	16	7.5
100 -23	1072	610	790	105	460	610	250	300	400	450	465	217	210	20	4-Φ18	100	170	200	16	80	150	185	16	11
100 -28	1072	610	790	105	460	610	250	300	400	450	465	217	210	20	4-Φ18	100	170	200	16	80	150	185	16	15
100 -32	1182	630	820	105	460	720	250	310	435	500	470	230	210	25	4-Φ18	100	170	200	16	80	150	185	16	18.5
125 -15	942	510	680	110	455	485	230	370	330	380	405	195	210	20	4-Φ16	125	200	230	18	100	170	198	16	7.5
125 -20	1072	610	790	110	460	610	250	300	400	450	465	215	210	20	4-Φ18	125	200	230	18	100	170	198	16	11
125 -22	1072	610	790	110	460	610	250	300	400	450	465	215	210	20	4-Φ18	125	200	230	18	100	170	198	16	15
125 -28	1180	630	820	110	460	720	250	310	435	500	470	215	210	25	4-Φ18	125	200	230	18	100	170	198	16	18.5
125 -32	1210	650	850	110	460	750	250	310	435	550	470	215	210	25	4-Φ18	125	200	230	18	100	170	198	16	22

KF型不锈钢耐腐蚀分体离心泵

KF stainless steel corrosion resistant centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

性能performance

采用开式叶轮,能处理污水和含微细杂物的液体,首次使用加注水后,无需每次开机前加注水.

介质温度:20℃-120℃

三元乙丙橡胶/F46氟塑料

氟橡胶/碳化硅/合金/机械密封


Open impeller can be used to treat sewage and micro The liquid of the substance, after the first use of water injection, does not need to be used Add water before starting.

: medium temperature 20 °C to 120 °C

Ethylene propylene rubber/F46 fluorine plastic

Fluoro rubber/silicon carbide/alloy/mechanical seal

产品分解图The product diagram

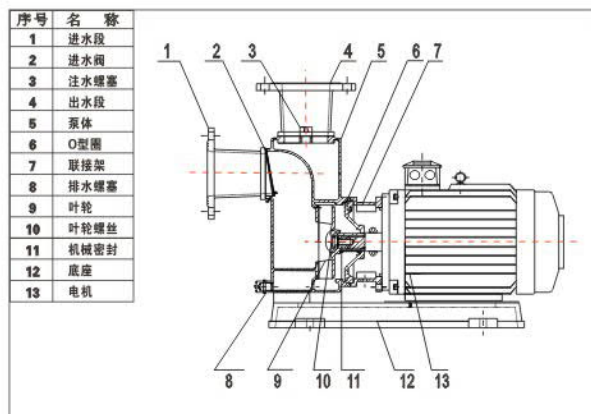

FX不锈钢自吸泵

使用范围

食品加工

医药化工

电镀、漂染

污水处理

环保工程

Mainly applied on

Food processing

Pharmaceutical Chemicals

The electroplating and dyeing

Sewage treatment

Environmental Engineering



性能极限Performance limits

水泵过流部份采用304或316L不锈钢铸件制造,适用于抽取对本材质不明显腐蚀的介质,可广泛用于污水处理、环保工程、食品加工等用途。

Water pump part of the use of 304 or 316L stainless steel castings for the extraction of the material is not obvious corrosion of the medium can be widely used in sewage treatment, environmental protection projects, food processing and other purposes.



环保工程应用


↓ 技术参数列表
Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Head H (m)	电机功率 Power (KW)	转速 Revn (r/min)	口径 Calider (mm)		电压 Voltage (V)	汽蚀余量 (NPSH) (m)
	m³/h	l/s				进口In	出口Out		
25 -8/D	2.3	0.62	9	0.25	2800	25	25	380/220	3.5
	3	0.83	8						
	5.5	1.52	3						
25 -13/D	3	0.83	16	0.55	2800	25	25	380/220	4.0
	6	1.66	13						
	10	2.78	4						
25 -13A/D	4	1.11	15	0.75	2800	25	25	380/220	4.0
	6.8	1.89	13						
	10	2.78	5						
40 -18/D	6	1.66	21	1.5	2840	40	40	380/220	4.0
	10	2.78	18						
	18.5	5.15	8						
40 -22/D	9.5	2.64	23	2.2	2840	40	40	380/220	4.0
	10	2.78	22						
	15	4.17	18						
50 -20/D	7.8	2.17	25	2.2	2840	50	50	380/220	4.0
	16.5	4.58	20						
	22	6.11	13						
50 -22	8.5	2.36	28	3	2880	50	50	380/220	4.0
	16.5	4.58	22						
	24	6.67	14						
50 -28	17.5	4.86	31	4	2890	50	50	380	4.0
	22	6.11	28						
	31	8.61	25						
50 -30	19	5.28	35	5.5	2900	50	50	380	4.0
	28	7.78	30						
	33	9.17	26						
65 -15	18	5	20	4	2890	65	65	380	4.0
	26	7.22	15						
	36	10	11						
65 -18	21	5.83	23	5.5	2900	65	65	380	4.0
	30	8.33	18						
	39	10.8	14						
65 -22	22.5	6.25	26	7.5	2900	65	65	380	4.0
	35	9.2	22						
	40	11.1	13						
65 -25	31.5	8.75	27	11	2930	65	65	380	4.0
	37	10.3	25						
	45	12.5	20						
65 -28	26	7.22	32	15	2900	65	65	380	4.0
	37	10.3	28						
	49	13.6	21						
80 -15	33	9.17	17	4	2900	80	80	380	4.0
	38	10.6	15						
	43	11.9	13						
80 -18	35	9.72	23	5.5	2890	80	80	380	4.0
	42	11.7	18						
	45	12.5	16						
80 -22	32	8.89	26	7.5	2900	80	80	380	4.0
	45	12.5	22						
	50	13.9	20						
80 -25	32.5	9.03	27	11	2900	80	80	380	4.0
	48	13.4	25						
	52	14.4	22						
80 -28	38	10.6	30	15	2900	80	80	380	4.0
	48	13.3	28						
	52	14.4	25						
100 -10	49	13.6	14	4	2900	100	100	380	4.0
	60	16.7	10						
	80	22.2	8						
100 -13	52	14.4	16	5.5	2930	100	100	380	4.0
	65	18.1	13						
	80	22.2	11						
100 -15	55	15.3	18	7.5	2900	100	100	380	4.0
	75	20.8	15						
	85	23.6	13						
100 -20	91	25.3	25	11	2900	100	100	380	4.0
	100	27.8	20						
	105	29.2	18						
100 -25	100	27.8	30	15	2900	100	100	380	4.0
	120	33.3	25						
	131	36.4	23						
125 -18	97	26.9	22	11	1450	125	125	380	4.0
	120	33.3	18						
	132	36.7	15						
125 -20	102	28.3	25	15	1450	125	125	380	4.0
	120	33.3	20						
	146	40.5	17						
150 -15	180	50	18	15	1450	150	125	380	4.1
	200	55.5	15						
	201	55.8	14						
150 -18	186	51.7	21	18.5	1450	150	125	380	4.1
	200	55.5	18						
	216	60	16						
150 -20	160	44.4	23	22	1450	150	125	380	4.1
	200	55.5	20						
	232	64.4	18						
150 -25	191	53	27	30	1450	150	125	380	4.1
	200	55.5	25						
	238	53.1	23						
150 -30	166	46.1	32	37	1450	150	125	380	4.1
	180	50	30						
	206	57.2	28						
200 -15	246	68.3	17	22	1450	200	150	380	4.1
	280	77.8	15						
	293	81.4	14						
200 -18	270	75	19	30	1400	200	150	380	4.1
	300	83.3	18						
	316	87.8	16						
200 -20	281	70.1	22	37	1400	200	150	380	4.1
	300	83.3	20						
	330	91.7	18						

FX型不锈钢耐腐蚀直联自吸泵 FX stainless steel corrosion resistant split centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

性能曲线图 Performance graph
















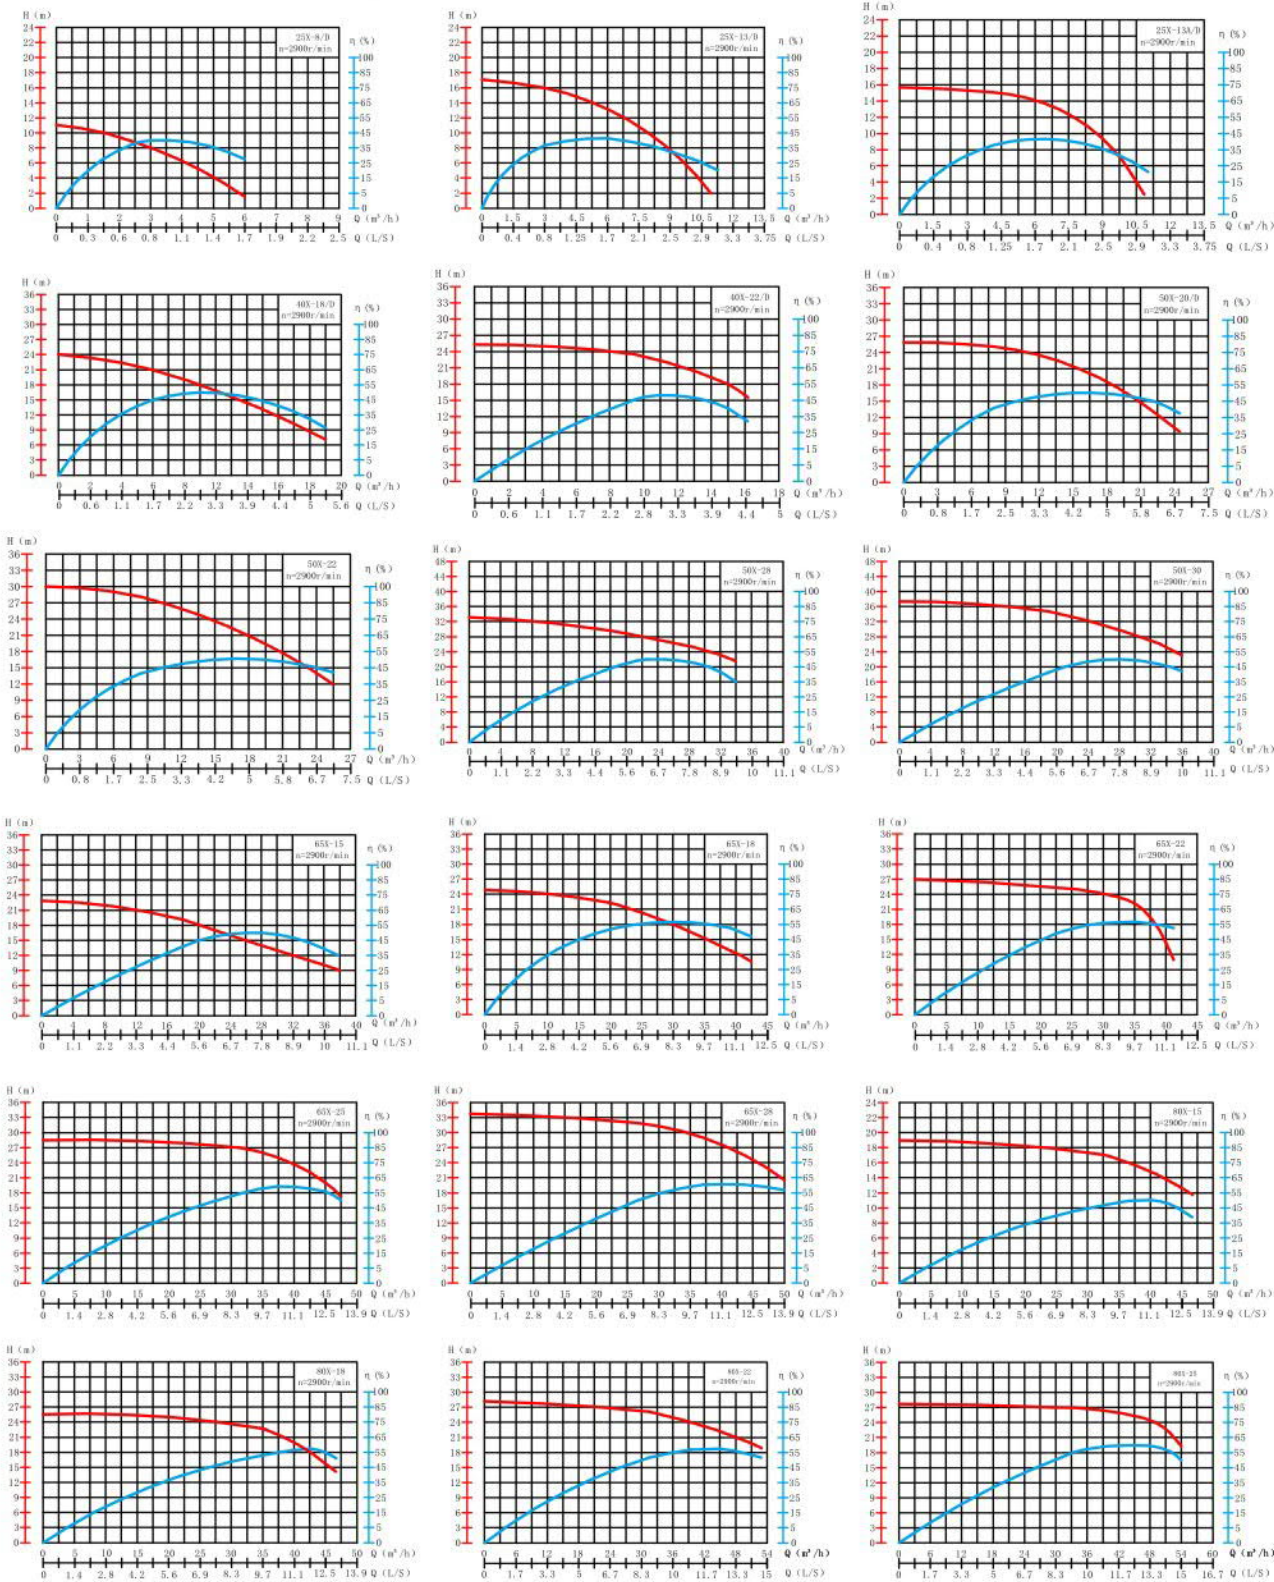


环保工程应用

不锈钢水泵制造商

FX型不锈钢耐腐蚀直联自吸泵 FX stainless steel corrosion resistant split centrifugal pump

性能曲线图 Performance graph

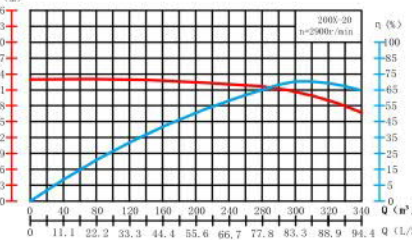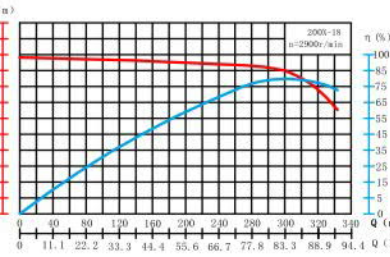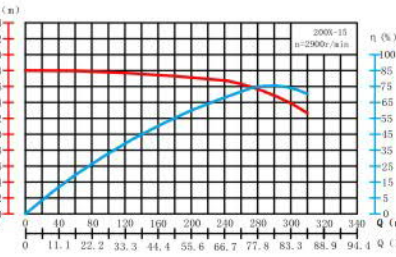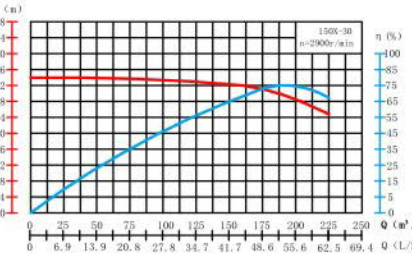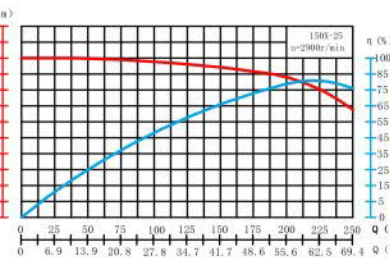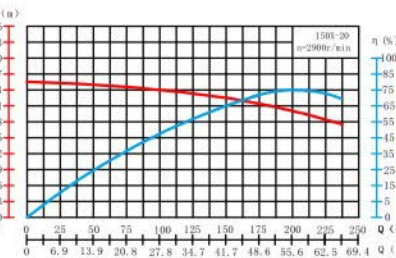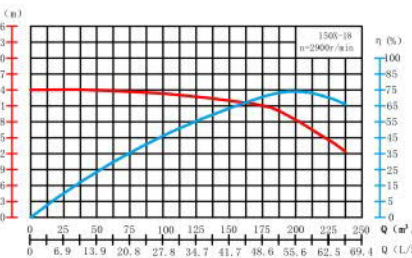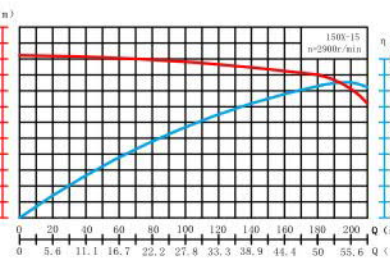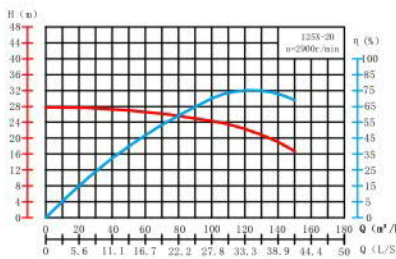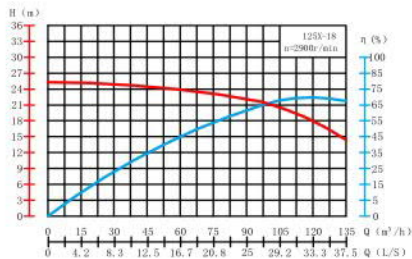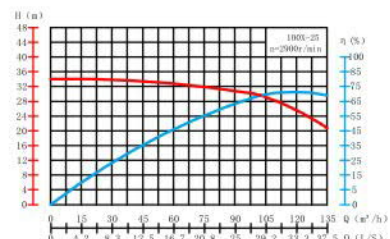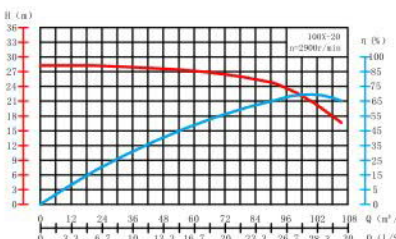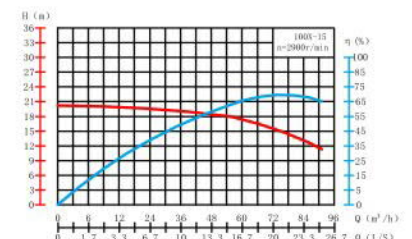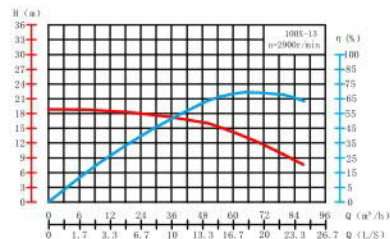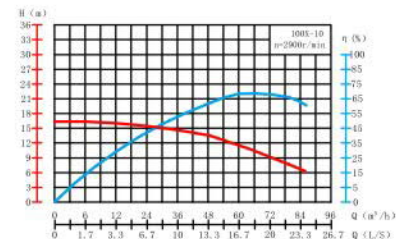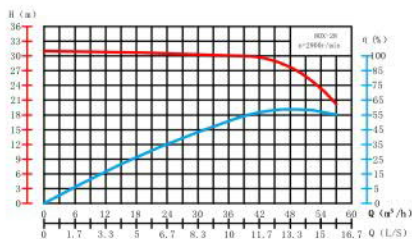




FX型不锈钢耐腐蚀直联自吸泵

FX stainless steel corrosion resistant split centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

FX型直联自吸泵安装尺寸外型图

FX direct self-priming pump installation dimensional image

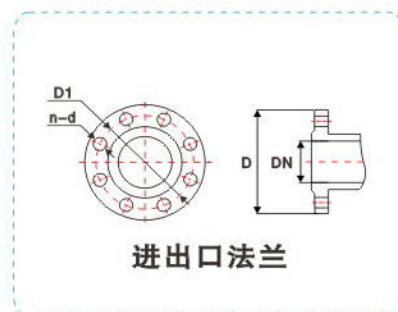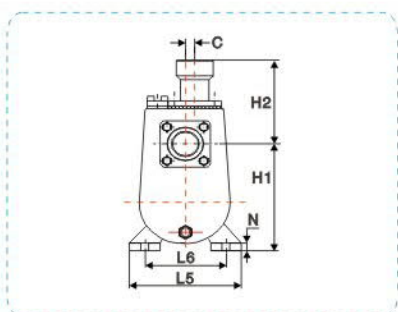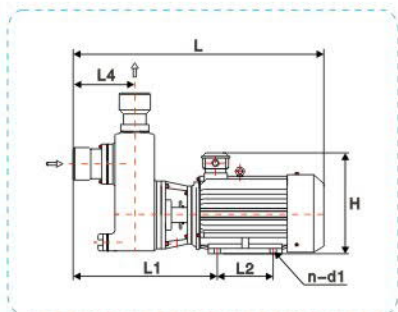

安装尺寸列表




Installation size list

安装尺寸数据单位: (mm) 2900r/min

型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions												进出口法兰尺寸 Import and export flange dimensions								功率 Power (KW)
													进口				出口				
	L	L1	L2	L4	L5	L6	n-d1	C	H	H1	H2	N	DN	D1	D	n-d	DN	D1	D	n-d	
25 -8	360	190	80	73	120	100	4-φ7	17	130	135	125	8	G1寸				G1寸				0.25
25 -13	405	205	90	80	138	112	4-φ7	25	170	165	125	10	G1寸				G1寸				0.55
25 -13AD	405	205	90	80	138	112	4-φ7	25	170	165	125	10	G1寸				G1寸				0.75
40 -18	460	260	100	80	185	140	4-φ10	28	240	190	135	13	G1½寸				G1½寸				1.5
40 -22	500	260	125	80	185	140	4-φ10	28	240	190	135	13	G1½寸				G1½寸				2.2
50 -20	540	300	125	120	185	140	4-φ10	42	240	200	155	13	G2寸				G2寸				2.2
50 -22	550	300	140	120	205	160	4-φ12	42	265	210	155	13	G2寸				G2寸				3
50 -28	620	340	140	135	245	190	4-φ12	50	300	265	155	15	G2寸				G2寸				4
50 -30	660	360	140	135	265	216	4-φ12	50	340	285	155	15	G2寸				G2寸				5.5
65 -15	615	355	140	140	245	190	4-φ12	45	300	220	160	18	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	4
65 -18	660	365	140	140	265	216	4-φ12	45	340	240	160	18	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	5.5
65 -22	660	365	140	140	265	216	4-φ12	45	340	240	160	18	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	7.5
65 -25	790	380	210	140	320	254	4-φ14	45	410	268	160	18	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	11
65 -28	790	380	210	140	320	254	4-φ14	45	410	268	160	18	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	15
80 -15	615	355	140	140	245	190	4-φ12	45	300	220	160	18	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	4
80 -18	660	365	140	140	265	216	4-φ12	45	340	240	160	18	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	5.5
80 -22	660	365	140	140	265	216	4-φ12	45	340	240	160	18	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	7.5
80 -25	823	432	210	165	320	254	4-φ14	30	410	315	160	18	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	11
80 -28	823	432	210	165	320	254	4-φ14	30	410	315	160	18	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	15
100 -10	702	425	140	195	245	190	4-φ12	30	300	264	190	18	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	4
100 -13	747	442	140	195	265	216	4-φ12	30	340	285	190	18	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	5.5
100 -15	747	442	140	195	265	216	4-φ12	30	340	285	190	18	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	7.5
100 -20	852	462	210	195	320	254	4-φ14	30	410	312	190	18	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	11
100 -25	852	462	210	195	320	254	4-φ14	30	410	312	190	18	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	15

环保工程应用

FX型直联自吸泵安装尺寸外型图
FX direct self-priming pump installation dimensional image

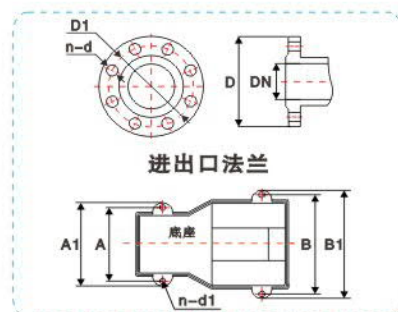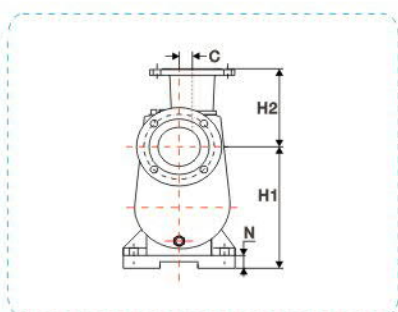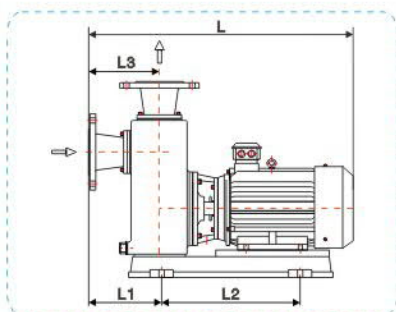

安装尺寸列表
Installation size list

安装尺寸数据单位: (mm) 1400/2900r/min

型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions													进出口法兰尺寸 Import and export flange dimensions								功率 Power (KW)
														进口 Import				出口 Export				
	L	L1	L2	L3	A	A1	B	B1	n-d1	N	C	H1	H2	DN	D1	D	n-d	DN	D1	D	n-d	
40 -18	460	150	210	80	220	270	270	320	4-φ16	20	28	250	135	G1½寸				G1½寸				1.5
40 -22	500	150	210	80	220	270	270	320	4-φ16	20	28	250	135	G1½寸				G1½寸				2.2
50 -20	540	200	210	120	220	270	270	320	4-φ16	20	42	260	155	G2寸				G2寸				2.2
50 -22	550	200	210	120	220	270	270	320	4-φ16	20	42	270	155	G2寸				G2寸				3
50 -28	620	185	275	135	250	290	310	350	4-φ16	25	50	340	155	G2寸				G2寸				4
50 -30	660	185	275	135	250	290	350	400	4-φ16	25	50	360	155	G2寸				G2寸				5.5
65 -15	615	175	275	140	250	290	310	350	4-φ16	25	45	294	160	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	4
65 -18	660	185	275	140	250	290	350	400	4-φ16	25	45	315	160	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	5.5
65 -22	660	185	275	140	250	290	350	400	4-φ16	25	45	315	160	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	7.5
65 -25	790	190	365	140	300	330	410	450	4-φ18	25	45	345	160	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	11
65 -28	790	190	365	140	300	330	410	450	4-φ16	25	45	345	160	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	15
80 -15	615	175	270	140	250	290	310	350	4-φ16	25	45	294	160	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	4
80 -18	660	185	275	140	250	290	350	400	4-φ16	25	45	315	160	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	5.5
80 -22	660	185	275	140	250	290	350	400	4-φ16	25	45	315	160	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	7.5
80 -25	823	190	365	165	300	330	410	450	4-φ18	25	30	375	160	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	11
80 -28	823	190	365	165	300	330	410	450	4-φ18	25	30	375	160	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	15
100 -10	702	270	270	195	250	290	310	350	4-φ16	25	30	338	190	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	4
100 -13	747	280	275	195	250	290	350	400	4-φ16	25	30	360	190	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	5.5
100 -15	747	280	275	195	250	290	350	400	4-φ16	25	30	360	190	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	7.5
100 -20	852	300	365	195	300	330	410	450	4-φ18	25	30	372	190	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	11
100 -25	852	300	365	195	300	330	410	450	4-φ18	25	30	372	190	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	15
125 -18	1150	330	600	400	350	400	350	450	4-φ22	100	0	680	410	125	200	240	8-φ18	125	200	240	8-φ18	11
125 -20	1150	330	600	400	350	400	350	450	4-φ22	100	0	680	410	125	200	240	8-φ18	125	200	240	8-φ18	15
150 -15	1150	330	600	400	350	400	350	450	4-φ22	100	0	680	410	150	225	265	8-φ22	125	200	240	8-φ22	15
150 -18	1250	360	600	400	350	400	350	400	4-φ22	100	0	700	410	150	225	265	8-φ22	125	200	240	8-φ22	18.5
150 -20	1250	360	600	400	350	400	350	400	4-φ22	100	0	700	410	150	225	265	8-φ22	125	200	240	8-φ22	22
150 -25	1300	340	700	400	400	450	400	450	4-φ22	100	0	720	410	150	225	265	8-φ22	125	200	240	8-φ22	30
150 -30	1300	340	700	400	400	450	400	450	4-φ22	100	0	720	410	150	225	265	8-φ22	125	200	240	8-φ22	37
200 -15	1350	410	700	620	350	400	350	400	4-φ22	100	0	790	430	200	280	320	12-φ22	150	225	265	12-φ22	22
200 -18	1450	440	700	620	400	450	400	450	4-φ22	100	0	790	430	200	280	320	12-φ22	150	225	265	12-φ22	30
200 -20	1450	440	700	620	400	450	400	450	4-φ22	100	0	790	430	200	280	320	12-φ22	150	225	265	12-φ22	37

FX型不锈钢耐腐蚀直联自吸泵

FX stainless steel corrosion resistant split centrifugal pump

不锈钢水泵制造商

用途Use


用于清洗系统、食品加工、医药化工、污水处理、电镀漂染、精细化工及环保工程等。

For cleaning system, food processing, pharmaceutical chemical, sewageLi, electroplating bleaching, fine chemicals and environmental protection works.

材质The material

水泵过流部份采用304或316L精铸不锈钢材料
The water pump has been made of 304 or 316L stainless steel materials

产品分解图The product diagram

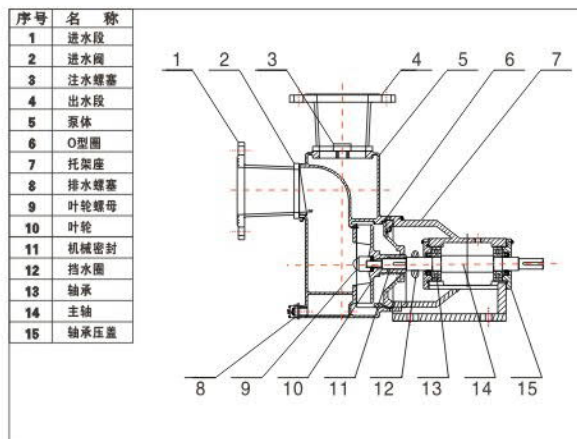

使用范围

食品加工
医药化工
电镀漂染
污水处理
环保工程

Mainly applied on
Food processing
Pharmaceutical Chemicals
The electroplating and dyeing
Sewage treatment
Environmental Engineering



性能performance

采用开式叶轮,能处理污水和含微细杂物的液体,首次使用加注水后,无需每次开机前加注水.介质温度:20℃-120℃三元乙丙橡胶/F46 氟塑料/氟橡胶/碳化硅/合金/机械密封
Use open impeller. It can process sewage and contain fine debris Liquid, after the first use of water injection, no need to add before each bootWater injection. Medium temperature: 20 ℃ to 120 ℃ epdm/F46Fluorinated plastic fluorinated rubber/silicon carbide/alloy/mechanical seal



环保工程应用

↓ 技术参数列表
Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Heab H (m)	电机功率 Power (KW)	转速 Revn (r/min)	口径 Calider (mm)		电压 Voltage (V)	汽蚀余量 (NPSH) (m)
	m ³ /h	l/s				进口In	出口Out		
50-20/D	7.8	2.17	25	2.2	2840	50	50	380/220	4.0
	16.5	4.58	20						
	22	6.11	13						
50-22	8.5	2.36	28	3	2880	50	50	380/220	4.0
	16.5	4.58	22						
	24	6.67	14						
50-28	17.5	4.86	31	4	2890	50	50	380	4.0
	22	6.11	28						
	21	8.61	25						
50-30	19	5.28	35	5.5	2900	50	50	380	4.0
	28	7.78	30						
	33	9.17	26						
65-15	18	5	20	4	2890	65	65	380	4.0
	26	7.22	15						
	36	10	11						
65-18	31	5.83	23	5.5	2900	65	65	380	4.0
	30	8.33	18						
	39	10.8	14						
65-22	22.5	6.25	26	7.5	2900	65	65	380	4.0
	35	9.72	22						
	40	11.1	13						
65-25	31.5	8.75	27	11	2930	65	65	380	4.0
	37	10.3	25						
	45	12.5	20						
65-28	26	7.22	32	15	2900	65	65	380	4.0
	37	10.3	28						
	49	13.6	21						
80-15	33	9.17	17	4	2890	80	80	380	4.0
	38	10.6	15						
	43	11.9	13						
80-18	35	9.72	23	5.5	2900	80	80	380	4.0
	42	11.7	18						
	45	12.5	16						
80-22	32	8.89	26	7.5	2900	80	80	380	4.0
	45	12.5	22						
	50	13.9	20						
80-25	32.5	9.03	27	11	2930	80	80	380	4.0
	48	13.3	25						
	52	14.4	22						
80-28	38	10.6	30	15	2900	80	80	380	4.0
	48	13.3	28						
	52	14.4	25						
100-10	49	13.6	14	4	2900	100	100	380	4.0
	60	16.7	10						
	80	22.2	8						
100-13	52	14.4	16	5.5	2900	100	100	380	4.0
	65	18.1	13						
	80	22.2	11						
100-15	55	15.3	18	7.5	2900	100	100	380	4.0
	75	20.8	15						
	85	23.6	13						
100-20	91	25.3	25	11	2900	100	100	380	4.0
	100	27.8	20						
	105	29.2	18						
100-25	100	27.8	30	15	2900	100	100	380	4.0
	120	33.3	25						
	131	36.4	23						


KFX型不锈钢耐腐蚀分体自吸泵

KFX stainless steel corrosion-resistant direct self-priming pump

不锈钢水泵制造商




性能曲线图

Performance graph

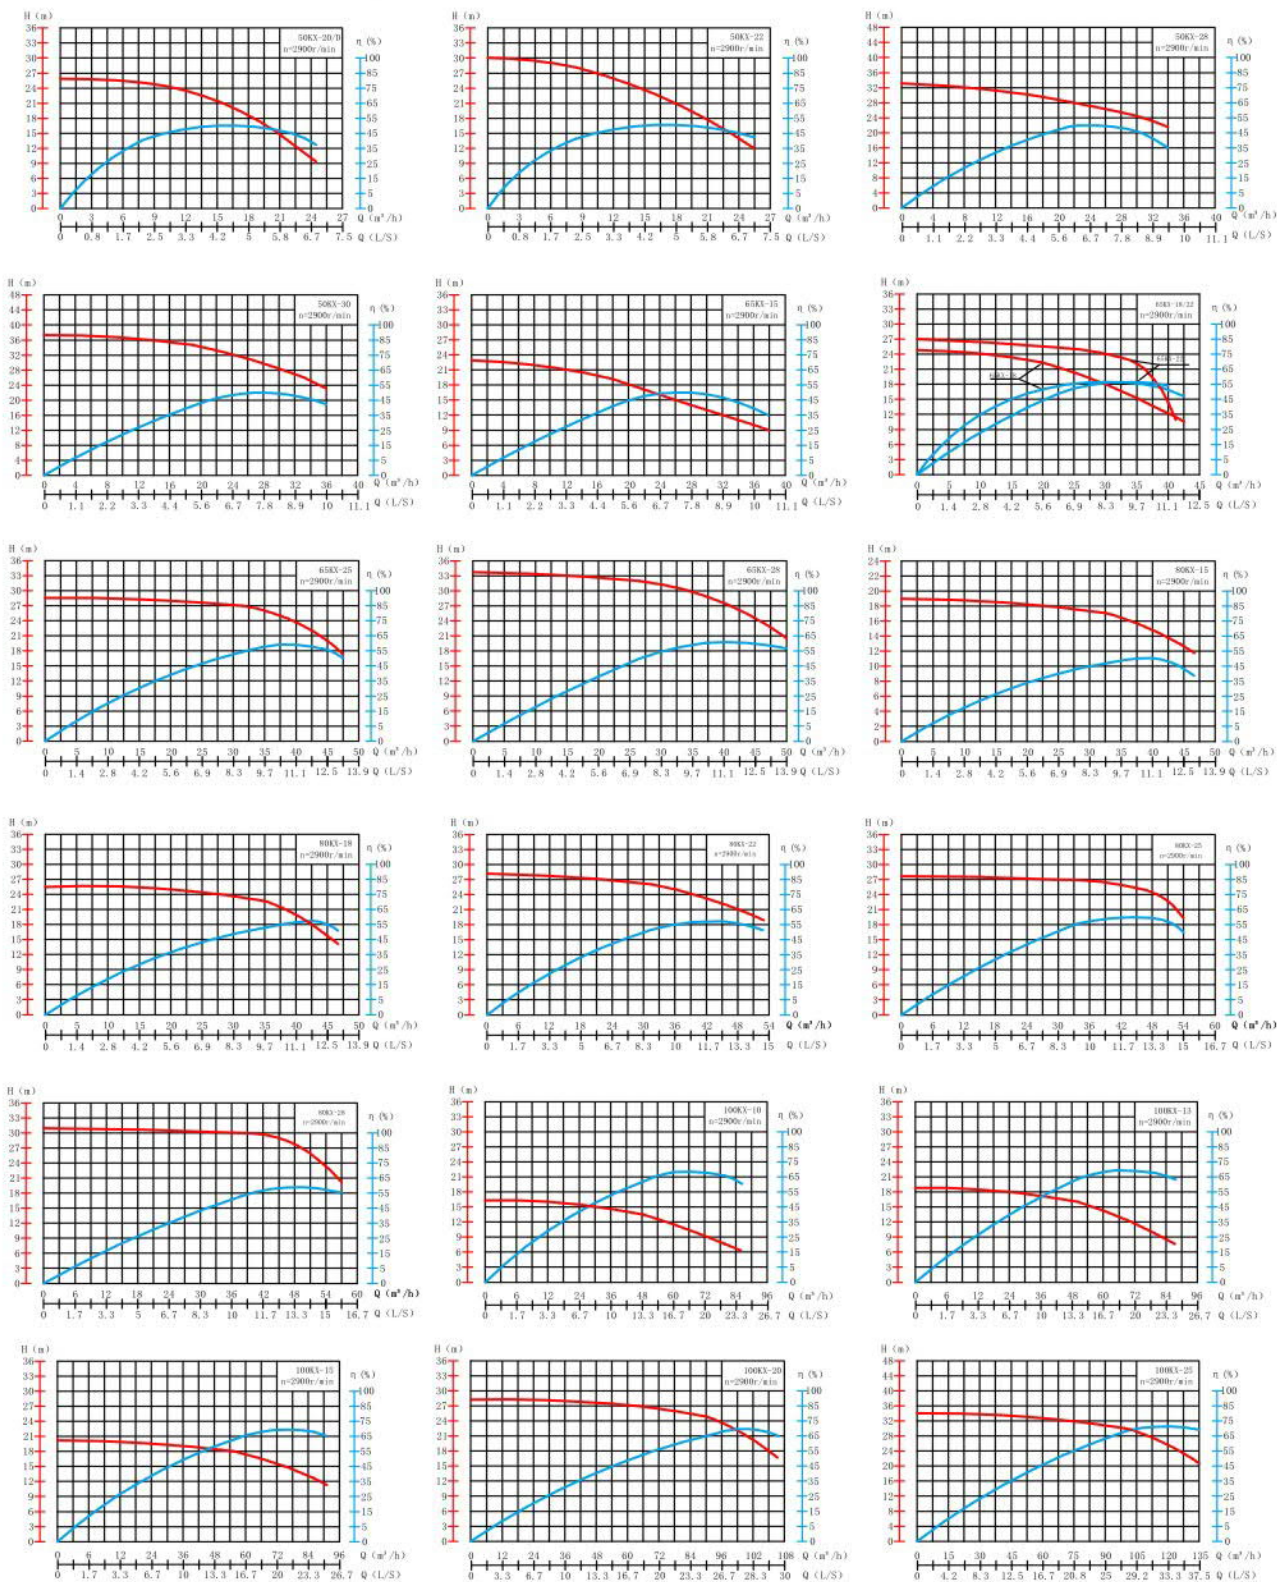

环保工程应用

↓ KFX型分体自吸泵安装尺寸外型图
KFX bracket self-priming pump mounting dimensions

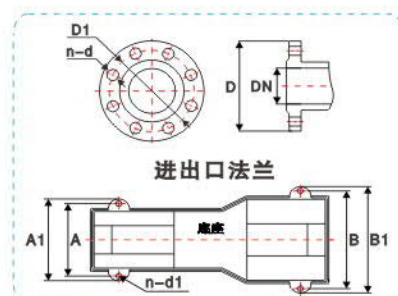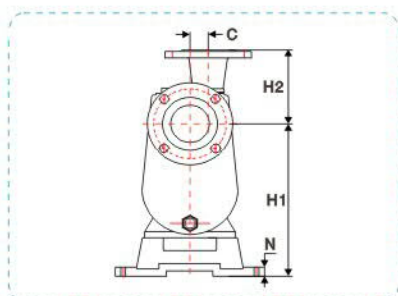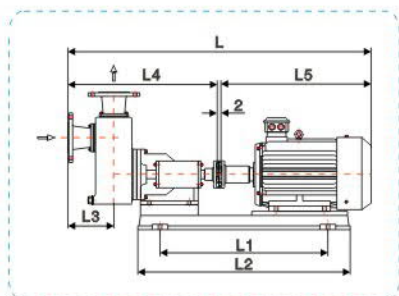

↓ 安装尺寸列表
Installation size list

安装尺寸数据单位: (mm) 2900r/min


型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions															进出口法兰尺寸 Import and export flange dimensions								功率 Power (KW)
																进口				出口				
	L	L1	L2	L3	L4	L5	A	A1	B	B1	C	H1	H2	N	n-d1	DN	D1	D	n-d	DN	D1	D	n-d	
50-20	852	410	600	120	470	380	250	300	250	300	42	290	155	15	4-φ6	G2寸				G2寸				2.2
50-22	862	445	630	120	470	390	250	310	280	330	42	305	155	15	4-φ6	G2寸				G2寸				3
50-28	900	445	630	135	487	410	250	310	310	330	50	350	155	15	4-φ6	G2寸				G2寸				4
50-30	974	510	680	135	487	485	230	270	330	380	50	350	155	20	4-φ6	G2寸				G2寸				5.5
65-15	972	445	630	140	515	410	250	310	310	330	45	305	160	15	4-φ6	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	4
65-18	1000	510	680	140	515	485	230	270	330	380	45	305	160	20	4-φ6	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	5.5
65-22	1000	510	680	140	515	485	230	270	330	380	45	305	160	20	4-φ6	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	7.5
65-25	1127	610	790	140	515	610	250	300	400	450	45	325	160	20	4-φ8	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	11
65-28	1127	610	790	140	515	610	250	300	400	450	45	325	160	20	4-φ8	65	130	160	4-φ14	65	130	160	4-φ14	15
80-15	927	445	630	140	515	410	250	310	310	330	45	305	160	15	4-φ6	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	4
80-18	1000	510	680	140	515	485	230	270	330	380	45	305	160	20	4-φ6	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	5.5
80-22	1000	510	680	140	515	485	230	270	330	380	45	305	160	20	4-φ6	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	7.5
80-25	1127	610	790	140	515	610	250	300	400	450	45	345	160	20	4-φ8	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	11
80-28	1127	610	790	140	515	610	250	300	400	450	45	345	160	20	4-φ8	80	150	180	4-φ18	80	150	180	4-φ18	15
100-10	1000	445	630	195	590	410	250	310	310	330	30	350	190	15	4-φ6	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	4
100-13	1077	510	680	195	590	485	230	270	330	380	30	350	190	20	4-φ6	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	5.5
100-15	1077	510	680	195	590	485	230	270	330	380	30	350	190	20	4-φ6	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	7.5
100-20	1200	610	790	195	590	610	250	300	400	450	30	370	190	20	4-φ8	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	11
100-25	1200	610	790	195	590	610	250	300	400	450	30	370	190	20	4-φ8	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ18	15

KFX型不锈钢耐腐蚀分体自吸泵

KFX stainless steel corrosion - resistant direct self - priming pump

不锈钢水泵制造商

产品分解图 The product diagram

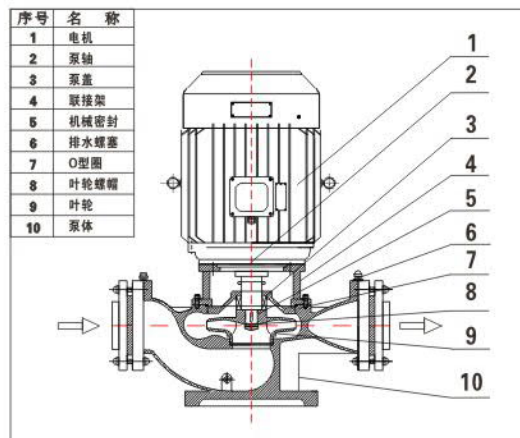

环保工程应用

GDF不锈钢管道泵

使用范围

食品、医药
电镀、漂染
污水处理
环保工程
暖通空调
制冷工程

Food and medicine
Plating and bleaching
Sewage treatment
Environmental protection engineering
hvac
Refrigeration engineering



材质 The material

泵壳、叶轮、后盖、过流部件、304或316L材质标准机械密封氟橡胶/碳化硅/合金（根据需要，可提供特殊密封材料）

Pump shell, impeller, rear cover, overflow component, 304 or 316L material standard mechanical seal fluorine rubber/silicon carbide/alloy (providing special sealing material according to need)

工作条件 The working conditions

适用于输送对304或316L不锈钢不产生明显腐蚀作用的液体介质温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ 环境温度 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 水平吸入，水平排出

Suitable for conveying of 304 or 316L stainless steel does not produce significant corrosion effect of liquid medium temperature 120°C environment temperature 40°C or higher level or higher suction, level

用途 Use

广泛应用于轻纺、石油、化工。冶金，环保工程、食品加工和漂染等输送介质、似水不含固体颗粒或纤维的腐蚀性液体，如：酸、碱、盐、有机化合物等产品。

Widely used in light spinning, oil and chemical industry. Metallurgy, environmental engineering, food processing and bleaching A corrosive liquid, such as acid, alkali, salt, or fiber, which does not contain solid particles or fibers. Organic compounds and other products.



不锈钢水泵制造商

GDF型不锈钢耐腐蚀管道离心泵 GDF stainless steel corrosion resistant split self-priming pump

↓ 技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Heab H (m)	转速 Revn (r/min)	轴功率 Shaft power (KW)	配用电机 motor		效率 Efficiency (%)	必须汽蚀余量 (NPSH) r (m)	2900r/min 出入口直径 Inlet diameter (mm)
	m³/h	l/s				功率 Power (KW)	电压 Voltage			
32-20	3.6	1.04	21	2900	0.41	0.75	380	40	3.2	32
	6	1.74	20		0.53			51		
	7.2	2.08	19		0.71			53		
40-10	7.2	2	11	2900	0.43	0.75	380	50	3.2	40
	11.4	3.16	10		0.56			55		
	15.6	4.3	9		0.72			53		
40-15	7.2	2	16	2900	0.63	1.1	380	50	3.2	40
	11.4	3.16	15		0.79			58.5		
	15.6	4.3	12		0.89			57		
40-20	7.2	2	20.5	2900	0.79	1.5	380	52	3.2	40
	11.4	3.16	20		1.03			60		
	15.6	4.3	18		1.25			62		
40-30	7.2	2	33	2900	1.32	2.2	380	44	3.2	40
	11.4	3.16	30		1.55			60		
	15.6	4.3	27.5		1.96			59		
50-8	10.8	3	9.5	2900	0.6	0.75	380	46.5	3.5	50
	18	5	8		0.63			62		
	21.6	6	7.5		0.73			60		
50-13	10.8	3	14	2900	0.68	1.1	380	56	3.5	50
	18	5	13		0.87			68		
	21.6	6	11		0.97			67		
50-17	10.8	3	18.4	2900	1	1.5	380	54	3.5	50
	18	5	17		1.26			66		
	21.6	6	15.6		1.4			67		
50-20	7.5	2.08	22	2900	1	1.5	380	45	2.5	50
	12.5	3.47	20		1.17			58		
	15	4.17	18.5		1.31			58		
50-25	10.8	3	27	2900	1.72	2.2	380	46	3.5	50
	18	5	25		2.11			58		
	21.6	6	21		2.12			58		
50-30	10.8	3	32	2900	2	3	380	46	3.5	50
	18	5	30		2.51			58.5		
	21.6	6	26		2.64			58		
50-40	10.8	3	42	2900	2.75	4	380	45	3.5	50
	18	5	40		3.56			55		
	21.6	6	33		3.61			58		
50-50	10.8	3	52	2900	3.57	5.5	380	40	3.5	50
	18	5	50		4.71			52		
	21.6	6	42		4.86			58		
65-13	14	4.17	12	2900	0.74	1.5	380	60	3.5	65
	25	6.94	13		0.97			70		
	28	8.33	10		1.07			69		
65-19	15	4.17	21	2900	1.43	2.2	380	60	3.5	65
	25	6.94	19		1.85			70		
	30	8.33	17		2.01			69		
65-25	15	4.17	27	2900	2.08	3	380	53	3.5	65
	25	6.94	25		2.6			65		
	30	8.33	22		2.89			62		
65-30	15	4.17	32	2900	2.49	4	380	52.5	3.5	65
	25	6.94	30		3.16			64.5		
	30	8.33	27		3.56			62		
65-40	15	4.17	43	2900	3.44	5.5	380	51	3.5	65
	25	6.94	40		4.53			60		
	30	8.33	35		4.92			58		
65-50	15	4.17	53	2900	4.61	7.5	380	47	3.5	65
	25	6.94	50		6.1			56		
	30	8.33	45		6.7			55		
80-15	30	8.3	17	2900	2.16	3	380	65	2.5	80
	42	11.67	15		2.43			73		
	54	15	13		3.21			70		
80-21	30	8.3	24	2900	2.8	4	380	67	2.5	80
	42	11.67	21		3.25			74		
	54	15	16		3.93			71		
80-30	30	8.3	33	2900	4.22	5.5	380	62	2.5	80
	42	11.67	30		4.7			72.5		
	54	15	23		5.46			65		
80-40	30	8.3	43	2900	5.38	7.5	380	65	2.5	80
	42	11.67	40		6.6			69.5		
	54	15	32		7			67		
80-50	30	8.3	52	2900	7.7	11	380	55	2.5	80
	42	11.67	50		8.4			68		
	54	15	42		8.8			70		
100-15	43	11.7	18	2900	2.3	4	380	68	3.5	100
	50	13.8	15		3.15			74		
	58	15.3	12		3.57			71		
100-19	60	16.7	21	2900	5.44	7.5	380	69	4	100
	90	25	19		6.2			75		
	120	33.3	14		6.85			74		
100-19A	50	13.9	17	2900	3.73	5.5	380	62	4	100
	80	22.2	15		4.35			75		
	110	30.6	11.5		4.53			76		
100-21	39	10.8	24	2900	3.98	5.5	380	64	3	100
	60	16.7	21		4.7			73		
	75	20.8	16		4.74			69		

↓
环保工程应用

GDF型不锈钢耐腐蚀管道离心泵

GDF stainless steel corrosion resistant split self-priming pump

不锈钢水泵制造商

技术参数列表

Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Heab H (m)	转速 Revn (r/min)	轴功率 Shaft power (KW)	配用电机 motor		效率 Efficiency (%)	必须汽蚀余量 (NPSH) r (m)	2900r/min 出入口直径 Inlet diameter (mm)
	m³/h	l/s				功率 Power (KW)	电压 Voltage			
100-30	30	8.3	32	2900	4.48	7.5	380	62	3.5	100
	50	13.9	30		5.27			70		
	60	16.7	23		5.77			68		
100-32	60	16.7	35	2950	8.41	15	380	68	4	100
	100	27.8	32		11.46			76		
	120	33.3	28		12.53			73		
100-32A	60	16.7	30	2950	7.46	11	380	69	4	100
	90	25	28		8.03			76		
	120	33.3	26		10.59			74		
100-50	30	8.3	52	2950	8.32	15	380	52	3.5	100
	50	13.9	50		10.3			66		
	60	16.7	42		11.13			69		
100-50A	30	8.3	50	2950	7.68	11	380	52	3.5	100
	50	13.9	46		9.63			65		
	60	16.7	43		10.33			68		
125-20	96	26.7	22.6	2900	8.52	15	380	72	5	125
	160	44.4	20		11.62			75		
	192	53.3	17		13.01			76		
125-20A	86	23.9	18	2900	6.91	11	380	77	4	125
	143	39.7	16		8.56			77		
	172	47.8	13.6		9.36			77		
125-32	96	26.7	36	2900	14.02	22	380	78	4	125
	160	44.4	32		18.2			78		
	192	53.3	28		20.11			78		
125-32A	96	25	31.5	2900	11.36	18.5	380	76	4	125
	150	41.7	28		15.01			76		
	180	50	24.5		16.11			76		
125-50	96	26.7	55	2900	19.92	37	380	77	5.5	125
	160	44.4	50		27.93			77		
	192	53.3	46		32.11			77		
125-50A	90	25	48.4	2900	16.47	30	380	76	5.5	125
	150	41.7	44		23.1			76		
	180	50	40.5		27.2			76		

技术参数列表

Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Heab H (m)	转速 Revn (r/min)	配用电机 motor		效率 Efficiency (%)	必须汽蚀余量 (NPSH) r (m)	1400r/min 出入口直径 Inlet diameter (mm)
	m³/h	l/s			功率 Power (KW)	电压 Voltage			
125-20	110	30.6	23	1480	15	380	72	4	125
	160	44.4	20		15		77		
	200	55.6	17		15		75		
125-20A	105	30.1	20	1480	11	380	71	4.2	125
	150	42.3	17		11		76		
	172	45.4	15		11		74		
125-32	110	30.6	36	1450	22	380	72	5.9	125
	160	44.4	32		22		76		
	200	55.6	28		22		74.5		
125-32A	112	38.3	33	1450	18.5	380	72	3.7	125
	150	55.4	28		18.5		78		
	183	71.2	26		18.5		76		
125-50	110	30.6	55	1480	37	380	71	5.6	125
	160	44.4	50		37		75		
	200	55.6	45		37		73		
125-50A	133	39.2	46	1480	30	380	70	5.3	125
	150	55.4	44		30		74		
	173	45.3	41		30		71		
150-20	140	38.9	21.8	1480	18.5	380	73	5	150
	200	55.6	20		18.5		76		
	260	72.2	17		18.5		77		
150-20A	129	35.8	18.5	1450	15	380	72	3	150
	184	51.1	17		15		78		
	240	66.7	14.4		15		76		
150-20B	117	32	15	1450	11	380	76	3	150
	167	46.3	14		11		76		
	217	60	12		11		76		
150-32	140	38	33	1450	30	380	78	2.5	150
	200	55	32		30		78		
	260	72	28		30		78		
150-32A	131	36	29	1450	22	380	77	3.5	150
	187	51	28		22		77		
	243	67	24		22		77		
150-32B	121	33	25	1450	18.5	380	76	3.5	150
	171	47	24		18.5		76		
	225	62	21		18.5		76		
150-50	140	39	53	1450	45	380	75	3.5	150
	200	55	50		45		75		
	260	72	44		45		75		
150-50A	131	36	46	1450	37	380	74	3.5	150
	187	51	44		37		74		
	243	67	38		37		74		

环保工程应用

不锈钢水泵制造商



GDF型不锈钢耐腐蚀管道离心泵 GDF stainless steel corrosion resistant split self-priming pump

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	流量Flow Q		扬程 Heab H (m)	转速 Revn (r/min)	配用电机 motor		效率 Efficiency (%)	必须汽蚀余量 (NPSH) r (m)	1400r/min 出入口直径 Inlet diameter (mm)
	m³/h	l/s			功率 Power (KW)	电压 Voltage			
150-50B	122	34	40	1450	30	380	73	3.5	150
	174	48	38						
	226	63	33						
200-20	140	38.9	22	1450	18.5	380	74	3	200
	200	55.6	20						
	260	72.2	17						
200-20A	130	36.2	18.5	1450	15	380	73	3	200
	186	51.3	17						
	240	66.7	14.4						
200-32	140	38.9	33.8	1450	30	380	76	3.5	200
	200	55.6	32						
	260	72.2	28						
200-32A	131	36.4	29.5	1450	22	380	75	3.5	200
	190	51.9	28						
	243	67.5	24.5						
200-20(I)	280	77	22	1450	30	380	78	4	200
	400	111	20						
	520	144	14						
200-20(IA)	250	69	18	1450	22	380	78	4	200
	358	99	16						
	465	129	11						
200-20(IB)	226	62	14	1450	18.5	380	75	4	200
	322	89	13						
	419	116	8						
200-32(I)	280	78	36	1450	55	380	80	4	200
	400	111	32						
	520	144	26						
200-32(IA)	262	73	31	1450	45	380	79	4	200
	374	103	28						
	486	135	23						
200-32(IB)	242	67	27	1450	37	380	78	4	200
	346	96	24						
	450	125	19						
200-50	280	78	54	1450	75	380	81	4	200
	400	111	50						
	520	144	39						
200-50A	242	67	42	1450	55	380	78	4	200
	346	96	38						
	450	125	30						
200-50B	224	62	35	1450	45	380	76	4	200
	320	89	32						
	416	115	25						
250-20	350	97	22	1450	45	380	82	5	250
	550	152	20						
	650	180	16						
250-20A	300	83	18	1450	37	380	80	5	250
	500	139	17						
	600	167	14						
250-20B	300	83	14	1450	22	380	80	5	250
	500	139	13						
	600	166	11						
250-32	350	97	34	1450	75	380	80	5	250
	500	152	32						
	650	180	28						
250-32A	300	83	30	1450	55	380	78	5	250
	500	139	28						
	600	166	24						
250-32B	260	73	25	1450	45	380	74	5	250
	450	125	24						
	520	144	20						

不锈钢水泵制造商
















环保工程应用

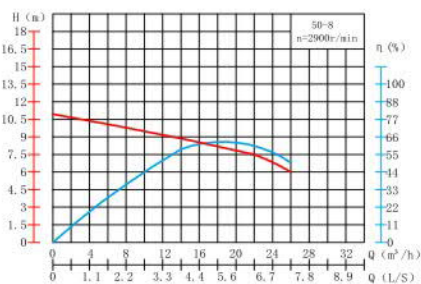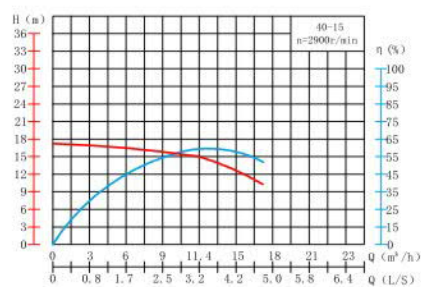

不锈钢水泵制造商

GDF型不锈钢耐腐蚀管道离心泵
GDF stainless steel corrosion resistant split self-priming pump

性能曲线图 Performance graph

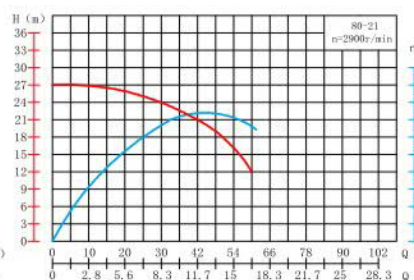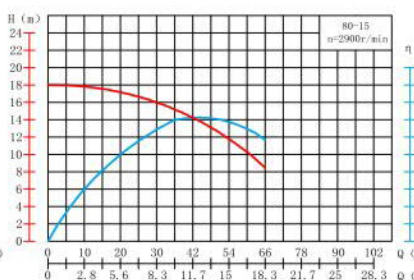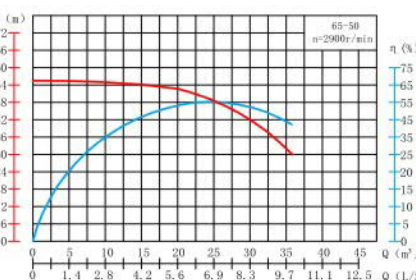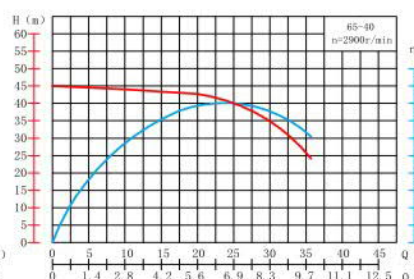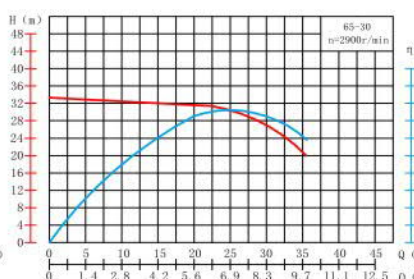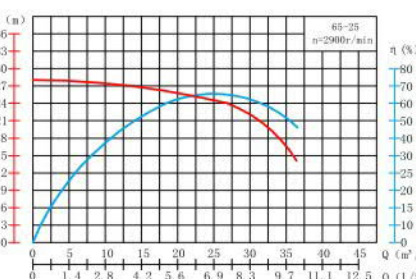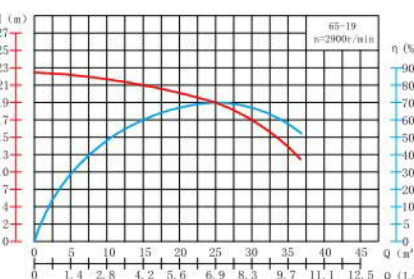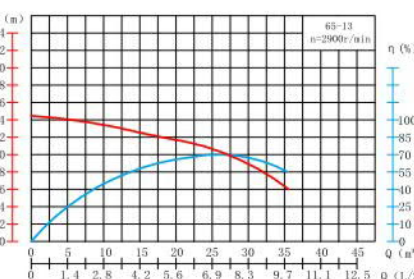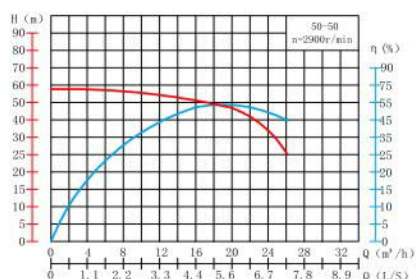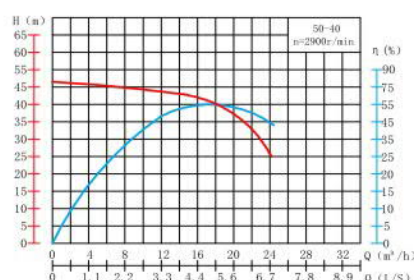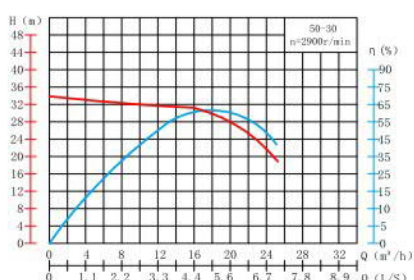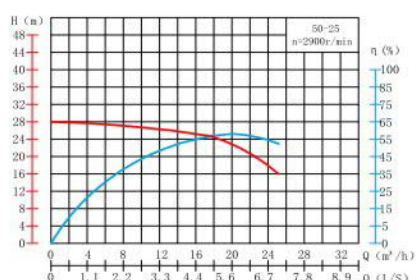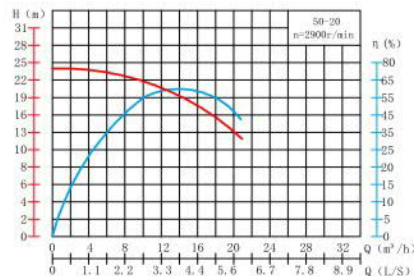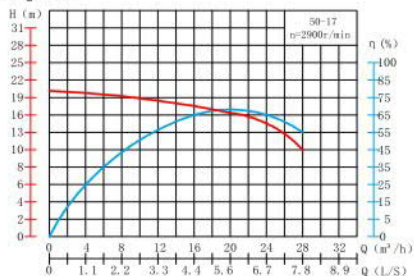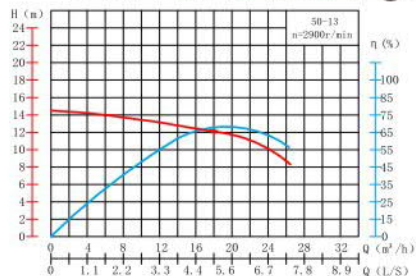

环保工程应用


GDF型不锈钢耐腐蚀管道离心泵

GDF stainless steel corrosion resistant split self-priming pump

不锈钢水泵制造商

性能曲线图

Performance graph



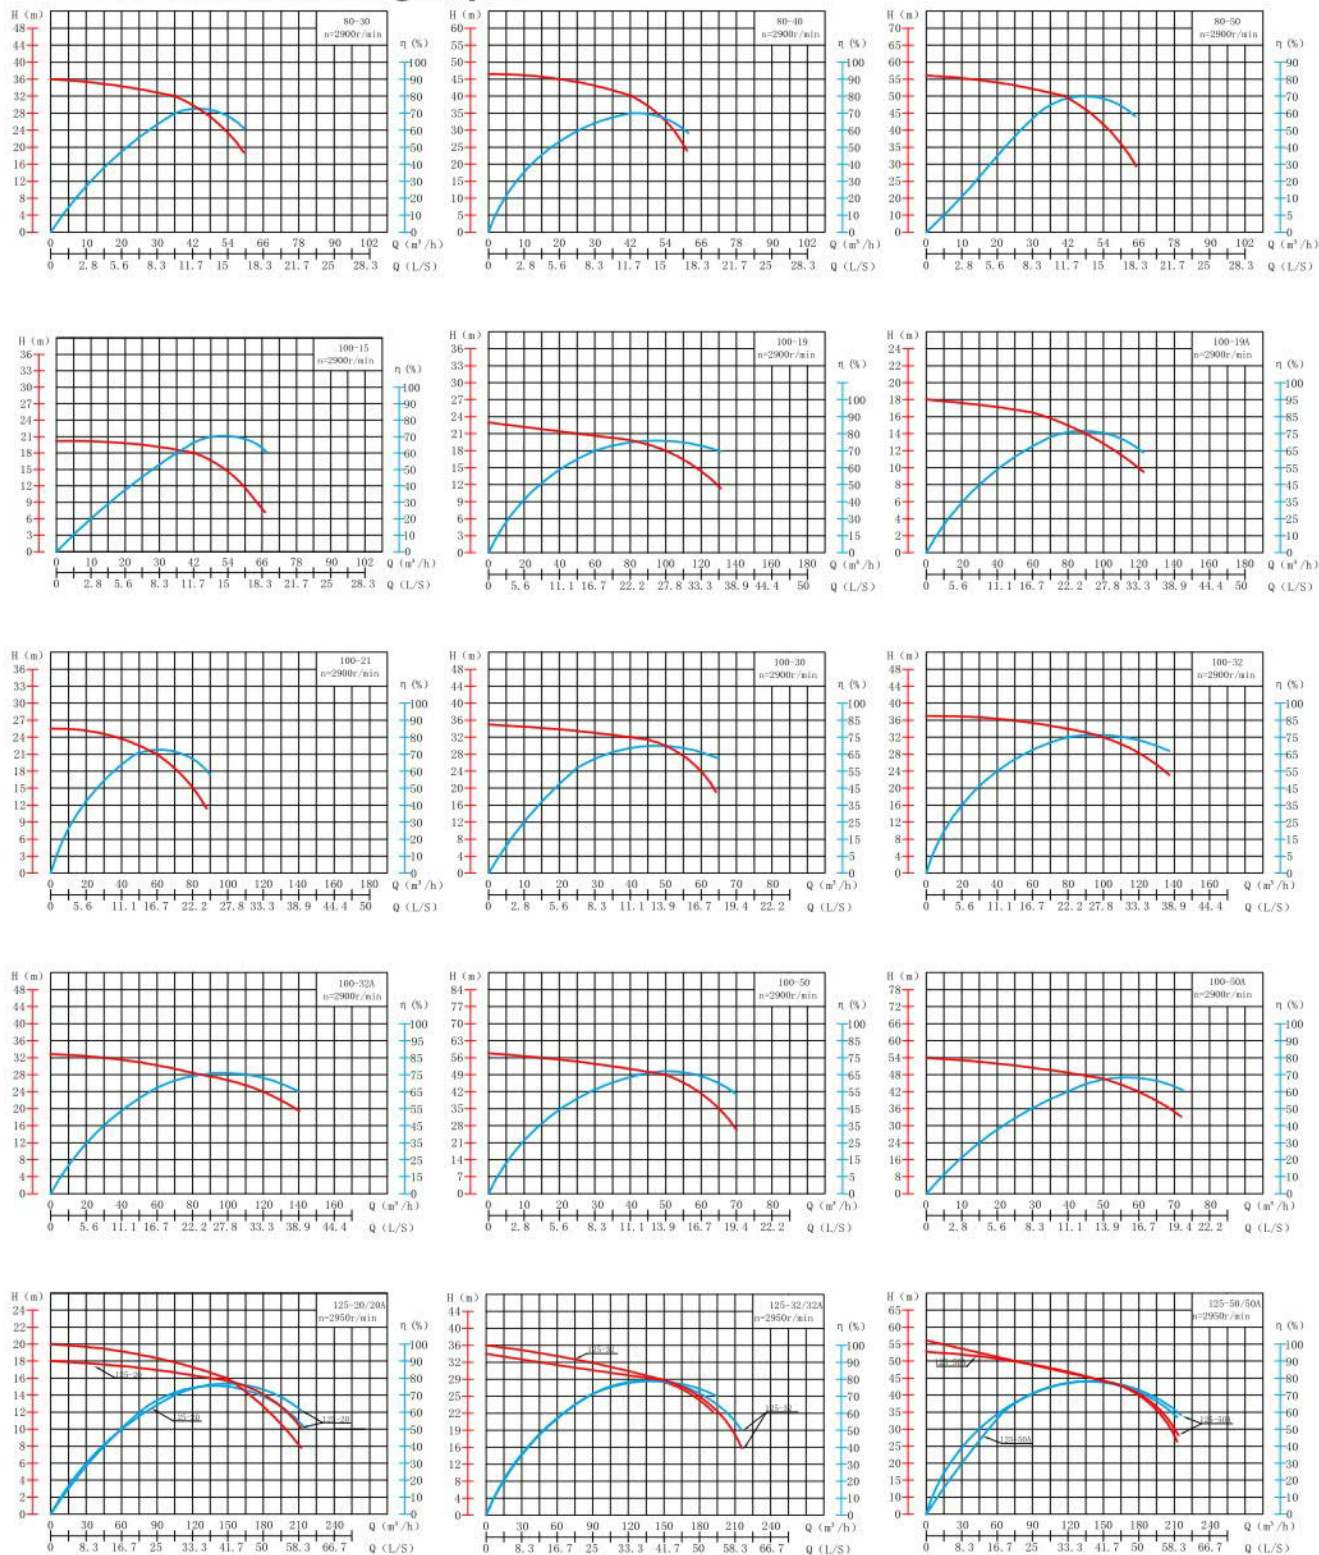


环保工程应用

不锈钢水泵制造商

GDF型不锈钢耐腐蚀管道离心泵 GDF stainless steel corrosion resistant split self-priming pump

↓ GDF型管道泵安装尺寸外型图 GDF pipe pump installation dimensional exterior drawing

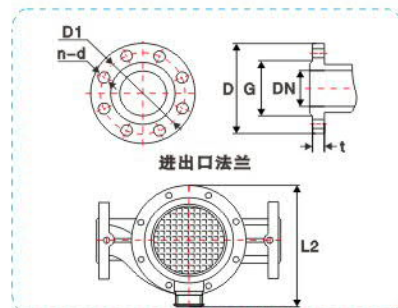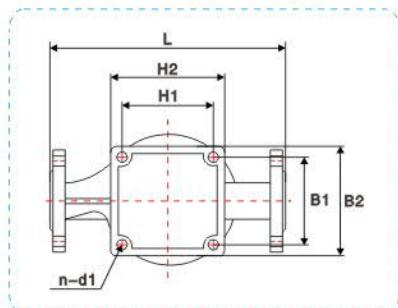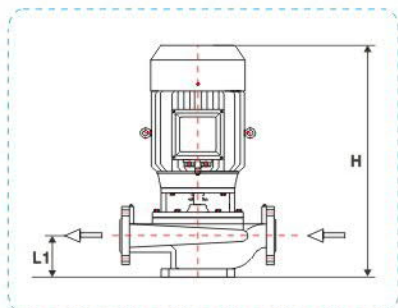

↓ 安装尺寸列表 Installation size list

安装尺寸数据单位: (mm) 2900r/min

型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions									进出口法兰尺寸 Import and export flange dimensions						功率 Power (KW)
	L	L1	L2	H	H1	H2	B1	B2	n-d1	DN	G	D1	D	t	n-d	
32-20	285	80	230	430	100	130			4-φ13	32	70	90	115	13	4-φ14	0.75
40-10	305	90	250	450	95	120	105	130	4-φ14	40	75	100	128	14	4-φ14	0.75
40-15	305	90	260	450	95	120	105	130	4-φ14	40	75	100	128	14	4-φ14	1.1
40-20	305	90	280	460	95	120	105	130	4-φ14	40	75	100	128	14	4-φ14	1.5
40-30	330	90	300	500	120	150	120	150	4-φ14	40	75	100	128	14	4-φ14	2.2
50-8	320	95	250	450	120	150	120	150	4-φ14	50	85	110	135	14	4-φ14	0.75
50-13	320	95	260	460	120	150	120	150	4-φ14	50	85	110	135	14	4-φ14	1.1
50-17	320	95	280	470	120	150	120	150	4-φ14	50	85	110	135	14	4-φ14	1.5
50-20	320	95	280	470	120	150	120	150	4-φ14	50	85	110	135	14	4-φ14	1.5
50-25	330	90	300	500	120	150	120	150	4-φ14	50	85	110	135	14	4-φ14	2.2
50-30	330	90	320	520	120	150	120	150	4-φ14	50	85	110	135	14	4-φ14	3
50-40	355	100	350	565	110	150	130	170	4-φ16	50	85	110	135	14	4-φ14	4
50-50	355	100	380	610	110	150	130	170	4-φ16	50	85	110	135	14	4-φ14	5.5
65-13	345	105	280	480	120	150	120	150	4-φ14	65	100	130	160	14	4-φ14	1.5
65-19	345	105	300	510	120	150	120	150	4-φ14	65	100	130	160	14	4-φ14	2.2
65-25	350	110	320	560	130	170	130	170	4-φ16	65	100	130	160	15	4-φ15	3
65-30	350	110	350	590	130	170	130	170	4-φ16	65	100	130	160	15	4-φ15	4
65-40	385	100	380	610	110	150	140	180	4-φ16	65	100	130	160	15	4-φ15	5.5
65-50	385	100	380	610	110	150	140	180	4-φ16	65	100	130	160	15	4-φ15	7.5
80-15	375	115	320	566	140	180	140	180	4-φ18	80	115	150	185	15	4-φ18	3
80-21	375	115	350	590	140	180	140	180	4-φ18	80	115	150	185	15	4-φ18	4
80-30	410	125	380	630	110	150	140	180	4-φ18	80	115	150	185	18	4-φ18	5.5
80-40	420	125	380	630	140	180	160	200	4-φ18	80	115	150	185	16	4-φ18	7.5
80-50	430	125	500	795	140	180	160	200	4-φ18	80	125	160	200	16	8-φ18	11
100-15	420	130	380	605	140	180	160	200	4-φ18	100	140	170	200	16	4-φ18	4
100-19	460	145	380	672	160	200	160	200	4-φ18	100	150	180	210	16	8-φ18	7.5
100-19A	460	145	380	672	160	200	160	200	4-φ18	100	150	180	210	16	8-φ18	5.5
100-21	420	130	380	643	140	180	160	200	4-φ18	100	140	170	200	16	4-φ18	5.5
100-30	410	155	380	662	140	180	160	200	4-φ18	100	140	170	200	16	4-φ18	7.5
100-32	460	145	530	820	160	200	160	200	4-φ18	100	150	180	220	16	8-φ18	15
100-32A	460	145	530	820	160	200	160	200	4-φ18	100	150	180	220	16	8-φ18	11
100-50	455	145	530	798	160	200	160	200	4-φ18	100	150	180	220	16	8-φ18	15
100-50A	455	145	530	798	160	200	160	200	4-φ18	100	150	180	220	16	8-φ18	11
125-20	525	160	490	830	140	190	240	280	4-φ18	125	185	210	250	24	8-φ18	15
125-20A	525	160	490	830	140	190	240	280	4-φ18	125	185	210	250	24	8-φ18	11
125-32	520	170	515	980	140	190	240	280	4-φ18	125	185	210	250	24	8-φ18	22
125-32A	520	170	510	980	140	190	240	280	4-φ18	125	185	210	250	24	8-φ18	18.5
125-50	570	150	700	1150	200	250	240	300	4-φ18	125	185	210	250	24	8-φ18	37
125-50A	570	150	660	1150	200	250	240	300	4-φ18	125	185	210	250	24	8-φ18	30




GDF型不锈钢耐腐蚀管道离心泵

GDF stainless steel corrosion resistant split self-priming pump

不锈钢水泵制造商

↓ GDF型管道泵安装尺寸外型图

GDF pipe pump installation dimensional exterior drawing

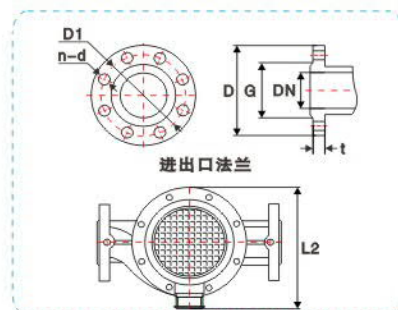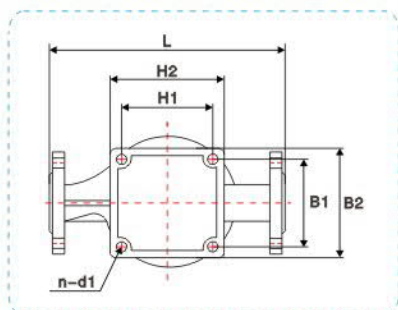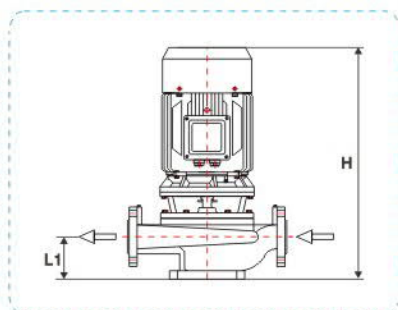

↓ 安装尺寸列表

Installation size list

安装尺寸数据单位: (mm) 1400r/min

型号 Model	外形尺寸 Outline dimensions									进出口法兰尺寸 Import and export flange dimensions						功率 Power (KW)
	L	L1	L2	H	H1	H2	B1	B2	n-d1	DN	G	D1	D	t	n-d	
125-20	700	200	490	885	120	160	180	220	4-Φ18	125	185	210	250	23	8-Φ18	15
125-20A	700	200	490	885	120	160	180	220	4-Φ18	125	185	210	250	23	8-Φ18	11
125-32	725	200	510	1030	190	250	240	300	4-Φ18	125	185	210	250	23	8-Φ18	22
125-32A	725	200	510	1030	190	250	240	300	4-Φ18	125	185	210	250	23	8-Φ18	18.5
125-50	725	200	700	1070	190	250	240	300	4-Φ18	125	185	210	250	25	8-Φ18	37
125-50A	725	200	660	1070	190	250	240	300	4-Φ18	125	185	210	250	25	8-Φ18	30
150-20	700	200	510	1030	210	250	260	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	18.5
150-20A	700	200	490	885	210	250	260	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	15
150-20B	700	200	490	885	210	250	260	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	11
150-32	760	200	660	1180	190	250	240	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	30
150-32A	760	200	510	1030	190	250	240	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	22
150-32B	760	200	510	1030	190	250	240	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	18.5
150-50	800	210	720	1076	210	250	260	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	45
150-50A	800	210	700	1036	210	250	260	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	37
150-50B	800	210	660	1036	210	250	260	300	4-Φ22	150	210	240	285	25	8-Φ22	30
200-20	750	210	510	1026	240	300	310	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	18.5
200-20A	750	210	490	1026	240	300	310	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	15
200-32	800	210	660	1020	220	280	270	320	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	30
200-32A	800	210	510	1020	220	280	270	320	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	22
200-20(I)	840	230	660	1068	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	30
200-20(I)A	840	230	510	1066	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	22
200-20(I)B	840	230	510	1066	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	304	25	12-Φ22	18.5
200-32(I)	860	240	780	1196	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	55
200-32(I)A	860	240	720	1120	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	45
200-32(I)B	860	240	700	1080	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	304	25	12-Φ22	37
200-50	880	250	780	1300	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	75
200-50A	880	250	780	1270	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	55
200-50B	880	250	720	1185	250	300	320	370	4-Φ22	200	260	295	340	25	12-Φ22	45
250-20	1110	320	720	1145	330	400	430	500	4-Φ26	250	310	350	400	30	12-Φ26	45
250-20A	1110	320	700	1145	330	400	430	500	4-Φ26	250	310	350	400	30	12-Φ26	37
250-20B	1110	320	510	1145	330	400	430	500	4-Φ26	250	310	350	400	30	12-Φ26	22
250-32	1110	325	780	1350	330	400	430	500	4-Φ26	250	310	350	400	30	12-Φ26	75
250-32A	1110	325	780	1350	330	400	430	500	4-Φ26	250	310	350	400	30	12-Φ26	55
250-32B	1110	325	720	1330	330	400	430	500	4-Φ26	250	310	350	400	30	12-Φ26	45

↓ 环保工程应用

起动、停止与运转

1、起动：

- (1) 应在机泵联结前确定电动机的旋转方向是否正确，泵的转动是否灵活。
- (2) 关闭吐出管路上的闸阀。
- (3) 向泵内灌满水，或用真空泵引水。
- (4) 接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的闸阀，并调节到所需要的工况。在吐出管上的闸阀关闭的情况下，泵连续工作的时间不能超过3分钟。

2、停止：

- (1) 逐渐关闭吐出管路上的闸阀，切断电源。
- (2) 如环境温度低于 0°C ，应将泵内水放出，以免冻裂。
- (3) 如长期停止使用，应将泵拆卸清洗上油，包装保管。

3、运转：

- (1) 在开车及运转过程中，必须注意观察仪表读数，轴承发热，填料漏水和发热及泵的振动和杂音等是否正常，如果发现异常情况，应即时处理。
- (2) 轴承温度最高不大于 80°C ，轴承温度不得比周围温度超过 40°C 。
- (3) 填料正常，漏水应该是少量均匀的。
- (4) 轴承油位应保持在正常位置上，不能过高或过低，过低时应及时补充润滑油。
- (5) 如密封环与叶轮配合部位的间隙磨损过大应更换新的密封环。

故障原因及其解决办法

故 障	原 因	解 决 方 法
1、水泵不吸水，压力表及真空表的指针在剧烈摆动。	注入水泵的水不够，水管或仪表漏气。	再往水泵内注水或拧紧堵塞漏气处。
2、水泵不吸水，真空表表示高度真空。	底阀没有打开，或已淤塞，吸水管阻力太大，吸水管高度太大。	校正或更改底阀，清洗或改吸水管，减低吸水高度。
3、看压力表水泵出水处是有压力，然而水管仍不出水。	出水管阻力太大，旋转方向不对，叶轮淤塞。	检查或缩短水管及检查电机，取下水管接头，清洗叶轮。
4、流量低于预计。	水泵淤塞、口环磨损过多。	清洗水泵及管子，更换口环。
5、水泵耗费的功率过大。	填料函压的太紧，填料函发热；因磨损叶轮坏了；水泵供水量增加。	拧松填料函，或将填料取出来打方一些，更换叶轮，增加出水管阻力来降低流量。
6、水泵内部声音反常，水泵不上水。	流量太大，吸水管内阻力过大，吸水高度过大，在吸水处有空气渗入，所输送的液体温度过高。	增加出水管内的阻力以减低流量，检查泵吸入管内阻力，检查底阀，减小吸水高度，拧紧堵塞漏气处，降低液体的温度。
7、轴承过热。	没有油、水泵轴与电机轴不在一条中心线上。	注油，把轴中心对准。
8、水泵振动。	泵轴与电机轴不在一条中心线上或泵轴斜了。	把水泵和电机的轴中心线对准。