



WEQ系列

产品特性：

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

工作条件：

介质温度：0~+75℃


环境温度：≤+50℃



最大工作压力：0.7MPa

产品特色：

1. 进出口法兰为国标 DN150，同时可适配美国 ANSI.B16.5 法兰标准。
2. 标配一体式塑料安装底板，可选配铸铝底脚。
3. 配置高效电机，高效节能，使用寿命长。
4. 可在 75℃ 介质条件下长期安全运行，适用于天然温泉水循环。
5. 适用于大型水上世界、海洋馆，大、中型游泳池等水循环过滤系统。

型 号 Model	最大流量 Qmax (L/min)	最大扬程 Hmax (m)	输入功率 Power(P1)		电压/频率 (V/Hz)	电流 (Amps)	进出水口法兰 Inlet/outlet	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
			kW	HP					
WEQ400T	1480	16	3.0	4	380/50	5.9	DN150(6")	59	760×425×610
WEQ500T	1680	17	4.0	5	380/50	6.8	DN150(6")	60	760×425×610
WEQ750T	1830	22	5.5	7.5	380/50	10.3	DN150(6")	65	760×425×610
WEQ1000T	2560	22	7.5	10	380/50	12.7	DN150(6")	66	760×425×610
WEQ1500T	3000	26	11	15	380/50	20.1	DN150(6")	94	850×425×610
WEQ2000T	3100	29	15	20	380/50	26.7	DN150(6")	102	850×425×610
WEQ2500T	3300	31	18.5	25	380/50	30.3	DN150(6")	105	850×425×610

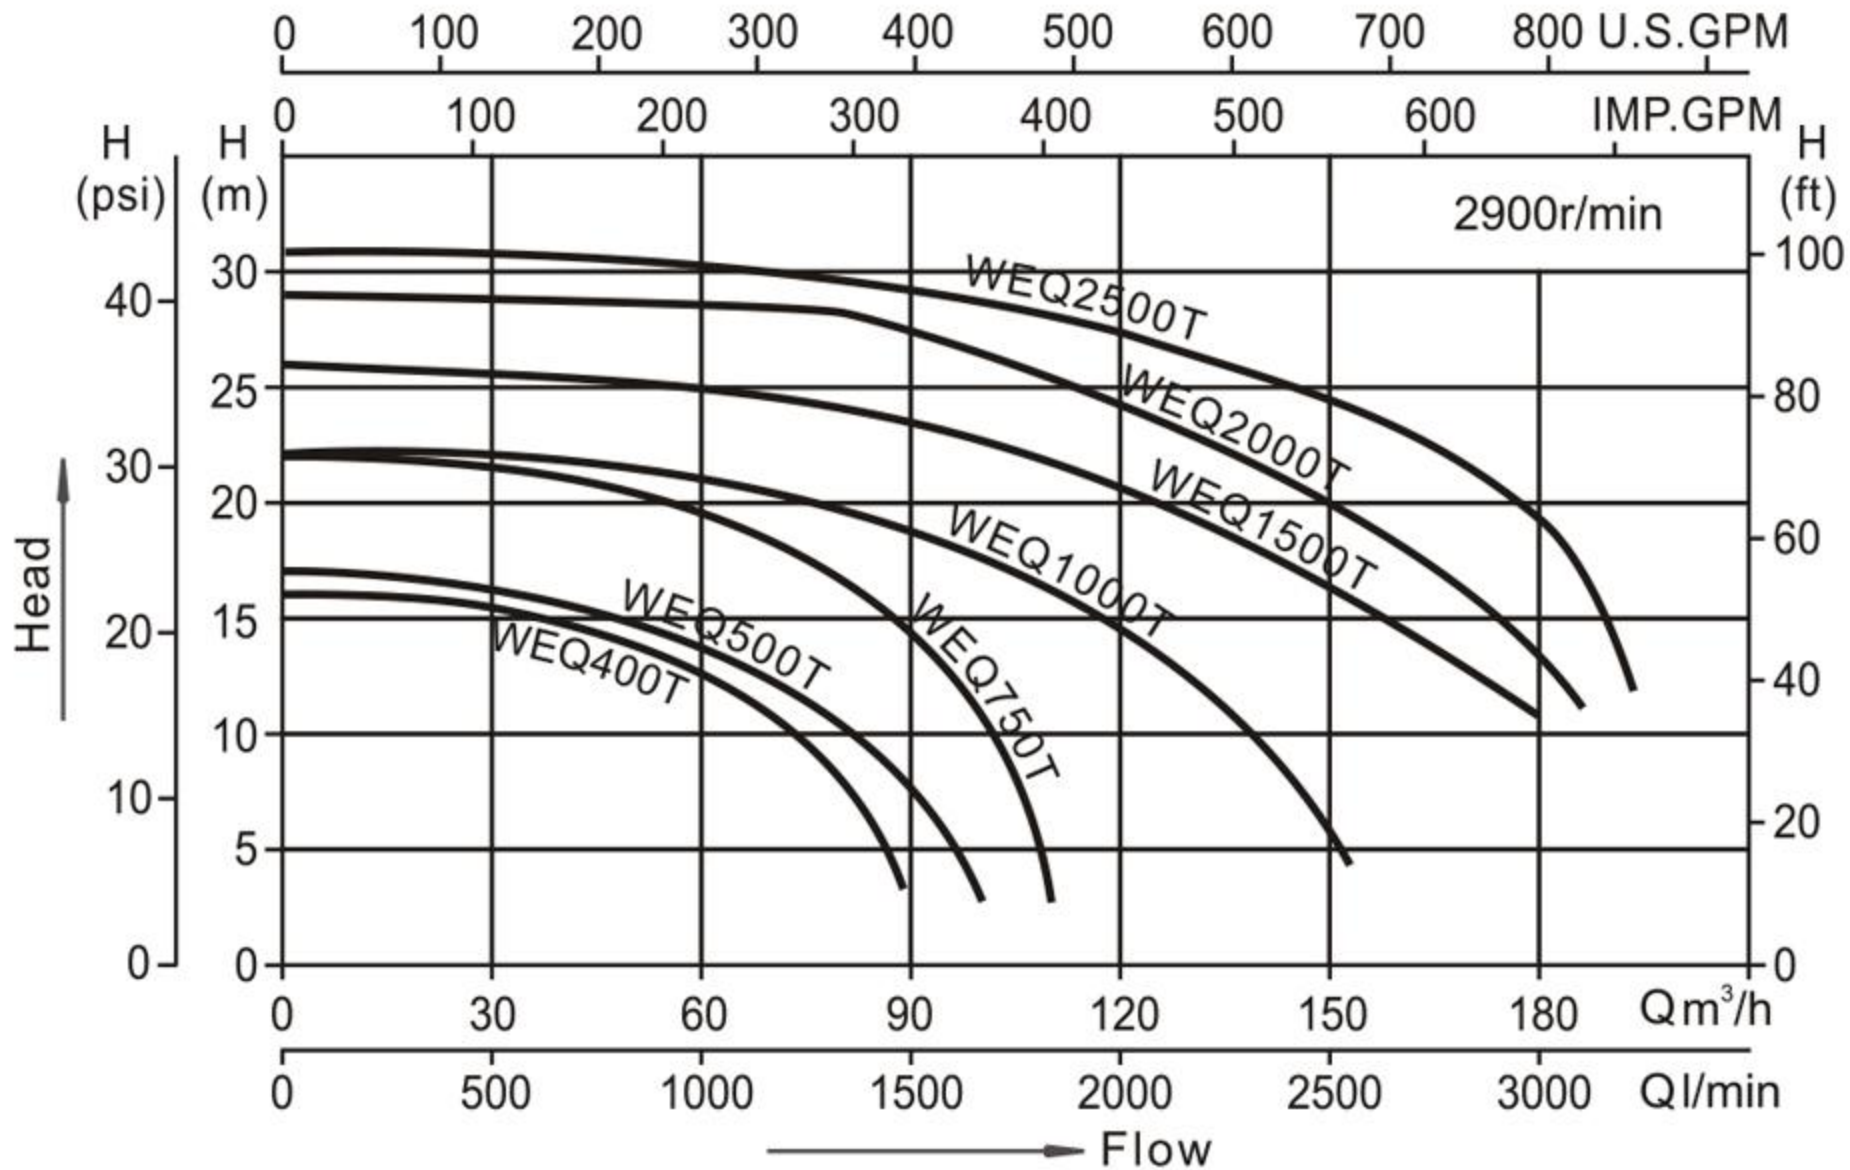

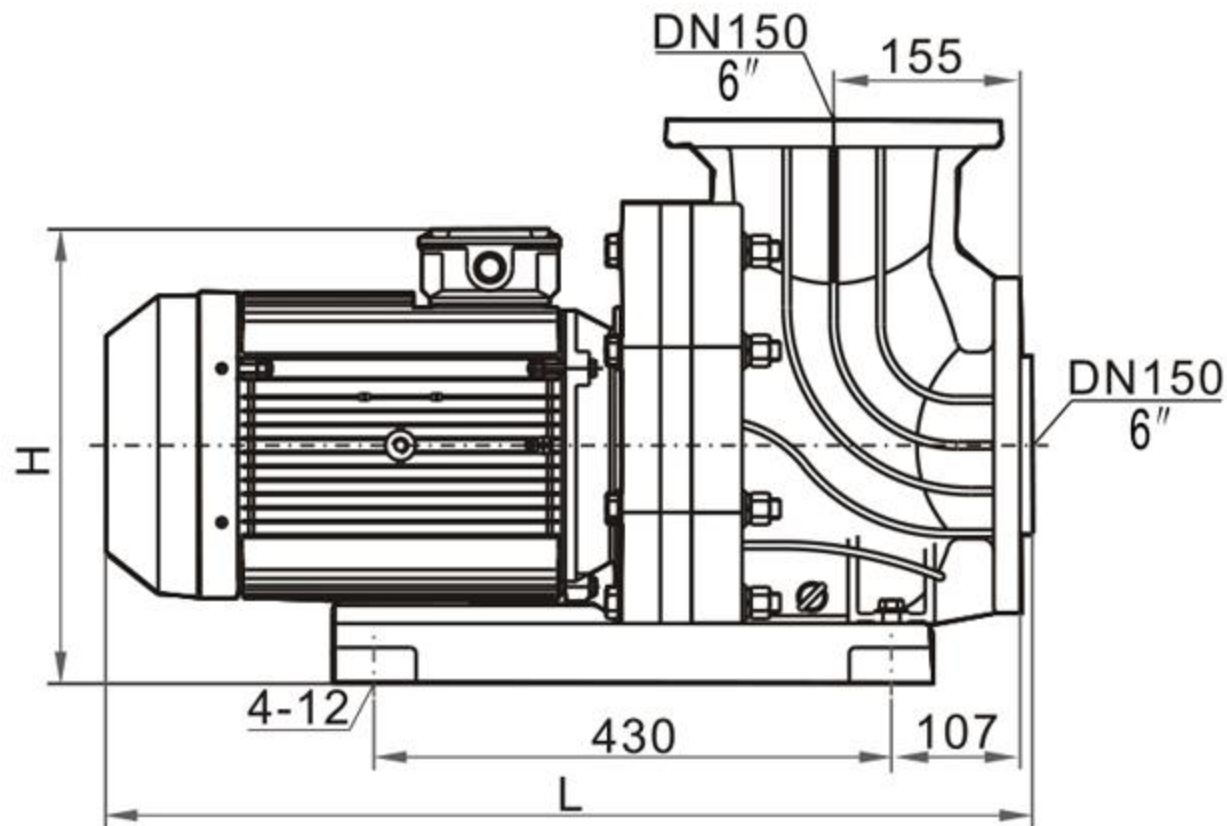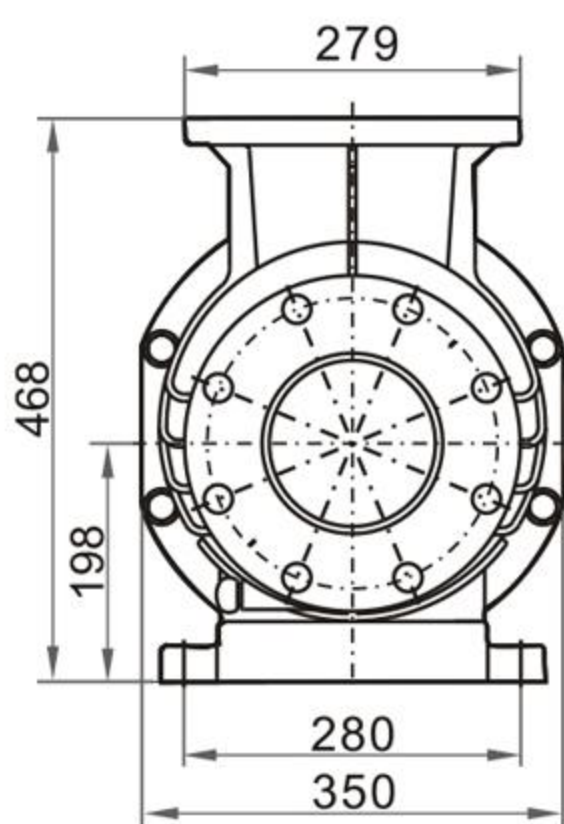


型 号 Model	L	H
WEQ400T	715	359
WEQ500T		
WEQ750T		
WEQ1000T		
WEQ1500T	770	378
WEQ2000T	811	
WEQ2500T		

注：
需选配铸铝底脚，请联系我司业务人员。
If you need cast aluminum foot, please
contact our sales staff.



泳池循环过滤
Recirculation of water in
swimming pool equipment

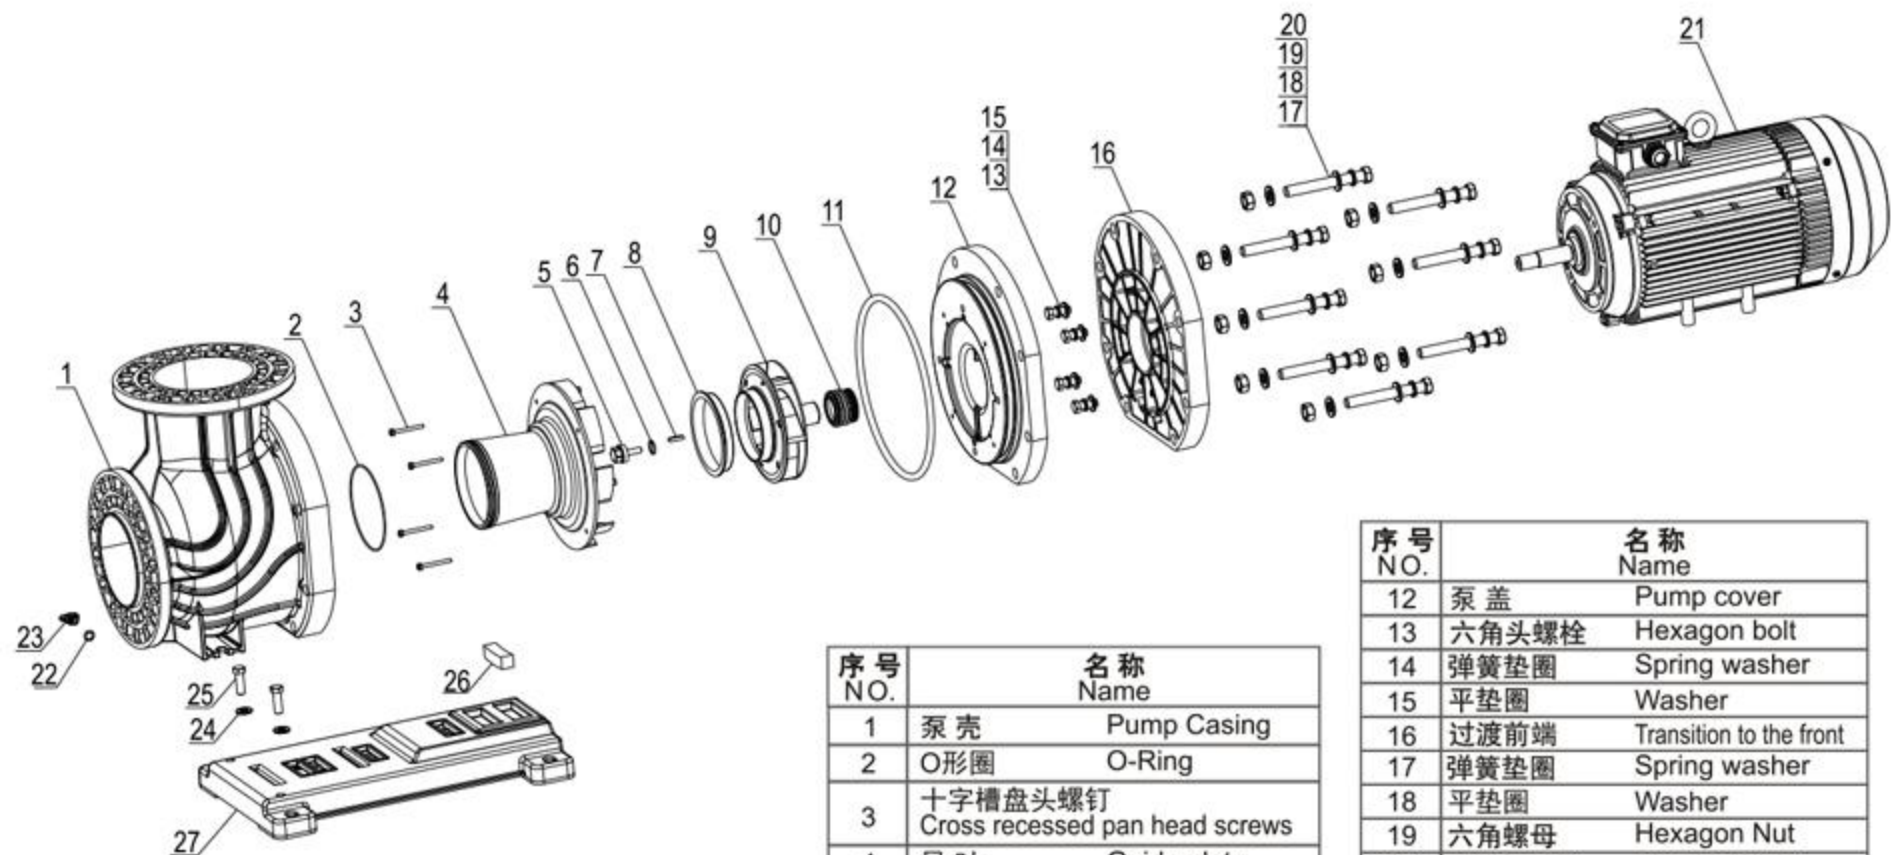

序号 NO.	名称 Name
1	泵壳 Pump Casing
2	O形圈 O-Ring
3	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
4	导叶 Guide plate
5	叶轮螺母 Impeller Nut
6	O形圈 O-Ring
7	平垫圈 Washer
8	活动口环 Activities Rings
9	叶轮 Impeller
10	机械密封 Mechanical Seal
11	O形圈 O-Ring

序号 NO.	名称 Name
12	泵盖 Pump cover
13	六角头螺栓 Hexagon bolt
14	弹簧垫圈 Spring washer
15	平垫圈 Washer
16	过渡前端 Transition to the front
17	弹簧垫圈 Spring washer
18	平垫圈 Washer
19	六角螺母 Hexagon Nut
20	六角头螺栓 Hexagon bolt
21	电机 Motor
22	O形圈 O-Ring
23	螺塞 Plug
24	平垫圈 Washer
25	六角头螺栓 Hexagon bolt
26	底板胶垫 Floor rubber nat
27	底板 Base