



WTB系列

产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP55


工作条件：



介质温度：5~50℃

环境温度：≤50℃

最大工作压力：0.3MPa

型 号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	输入功率 Power(P ₁)		电 流 (Amps)		接头尺寸 Fitting size(mm)			毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
			kW	HP	220V/50Hz	380V/50Hz	2.5"	3"	4"		
WTB220(T)	1100	11	2.2	3.0	10	4.1	73 75 76	88.9 90	110	23.2	445×310×360
WTB250(T)	1210	11.5	2.5	3.5	13.7	4.9				24.4	445×310×360
WTB300T	1300	13	3.0	4.0	—	5.6				23.9	445×310×360
WTB400T	1500	17.5	4.0	5.5	—	7.0				25.6	475×310×360
WTB550T	1500	23	5.5	7.5	—	9.6				28	510×315×400

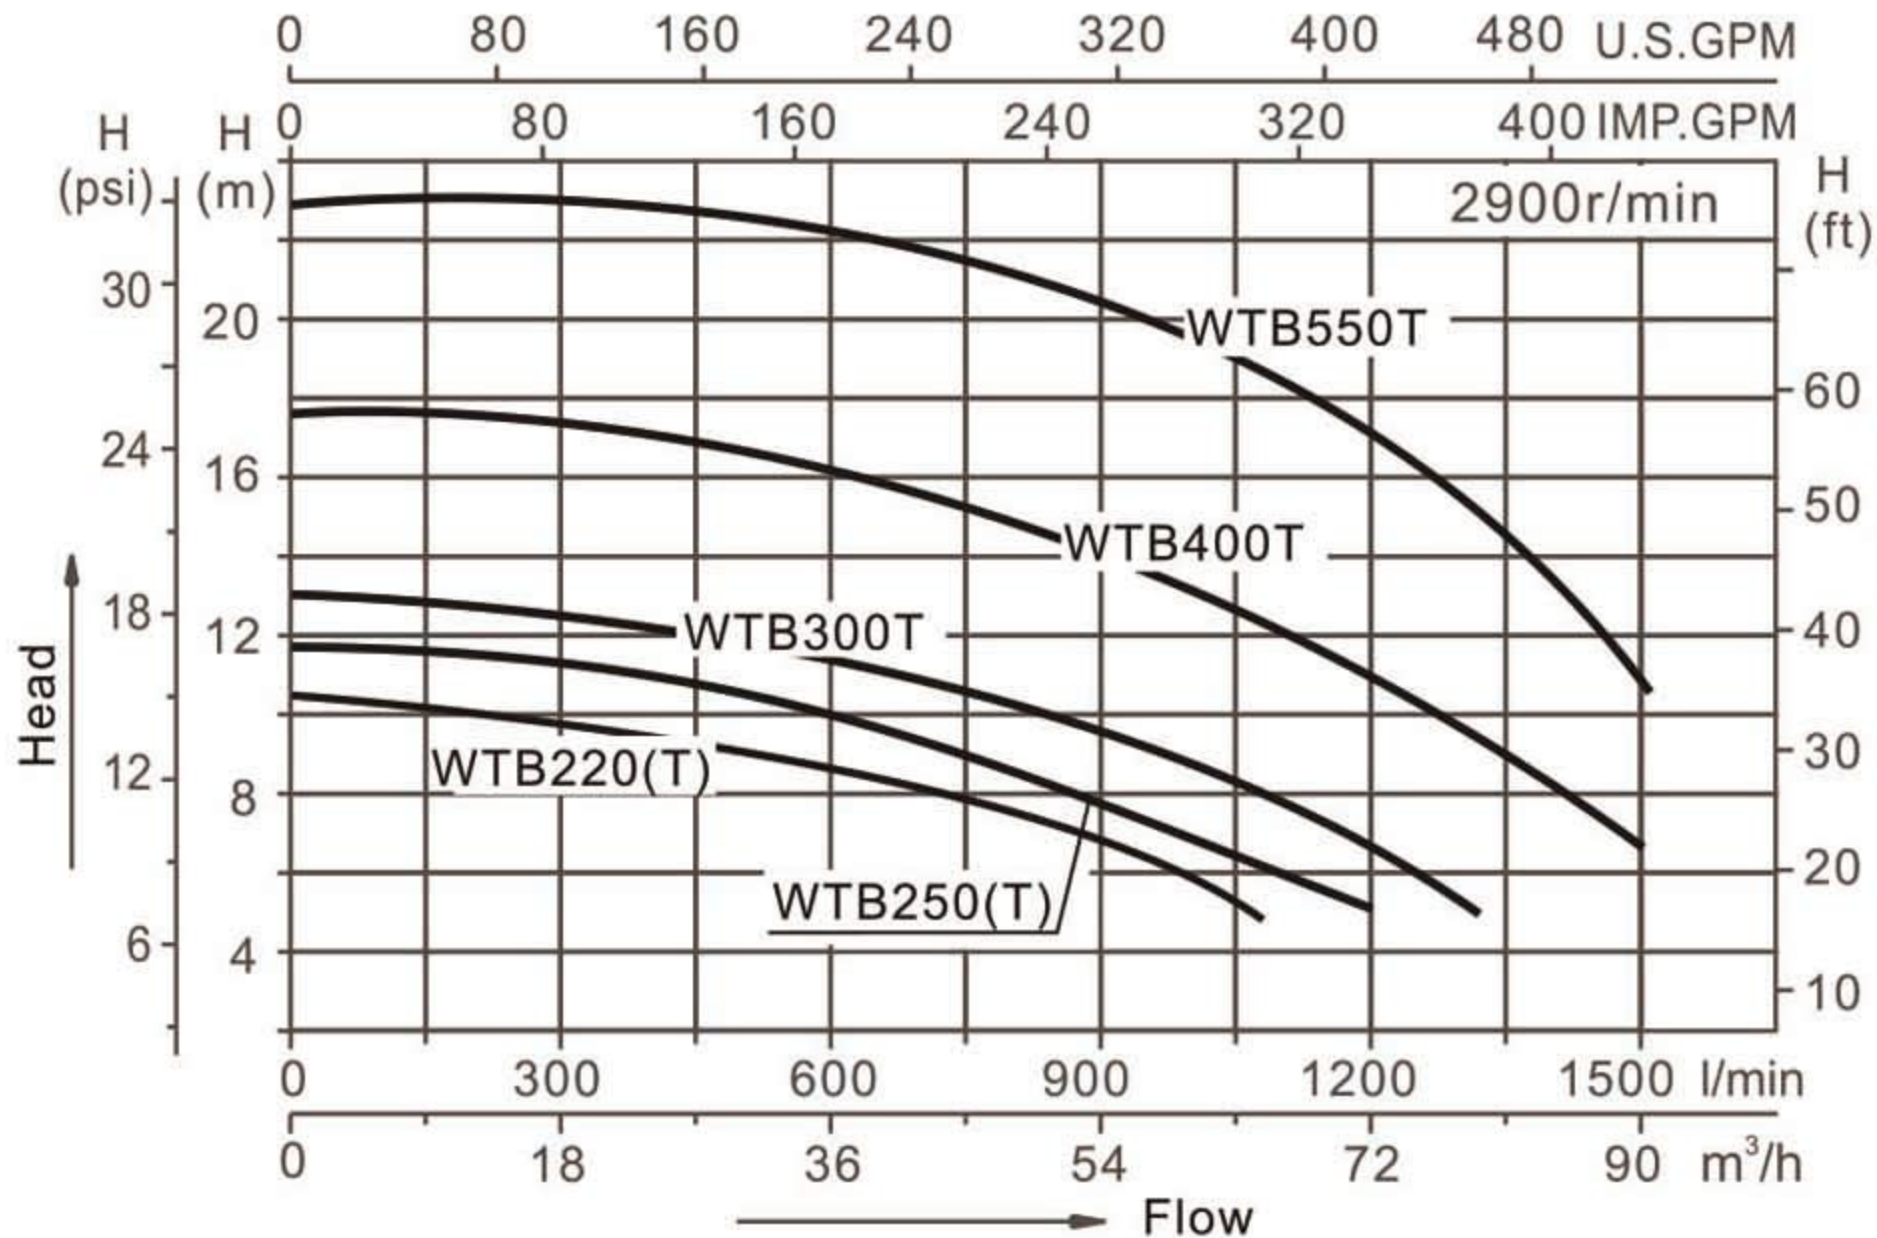

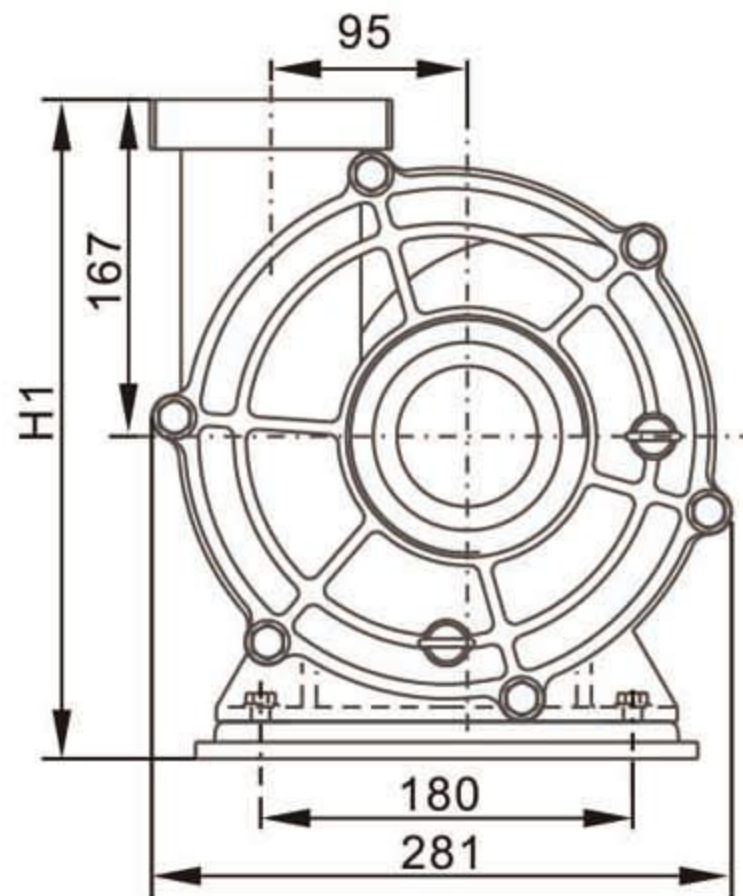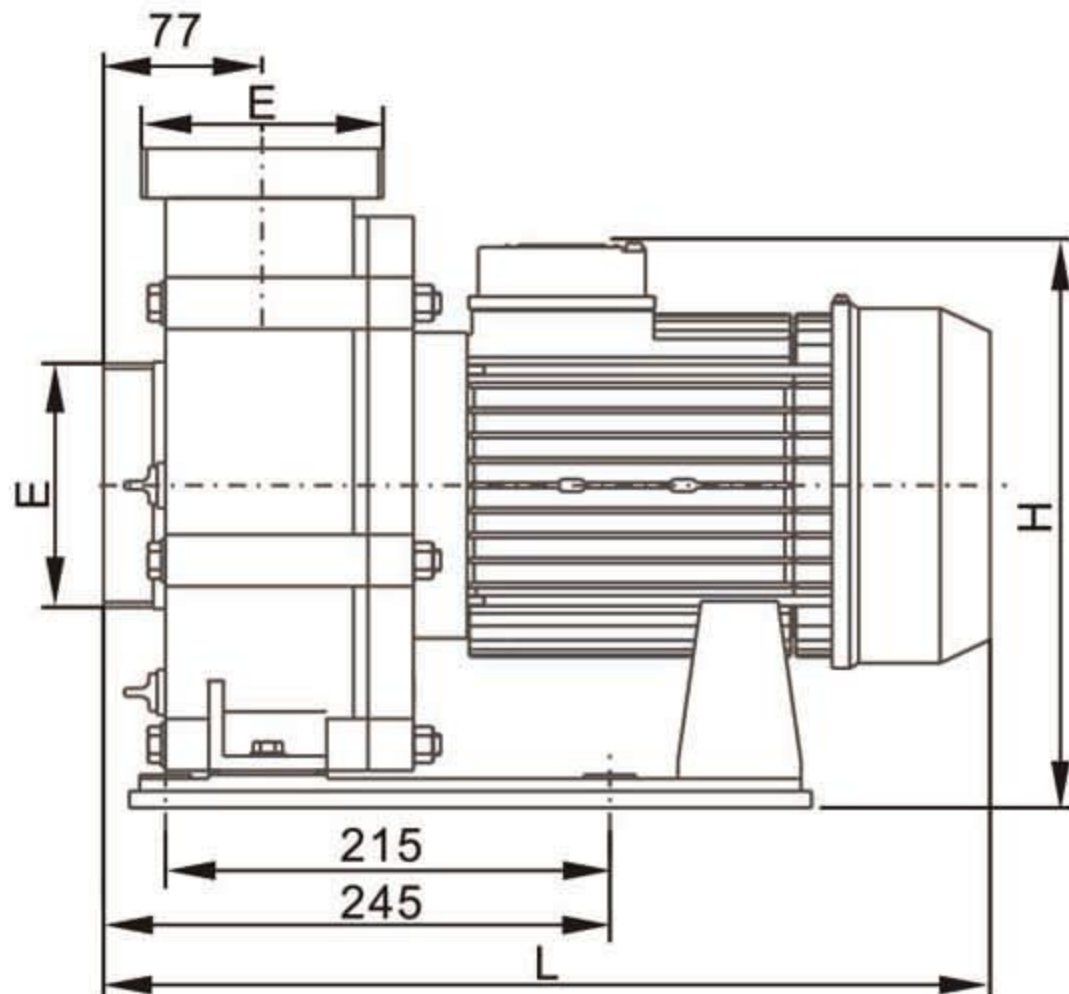

型号 Model	L	H	H1	E
WTB220	412	274	323	G2 ³ / ₄ G4 4.5BUTT
WTB250	412	274	323	
WTB250T	412	274	323	
WTB300T	412	274	323	
WTB400T	429	274	323	
WTB550T	469	316	335	



海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



泳池循环过滤
Recirculation of water in
swimming pool equipment

序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in Nut
2	接 头 Tie
3	O形圈 O-Ring
4	注放水螺塞 Injection or Drainage Plug
5	O形圈 O-Ring
6	六角头螺钉 Hexagon screw
7	平垫圈 Washer
8	泵 壳 Pump Casing
9	O形圈 O-Ring
10	叶轮螺母 Impeller Nut
11	轻型弹簧垫圈 Light Spring pad

序号 NO.	名称 Name
12	平 键 Flat Key
13	O形圈 O-Ring
14	叶轮 Impeller
15	机械密封 Mechanical Seal
16	六角头螺钉 Hexagon screw
17	密封平垫 Seal gasket
18	O形圈 O-Ring

序号 NO.	名称 Name
19	泵 盖 Pump Cover
20	螺 母 Nut
21	电 机 Motor
22	胶 条 Plastic strips
23	六角头螺钉 Hexagon screw
24	平垫圈 Washer
25	底 板 Base

