

广东·开平市大耐泵业

潜水泵

水泵专家 专注专业 品质优越 合作共赢



PUMPS

公司简介

广东开平市大耐泵业一直致力于提供高品质的水泵产品，我们采用先进的制造工艺和优质的材料，确保每一台水泵都具有出色的性能和耐用性，无论你需要用于家庭、工业或农业领域，我们的水泵始终能够满足你的需求，贴心的服务，始终伴你左右。

作为一家以客户为中心的企业，我们注重为您提供优质的售后服务，我们拥有一只经验丰富，技术过硬的售后团队，随时准备为您解答疑问，提供技术支持和处理售后事务。

您的满意是我们最大的追求，我们将竭诚为您提供快速、周到、高效的服务，让您无后顾之忧！



产品目录

潜水泵

QCK 不锈钢潜水泵-污潜泵	P1-4
QSP 喷泉潜水泵	P5-10
QY 油浸式潜水泵	P11-13
QDX 潜水泵	P14
WQ(QW)潜水排污泵	P15-28

QCK不锈钢潜水泵-污潜泵

特点



✓ 热保护器：带热保护器（单相机）

✓ 绝缘等级：F级

✓ 防护等级：IP68

1、开式叶轮，可通过直径 $\leq 10\text{mm}$ 的固体杂质；

2、双端面机械密封，确保电泵运行可靠；

3、耐高温轴承；

4、电机采用纯铜线绕组

5、不锈钢外壳；

6、电机内置美国德州仪器（TI）过热保护器

※ 电泵配浮球开关，实现电泵自动液位控制。


工作条件

- ✓ 介质温度：0~40℃
- ✓ 潜水深度应小于：5m


技术参数

型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) KW	电 流 (Amps)		最大扬程 H _{max} (m)	最大流量 Q _{max} (m ³ /h)	出水口 Outlet	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
		220V/50Hz	380V/50Hz					
QCK45M(A)	0.25	1.9	—	7.5	9	G1.25	5.5	210×185×320
QCK55(MA)	0.37	2.6	1.1	11	13	G1.5	9.6	420×260×300
QCK75(MA)	0.55	3.8	1.4	13.5	15	G1.5	9.8	420×260×300
QCK100(MA)	0.75	5.2	1.8	15	16.5	G1.5	10.5	420×260×300
QCK150(MA)	1.1	7.0	2.6	18	18	G1.5	12	420×260×300
QCK200(MA)	1.5	9.2	3.5	19	20	G1.5	13	420×260×300

性能曲线

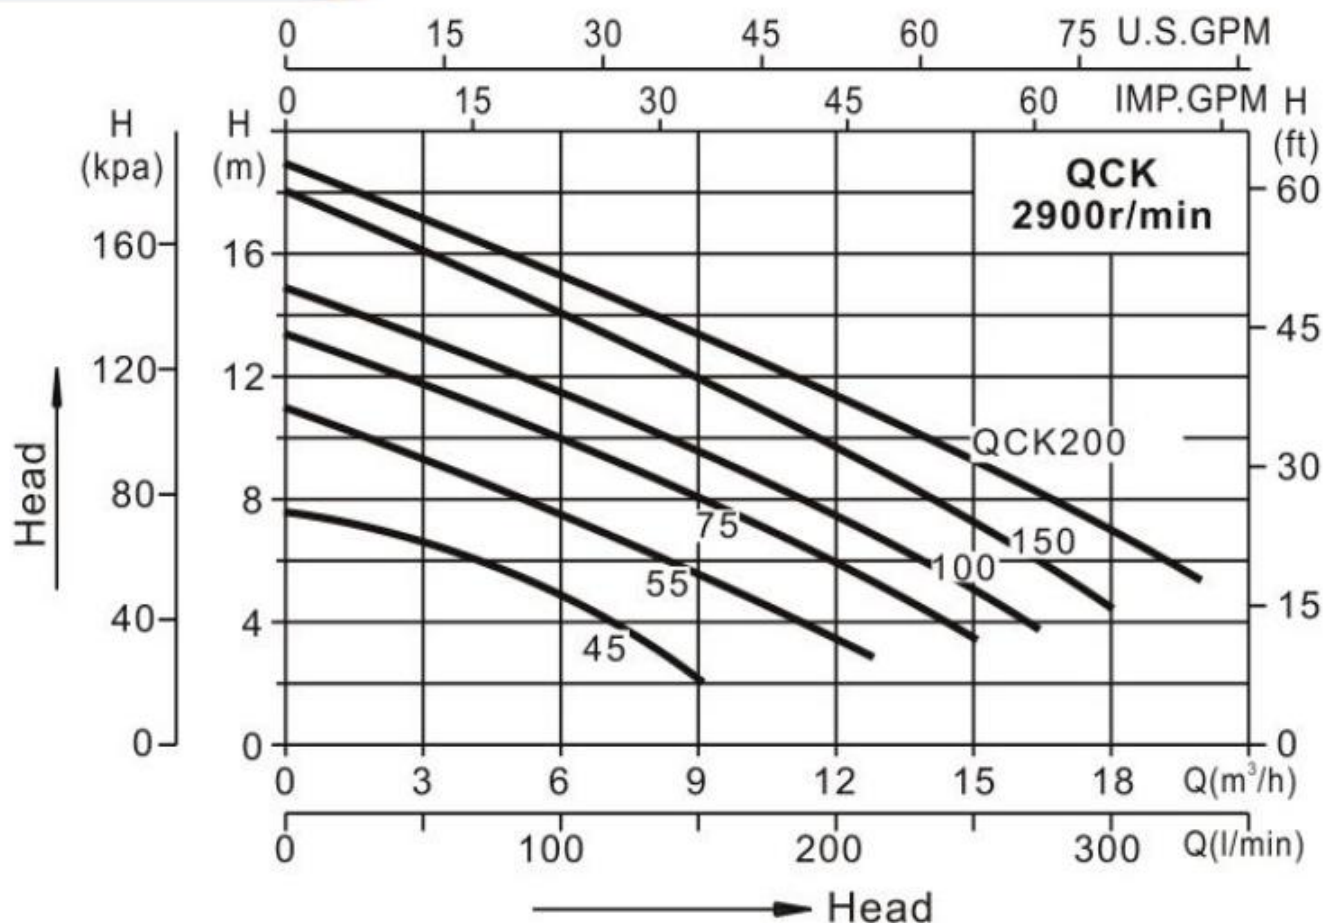

安装外形图

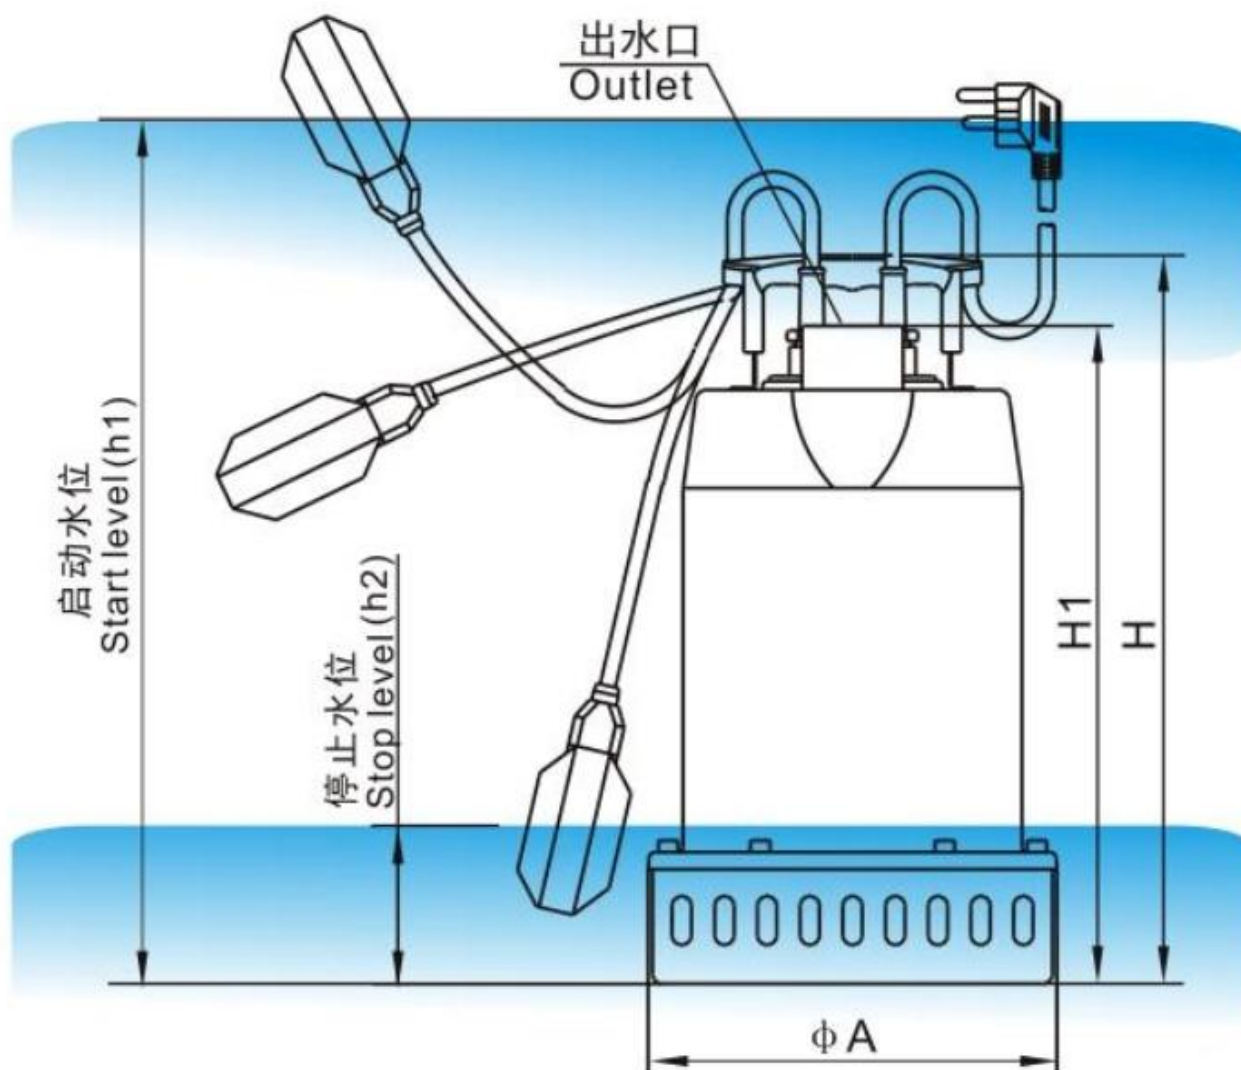

型号 Model	H	H1	h1	h2	A
QCK45M(A)	273	231	340	80	167
QCK55M(A)	360	324	415	80	211
QCK75M(A)	360	324	415	80	211
QCK100M(A)	360	324	415	80	211
QCK150M(A)	375	339	430	80	211
QCK200M(A)	375	339	430	80	211




产品应用



产品爆炸图

序号 NO.	名称 Name
1	电缆固定夹 The fixed clip of Cable
2	电缆封头 Cable head
3	电缆压紧垫圈 Cable clamp
4	电 缆 Cable
5	压紧螺母 Press nut
6	浮球开关 Float switch
7	电缆固定夹 The fixed clip of Cable
8	电缆封头 Cable head
9	O形圈 O-ring
10	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
11	提 手 Handle
12	外筒组件 Housing assembly
13	内六角圆柱头螺钉 Hexagon socket head cap screw
14	O形圈 O-ring
15	电容罩 Capacitor cover
16	O形圈 O-ring
17	接线盒上盒 Upper part of terminal box
18	闭压端子 Terminal
19	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws

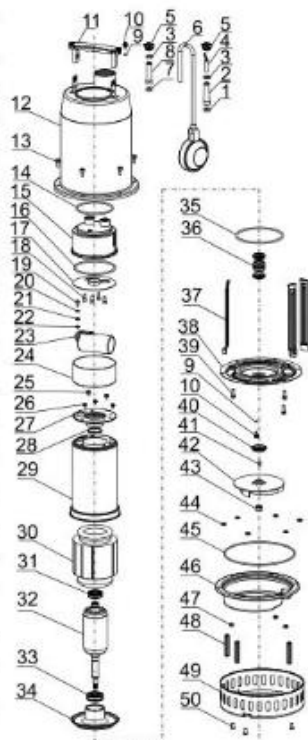

序号 NO.	名称 Name
20	弹簧垫圈 Spring washer
21	平垫圈 Washer
22	外锯齿锁紧垫圈 Serrated lock washer external teeth
23	电 容 Capacitor
24	接线盒下盒 Bottom part of terminal box
25	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合 Cross recessed pan head screw and washer assembly
26	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
27	后 端 Back Cover
28	三波峰 The three wave
29	机 座 Motor base
30	定子总成 Rotor assembling
31	轴 承 Bearing
32	转子总成 Rotor assembling
33	轴 承 Bearing
34	前端盖 Front Cover
35	O形圈 O-ring
36	机械密封 Mechanical Seal
37	拉 杆 Tension rod
38	泵 盖 Pump Casing

序号 NO.	名称 Name
39	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
40	防护盖 Protective cover
41	平 键 Key
42	叶 轮 Impeller
43	六角头螺母 Hexagon Nut
44	垫 圈 Washer
45	O形圈 O-ring
46	泵 壳 Pump casing
47	六角头螺母 Hexagon Nut
48	底座连接块 Base connection block
49	底 座 Base
50	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws



QSP喷泉潜水泵（不锈钢/铸铁）

特点









- ✓ · 采用滚动轴承结构，电泵可以立放、卧放、而导轴承只能立放不能卧放，如井用潜水泵。
- ✓ · 叶轮固定采用键连接，用锁紧螺母及垫圈固定使之频繁起动及正反转时不脱落：
- ✓ · 滤网采用不锈钢网眼式，使杂物不易进入，无堵塞。
- ✓ · 电机内部接头采用水下专用胶硫化成型，电缆使用耐水性高JHS型喷泉专用电缆，确保了绝缘性。
- ✓ · 采用自循环水结构，环保，安装方便。即水池有水，泵内有水，水池水放净，泵内无水；无需专门放水，解决了北方工程冬季冻坏水泵的问题。
- ✓ · 机体表面采用轮船专用漆，氯化氯丁橡胶，内部采用进口涂料7110甲、7110乙，增强了耐腐蚀性。

工作条件

- ✓ 电压为380V（电压允许一般为 $\pm 5\%$ ，最大不超过 $\pm 10\%$ ），频率为50Hz的三相交流电源。
- ✓ 工作介质为无腐蚀性清水，含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm，水中的PH值为6.5~8.5。
- ✓ 水温不高于40℃，水中不含油类，氯离子含量不超过400mg/L，硫化氢的含量不超过1.5mg/L。

性能曲线

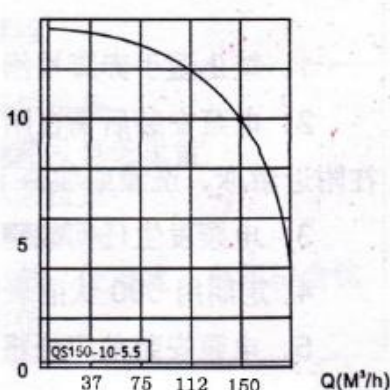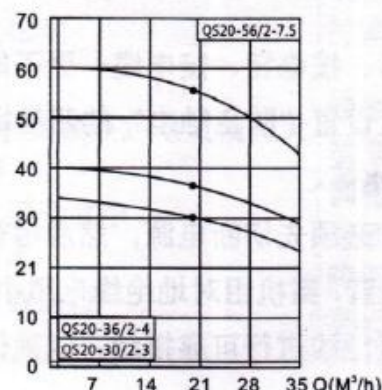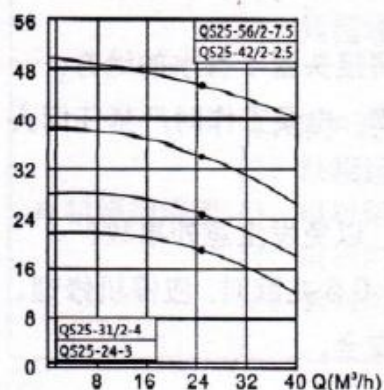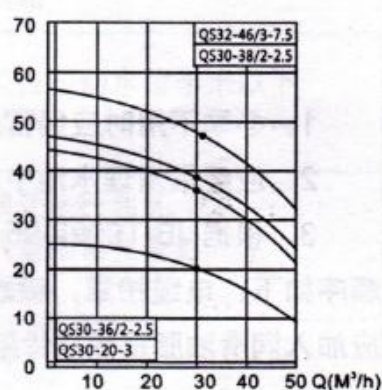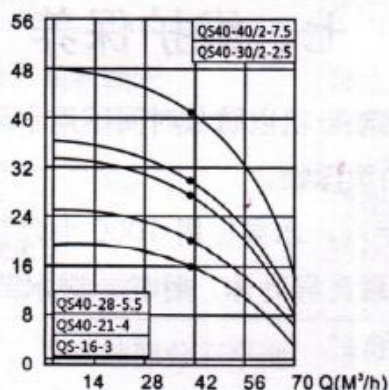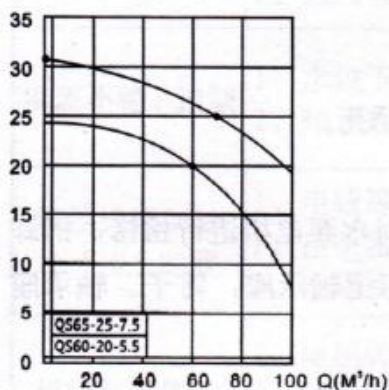

技术参数

序号	潜水电泵(型号)	流量 M%/h	扬程 M	电机 功率 KW	额定 电流 A	额定 电压 V	水泵 级数	水泵 高度 mm	最大 外径 mm	重量 (kg)
1	QSP10-10-0.55	10	10	0.55	2.2	380	1	42	168	21
2	QSP15-7-0.55	15	7				1	420		21
3	QSP10-13-0.75	10	13	0.75	2.6		1	440		21
4	QSP15-10-0.75	15	10				1	440		22
5	QSP25-6-0.75	25	6				1	440		22
6	QSP25-9-1.1	25	9	1.1	3.2		1	460		24
7	QSP40-6-1.1	40	6				1	460		27
8	QSP40-9-1.5	40	9	1.5	4.2					
9	QSP25-12-1.5	25	12							
10	QSP40-8-1.5	40	8							
11	QSP25-17-2.2	25	17	2.2	6.1		1	530	41	
12	QSP65-7-2.2	65	7				1	590	43	
13	QSP15-26-2.2	15	26				1	535	43	
14	QSP40-13-2.2	40	13				1	530	41	
15	QSP20-20-2.2	20	20				1	590	43	
16	QSP100-5-2.2	100	5	3	8.5		1	530	42	
17	QSP40-16-3	40	+16				1	530	42	
18	QSP40-18-3	40	18				1	530	42	
19	QSP45-16-3	45	16				1	530	42	
20	QSP65-10-3	65	10				1	590	44	
21	QSP100-7-3	100	7				1	580	46	
22	QSP25-25-3	25	25				1	550	180	44
23	QSP22-28-3	22	28				2	550		50
24	QSP50-13-3	50	13				1	530	168	42
25	QSP32-20-3	32	30				1	550		44
26	QSP100-7-3	100	7	1	600		44			
27	QSP15-34/2-3	15	34	2	640		50			
28	QSP20-30/2-3	20	30	2	640		50			
29	QSP40-21-4	40	21	4	10.5		1	600	180	46
30	QSP65-13-4	65	13				1	600		48
31	QSP80-124	80	12				1	600		48
32	QSP80-10-4	80	12							


技术参数

序号	潜水电泵(型号)	流量 M ³ /h	扬程 M	电机 功率 KW	额定 电流 A	额定 电压 V	水泵 级数	水泵 高度 mm	最大 外径 mm	重量 (kg)
33	QSP100-9-4	100	9				1	610		50
34	QSP20-40/2-4	20	40				2	710	170	57
35	QSP25-34/2-4	25	34				2	705	168	56
36	QSP24-34/2-4	24	34				2	705		56
37	QSP30-26/2-4	30	26				2	705		56
38	QSP15-52/3-4	15	52				3	820		62
39	QSP45-25-5.5	45	25	5.5	13.4		1	740	184	57
40	QSP40-28-5.5	40	28				1	740		57
41	QSP60-20-5.5	60	20	5.5 *	13.4	380	1	740	184	57
42	QSP65-18-5.5	65	18				1	740		57
43	QSP40-30/2-5.5	40	30				2	735	168	62
44	QSP30-38/2-5.5	30	38				2	740	170	63
45	QSP30-36/2-5.5	30	36				2	740		63
46	QSP30-40/2-5.5	30	40				2	850		63
47	QSP25-44/2-5.5	25	44				2	830	184	70
48	QSP20-50/3-5.5	20	50				3	850	168	67
49	QSP15-65/4-5.5	15	65				4	960		74
50	QSP150-10-5.5	150	10				1	760	200	59
51	QSP100-12-5.5	100	12				1	760		57
52	QSP220-5-5.5	220	5				1	800		60
53	QSP65-25-7.5	65	25	7.5	18.7	380	1	780	184	67
54	QSP80-24-7.5	80	24				1	780	185	67
55	QSP100-15-7.5	100	15				1	780	184	67
56	QSP150-10-7.5	150	10				1	780		70
57	QSP80-22/2-7.5	80	22				2	880		77
58	QSP40-40/2-7.5	40	40				2	850		75
59	QSP25-56/3-7.5	25	56				3	940		84
60	QSP50-36/3-7.5	50	36				3	940		85
61	QSP30-54/3-7.5	30	54				3	940	185	85
62	QSP30-50/3-7.5	30	50				3	945		85
63	QSP20-75/3-7.5	20	75				3	1150		88
64	QSP25-60/3-7.5	25	60				3	945		86

安装外形及尺寸

产品型号	水泵出口法兰尺寸(mm)					法兰尺寸(mm) 可定制特殊				
	外径D	内径d	孔心距D	孔径d ₁	厚H	外径D	内径d (配套管道尺寸)	孔心距D	也孔径d	厚H
QSP20-32/2-4	162	64	142	4X11	10	162	3"	142	4 X 11	10
QSP40-20-4	150	70	130	4 X11	10	150	3"	130	4 X 11	10
QSP80-12-4	168	76	150	4 X 11	10	168	3"	150	4 X11	10
QSP65-13-4	168	76	150	4X11	10	168	3"	150	4 X11	10
QSP100-9-4	168	76	150	4X11	10	168	3"	168	4 X11	10
QSP40-22-4	150	70	130	4 X 11	10	150	3"	130	4 X11	10
QSP40-30/2-2.5	162	70	142	4 X 11	10	162	3"	142	4 X11	10
QSP30-38/2-5.5	162	66	142	4 X11	10	162	3"	142	4 X11	10
QSP30-40/2-5.5	162	66	142	4 X 11	10	162	3"	142	4 X11	10
QSP25-44/2-5.5	150	70	130	4X11	12	150	3"	130	4 X11	12
QSP20-50/3-5.5	162	64	142	4 X 11	10	162	3"	142	4 X 11	10
QSP15-56/1-5.5	162	64	142	4 X11	10	162	3"	142	4 X11	10
QSP45-25-5.5	168	75	150	4 X 11	12	168	3"	150	4 X 11	12
QSP40-28-5.5	168	75	150	4X 11	12	168	3"	150	4 X11	12
QSP65-18-5.5	168	02	150	4X11	12	168	3"	150	4 X11	12
QSP60-20-5.5	168	102	150	4X11	12	168	3"	150	4X11	12
QSP150-10-5.5	198	126	175	4X11	12	198	3"	175	4 X 11	12
QSP220-5-5.5	234	163	210	4 X11	12	234	3"	210	4 X11	12
QSP100-12-5.5	168	102	150	4X11	12	168	3"	150	4 X11	12
QSP100-15-7.5	168	102	150	4X 11	12	168	3"	150	4X11	12
QSP100-17-5.5	168	102	150	4X11	12	168	3"	150	4 X11	12
QSP65-25-7.5	168	86	150	4 X 11	12	168	3"	150	4X 11	12
QSP80-24-7.5	168	86	150	4 X11	12	168	3"	150	4X11	12
QSP80-22/2-7.5	168	72	150	4 X11	12	168	3"	150	4X11	12
QSP40-40/2-7.5	150	70	130	4 X 11	12	150	3"	130	4 X 11	12
QSP50-36/3-7.5	168	76	150 }	4X11	12	168	3"	150	4 X11	12
QSP30-54/3-7.5	150	68	130	4 X11	12	150	3"	130	4 X11	12
QSP20-75/3-7.5	150	50	130	4 X11	12	150	3"	130	4 X 11	12

产品爆炸图

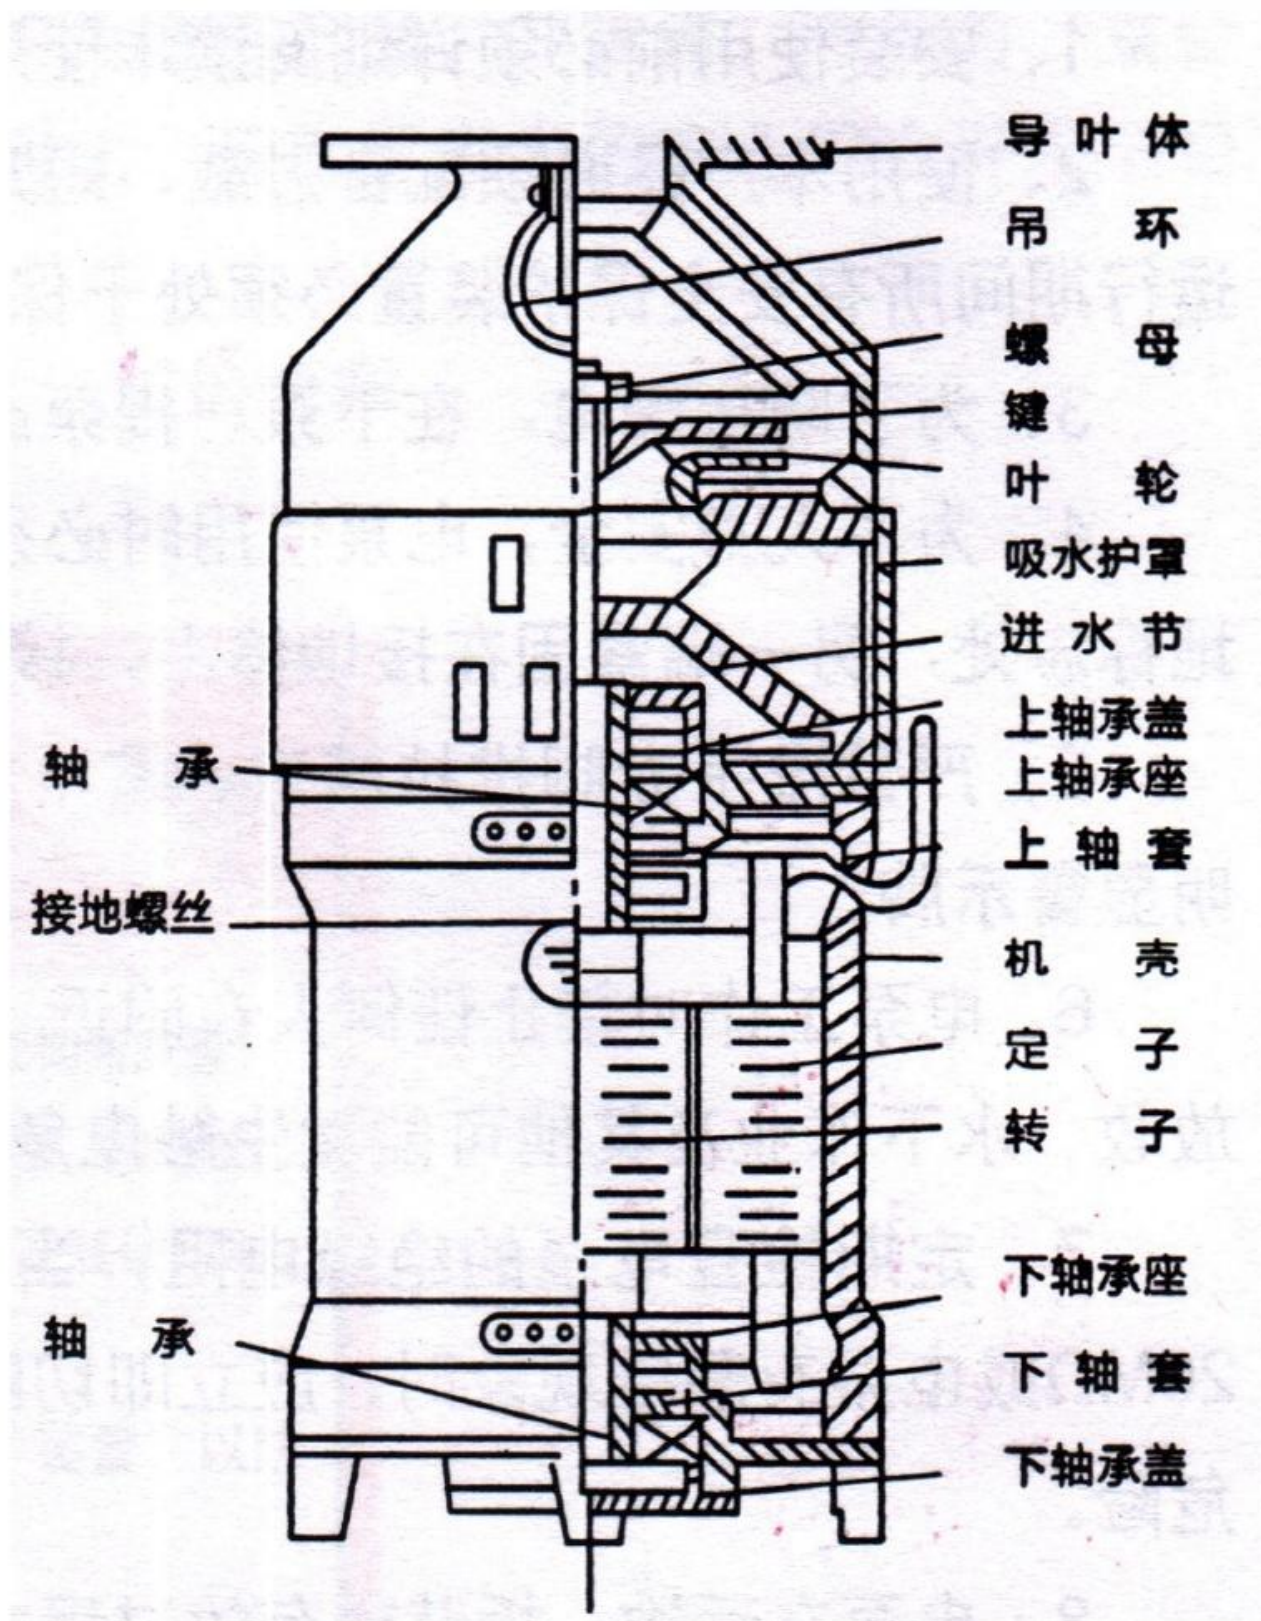

QY油浸式潜水泵

结构



- ✓ 电泵由水泵、密封和电动机三部分组成，水泵位于电泵上部，为离心式或轴流式结构。
- ✓ 电动机位于电泵下部为充油式三相异步电动机，水泵与电动机之间采用机械密封，各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。

工作条件

- ✓ 温度不超过+40℃;
- ✓ PH值在6.5~8.5之间;
- ✓ 含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm;
- ✓ 潜水深度不超过5m。

产品应用

该系列电泵由于流量及扬程适用范围极广，是广大农村、工矿企业广泛使用的电力排灌设备。

适用于农业排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、城建用水等场合。



技术参数

型 号	额定流量 (m³/h)	额定扬程 (m)	额定功率 (kW)	同步转速 (r/min)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	配管内径 (mm)	扬程使用范围 (m)	外形尺寸 (mm)		
QY15-26-2.2L1	15	26	2.2	3000	380	5.4	51	全扬程	265x 570		
QY25-17-2.2LT	25	17					64	全扬程	255x 550		
QY65-7-2.2L1	65	7					102	全扬程	240 x 605		
QY100-4.5-2.2L1	100	4.5					152	0~7	240x 580		
QY10-51/3-3L2	10	51	3			7.2	51	45~60	245x 700		
QY15-36-3L2	15	36					51	全扬程	290x 595		
QY25-26-3L2	25	26					64	全扬程	265x 585		
QY40- 16-3L2	40	16					76	全扬程	265 x 600		
QY65-10- -3L2	65	10					102	全扬程	240x 630		
QY100-6-3L2	100	6					152	0~9	240 x 690		
QY160-4-3L2	160	4					152	0-6.5	245x 685		
QY10-60/2-4L2	10	60	4			9.3	51	45-61	270x 670		
QY15-48/2-4L2	15	48					51	全扬程	270 x 680		
QY20-40/2-4L2	20	40					64	全扬程	270 x 675		
QY30-30-4L2	30	30					64	18-32	260x 625		
QY40-21-4L2	40	21					76	全扬程	265x635		
QY65-14-4L2	65	14					102	8~20	280 x 675		
QY100-9-4L2	100	9					152	全扬程	255x 695		
QY160-6-4L2	160	6					152	全扬程	250x725		
QY200-4-4L2	200	4					203	全扬程	250x 740		
QY10-83/3-5.5L1	10	83	18.5			3000	380	40.5	51	62-86	265x 960
QY15-68/4-5.5L1	15	68							64	28~87	265 x 805
QY25-40-5.5L1	25	40							64	33~43	265x 675
QY40- 28-5.5L1	40	28							76	19-34	265 x 680
QY15-200/8-18.5L1	15	200							51	全扬程	320 x 1480
QY25-135/4-18.5L1	25	135							64	105~142	325 x 1220
QY65- 69/3-18.5L1	65	69							102	全扬程	325 x 1125
QY80-50-18.5L1	80	50							102	全扬程	340x 950
QY160-28- -18.5L1	160	28		153	全扬程				350x 1000		
QY250-18-18.5L1	250	18		203	全扬程				320x1115		
QY300-13/2-18.5L1	300	13		203	8-15				325 x 1155		
QY400- 10.5-18.5L1	400	10.5		203	7-11				320x 1010		
QY450-10-18.5L1	450	10		203	7-11				320x 1010		
QY25-180/4- 22L1	25	180	22	48	64			114~183	325 x 1320		
QY40-114/3-22L1	40	114			76			70-127	325 x 1270		
QY65-84/3-22L1	65	84			102			全扬程	325 x 1240		
QY200-26-22L1	200	26			153			全扬程	320x 1145		
QY250-22-22L1	250	22			203			全扬程	320x 1145		

QDX潜水泵（不锈钢/铝壳）



工程建设用水

市政工程

农田灌溉

技术参数

不锈钢材质	产品名称	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (M)	配管 口径
不锈钢304系列	QDX1.5-14-0.37	220	1.5	14	25
	QDX15-18-0.55	220	1.5	18	25
	QDX3- 16-0.55	220	3	16	32
	QDX6-10-0.55	220	6	10	40
	QDX15-22-0.75	220	1.5	22	25
	QDX7-18-0.75	220	7	18	40
	QDX10-15-0.75	220/380	10	15	50
	QDX15-30-1.1	220	1.5	30	25
	QDX3- -6-0.25S	220	3	6	32
	QDX15-14-0.37S	220	1.5	14	25
	QDX1.5- 15-0.55S	220	1.5	15	25
	QDX3-16-0.55S	220	3	16	32
	QDX6- 1 0-0.55S	220	6	10	40
	QDX1.5-22-0.75	220	1.5	22	25
	QDX7-18-0.75	220	7	18	40
QDX10-15-0.75 220/380 10				15	50

WQ(QW)潜水排污泵

WQ、QW特点



- ✓ 独特的单叶片或双叶片叶轮结构，提高污物的通过能力；
- ✓ 采用新型硬质合金耐腐蚀材料，密封为单端面双机械密封，使其长期处于油室内运行，安全连续运行8000小时以上；
- ✓ 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能；
- ✓ 设有高精度抗干扰漏水检测传感器，预埋了热敏元件；

工作条件

- ✓ 温度不超过40℃
- ✓ 密度最大为 $1.2 \times 10^3 \text{kg/m}^3$
- ✓ 铸铁材质的使用范围为PH5~9
- ✓ D输送介质的运动粘度为 $7 \times 10^{-7} \text{m}^2/\text{s} \sim 23 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$

技术参数

型 号	流量 m³/h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型号	自动 耦合器	扬程 范围
25WQ8-22-1.1	8	22	2900	1.1	38	42	QZD-1.1	GAK-25	10-22
32WQ12-15-1.1	12	15	2900	1.1	40	42	QZD-1.1	GAK-32	8-15
40WQ15-15-1.5	15	15	2900	1.5	45	52	QZD-1.5	GAK-40	6-15
40WQ15-30-2.2	15	30	2900	2.2	48	55	QZD-2.2	GAK-40	15-30
50WQ20-7-0.75	20	7	2900	0.75	54	50	QZD-0.75	GAK-50	3-7
50WQ10-10-0.75	10	10	2900	0.75	56	50	QZD-0.75	GAK-50	4-10
50WQ25-9-1.5	25		2900	1.5	56	60	QZD-1.5	GAK-50	4-10
50WQ20-15-1.5	20	15	2900	1.5	55	55	QZD-1.5	GAK-50	6-15
50WQ27-15-2.2	27	15	2900	2.2	56	60	QZD-2.2	GAK-50	6-15
50WQ15-25-2.5	15	25	2900	2.2	56	60	QZD-2.2	GAK-50	10- 25
50WQ18-30-3	18	30	2900	3.0	58	70	QZD-3	GAK-50	15-30
50WQ24-20-4	24	20	2900	4.0	60	85	QZD-4	GAK-50	10- -20
50WQ25-32-5.5	25	32	2900	5.5	53	100	QZD-5.5	GAK-50	17-32
50WQ30-30-7.5	30	30	2900	7.5	56	110	QZD-7.5	GAK-50	15-30
50WQ20-40-7.5	20	40	2900	7.5	55	110	QZD-7.5	GAK-50	20-40
65WQ42-9-2.2	42	9	2900	2.2	56	60	QZD-2.2	GAK-65	3-9
65WQ25-15-2.2	25	15	2900	2.2	52	60	QZD-2.2	GAK-65	6-15
65WQ37-13-3	37	13	2900	3.0	55	70	QZD-3	GAK-65	6-13
65WQ25-30-4	25	30	2900	4.0	58	85	QZD-4	GAK-65	15-30
65WQ40-30-7.5	40	30	2900	7.5	58	110	QZD-7.5	GAK-65	15-30
65WQ30-40-7.5	30	40	2900	7.5	56	110	QZD-7.5	GAK-65	20- 40
65WQ35-50-11	35	50	2900	11	60	200	JJ1-11	GAK-65	35-50
65WQ35-60-15	35	60	2900	15	63	230	JJ1-15	GAK-65	40- 60
80WQ40-7-2.2	40	7	1450	2.2	52	75	QZD-2.2	GAK-80	3-7
80Q30-8-2.2	30	8	1450	2.2	45	75	QZD-2.2	GAK-80	3-8
80WQ30-15-3	50	10	2900	3.0	58	85	QZD-3	GAK-80	4-10
80WQ43-13-3	43	13	2900	3.0	50	85	QZD-3	GAK-80	5-13

技术参数

型号	流量 m³/h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型号	自动 耦合器	扬程 范围
80WQ60-13-4	60	13	2900	4.0	65	90	QZD-4	GAK-80	5-13
80WQ40-15-4	40	15	2900	4.0	57	90	QZD-4	GAK-80	6-15
80WQ80-15-7.5	80	15	2900	7.5	71	135	QZD-7.5	GAK-80	6-15
80WQ65-25-7.5	65	25	2900	7.5	56	135	QZD-7.5	GAK-80	12-25
100WQ100-7-4	100	7	1450	4	72.5	130	QZD-4	GAK-100	2-7
100WQ80-10-4	80	10	1450	4	62	130	QZD-4	GAK-100	4-10
100WQ110-10-5.5	110	10	1450	5.5	66	155	QZD-5.5	GAK-100	5-10
100WQ65-15-5.5	65	15	1450	5.5	59	150	QZD-5.5	GAK-100	8-15
100WQ100-15-7.5	100	15	1450	7.5	67	170	QZD-7.5	GAK-100	8-15
100WQ85-20-7.5	85	20	1450	7.5	68	170	QZD-7.5	GAK-100	10-20
100WQ50-22-7.5	50	22	1450	7.5	63	170	QZD-7.5	GAK-100	12-22
100WQ100-25-11	100	25	1450	11	65	270	JJ1-11	GAK-100	10-25
100WQ70-22-11	70	22	1450	11	68	270	JJ1-11	GAK-100	12-22
100WQ50-35-11	50	35	1450	11	62	260	JJ1-11	GAK-100	20-35
100WQ87-28-15	87	28	1450	15	69	300	JJ1-15	GAK-100	15-28
100WQ100-30-15	100	30	1450	15	66	300	JJ1-15	GAK-100	12-30
100WQ100-35-18.5	100	35	1450	18.5	65	380	JJ1-18.5	GAK-100	15-35
125WQ130-15-11	130	15	1450	11	62	380	JJ1-11	GAK-125	7-15
125WQ130-20-15	130	20	1450	15	63	300	JJ1-15	GAK-125	10-20
150WQ140-7-5.5	140	10	1450	5.5	72	180	QZD-5.5	GAK-150	2-7
150WQ120-10-5.5	120	10	1450	5.5	70	180	QZD-5.5	GAK-150	3-10
150WQ210-7-7.5	210	7	1450	7.5	75	180	QZD-7.5	GAK-150	2-7
150WQ210-7-7.5	210	7	1450	7.5	75	180	QZD-7.5	GAK-150	2-7
150WQ145-9-7.5	145	9	1450	7.5	63	180	QZD-7.5	GAK-150	4-9
150WQ110-15-7.5	110	15	1450	7.5	72	200	QZD-7.5	GAK-150	8-15
150WQ200-10-15	200	15	1450	15	64	300	JJ1-15	GAK-150	5-10
150WQ180-15-15	180	15	1450	15	65	280	JJ1-15	GAK-150	5-15
150WQ140-18-15	140	18	1450	15	65	280	JJ1-15	GAK-150	8-18

技术参数

型号	流量 m³/h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型号	自动 耦合器	扬程 范围
150WQ200-14-18.5	200	14	1450	18.5	68	400	JJ1-18.5	GAK-150	6-14
150WQ180-20-18.5	180	20	1450	18.5	75	400	JJ1-18.5	GAK-150	8-20
150WQ150-25-18.5	150	25	1450	18.5	68	400	JJ1-18.5	GAK-150	12-25
150WQ200-22-22	200	22	1450	22	73	430	JJ1-22	GAK-150	10-22
150WQ180-25-22	180	25	1450	22	76	430	JJ1-22	GAK-150	12-25
150WQ130-30-22	130	30	1450	22	75	450	JJ1-22	GAK-150	15-30
150WQ250-22-30	250	22	1450	30	73	500	JJ1-30	GAK-150	10-22
150WQ180-30-30	180	30	1450	30	73	500	JJ1-30	GAK-150	15-30
150WQ200-30-37	200	30	1450	37	70	600	JJ1-37	GAK-150	15-30
150WQ150-35-37	150	35	1450	37	63	600	JJ1-37	GAK-150	25-35
150WQ160-45-37	160	45	1450	37	65	650	JJ1-37	GAK-150	20-45
200WQ360-6-11	360	6	970	11	72	450	JJ1-11	GAK-200	2-6
200WQ300-7-11	300	7	970	11	73	450	JJ1-11	GAK-200	3-8
200WQ250-11-15	250	11	1450	15	74	400	JJ1-15	GAK-200	4-11
200WQ300-10-18.5	300	10	1450	18.5	72	500	JJ1-18.5	GAK-200	4-10
200WQ250-15-18.5	250	15	1450	18.5	72	500	JJ1-18.5	GAK-200	7-15
200WQ400-10-22	400	10	1450	22	76	450	JJ1-22	GAK-200	4-10
200WQ310-13-22	310	13	1450	22	62	450	JJ1-22	GAK-200	6-13
200WQ300-15-22	300	15	1450	22	73	550	JJ1-22	GAK-200	8-15
200W9400-13-30	400	13	1450	30	73	650	JJ1-30	GAK-200	6-13
200WQ360-15-30	360	15	1450	30	75	650	JJ1-30	GAK-200	7-15
200W215-22-30	250	22	1450	30	71	800	JJ1-30	GAK-200	12-22
200WQ350-25-37	350	25	1450	37	75	850	JJ1-37	GAK-200	10-25
200WQ400-25-45	400	25	1450	45	75	920	JJ1-45	GAK-200	10-25
200WQ380-28-45	380	28	1450	45	70	920	JJ1-37	GAK-200	13-28
200WQ250-35-45	250	35	1450	45	69	950	JJ1-45	GAK-200	20-35
200WQ400-30-55	400	30	1450	55	70	1000	JJ1-55	GAK-200	13-30

技术参数

型号	流量 m³/h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型号	自动 耦合器	扬程 范围
200WQ250-40-55	250	40	1450	55	69	1000	JJ1-55	GAK-200	25-40
200WQ350-40-75	350	40	1450	75	68	1000	JJ1-75	GAK-200	20-40
250WQ600-9-30	600	9	980	30	74	850	JJ1-30	GAK-250	3-9
250WQ500-10-30	500	10	980	30	71	850	JJ1-30	GAK-250	3-10
250WQ700-10-37	700	10	1450	37	81	850	JJ1-37	GAK-250	3-10
250MQ600-12-37	600	12	1450	37	78	850	JJ1-37	GAK-250	5-12
250WQ600-15-45	600	15	1450	45	75	950	JJ1-45	GAK-250	6-15
250WQ600-20-55	600	20	1450	55	73	1300	JJ1-55	GAK-250	10-20
250WQ700-20-75	700	20	1450	75	78	1500	JJ1-75	GAK-250	10-20
250WQ600-25-75	600	25	1450	75	73	1500	JJ1-75	GAK-250	15-25
250WQ600-30-90	600	30	1450	90	72	1600	JJ1-90	GAK-250	15-30
300WQ900-8-37	900	8	980	37	81	1380	JJ1-37	GAK-300	3-8
300WQ800-12-45	800	12	980	45	76	1500	JJ1-45	GAK-300	5-12
300WQ500-15-45	500	15	980	45	70	1500	JJ1-45	GAK-300	7-15
300WQ800-15-55	800	15	980	55	73	1550	JJ1-55	GAK-300	8-15
300WQ600-20-55	600	20	980	55	75	1550	JJ1-55	GAK-300	10-20
300WQ800-20-75	800	20	980	75	78	1600	JJ1-75	GAK-300	12-20
300WQ950-20-90	950	20	980	90	80	1700	JJ1-90	GAK-300	11-20
300WQ1000-25-110	1000	25	1450	110	82	2000	JJ1-110	GAK-300	12-25
300WQ800-32-110	800	32	1450	110	76	2000	JJ1-110	GAK-300	16-32
300WQ800-36-132	800	36	1450	132	76	2000	JJ1-132	GAK-300	20-16
350WQ1200-8-45	1200	8	980	45	84	1350	JJ1-45	GAK-350	2-8
350WQ1100-10-55	1100	10	980	55	84	1380	JJ1-55	GAK-350	4-10
350WQ1300-12-75	1300	12	980	75	83	1450	JJ1-75	GAK-350	5-12
350WQ1500-15-90	1500	15	980	90	82	2000	JJ1-90	GAK-350	6-15
350WQ1200-18-90	1200	18	980	90	83	2000	JJ1-90	GAK-350	8-18
350WQ1100-28-132	1100	28	740	132	83	2520	JJ1-132	GAK-350	15-25
350WQ1000-36-160	1000	36	740	160	78.5	2880	JJ1-160	GAK-350	20-36


技术参数

型号	流量 m³/h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型号	自动 耦合器	扬程 范围
400WQ1760-7.5-55	1760	7.5	580	55	82.3	2000	JJ1-55	GAK-400	4-7.5
400WQ1300-10-55	1300	10	580	55	82	2000	JJ1-55	GAK-400	4-10
400WQ2600-6-75	2600	6	740	75	78	1750	JJ1-75	GAK-400	2-6
400WQ1500-10-75	1500	10	980	75	82.1	1750	JJ1-75	GAK-400	3-10
400WQ2200-9-110	2200	9	980	110	80	2100	JJ1-110	GAK-400	3-9
400WQ2000-15-132	2000	15	740	132	85.5	2520	JJ1-132	GAK-400	6-15
400WQ1600-20-132	1600	20	740	132	82	2520	JJ1-132	GAK-400	10-20
400WQ1700-22-160	1700	22	980	160	82	2880	JJ1-160	GAK-400	10-22
400WQ1500-26-160	1500	26	980	160	83.5	2880	JJ1-160	GAK-400	12-26
400WQ2000-22-200	2000	22	980	200	82	3850	JJ1-200	GAK-400	10-22
400WQ1700-30-200	1700	30	980	200	83.5	3850	JJ1-200	GAK-400	15-30
400WQ1800-32-250	1800	32	740	250	82	4690	JJ1-250	GAK-400	17-32
400WQ2000-30-280	2000	30	740	280	82.5	4690	JJ1-280	GAK-400	20-30
500WQ2500-10-110	2500	10	740	110	82	2100	JJ1-110	GAK-500	2-10
5000WQ2000-15-110	2500	15	740	110	83	2100	JJ1-110	GAK-500	8-15
5000WQ2800-10-132	2800	10	740	132	82	2250	JJ1-132	GAK-500	4-10
500WQ3600-10-160	3600	10	740	160	83	2280	JJ1-160	GAK-500	4-10
500WQ2600-15-160	2600	15	740	160	83	2280	JJ1-160	GAK-500	8-15
500WQ2000-20-160	2000	20	740	160	82	2280	JJ1-160	GAK-500	4-15
500WQ3000-15-200	3000	15	740	200	82	2280	JJ1-200	GAK-500	8-15
500WQ2500-20-200	2500	20	740	200	78	2280	JJ1-200	GAK-500	13-20
500WQ2800-15-220	2800	15	740	220	83	2350	JJ1-220	GAK-500	8-15
500WQ2400-22-220	2400	22	740	220	84	2350	JJ1-220	GAK-500	8-22
500WQ4000-15-250	4000	15	980	250	84	2650	JJ1-250	GAK-500	8-15
500WQ2600-24-250	2600	24	980	250	82	2650	JJ1-250	GAK-500	10-24
550WQ3000-12-160	3000	12	740	160	85	2480	JJ1-160	GAK-550	6-12
550WQ4200-10-185	4200	10	740	185	82	2480	JJ1-185	GAK-550	4-10
550WQ3000-16-200	3000	16	740	200	85	2500	JJ1-200	GAK-550	8-16


型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	重量 (kg)	水泵控制柜 型号	自动 耦合器	扬程 范围
550WQ5000-10-220	5000	10	740	220	84	2500	JJ1-220	GAK-550	4-10
600WQ3500-12-185	3500	12	740	185	85	2580	JJ1-185	GAK-600	6-12
600WQ5500-10-250	5500	10	740	250	83	2580	JJ1-250	GAK-600	4-10
600WQ3750-17-250	3750	17	740	250	85	2580	JJ1-250	GAK-600	8-17
600WQ6000-10-280	6000	10	740	280	84	2600	JJ1-280	GAK-600	4-10
700WQ9000-6-250	9000	6	740	250	82	2800	JJ1-250	GAK-700	2-6
700WQ10000-6-280	10000	6	740	280	83	2800	JJ1-280	GAK-700	2-6

安装外形

固定式安装示意图

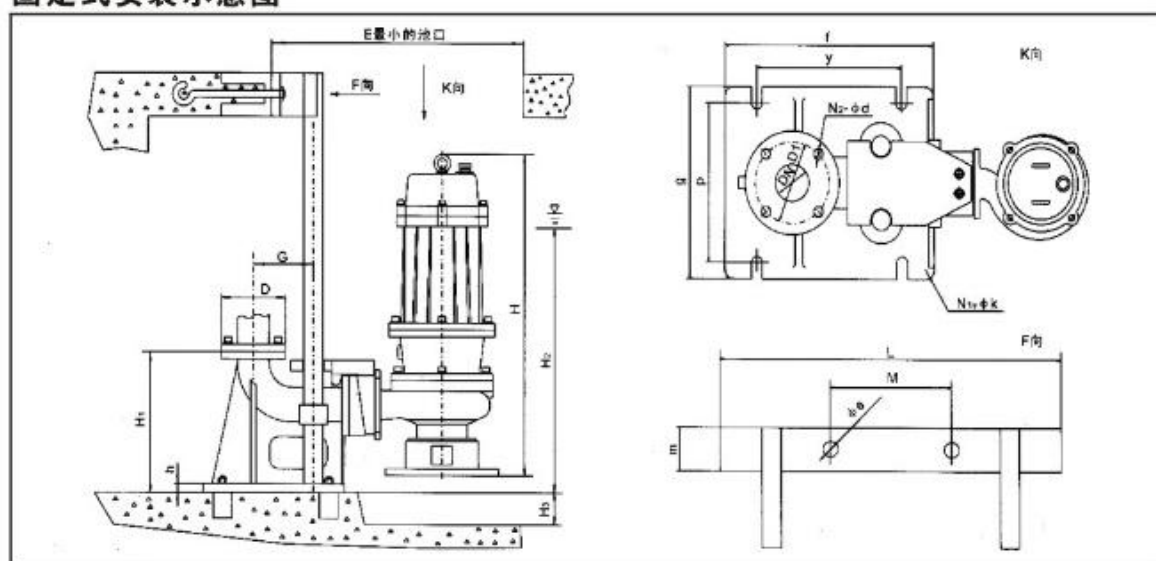

移动式安装示意图

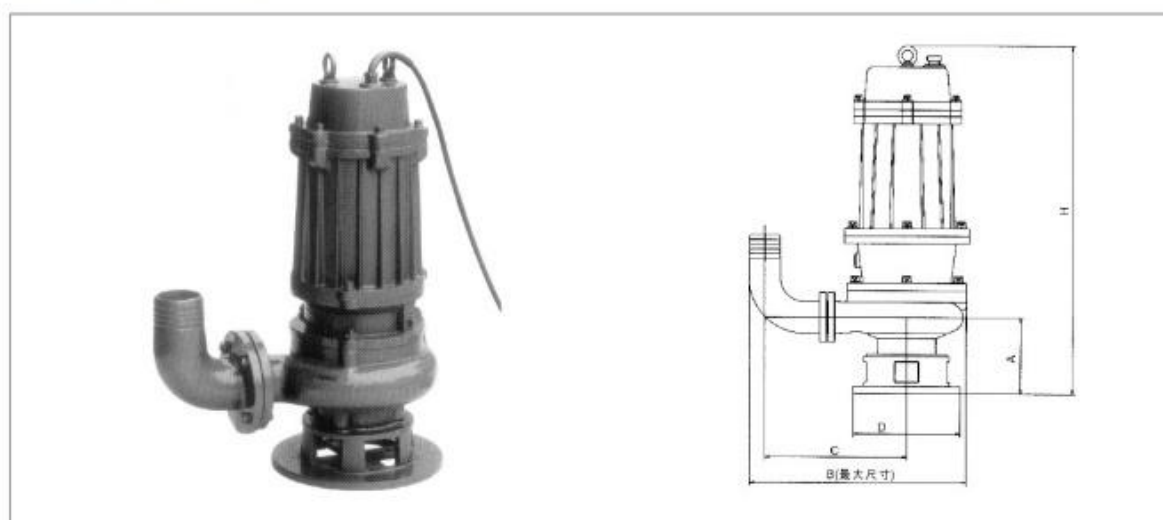

固定式外形尺寸

型号	ΦA	ΦB	ΦC	H	G	H1	H2	H3	h	N1-ΦK	g	P	f	y	N2-Φd	L	M	m	e	E*E
25WQ8-22-1.1	90	25	120	550	150	250	300	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
32WQ12-15-1.1	90	32	120	550	150	250	300	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
40WQ15-15-1.5	100	40	130	600	70	270	360	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
40WQ15-30-2.2	100	40	130	600	70	270	360	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ20-7-0.75	110	50	130	550	70	270	350	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ10-10-0.75	110	50	140	550	70	270	350	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ25-10-1.5	110	50	140	550	70	270	380	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ20-15-1.5	110	50	140	550	70	270	380	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ27-15-2.2	110	50	140	550	70	270	380	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ15-25-2.2	110	50	140	550	70	270	400	100	16	4-Φ16	260	230	310 ₁	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ18-30-3	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ24-20-4	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ25-32-5.5	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	260	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	600*600
50WQ30-30-7.5	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	260	230	310 ₁	215	4-Φ14	465	395	100	16	650*600
50WQ20-40-7.5	110	50	140	550	70	270	450	100	16	4-Φ16	275	230	310	215	4-Φ14	465	395	100	16	650*600
65WQ42-9-2.2	130	65	160	610	100	315	400	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	650*600
65WQ25-15-2.2	130	65	160	610	100	315	400	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	650*600
65WQ37-13-3	130	65	160	630	100	315	420	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	650*600
65WQ25-30-4	130	65	160	680	100	315	500	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	650*600
65WQ40-30-7.5	130	65	160	730	100	315	600	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	800*650
65WQ30-40-7.5	130	65	160	730	100	315	600	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	800*650
65WQ35-50-11	130	65	160	920	100	315	800	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	900*750
65WQ35-60-15	130	65	160	920	100	315	800	150	20	4-Φ18	275	250	300	225	4-Φ14	465	395	100	16	900*750
80WQ40-7-2.2	150	80	190	650	100	360	440	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650*600
80WQ30-8-2.2	150	80	190	650	100	360	440	150	25	4-Φ18	290	260	330	260 _n	4-Φ18	465	395	100	16	650*600
80WQ50-10-3	150	80	190	700	100	360	480	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650*600
80WQ43-13-3	150	80	190	700	100	360	480	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650*600
80WQ60-13-4	150	80	190	740	100	360	480	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650*600
80WQ40-15-4	150	80	190	740	100	360	480	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	650*600
80WQ80-15-7.5	150	80	190	800	100	360	550	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	750*650
80WQ65-25-7.5	150	80	190	800	100	360	550	150	25	4-Φ18	290	260	330	260	4-Φ18	465	395	100	16	750*650
100WQ100-7-4	170	100	210	770	150	410	550	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	750*650
100WQ80-10-4	170	100	210	770	150	410	550	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	750*650

固定式外形尺寸

型号	ΦA	ΦB	ΦC	H	G	H1	H2	H3	h	N1-ΦK	g	P	f	y	N2-Φd	L	M	m	e	E*E
100WQ110-10-5.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ65-15-5.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ100-15-7.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ85-20-7.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ50-22-7.5	170	100	210	800	150	410	560	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ100-25-11	170	100	210	900	150	410	600	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ70-22-11	170	100	210	900	150	410	600	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ50-35-11	170	100	210	900	150	410	600	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ87-28-15	170	100	210	950	150	410	630	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ100-30-15	170	100	210	950	150	410	690	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
100WQ100-35-18.5	170	100	210	1000	150	410	630	200	25	4-Φ20	340	305	400	310	4-Φ18	520	437	100	16	900*750
125WQ130-15-11	200	125	240	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
125WQ130-20-15	200	125	240	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ140-7-5.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ120-10-5.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ210-7-7.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ145-9-7.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ110-15-7.5	225	150	265	850	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ200-10-15	225	150	265	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ180-15-15	225	150	265	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ140-18-15	225	150	265	960	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ200-14-18.5	225	150	265	1020	200	525	630	250	25	4-Φ20	60	520	3560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ180-20-18.5	225	150	265	1020	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ150-25-18.5	225	150	265	1020	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ200-22-22	225	150	265	1180	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*750
150WQ180-25-22	225	150	265	1180	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
150WQ130-30-22	225	150	265	1180	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
150WQ250-22-30	225	150	265	1230	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
150WQ180-30-30	225	150	265	1230	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
150WQ200-30-37	225	150	265	1300	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
150WQ150-35-37	225	150	265	1300	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
150WQ160-45-37	225	150	265	1300	200	525	630	250	25	4-Φ20	600	520	560	480	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ360-6-11	280	200	320	1180	240	590	450	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ300-7-11	280	200	320	1180	240	590	450	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800

固定式外形尺寸

型号	ΦA	ΦB	ΦC	H	G	H1	H2	H3	h	N1-ΦK	g	P	f	y	N2-Φd	L	M	m	e	E*E
200WQ400-7-15	280	200	320	1180	240	590	450	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ250-11-15	280	200	320	1180	240	590	450	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ300-10-18.5	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ250-15-18.5	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ400-10-22	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ310-13-22	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ300-15-22	280	200	320	1230	240	590	480	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1000*800
200WQ400-13-30	280	200	320	1280	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1300*900
200WQ36Q-15-30	280	200	320	1280	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1300*900
200WQ250-22-30	280	200	320	1280	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1300*900
200WQ350-25-37	280	200	320	1350	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1300*900
200WQ400-25-45	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1400*1000
200WQ80-28-45	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1400*1000
200WQ250-35-45	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1400*1000
200WQ400-30-55	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1400*1000
200WQ250-40-55	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1400*1000
200WQ350-40-75	280	200	320	1380	240	590	500	250	30	4-Φ24	510	460	520	400	8-Φ18	600	525	100	20	1400*1000
250WQ600-9-30	280	250	390	1650	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
250WQ500-10-30	350	250	390	1650	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
250WQ700-10-37	350	250	390	1650	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
250WQ600-12-37	350	250	390	1650	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
250WQ600-15-45	350	250	390	1650	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
250WQ600-20-55	350	250	390	1690	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
250WQ700-20-75	350	250	390	1720	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
250WQ600-25-75	350	250	390	1720	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
250WQ600-30-90	350	250	390	1720	250	730	510	350	30	4-Φ28	560	510	630	470	12-Φ18	700	630	150	22	1400*1000
300WQ900-8-37	395	300	440	1750	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
300WQ800-12-45	395	300	440	1850	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
300WQ500-15-45	395	300	440	1850	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
300WQ800-15-55	395	300	440	2090	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
300WQ600-20-55	395	300	440	2090	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
300WQ800-20-75	395	300	440	2100	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
300WQ950-20-90	395	300	440	2100	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
300WQ100-25-110	395	300	440	2200	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300

固定式外形尺寸

型号	ΦA	ΦB	ΦC	H	G	H1	H2	H3	h	N1-ΦK	g	P	f	y	N2-Φd	L	M	m	e	E*E
300WQ800-32-110	395	300	440	2200	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
300WQ800-36-132	395	300	440	2200	370	770	540	400	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1800*1300
350WQ120-8-45	460	350	500	1950	400	770	650	450	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1900*1500
350WQ1100-10-55	460	350	500	2100	400	770	650	450	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1900*1500
350WQ1300-12-75	460	350	500	2100	400	770	650	450	45	4-Φ40	580	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1900*1500
350WQ1500-15-90	460	350	500	2160	400	770	650	450	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1900*1500
350WQ1200-18-90	460	350	500	2160	400	770	650	450	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1900*1500
350WQ1100-28-132	460	350	500	2500	400	770	650	450	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1900*1500
350WQ1000-36-160	460	350	500	2600	400	770	650	450	45	4-Φ40	880	780	900	770	12-Φ23	700	370	200	36	1900*1500
400WQ1760-7.5-55	515	400	560	2560	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ1300-10-55	515	400	560	2560	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ2600-6-75	515	400	560	2200	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ1500-10-75	515	400	560	2200	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ2000-9-110	515	400	560	2580	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ2000-15-132	515	400	560	2580	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ1600-20-132	515	400	560	2580	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ1700-22-160	515	400	560	2650	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ1500-26-160	515	400	560	2650	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ2000-22-200	515	400	560	2650	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ1700-30-200	515	400	560	2650	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ1800-32-250	515	400	560	2690	400	900	800	500	45	4-Φ40	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
400WQ200-30-280	515	400	560	2690	400	900	800	500	45	6-Φ48	950	850	980	880	16-Φ26	760	460	200	36	1900*1500
500WQ2500-10-110	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ2000-15-110	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ2800-10-132	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ3600-10-160	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ2600-15-160	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ2000-20-160	620	500	670	2750	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ3000-15-200	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ2500-20-200	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ2800-15-220	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ2400-22-220	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ4000-15-250	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000
500WQ2600-24-250	620	500	670	2860	400	1350	800	500	50	6-Φ48	950	830	1260	1140	20-Φ26	1000	830	200	36	2500*2000

固定式外形尺寸

型号	ΦA	ΦB	ΦC	H	G	H1	H2	H3	h	N1-ΦK	g	P	f	y	N2-Φd	L	M	m	e	E*E
550WQ3000-12-160	675	550	730	2775	665	1350	900	600	55	6-Φ48	1210	1090	1300	1180	20-Φ30	1000	830	200	36	2500*2000
550WQ1200-10-185	675	550	730	2860	665	1350	900	600	55	6-Φ48	1210	1090	1300	1180	20-Φ30	1000	830	200	36	2500*2000
550WQ3000-16-200	675	550	730	2860	665	1350	900	600	55	6-Φ48	1210	1090	1300	1180	20-Φ30	1000	830	200	36	2500*2000
550WQ5000-10-220	675	550	730	2860	665	1350	900	600	55	6-Φ48	1210	1090	1300	1180	20-Φ30	1000	830	200	36	2500*2000
600WQ3500-12-185	725	600	780	3025	635	1500	900	600	55	6-Φ48	1210	1090	1300	1180	20-Φ30	1000	830	200	36	2500*2000
600WQ5500-10-250	725	600	780	3025	635	1500	900	600	55	6-Φ48	1210	1090	1300	1180	20-Φ30	1000	830	200	36	2500*2000
600WQ3750-17-250	725	600	780	3025	635	1500	900	600	55	6-Φ48	1210	1090	1300	1180	20-Φ30	1000	830	200	36	2500*2000
600WQ6000-10-280	725	600	780	3025	635	1500	900	600	55	6-Φ48	1210	1090	1300	1180	20-Φ30	1000	830	200	36	2500*2000
700WQ9000-6-250	840	700	895	3050	750	1600	900	600	55	6-Φ48	1300	1200	1400	1250	24-Φ30	1100	980	200	36	2600*2000
700WQ1000-6-280	840	700	895	3050	750	1600	900	600	55	6-Φ48	1300	1200	1400	1250	24-Φ30	1100	980	200	36	2600*2000

移动式外形尺寸

序号	型号	A	B	C	D	H
1	25WQ8-22-1.1	110	305	195	190	410
2	32WQ12-15-1.1	110	305	195	190	410
3	40WQ15-15-1.5	120	340	215	240	600
4	40WQ15-30-2.2	120	340	215	240	600
5	50WQ20-7-0.75	120	340	215	240	550
6	50WQ10-10-0.75	120	340	215	240	550
7	50WQ25-10-1.5	120	345	215	240	600
8	50WQ20-15-1.5	120	345	215	240	600
9	50WQ27-15-2.2	120	345	215	240	600
10	50WQ15-25-2.5	120	345	215	240	600
11	50WQ18-30-3	125	370	225	240	630
12	50WQ24-20-4	125	380	230	240	630
13	50WQ25-32-5.5	155	410	255	310	730
14	50WQ30-30-7.5	155	410	255	310	730
15	50WQ20-40-7.5	155	410	255	310	730
16	65WQ42-9-2.2	125	410	260	240	610
17	65WQ25-15-2.5	125	410	260	240	610
18	65WQ37-13-3	125	410	260	240	630
19	65WQ25-30-4	125	420	270	240	680
20	65WQ40-30-7.5	155	450	290	310	730
21	65WQ30-40-7.5	155	450	290	310	730
22	65WQ35-50-11	165	460	290	350	920
23	65WQ35-60-15	165	460	290	350	920
24	80WQ40-7-2.2	165	490	325	310	700
25	80WQ30-8-2.2	165	490	325	310	700
26	80WQ50-10-3	165	445	295	310	740
27	80WQ43-13-3	165	445	295	310	740
28	80WQ60-13-4	165	445	295	310	800
29	80WQ40-15-4	165	445	295	310	800

移动式外形尺寸

序号	型号	A	B	C	D	H
30	80WQ80-15-7.5	165	490	325	310	870
31	80WQ65-25-7.5	165	490	325	310	870
32	100WQ100-7-4	175	620	420	350	800
33	100WQ80-10-4	175	620	420	350	800
34	100WQ110-10-5.5	185	650	420	350	850
35	100WQ65-15-5.5	185	650	420	350	850
36	100WQ100-15-7.5	185	650	420	350	850
37	100WQ85-20-7.5	185	650	420	350	850
38	100WQ50-22-7.5	185	650	420	350	850
39	100WQ100-25-11	210	710	450	420	960
40	100WQ70-22-11	210	710	450	420	960
41	100WQ50-35-11	210	710	450	420	960
42	100WQ87-28-15	225	740	485	420	950
43	100WQ100-30-15	225	740	485	420	950
44	100WQ100-35-18.5	225	740	485	420	1000
45	125WQ130-15-11	225	740	470	420	960
46	125WQ130-20-15	225	740	470	420	960
47	150WQ140-7-5.5	225	770	480	420	850
48	150WQ120-10-5.5	225	770	480	420	850
49	150WQ210-7-7.5	225	770	480	420	850
50	150WQ145-9-7.5	225	770	480	420	850
51	150WQ110-15-7.5	225	770	480	420	850
52	150WQ200-10-15	225	780	480	470	960
53	150WQ180-15-15	225	780	480	470	960
54	150WQ140-18-15	225	780	480	470	960
55	150WQ200-14-18.5	225	780	480	470	1020
56	150WQ180-20-18.5	225	780	480	470	1020
57	150WQ150-25-18.5	225	780	480	470	1020
58	150WQ200-22-22	250	860	520	470	1180
59	150WQ180-25-22	250	860	520	470	1180
60	150WQ130-30-22	250	860	520	470	1180

移动式外形尺寸

序号	型号	A	B	C	D	H
61	150WQ250-22-30	250	860	520	470	1230
62	150WQ180-30-30	250	860	520	470	1230
63	150WQ200-30-37	250	860	520	470	1300
64	150WQ150-35-37	250	860	520	470	1300
65	150WQ160-45-37	250	860	520	470	1300
66	200WQ360-6-11	275	900	560	520	1130
67	200WQ300-7-11	275	900	560	520	1130
68	200WQ400-7-15	275	900	560	520	1130
69	200WQ250-11-15	275	900	560	520	1130
70	200WQ300-10-18.5	275	900	560	520	1200
71	200WQ250-15-18.5	275	900	560	520	1200
72	200WQ400-10-22	275	900	560	520	1200
73	200WQ310-13-22	275	900	560	520	1200
74	200WQ300-15-22	275	900	560	520	1200
75	200WQ400-13-30	275	900	560	520	1250
76	200WQ360-15-30	275	900	560	520	1250
77	200WQ250-22-30	275	900	560	520	1250
78	200WQ350-25-37	275	900	560	520	1350
79	200WQ400-25-45	275	900	560	520	1350
80	200WQ380-28-45	275	900	560	520	1350
81	200WQ250-35-45	275	900	560	520	1350
82	200WQ400-30-55	290	920	580	520	1400
83	200WQ250-40-55	290	920	580	520	1400
84	200WQ350-40-75	290	920	580	520	1650
85	250WQ600-9-30	320	1100	650	670	1650
86	250WQ500-10-30	320	1100	650	670	1650
87	250WQ700-10-37	320	1100	650	670	1650
88	250WQ600-12-37	320	1100	650	670	1650
89	250WQ600-15-45	320	1100	650	670	1650
90	250WQ600-20-55	320	1080	650	670	1690
91	250WQ700-20-75	320	1100	650	670	1690

移动式外形尺寸

序号	型号	A	B	C	D	H
92	250WQ600-25-75	320	1100	650	670	1690
93	250WQ600-30-90	320	1100	650	670	1690
94	300WQ900-8-37	400	1200	800	670	2040
95	300WQ800-12-45	400	1200	800	670	2040
96	300WQ500-15-45	400	1200	800	670	2040
97	300WQ800-15-55	400	1200	800	670	2050
98	300WQ600-20-55	400	1200	800	670	2050
99	300WQ800-20-75	400	1200	800	670	2100
100	300WQ950-20-90	400	1200	800	670	2200
101	300WQ1000-25-110	400	1200	800	670	2250
102	300WQ800-32-110	400	1200	800	670	2250
103	300WQ800-36-132	400	1200	800	670	2250
104	350WQ1200-8-45	450	1350	950	670	2040
105	350WQ1100-10-55	450	1350	950	670	2140
106	350WQ1300-12-75	450	1350	950	670	2160
107	350WQ1500-15-90	450	1350	950	670	2160
108	350WQ1200-18-90	450	1350	950	670	2600
109	350WQ1100-28-132	450	1350	950	670	2500
110	350WQ1000-36-160	450	1350	950	670	2600
111	400WQ1760-7.5-55	510	1480	1100	890	2100
112	400WQ1300-10-55	510	1480	1100	890	2100
113	400WQ2600-6-75	510	1480	1100	890	2100
114	400WQ1500-10-75	510	1480	1100	890	2100
115	400WQ2200-9-110	510	1480	1100	890	2350
116	400WQ2000-15-132	510	1480	1100	890	2500
117	400WQ1600-20-132	510	1480	1100	890	2500
118	400WQ1700-22-160	510	1480	1100	890	2600
119	400WQ1500-26-160	510	1480	1100	890	2600
120	400WQ2000-22-200	510	1480	1100	890	2600