



QCK系列

产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP68


- 1、开式叶轮，可通过直径 $\leq 10\text{mm}$ 的固体杂质；
 - 2、双端面机械密封，确保电泵运行可靠；
 - 3、耐高温轴承；
 - 4、电机采用纯铜线绕组
 - 5、不锈钢外壳；
 - 6、电机内置美国德州仪器（TI）过热保护器
- ※ 电泵配浮球开关，实现电泵自动液位控制。


工作条件：

介质温度：0~40℃

潜水深度应小于：5m

型 号 Model	输出功率 Power(P ₂) KW	电流 (Amps)		最大扬程 H _{max} (m)	最大流量 Q _{max} (m ³ /h)	出水口 Outlet	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
		220V/50Hz	380V/50Hz					
QCK45M(A)	0.25	1.9	—	7.5	9	G1.25	5.5	210×185×320
QCK55(MA)	0.37	2.6	1.1	11	13	G1.5	9.6	420×260×300
QCK75(MA)	0.55	3.8	1.4	13.5	15	G1.5	9.8	420×260×300
QCK100(MA)	0.75	5.2	1.8	15	16.5	G1.5	10.5	420×260×300
QCK150(MA)	1.1	7.0	2.6	18	18	G1.5	12	420×260×300
QCK200(MA)	1.5	9.2	3.5	19	20	G1.5	13	420×260×300

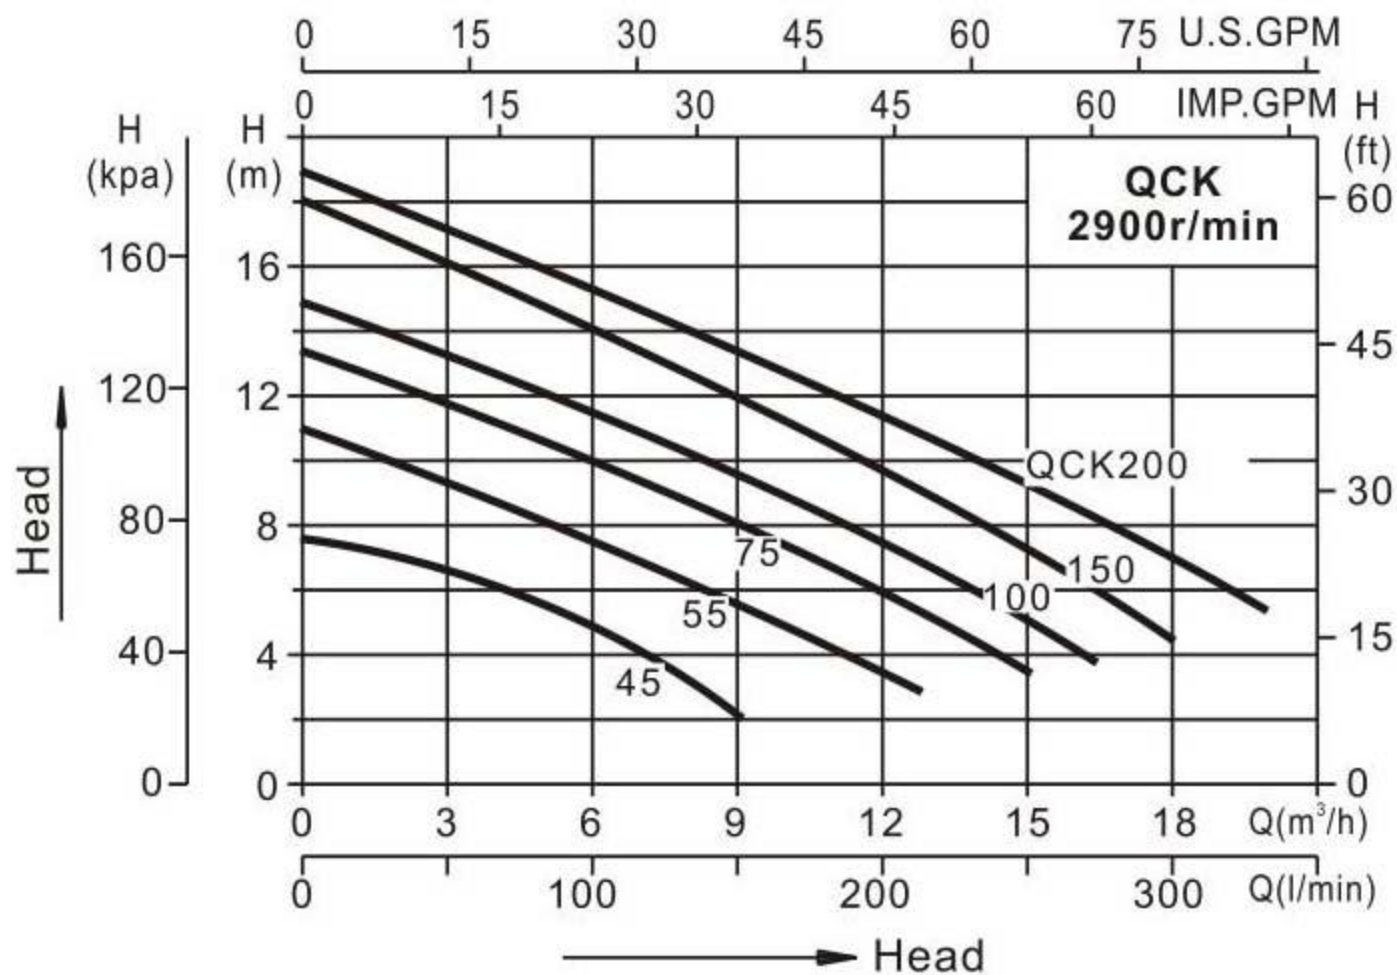

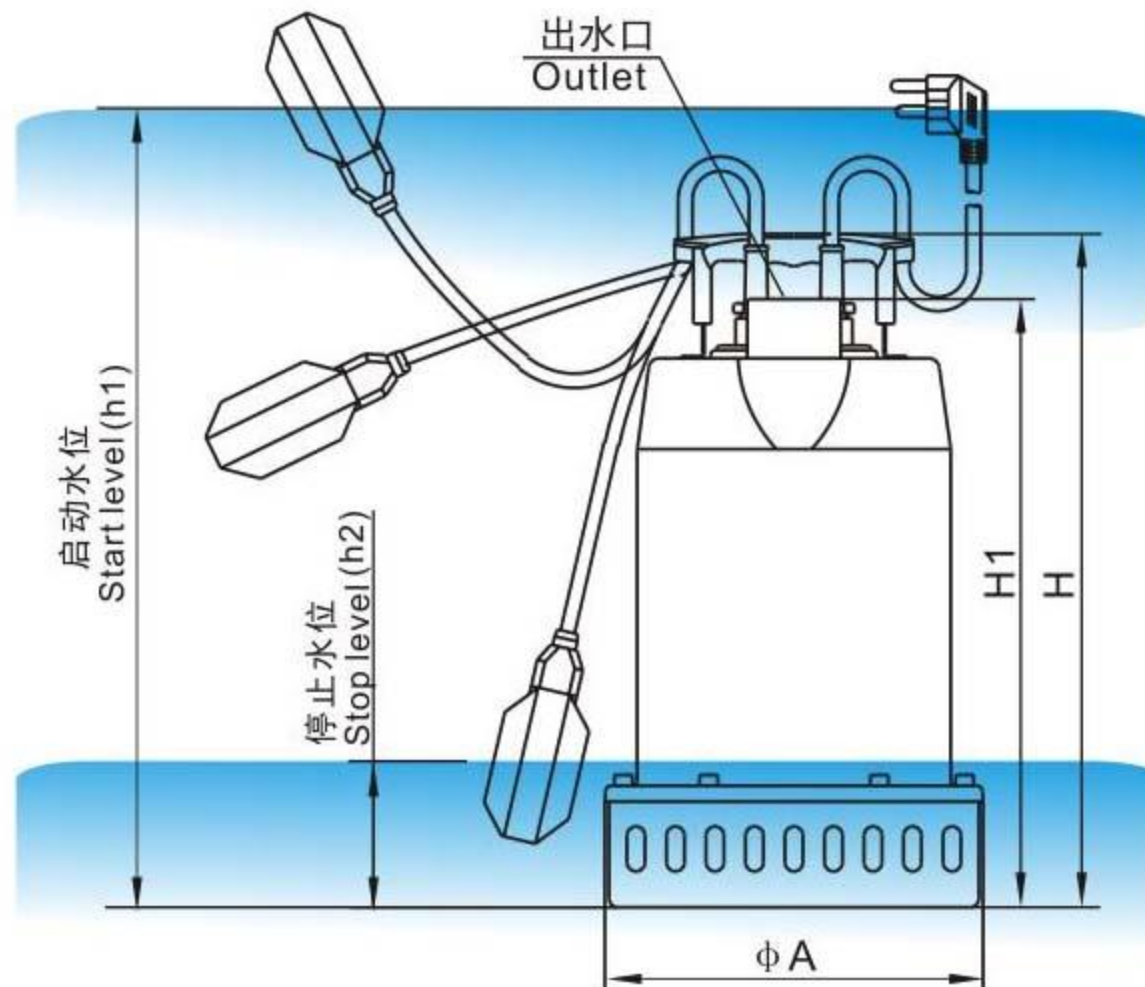

型号 Model	H	H1	h1	h2	A
QCK45M(A)	273	231	340	80	167
QCK55M(A)	360	324	415	80	211
QCK75M(A)	360	324	415	80	211
QCK100M(A)	360	324	415	80	211
QCK150M(A)	375	339	430	80	211
QCK200M(A)	375	339	430	80	211

热保护器
Thermal protector
单相
Single phase

绝缘等级
Insulation
F

防护等级
Protection
IP68

自动浮球开关
Automatic float switch

QCK45M

QCK200MA

高 节 坚 耐
效 能 固 用


High efficiency / Energy saving / Sturdy / Durable

新
NEW

※ 电泵配浮球开关，实现电泵自动液位控制。
electric pump with float switch for liquid level control.



序号 NO.	名称 Name
1	电缆固定夹 The fixed clip of Cable
2	电缆封头 Cable head
3	电缆压紧垫圈 Cable clamp
4	电 缆 Cable
5	压紧螺母 Press nut
6	浮球开关 Float switch
7	电缆固定夹 The fixed clip of Cable
8	电缆封头 Cable head
9	O形圈 O-ring
10	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
11	提 手 Handle
12	外筒组件 Housing assembly
13	内六角圆柱头螺钉 Hexagon socket head cap screw
14	O形圈 O-ring
15	电容罩 Capacitor cover
16	O形圈 O-ring
17	接线盒上盒 Upper part of terminal box
18	闭压端子 Terminal
19	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws

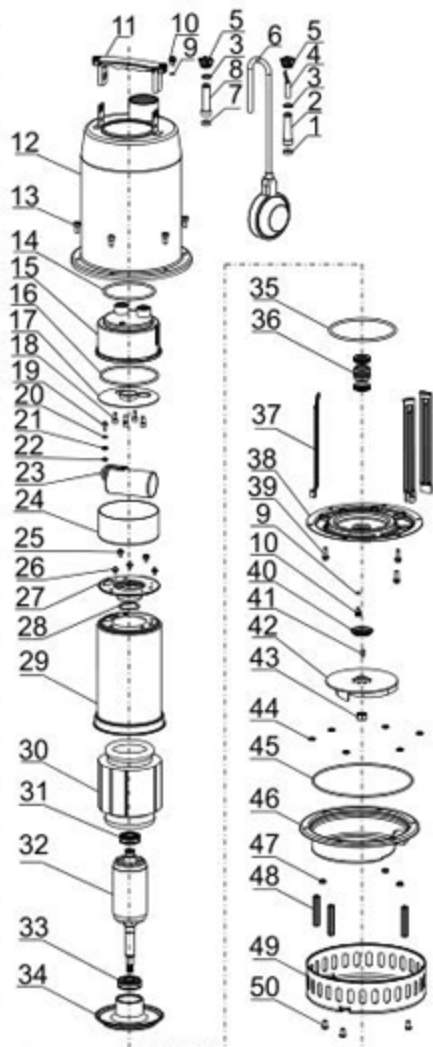

序号 NO.	名称 Name
20	弹簧垫圈 Spring washer
21	平垫圈 Washer
22	外锯齿锁紧垫圈 Serrated lock washer external teeth
23	电 容 Capacitor
24	接线盒下盒 Bottom part of terminal box
25	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合 Cross recessed pan head screw and washer assemble
26	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
27	后 端 Back Cover
28	三波峰 The three wave
29	机 座 Motor base
30	定子总成 Rotor assembling
31	轴 承 Bearing
32	转子总成 Rotor assembling
33	轴 承 Bearing
34	前端盖 Front Cover
35	O形圈 O-ring
36	机械密封 Mechanical Seal
37	拉 杆 Tension rod
38	泵 盖 Pump Casing

序号 NO.	名称 Name
39	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws
40	防护盖 Protective cover
41	平 键 Key
42	叶 轮 Impeller
43	六角头螺母 Hexagon Nut
44	垫 圈 Washer
45	O形圈 O-ring
46	泵 壳 Pump casing
47	六角头螺母 Hexagon Nut
48	底座连接块 Base connection block
49	底 座 Base
50	十字槽盘头螺钉 Cross recessed pan head screws