

COD,CODF(鳕鱼)系列不锈钢泵



产品特性：

热保护器：带热保护器（单相机）

绝缘等级：F级

防护等级：IP55

中段、叶轮材质：不锈钢

COD出水段为铸铁；CODF出水段为精铸不锈钢


工作条件：

介质温度：0~+50℃

环境温度：≤50℃

最大工作压力：0.3MPa

型 号 Model	输出功率 Power(P2) kW	电流(Amps)		额定扬程 Rated head (m)	额定流量 Rated flow (m³/h)	曲线 Curve	DNM	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
		380V	220V						
COD(F)1-20(T)	0.25	0.7	2.0	13	1	1	G ³ / ₄ orG1	8.5	355×255×240
COD(F)1-30(T)	0.25	0.7	2.0	21	1	2	G ³ / ₄ orG1	8.7	375×255×240
COD(F)1-40(T)	0.37	1.0	2.4	30	1	3	G ³ / ₄ orG1	9.3	410×255×240
COD(F)1-50(T)	0.37	1.0	2.4	35	1	4	G ³ / ₄ orG1	9.6	410×255×240
COD(F)1-60(T)	0.37	1.0	2.4	46	1	5	G ³ / ₄ orG1	11.8	430×255×240
COD(F)2-20(T)	0.25	0.7	2.0	14	2	6	G ³ / ₄ orG1	8.3	355×255×240
COD(F)2-30(T)	0.37	1.0	2.4	23	2	7	G ³ / ₄ orG1	9	375×255×240
COD(F)2-40(T)	0.55	1.4	3.8	30	2	8	G ³ / ₄ orG1	10.1	430×255×240
COD(F)2-50(T)	0.55	1.4	3.8	37	2	9	G ³ / ₄ orG1	10.3	455×255×240
COD(F)2-60(T)	0.75	1.8	5.2	45	2	10	G ³ / ₄ orG1	12.4	455×255×240
COD(F)4-20(T)	0.37	1.0	2.4	13	4	11	G ³ / ₄ orG1	8.7	355×255×240
COD(F)4-30(T)	0.55	1.4	3.8	21	4	12	G ³ / ₄ orG1	9.8	410×255×240
COD(F)4-40(T)	0.75	1.8	5.2	30	4	13	G ³ / ₄ orG1	12	430×255×240
COD(F)4-50(T)	1.0	2.4	6.2	34	4	14	G ³ / ₄ orG1	13.4	455×255×240
COD(F)4-60(T)	1.1	2.6	7.0	40	4	15	G ³ / ₄ orG1	13.5	470×255×240

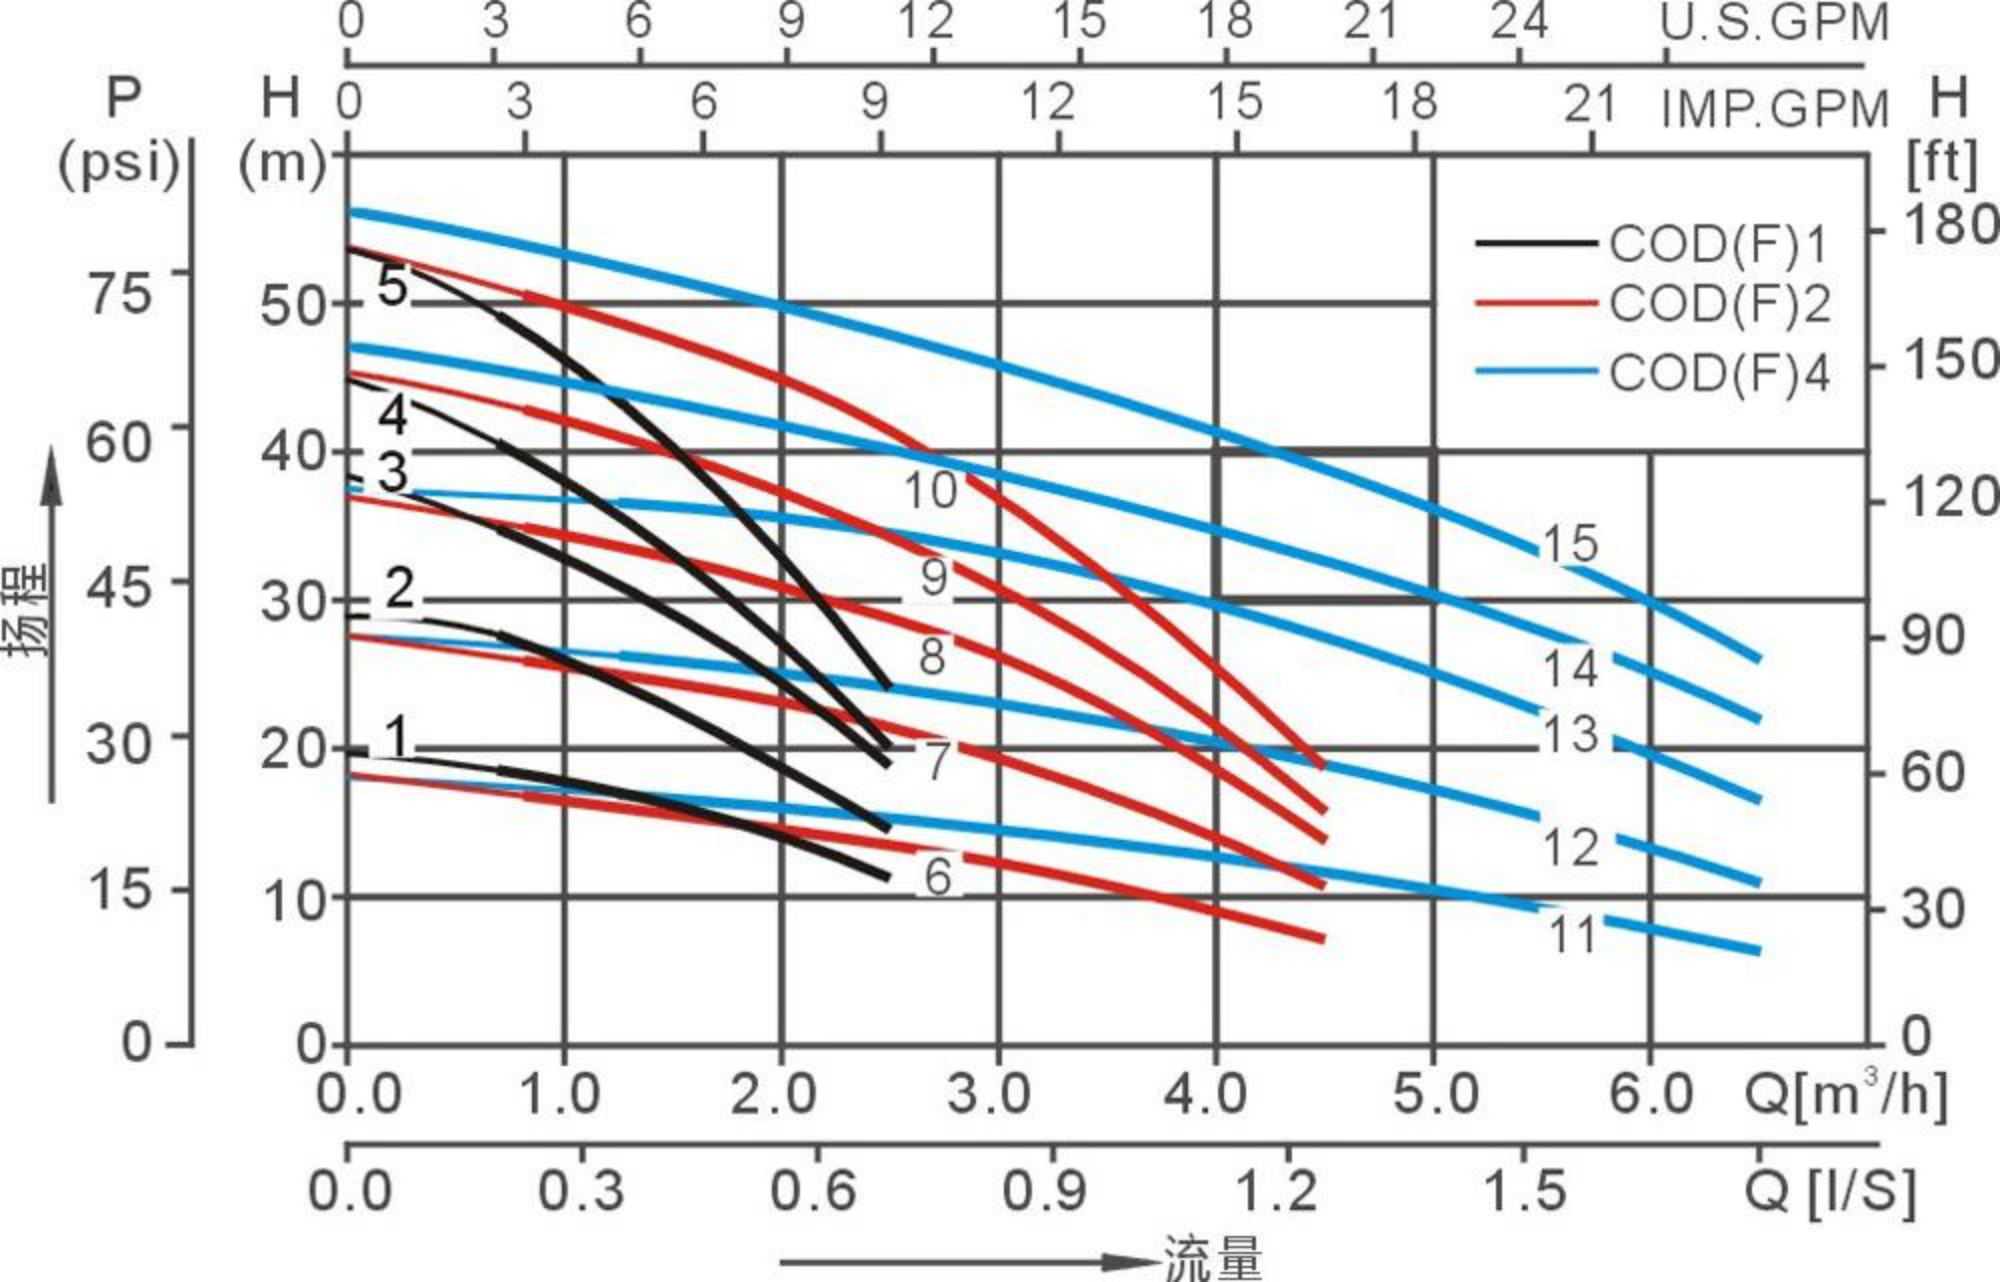

型号 Model	外形尺寸 Shape size (mm)					
	D		B	L	L1	L2
	单相 Single Phase	三相 Three Phase				
COD(F)1-20(T)	119	101	φ 118	320	123	197
COD(F)1-30(T)	119	101	φ 118	338	141	197
COD(F)1-40(T)	119	101	φ 118	356	159	197
COD(F)1-50(T)	119	101	φ 118	374	177	197
COD(F)1-60(T)	119	101	φ 118	392	195	197
COD(F)2-20(T)	119	101	φ 118	320	123	197
COD(F)2-30(T)	119	101	φ 118	338	141	197
COD(F)2-40(T)	119	101	φ 130	385	159	226
COD(F)2-50(T)	119	101	φ 130	403	177	226
COD(F)2-60(T)	131	115	φ 134	417	195	222
COD(F)4-20(T)	119	101	φ 118	320	123	197
COD(F)4-30(T)	119	101	φ 130	367	141	226
COD(F)4-40(T)	131	115	φ 134	381	159	222
COD(F)4-50(T)	132	116	φ 134	411	181	230
COD(F)4-60	132	-	φ 134	436	199	237
COD(F)4-60T	-	116	φ 144	429	199	230



车床冷却液输送
Cooling liquid conveying of lathe

序号 NO.	名称 Name	
1	电 机	Motor
2	机械密封	Mechanical seal
3	密封平垫	Seal gasket
4	短轴套	Short-sleeve
5	叶 轮	Impeller
6	中 段	Middle section
7	长轴套	Long sleeve
8	进水段组件 Inlet section assembly	
9	诱导轮	Inducer
10	弹簧垫圈	Spring washer
11	六角螺母	Hexagonal Nut

序号 NO.	名称 Name	
12	底座总成	Base assembly
13	滤 网	Filter
14	压 盖	Press cover
15	弹簧垫圈	Spring washer
16	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件 Cross recessed pan head screw and washer assemblies	
17	拉杆组件	Armset

